


Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Owners Manual

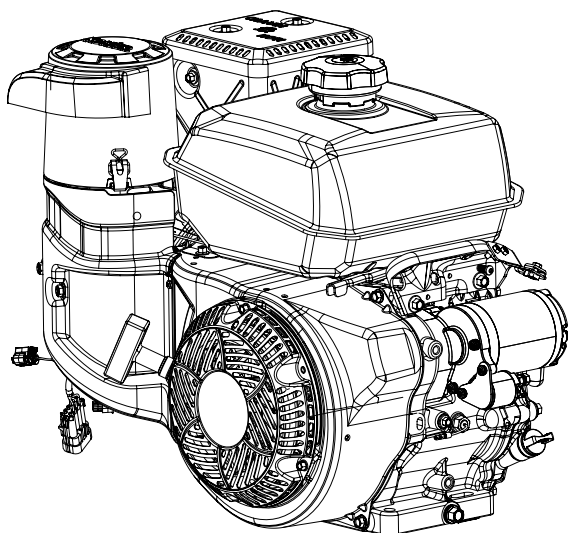

EN
DA
DE
ESE
ESS
FRC
FRF
HR
ID
IT
KO
NL
PL
PT
RO
RU
SL
ZH

Record engine information to reference when ordering parts or obtaining warranty coverage.

Engine Model _____

Specification _____

Serial Number _____

Purchase Date _____

IMPORTANT:

Read all safety precautions and instructions carefully before operating equipment. Refer to operating instruction of equipment that this engine powers.

Ensure engine is stopped and level before performing any maintenance or service.

Warranty coverage as outlined in the warranty card and on engines.rehiko.com. Please review carefully as it provides your specific rights and obligations.

To maintain compliance with applicable emission regulations, exhaust system backpressure may not exceed limits which can be found on engines.rehiko.com. Search by Model No., then select Specs tab.

Rehiko has published CO₂ values on engines.rehiko.com website.

Safety Precautions


⚠ WARNING: A hazard that could result in death, serious injury, or substantial property damage.

⚠ CAUTION: A hazard that could result in minor personal injury or property damage.


NOTE: is used to notify people of important installation, operation, or maintenance information.

	⚠ WARNING Explosive Fuel can cause fires and severe burns.
	Do not fill fuel tank while engine is hot or running.


Gasoline is extremely flammable and its vapors can explode if ignited. Store gasoline only in approved containers, in well ventilated, unoccupied buildings, away from sparks or flames. Spilled fuel could ignite if it comes in contact with hot parts or sparks from ignition. Never use gasoline as a cleaning agent.

	⚠ WARNING Carbon Monoxide can cause severe nausea, fainting or death.
	Avoid inhaling exhaust fumes. Never run engine indoors or in enclosed spaces.


Engine exhaust gases contain poisonous carbon monoxide. Carbon monoxide is odorless, colorless, and can cause death if inhaled.

	⚠ WARNING Accidental Starts can cause severe injury or death.
	Disconnect and ground spark plug lead(s) before servicing.


Before working on engine or equipment, disable engine as follows: 1) Disconnect spark plug lead(s). 2) Disconnect negative (-) battery cable from battery.

	⚠ WARNING Rotating Parts can cause severe injury.
	Stay away while engine is in operation.


Keep hands, feet, hair, and clothing away from all moving parts to prevent injury. Never operate engine with covers, shrouds, or guards removed.

	⚠ WARNING Hot Parts can cause severe burns.
	Do not touch engine while operating or just after stopping.

Never operate engine with heat shields or guards removed.






	⚠ WARNING High Pressure Fluids can puncture skin and cause severe injury or death.
	Do not work on fuel system without proper training or safety equipment.


Fluid puncture injuries are highly toxic and hazardous. If an injury occurs, seek immediate medical attention.

	⚠ CAUTION Electrical Shock can cause injury.
	Do not touch wires while engine is running.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including carbon monoxide and benzene, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Symbols

				
Fuel	Off	On	Fast	Slow

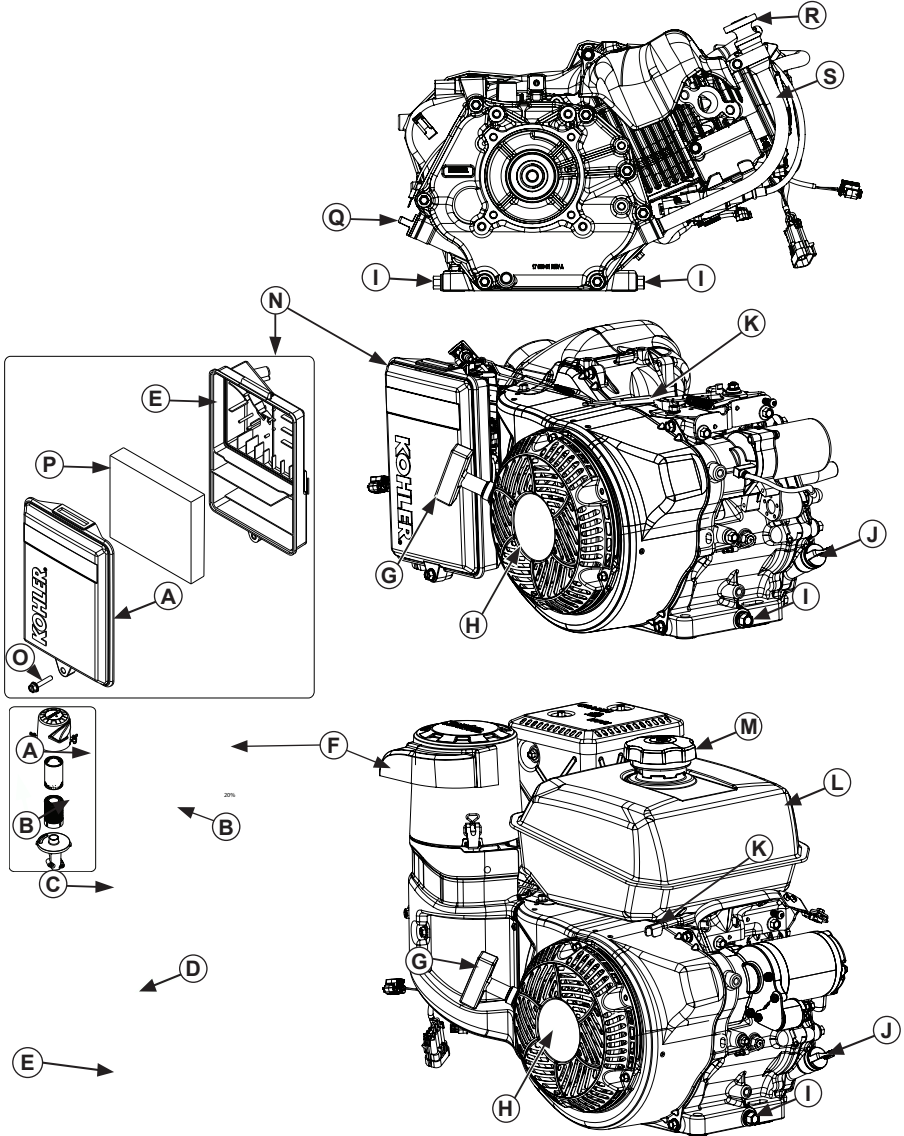


A	Air Cleaner Cover	B	Bail	C	Precleaner	D	Paper Element
E	Air Cleaner Base	F	Quad-Clean™ Air Cleaner	G	Starter Handle	H	Retractable Starter
I	Oil Drain Plug	J	Dipstick/Oil Fill Plug	K	Throttle Lever	L	Fuel Tank
M	Fuel Cap	N	Low-Profile Air Cleaner	O	Screw	P	Foam Element
Q	Oil Fill Plug	R	Dipstick	S	Tube		


Visit Engines.rehiko.com for service parts information and purchasing options.

Pre-Start Checklist

1. Check oil level. Add oil if low. Do not overfill.
2. Check fuel level. Add fuel if low. Check fuel system components and lines for leaks.
3. Check and clean cooling areas, air intake areas and external surfaces of engine (particularly after storage).
4. Check that air cleaner components and all shrouds, equipment covers, and guards are in place and securely fastened.
5. Check spark arrestor (if equipped).

Starting

	WARNING
	Carbon Monoxide can cause severe nausea, fainting or death. Avoid inhaling exhaust fumes. Never run engine indoors or in enclosed spaces.
Engine exhaust gases contain poisonous carbon monoxide. Carbon monoxide is odorless, colorless, and can cause death if inhaled.	

	WARNING
	Rotating Parts can cause severe injury. Stay away while engine is in operation.
Keep hands, feet, hair, and clothing away from all moving parts to prevent injury. Never operate engine with covers, shrouds, or guards removed.	

NOTE: To prime a dry fuel system, turn key switch to ON position for one minute. Allow fuel pump to cycle and prime system. Turn key switch OFF.

NOTE: Extend starter cord periodically to check its condition. If cord is frayed have it replaced immediately by a Rehiko authorized dealer.

NOTE: Do not crank engine continuously for more than 10 seconds. Allow a 60 second cool down period between starting attempts. Failure to follow these guidelines can burn out starter motor.

NOTE: If engine develops sufficient speed to disengage starter but does not keep running (a false start), engine rotation must be allowed to come to a complete stop before attempting to restart engine. If starter is engaged while flywheel is rotating, starter pinion and flywheel ring gear may clash, resulting in damage to starter.

1. Turn fuel shut-off valve to ON position (if equipped).

2. Turn engine on/off switch to ON position (if equipped).
3. Start engine as follows:
Place throttle control midway between SLOW and FAST positions.
4. Retractable Start: Slowly pull starter handle until just past compression-STOP! Return starter handle; firmly pull straight out to avoid excessive rope wear from starter rope guide.
Electric Start: Activate starter switch. Release switch as soon as engine starts. If starter does not turn engine over, shut off starter immediately. Do not make further attempts to start engine until condition is corrected. Do not jump start. See your Rehiko authorized dealer for trouble analysis.

Cold Weather Starting Hints

1. Use proper oil for temperature expected.
2. Disengage all possible external loads.
3. Use fresh winter grade fuel. Winter grade fuel has higher volatility to improve starting.

Stopping

1. If possible, remove load by disengaging all PTO driven attachments.
2. If equipped, move throttle control to slow or idle position; stop engine.
3. If equipped, close fuel shut-off valve.

Angle of Operation

Refer to operating instructions of equipment this engine powers. Do not operate this engine exceeding maximum angle of operation; see specification table. Engine damage could result from insufficient lubrication.

Engine Speed

NOTE: Do not tamper with governor setting to increase maximum engine speed. Overspeed is hazardous and will void warranty.

Throttle Body Icing



NOTE: Running engine with cover positioned for cold weather operation in normal conditions can damage engine.

Throttle body icing can take place when certain combinations of temperature and humidity exist. Result of throttle body icing is rough running at idle or low speed as well as black or white smoke.

To reduce likelihood of throttle body icing, air cleaner cover can be rotated to draw warmer air from muffler side. For cold weather operation, position air cleaner cover with snowflake decal out.

For normal operation, position air cleaner cover with sun decal out.

Maintenance Instructions

	 WARNING	Before working on engine or equipment, disable engine as follows: 1) Disconnect spark plug lead(s). 2) Disconnect negative (-) battery cable from battery.
	Accidental Starts can cause severe injury or death. Disconnect and ground spark plug lead(s) before servicing.	

Normal maintenance, replacement or repair of emission control devices and systems may be performed by any repair establishment or individual; however, warranty repairs must be performed by a Rehiko authorized dealer found at Engines.rehiko.com or 1-800-544-2444 (U.S. and Canada).

Maintenance Schedule

After first 5 Hours

- Change oil (NOT required if using Xtended Life PRO 10W-50 full-synthetic oil).

Every 50 Hours or Annually

- Service/replace Quad-Clean[™] precleaner.

Every 100 Hours or Annually¹

- Clean low-profile air cleaner element.
- Change oil.
- Clean cooling areas.

Every 200 Hours

- Replace Quad-Clean[™] air cleaner element.

Every 300 Hours

- Replace low-profile air cleaner element.
- Check fuel filters (tank outlet filter and in-line filter) and clean or replace if needed (if equipped).

Every 300 Hours¹

- Replace unique Electronic Fuel Injection (EFI) fuel filter.

Every 300 Hours²

- Check and adjust valve clearance when engine is cold.

Every 300 Hours³ (Not available for ECH440LE engine model)

- Change oil (Xtended Life PRO 10W-50 oil only).

Every 500 Hours or Annually¹

- Replace spark plug and set gap.

¹ Perform these procedures more frequently under severe, dusty, dirty conditions.

² Have a Rehiko authorized dealer perform this service.

³ Option only if using Xtended Life PRO oil.


Oil Recommendations

ECH440

All-season Xtended Life PRO 10W-50 Synthetic Oil is the ideal oil for Rehiko engines. It is specifically formulated to extend the oil change interval to 300 Hours. Contact your Rehiko authorized dealer for availability.


300-Hour oil change intervals are exclusive to and only authorized on Rehiko engines that utilize the Xtended Life PRO 10W-50 Synthetic Oil. Alternative engine oils may be used with Rehiko engines but require 100-Hour oil change intervals for proper maintenance. Oil

must be API (American Petroleum Institute) service class SJ or higher. Select viscosity based on air temperature at time of operation as shown below.

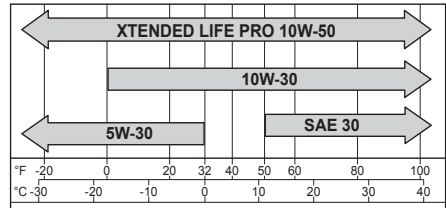

ECH440LE

Use ILSAC (International Lubricants Standardization and Approval Committee) GF-5 motor oils for best performance. Select viscosity based on air temperature at time of operation as shown in table below.

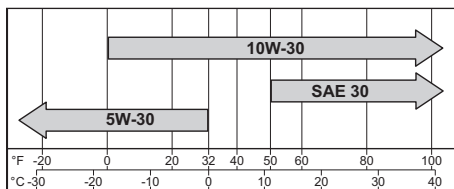

Check Oil Level

NOTE: To prevent extensive engine wear or damage, never run engine with oil level below or above operating range indicator on dipstick.

Ensure engine is cool and level. Clean oil fill/dipstick areas of any debris.

1. Check oil level using dipstick or oil fill plug.

- Threaded cap dipstick: Remove dipstick; wipe oil off. Reinsert dipstick into tube; rest on oil fill neck; turn counterclockwise until cap drops down to lowest point of thread leads; do not thread cap onto tube. Remove dipstick; check oil level. Level should be at top of indicator on dipstick.
- Push-on cap dipstick: Remove dipstick; wipe oil off. Reinsert dipstick into tube; press down completely. Remove dipstick; check oil level. Level should be at top of indicator on dipstick.

or

- Remove oil fill plug. Level should be up to point of overflowing filler neck.
- If oil is low, add oil up to top of indicator mark on dipstick or to point of overflowing filler neck.
 - Reinstall and secure dipstick or oil fill plug.

Change Oil

Change oil while engine is warm.

- Clean area around oil fill cap/dipstick and drain plug.
- Remove drain plug and oil fill cap/dipstick. Drain oil completely.
- Reinstall drain plug. Torque to 13 ft. lb. (17.6 N·m).
- Fill crankcase with new oil, up to top of indicator mark on dipstick or to point of overflowing filler neck.
- Reinstall and secure oil fill cap/dipstick.
- Dispose of used oil in accordance with local ordinances.

Oil Sentry™ (if equipped)

This switch is designed to prevent engine from starting in a low oil or no oil condition. Oil Sentry™ may not shut down a running engine before damage occurs. In some applications this switch may activate a warning signal. Read your equipment manuals for more information.

Fuel Recommendations



WARNING

Explosive Fuel can cause fires and severe burns.

Do not fill fuel tank while engine is hot or running.

Gasoline is extremely flammable and its vapors can explode if ignited. Store gasoline only in approved containers, in well ventilated, unoccupied buildings, away from sparks or flames. Spilled fuel could ignite if it comes in contact with hot parts or sparks from ignition. Never use gasoline as a cleaning agent.

NOTE: E15, E20 and E85 are NOT approved and should NOT be used; effects of old, stale or contaminated fuel are not warrantable.

Fuel must meet these requirements:

- Clean, fresh, unleaded gasoline.
- Octane rating of 87 (R+M)/2 or higher.
- Research Octane Number (RON) 90 octane minimum.
- Gasoline up to 10% ethyl alcohol, 90% unleaded is acceptable.
- Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) and unleaded gasoline blend (max 15% MTBE by volume) are approved.
- Do not add oil to gasoline.
- Do not overfill fuel tank.
- Do not use gasoline older than 30 days.

Add Fuel



WARNING

Explosive Fuel can cause fires and severe burns.

Do not fill fuel tank while engine is hot or running.

Gasoline is extremely flammable and its vapors can explode if ignited. Store gasoline only in approved containers, in well ventilated, unoccupied buildings, away from sparks or flames. Spilled fuel could ignite if it comes in contact with hot parts or sparks from ignition. Never use gasoline as a cleaning agent.



Ensure engine is cool.

1. Clean area around fuel cap.
2. Remove fuel cap. Fill to base of filler neck.
Do not overfill fuel tank. Leave room for fuel to expand.
3. Reinstall fuel cap and tighten securely.

Fuel Line

High pressure fuel line meeting SAE R12 standard must be installed on Rehlko engines equipped with an EFI system.

Spark Plugs

	 CAUTION
	<p>Electrical Shock can cause injury. Do not touch wires while engine is running.</p>

Clean out spark plug recess. Remove plug and replace.

1. Check gap using wire feeler gauge. Adjust gap, see specification table for adjustment.
2. Install plug into cylinder head.
3. Torque plug to 20 ft. lb. (27 N·m).

Jump Starting

Follow all safety guidelines and procedures provided by battery manufacturer and/or original equipment manufacturer (OEM). Failure to follow proper procedures may result in serious personal injury and/or non-warrantable damage to engine's EFI components.

Electronic Fuel Injection (EFI) System

EFI is an electronically-controlled fuel management system which is monitored by an Electronic Control Unit (ECU). If equipped with a Malfunction Indicator Light (MIL), this light will illuminate if problems or faults are detected. Servicing by a Rehlko authorized dealer is necessary.

Fuel System Components

High pressure components inside fuel pump module are not serviceable. Engines are equipped with a special EFI fuel filter. See Maintenance Schedule.

Fuse Replacement

This engine has two (2) blade type automotive fuses. Replacement fuses must have same rating as blown fuse. Use fuse chart below to determine correct fuse.

Wire Color	Fuse Rating
2 Solid Red Wires	10-amp Fuse
1 Red Wire with Black Stripe 1 Red Wire with White Stripe	10-amp Fuse

Air Cleaner

NOTE: Running engine with cover positioned for cold weather operation in normal conditions can damage engine.

NOTE: Operating engine with loose or damaged air cleaner components could cause premature wear and failure. Replace all bent or damaged components.

NOTE: Paper element cannot be blown out with compressed air.

Quad-Clean_™

Move bails on air cleaner cover down; remove latches from under tabs on base; remove cover.

Pre-cleaner:

1. Remove pre-cleaner from paper element.
2. Replace or wash pre-cleaner in warm water with detergent. Rinse and allow to air dry.
3. Lightly oil pre-cleaner with new engine oil; squeeze out excess oil.
4. Reinstall pre-cleaner over paper element.

Paper Element:

1. Separate pre-cleaner from element; service pre-cleaner and replace paper element.
2. Install new paper element on base; install pre-cleaner over paper element.

Position air cleaner cover for normal operation (sun decal out) or cold weather operation (snowflake decal out); place latches under tabs on base; lift up bails to secure cover.

Low-Profile

1. Remove screw and air cleaner cover.
2. Remove foam element from base.
3. Wash foam element in warm water with detergent. Rinse and allow to air dry.
4. Lightly oil foam element with new engine oil; squeeze out excess oil.
5. Reinstall foam element into base.
6. Reinstall cover and secure with screw.

Breather Tube

Ensure both ends of breather tube are properly connected.

Air Cooling



WARNING

Hot Parts can cause severe burns.

Do not touch engine while operating or just after stopping.

Never operate engine with heat shields or guards removed.

Proper cooling is essential. To prevent over heating, clean screens, cooling fins, and other external surfaces of engine. Avoid spraying water at wiring harness or any electrical components. See Maintenance Schedule.

Repairs/Service Parts

We recommend that you use a Rehlko authorized dealer for all maintenance, service, and replacement parts for engine. To find a Rehlko authorized dealer visit Engines.rehlko.com or call 1-800-544-2444 (U.S. and Canada).

Storage

If engine will be out of service for 2 months or more follow procedure below.

1. Add Xtended Life PRO 10W-50 Series fuel treatment or equivalent to fuel tank. Run engine 2-3 minutes to get stabilized fuel into fuel system (failures due to untreated fuel are not warrantable).
2. Change oil while engine is still warm from operation (NOT required if using Xtended Life PRO 10W-50 full-synthetic oil). Remove spark plug(s) and pour about 1 oz. of engine oil into cylinder(s). Replace spark plug(s) and crank engine slowly to distribute oil.
3. Disconnect negative (-) battery cable.
4. Store engine in a clean, dry place.

Troubleshooting

Do not attempt to service or replace major engine components, or any items that require special timing or adjustment procedures. This work should be performed by a Rehlko authorized dealer.

Problem	Possible Cause								
	No Fuel	Improper Fuel	Dirt In Fuel Line	Broken Fusible Link	Dirty Debris Screen	Incorrect Oil Level	Engine Overloaded	Dirty Air Cleaner	Faulty Spark Plug
Will Not Start	•	•	•	•		•	•	•	•
Hard Starting		•	•			•	•	•	•
Stops Suddenly	•		•		•	•	•	•	•
Lacks Power		•	•		•	•	•	•	•
Operates Erratically		•	•		•		•	•	•
Knocks or Pings		•			•		•		•
Skips or Misfires		•	•		•			•	•
Backfires		•	•				•	•	•
Overheats		•	•		•	•	•	•	
High Fuel Consumption							•	•	•

Engine Specifications

Model	Bore	Stroke	Displacement	Oil Capacity (Refill)	Spark Plug Gap	Maximum Angle of Operation (@ full oil level)*
ECH440	3.5 in. (89 mm)	2.7 in. (69 mm)	26.2 cu. in. (429 cc)	1.16 U.S. qt. (1.1 L)	0.040 in. (1.02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 0.044 in. (1.11 mm) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					0.040 in. (1.02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Exceeding maximum angle of operation may cause engine damage from insufficient lubrication.

Additional specification information can be found in service manual at Engines.rehlko.com.

Any and all horsepower (hp) references by Rehlko are Certified Power Ratings and per SAE J1940 & J1995 hp standards. Details on Certified Power Ratings can be found at Engines.rehlko.com.

Emission Control System

Exhaust Emission Control System for model ECH440 is EM, O2S, ECM, TBI and model ECH440LE is EM, O2S, ECM, TBI, TWC for U.S. EPA, California, and Europe.


NOTE: Tampering with the engine and its emission control system voids the EPA Certificate of Conformity, ARB Executive Order, and EU type-approval.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Betjeningsvejledning

DA

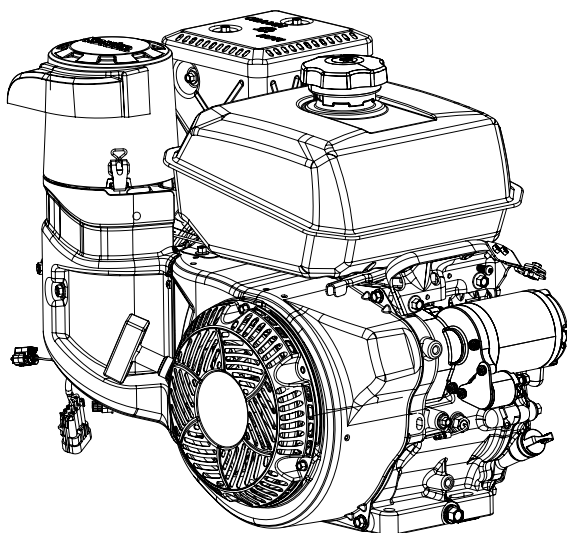

Notér oplysningerne om motoren som reference, når du skal bestille reservedele eller have udført garantiarbejde.

Motormodel _____

Specifikationer _____

Serienummer _____

Købsdato _____

VIGTIGT:

Læs alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt, før du betjener udstyret. Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor.

Sørg for, at motoren er stoppet og befinder sig i vandret position, før der udføres nogen former for vedligeholdelse eller service.

Garantidækningen fremgår af garantikortet og findes på Engines.rehlko.com. Gennemgå omhyggeligt materialet, eftersom det indeholder oplysninger om dine specifikke rettigheder og forpligtelser.

For at opretholde overensstemmelsen med gældende emissionsregler må modtrykket i udstødningssystemet ikke overskride de grænser, der fremgår af Engines.rehlko.com. Søg efter modelnummer, og vælg derefter fanen Specs.

Rehko Engines har offentliggjort CO₂-værdier på hjemmesiden Engines.rehlko.com.


Sikkerhedsforanstaltninger

⚠ ADVARSEL: Der kan opstå en faresituation med død, alvorlig kvæstelser eller omfattende DA tingskade til følge.

⚠ FORSIGTIG: Der kan opstå en faresituation med mindre kvæstelser eller tingskade til følge.


BEMÆRK: anvendes til at underrette personer om vigtige oplysninger vedr. installation, betjening eller vedligeholdelse.


	<p>⚠ ADVARSEL</p> <p>Eksplodivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger.</p> <p>Undlad at fylde brændstoffranken, mens motoren er varm eller kører.</p>
<p>Benzin er meget brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og i god afstand fra gnister og flammer. Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring.</p>	

	<p>⚠ ADVARSEL</p> <p>Roterende dele kan forårsage alvorlige personskader.</p> <p>Hold sikker afstand, når motoren kører.</p>
<p>Hold hænder, fødder, hår og tøj i sikker afstand fra alle roterende dele, så du undgår at komme til skade. Lad aldrig motoren køre, mens dæksler, kapper og afskærmninger er afmonteret.</p>	

	<p>⚠ FORSIGTIG</p> <p>Elektrisk stød kan medføre personskade.</p> <p>Undlad at berøre ledningerne, når motoren kører.</p>
--	--

	<p>⚠ ADVARSEL</p> <p>Kulmonoxid kan medføre alvorlig kvalme, besvimelse eller døden.</p> <p>Undgå indånding af udstødningsgasser. Lad aldrig motoren køre indendørs eller i lukkede rum.</p>
<p>Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftig kulmonoxid. Kulmonoxid er lugtfri og farveløs og kan være livsfarlig ved indånding.</p>	






	<p>⚠ ADVARSEL</p> <p>Væsker under højt tryk kan gennemtrænge huden og forårsage alvorlige skader eller dødsfald.</p> <p>Undgå at arbejde på brændstofsystemet uden tilstrækkelig uddannelse eller sikkerhedsudstyr.</p>
<p>Skader fra væskegennemtrængning er meget giftige og farlige. Ved ulykker skal der omgående søges læge.</p>	


	<p>⚠ ADVARSEL</p> <p>Utløst start kan medføre alvorlig personskade eller døden.</p> <p>Afbrød tændrørskabler, og forbind dem til jord før service.</p>
<p>Før du udfører arbejde på motoren eller udstyret, skal du frakoble motoren på følgende måde: 1) Afbrød tændrørskablet eller -kablerne. 2) Frakobl det negative (-) batterikabel fra batteriet.</p>	

	<p>⚠ ADVARSEL</p> <p>Varme dele kan medføre alvorlige forbrændinger.</p> <p>Undlad at berøre motoren under drift eller lige efter standsning.</p>
<p>Lad aldrig motoren køre, når varmeskærme og afskærmninger er afmonteret.</p>	

<p>⚠ ADVARSEL: Brug af dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder kullite og benzen, som i den amerikanske delstat Californien er kendt for at kunne forårsage kræft og fødselsdefekter eller andre skader på forplantningssystemet. Du kan finde flere oplysninger på www.P65Warnings.ca.gov.</p>

Symboler

				
Brændstof	Fra	Til	Hurtig	Langsom

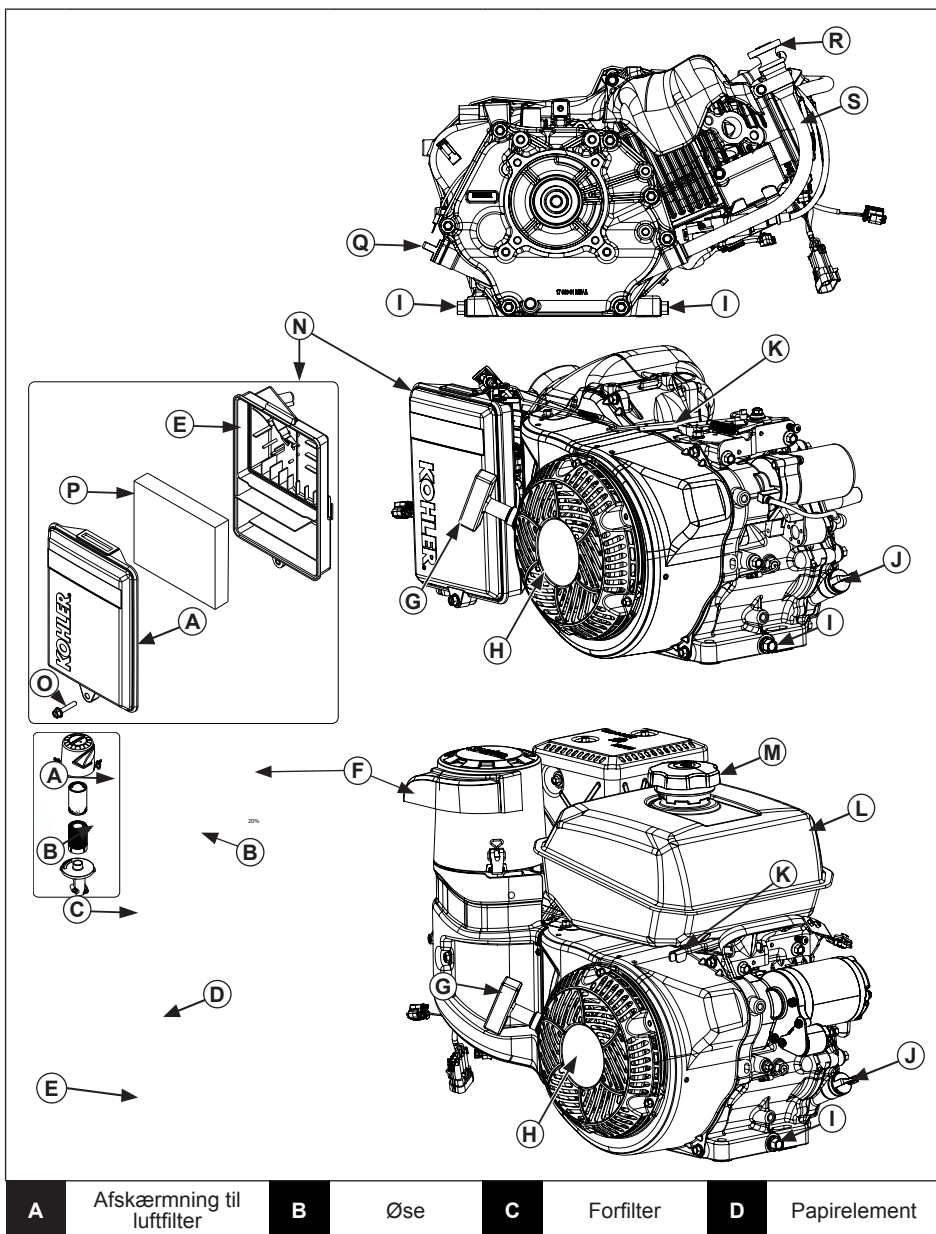

E	Luftfilterenhed	F	Quad-Clean™-luftfilter	G	Startergreb	H	Starter med snoretræk
I	Olieaftappingsprop	J	Oliepind/oliepåfyldningsprop	K	Gasreguleringsarm	L	Brændstoftank
M	Brændstofhætte	N	Luftfilter med lav profil	O	Skrue	P	Skumfilterelement
Q	Oliepåfyldningsprop	R	Oliepind	S	Rør		

Besøg Engines.rehko.com for at få oplysninger om reservedele og købsmuligheder.

Tjekliste før start

1. Kontrollér oliestanden. Tilsæt olie ved lav oliestand. Fyld ikke for meget brændstof på.
2. Kontrollér brændstofstanden. Tilsæt brændstof ved lav brændstofstand. Kontrollér brændstofsistemets komponenter og slanger for lækage.
3. Kontrollér og rengør køleområder, luftindtag og udvendige overflader på motoren (navnlig efter opbevaring).
4. Kontrollér, at luftfilterets komponenter og alle kapper, dæksler og afskærmninger sidder, hvor de skal og er forsvarligt fastgjorte.
5. Kontrollér gnistfang (hvis monteret).

Start af motoren

	⚠ ADVARSEL
	Kulmonoxid kan medføre alvorlig kvalme, besvimelse eller døden. Undgå indånding af udstødningsgasser. Lad aldrig motoren køre indendørs eller i lukkede rum.
Udstødningsgasser fra motoren indeholder giftig kulmonoxid. Kulmonoxid er lugtfri og farveløs og kan være livsfarlig ved indånding.	

	⚠ ADVARSEL
	Roterende dele kan forårsage alvorlige personskader. Hold sikker afstand, når motoren kører.
Hold hænder, fødder, hår og tøj i sikker afstand fra alle roterende dele, så du undgår at komme til skade. Lad aldrig motoren køre, mens dæksler, kapper og afskærmninger er afmonteret.	

BEMÆRK: Et tørt brændstofs system spædes ved at dreje nøgleafbryderen til positionen ON i et minut. Lad brændstofpumpen arbejde og spæde systemet. Drej nøgleafbryderen til OFF.

BEMÆRK: Træk af og til startersnoren helt ud for at inspicere dens tilstand. Hvis snoren er flosset, skal den straks udskiftes af en autoriseret Rehko-forhandler.

BEMÆRK: Forsøg ikke på at tørne motoren i mere end 10 sekunder ad gangen. Vent 60 sekunder, mens motoren køler ned, mellem hver startforsøg. Hvis du ikke overholder disse anvisninger, kan det medføre, at startermotoren brænder sammen.

BEMÆRK: Hvis motoren udvikler nok hastighed til at afbryde starteren, men ikke bliver ved med at køre (falsk start), skal motoren holde helt op med at rotere, inden du forsøger at starte motoren igen. Hvis starteren er aktiveret, mens svinghjulet drejer rundt, kan starterens spidshjul og svinghjulets startkrans bryde sammen og dermed beskadige starteren.

1. Drej brændstofventilen til positionen TIL (hvis monteret).
2. Drej kontakten til motor til/fra til positionen ON (hvis monteret).
3. Start motoren på følgende måde:
Sæt gasreguleringen i midterstilling mellem positionerne LANGSOM og HURTIG.
4. Starter med snoretræk: Træk langsomt i starthåndtaget, til det netop passerer kompressionspunktet – STOP! Før startergrebet tilbage. Træk håndtaget lige ud for at undgå, at startersnoren slides for meget.

Elektrisk starter: Aktivér startkontakten. Slip kontakten, når motoren starter. Hvis starteren ikke tømmer motoren, skal du slukke for starteren øjeblikkeligt. Forsøg ikke på at starte motoren igen, før fejlen i motoren er afhjulpet. Forsøg ikke på at chokstarte motoren. Kontakt din autoriserede Rehko-forhandler for at få udført en fejlanalyse.

Tips til start i koldt vejr

1. Brug olie, der er velegnet til den forventede temperatur.
2. Frakobl al ekstern belastning.
3. Brug frisk olie til vinterbrug. Olie til vinterbrug er flygtigere, hvilket gør det nemmere at starte.

Standsning af motoren

1. Fjern belastning ved evt. af frakoble PTO-drevet tilbehør.
2. Flyt gasreguleringsarmen (hvis monteret) til positionen langsom eller tomgang, og stop motoren.
3. Luk brændstovventilen (hvis monteret).

Driftsvinkel

Se betjeningsvejledningen til det udstyr, der er sluttet til denne motor. Motorens maksimale driftsvinkel må ikke overskrides. Se specifikationstabellen. Der kan opstå motorskade ved manglende smøring.

Motorhastighed

BEMÆRK: Undlad at ændre på regulatoren for at øge motorens hastighed. Overhastighed er farligt og vil ugyldiggøre garantien.

Tilising af gasspjældshus




BEMÆRK: Kørsel af motoren med dækslet placeret i positionen til drift i koldt vejr under normale forhold kan forårsage motorskader.

Tilising af gasspjældshus kan ske ved bestemte kombinationer af temperatur og luftfugtighed. Et tiliset gasspjældshus kan forårsage grov motorgang ved tomgang eller lave hastigheder samt sort eller hvid røg.

Med henblik på at reducere risikoen for tilising af gasspjældshuset kan luftfilterdækslet roteres for at trække varmere luft ind fra lyddæmperens side. Ved drift i koldt vejr skal luftfilterdækslet placeres med sneafdækningen ude.

Ved normalt drift skal luftfilterdækslet placeres med solafdækning ude.

Vedligeholdelsesvejledning

  	⚠ ADVARSEL	Før du udfører arbejde på motoren eller udstyret, skal du frakoble motoren på følgende måde: 1) Afbryd tændrørskablet eller -kablerne. 2) Frakobl det negative (-) batterikabel fra batteriet.
	Utsigtet start kan medføre alvorlig personskade eller døden. Afbryd tændrørskabler, og forbind dem til jord før service.	

Normal vedligeholdelse, udskiftning eller reparation af emissionsbegrænsende udstyr og systemer kan udføres af et almindeligt værksted eller enkeltpersoner. Imidlertid skal garantireparationer udføres af en autoriseret Rehko-forhandler, der kan findes på Engines.rehko.com eller ved at ringe på 1-800-544-2444 (USA og Canada).

Vedligeholdelsesskema

Efter de første 5 timer

- Skift olie (IKKE nødvendig, hvis Xtended Life PRO 10W-50 fuldsyntetisk olie bruges).

Årligt eller for hver 50 timer

- Servicér/udskift Quad-Clean[™]-filter.

Årligt eller for hver 100 timer¹

- Rens luftfilterelementet med lav profil.
- Skift olie.
- Rengør køleområder.

For hver 200 timer

- Udskift Quad-Clean[™]-luftfilterelementet.

For hver 300 timer

- Rens luftfilterelementet med lav profil.
- Kontrollér brændstoffiltre (tankudgangsfilter og det indbyggede filter), og rengør og udskift om nødvendigt (hvis monteret).


For hver 300 timer ¹
• Udskift det unikke EFI (Electronic Fuel Injection)-brændstoffilter.
For hver 300 timer ²
• Kontrollér og justér ventilspillerummet, mens motoren er kold.
For hver 300 timer ³ (Ikke tilgængelig til ECH440LE-motormodellen)
• Skift olie (Kun Xtended Life PRO 10W-50 olie).
Årligt eller for hver 500 timer ¹
• Udskift tændrøret, og indstil gabet.
¹ Vedligeholdelsesprocedurerne skal udføres hyppigere i meget støvede og snavsede omgivelser.
² Får en autoriseret Rehlko-forhandler til at udføre denne service.
³ Kun en mulighed, hvis Xtended Life PRO-olie bruges.

Anbefalinger vedrørende olie

ECH440


Syntetisk Xtended Life PRO 10W-50-helårsoleie er den ideelle olie til Rehlko-motorer. Den er specifikt sammensat til at forlænge olieskiftintervallerne til 300 timer. Kontakt din autoriserede Rehlko-forhandler om leveringsmulighed.

Olieskiftintervallerne på 300 timer er eksklusivt og kun godkendt for Rehlko-motorer, som bruger syntetisk Xtended Life PRO 10W-50-olie. Alternative motorolier kan bruges med Rehlko-motorer, men kræver olieskiftintervaller på 100 timer for korrekt vedligeholdelse. Olie skal være i API (American Petroleum Institute)-serviceklasse SG, SH, SJ eller højere. Vælg viskositet på baggrund af lufttemperaturen ved driftstidspunktet som vist nedenfor.

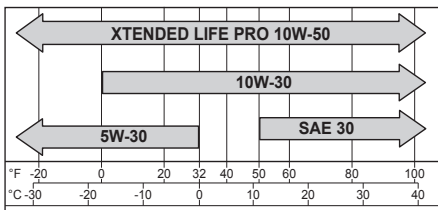

ECH440LE

Brug ILSAC (International Lubricants Standardization and Approval Committee) GF-5-motorolier for at få den bedste ydeevne. Vælg viskositet på baggrund af lufttemperaturen ved driftstidspunktet som vist i tabellen nedenfor.

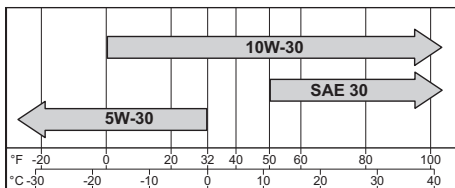

Kontrol af oliestand

BEMÆRK: Med henblik på at forebygge øget motorslitage eller -skade må motoren aldrig køre med en oliestand, der er lavere eller højere end det niveau, der fremgår af oliepinden.

Sørg for, at motoren er kold og står plant. Rengør oliepåfyldnings-/målepindområderne for urenheder.

1. Kontrollér oliestanden med oliepinden eller oliepåfyldningsproppen.

- Oliepind med gevinddæksel: Tag oliepinden op, og aftør olien. Sæt oliepinden tilbage i røret, og lad den hvile på oliepåfyldningshullet. Drej mod uret, indtil hættten falder til det laveste punkt på gevindet. Undlad at dreje hættten fast på røret. Tag oliepinden op, og aflæs oliestanden. Oliestanden bør befinde sig øverst på oliepindens indikator.
- Oliepind med klemdæksel: Tag oliepinden op, og aftør olien. Sæt oliepinden i røret igen, og tryk den helt ned. Tag oliepinden op, og aflæs oliestanden. Oliestanden bør befinde sig øverst på oliepindens indikator.

eller

- Fjern oliepåfyldningsproppen. Oliestanden bør være op til punktet på overfyldningshullet.
2. Hvis oliestanden er lav, påfyldes olie op til øverst på oliepindens indikator eller til punktet på overfyldningshullet.
3. Monter igen, og fastgør oliepinden eller oliepåfyldningsproppen.

Skift olie

Skift olie, når motoren er varm

1. Rengør området omkring oliepåfyldningsdækslet/oliepinden og aftapningsproppen.
2. Fjern aftapningsproppen og oliepåfyldningsdækslet/oliepinden. Dræn al olien.
3. Geninstaller aftapningsproppen. Spænd aftapningsproppen til et tilspændingsmoment på 17,6 Nm.
4. Hvis oliestanden er lav, påfyldes olie op til øverst på oliepindens indikator eller til punktet på overfyldningshullet.
5. Monter igen, og fastgør oliepåfyldningsdækslet/oliepinden.
6. Kassér brugt olie i overensstemmelse med lokale regulativer.

Oil Sentry™ (hvis monteret)

Denne kontakt har til formål at forhindre motorstart ved lav oliestand eller ved oliemangel. Oil Sentry™ vil muligvis ikke være i stand til at lukke en kørende motor ned, før der opstår motorskade. I visse situationer aktiverer denne kontakt muligvis et advarselssignal. Se manualerne til udstyret for at få yderligere oplysninger.

Anbefalet brændstof

	⚠ ADVARSEL Eksplodivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Undlad at fylde brændstoftanken, mens motoren er varm eller kører.
Benzin er meget brandfarligt, og benzin-dampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og i god afstand fra gnister og flammer. Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring.	

BE/MÆRK: E15, E20 og E85 er IKKE godkendt og må IKKE benyttes. Skader, der opstår som følge af brug af gammel eller forurenset brændstof, er ikke dækket af garantien.

Brændstof skal imødekomme disse krav:

- Ren, ny blyfri benzin.
- Oktantal på mindst 87 (R+M)/2.
- RON (Research Octane Number) på mindst 90.
- Benzin indeholdende op til 10 % ethylalkohol, 90 % blyfrit er tilladt.
- Metyl-tertiær-butylæter (MTBE) og blyfri benzinblanding (maks. 15 masseprocent MTBE) er tilladt.
- Undlad at blande olie i benzinen.
- Undlad at overfylde tanken.

- Benyt ikke benzin, der er ældre end 30 dage.

Tilføj brændstof

	⚠ ADVARSEL Eksplodivt brændstof kan medføre brand og alvorlige forbrændinger. Undlad at fylde brændstoftanken, mens motoren er varm eller kører.
Benzin er meget brandfarligt, og benzin-dampe kan eksplodere, hvis de antændes. Opbevar altid benzin i godkendte beholdere i ikke-beboede bygninger med god ventilation og i god afstand fra gnister og flammer. Spildt brændstof kan antændes, hvis det kommer i kontakt med varme dele eller gnister fra tændingen. Brug aldrig benzin til rengøring.	


Sørg for, at motoren er kold.

1. Rengør området omkring brændstofdækslet.
2. Fjern brændstofdækslet. Fyld op til kanten af påfyldningshullet. Undlad at overfylde tanken. Sørg for, at der er plads til, at brændstoffet kan udvide sig.
3. Sæt brændstofdækslet på igen, og stram det godt.

Brændstofslange

Der skal være monteret brændstofslinger med High pressure fuel line meeting SAE R12 standard must be installed on Rehlko engines equipped with an EFI system.

Tændrør

	⚠ FORSIGTIG Elektrisk stød kan medføre personskade. Undlad at berøre ledningerne, når motoren kører.
--	---

Rengør tændrørrets forsækning. Fjern tændrøret, og sæt det tilbage.

1. Kontrollér gnistgabet ved hjælp af et søgerblad. Juster gabet. Se specifikations Tabellen vedr. justering.
2. Montér tændrøret i cylinderhovedet.
3. Stram tændrøret til et tilspændingsmoment på 27 Nm.

Chockstart

Følg alle retningslinjer og procedurer for sikkerhed, som batteriproducenten og/eller OEM-producenten har leveret. Manglende overholdelse af de korrekte procedurer kan medføre alvorlig personskade og/eller beskadigelse af motorens EFI-komponenter, som ikke dækkes af garantien.

System til elektronisk brændstofindsprøjtning (EFI)

EFI er et elektronisk styret brændstofstyringssystem, der overvåges af en elektronisk styreenhed (ECU). Hvis der er monteret en fejlfunktionslampe (MIL), tændes den, hvis der registreres problemer eller fejl. En autoriseret Rehlko-forhandler skal udføre service.

Brændstofsysteemets dele

Højtrykskomponenter i brændstofpumpen kan ikke serviceres. Motorer, der er udstyret med et særligt EFI-brændstoffilter. Se vedligeholdelseskema.

Skift af sikring

Motoren er udstyret med to (2) sikringer af bladtypen. Nye sikringer skal have samme specifikationer som defekte. Brug sikringsdiagrammet til at finde den korrekte sikring.

Ledningsfarve	Sikringsspecifikation
2 massive røde ledninger	10 ampere sikring
1 rød ledning med sort stribe	10 ampere sikring
1 rød ledning med hvid stribe	10 ampere sikring

Luftfilter

BEMÆRK: Kørsel af motoren med dækslet placeret i positionen til drift i koldt vejr under normale forhold kan forårsage motorskader.

BEMÆRK: Kørsel af motoren med løse eller beskadigede luftfilterkomponenter kan forårsage øget slitage og funktionssvigt. Udskift alle bøjede eller beskadigede dele.

BEMÆRK: Papirelementet kan ikke blæses ud med trykluft.

Quad-Clean™

Skub øserne på luftfilteret nedad. Fjern palerne under tapperne på basen. Fjern dækslet.

Forfilter:

1. Fjern forfilteret fra papirelementet.
2. Udskift eller vask forfilteret i varmt vand tilsat rengøringsmiddel. Skyl og lufttør.
3. Smør forfilteret let med ny motorolie, og pres overskydende olie ud.
4. Geninstaller forfilteret over papirelementet.

Papirelement:

1. Adskil forfilteret fra elementet. Servicér forfilteret, og udskift papirelementet.
2. Montér det nye papirelement på basen. Installer forfilteret over papirelementet.

Placér luftfilterdækslet i positionen til normal drift (solafdækning ude) eller til brug i koldt vejr (sneafdækning ude). Placér palerne under basens tapper. Løft op i øserne for at fastgøre dækslet.

Lav profil

1. Fjern skruen og luftfilterdækslet.
2. Fjern skumfilterelementet fra basen.
3. Vask skumelementet i varmt vand tilsat rengøringsmiddel. Skyl og lufttør.
4. Smør skumelementet let med ny motorolie, og pres overskydende olie ud.
5. Sæt skumelementet tilbage i basen.
6. Geninstaller dækslet, og fastgør det med skruen.

Udluftningssslange

Kontrollér, at begge ender af udluftningsslangen er korrekt tilsluttet.

Luftkøling

	ADVARSEL
	Varmer dele kan medføre alvorlige forbrændinger. Undlad at berøre motoren under drift eller lige efter standsning.
Lad aldrig motoren køre, når varmeskærme og afskærmninger er afmonteret.	

Korrekt køling er altoverskyggende. Med henblik på at forebygge overophedning skal skærme, køleribber og andre udvendige overflader på motoren rengøres. Undgå at sprøjte vand på ledningsnettet og alle elektriske komponenter. Se vedligeholdelseskema.

Reparationer/reservedele

Vi anbefaler, at du benytter dig af en autoriseret Rehlko-forhandler i forbindelse med al vedligeholdelse, service og udskiftning af motordele. Der findes oplysninger om autoriserede Rehlko-forhandlere på Engines.rehlko.com. Du kan også ringe på 1-800-544-2444 (USA og Canada).

Opbevaring

Hvis motoren ikke skal være i drift i to måneder eller mere, skal nedenstående procedure følges.

1. Tilsæt Xtended Life PRO Series-brændstofconditioner eller tilsvarende til brændstoffanken. Lad motoren køre i 2-3 minutter for at få stabiliseret brændstof ind i brændstofsysteem (fejl pga. ubehandlet brændstof er ikke dækket af garantien).
2. Skift olie, mens motoren stadig er varm efter brug (IKKE nødvendig, hvis Xtended Life PRO 10W-50 fuldsvintetisk olie bruges). Fjern tændrøret eller tændrørene, og tilsæt ca. 30 ml til cylinderen eller cylindrene. Sæt tændrøret eller tændrørene tilbage, og tørn langs omt motoren for at fordele olien.
3. Afbryd det negative (-) batterikabel.
4. Opbevar motoren på et rent og tørt sted.

Føjlfinding

Forsøg ikke selv at reparere eller udskifte større motorkomponenter eller andre elementer, der kræver særlig justering af timing eller indstilling. Dette arbejde bør udføres af en autoriseret Rehlko-forhandler.

Problem	Mulig årsag								
	Ingen brændstof	Forkert brændstof	Snavs i brændstofslangen	Defekt sikrings-element	Snavs i smudsfilter	Forkert oliestand	Motoren er overbelastet	Snavset luftfilter	Tændrøret er defekt
Vil ikke starte	•	•	•	•		•	•	•	•
Svær at starte		•	•			•	•	•	•
Stopper pludselig	•		•		•	•	•	•	•
Mangler kraft		•	•		•	•	•	•	•
Kører ujævnt		•	•		•		•	•	•
Banker eller pinger		•			•		•		•
Fejltænder eller sætter ud		•	•		•			•	•
Slår tilbage		•	•				•	•	•
Overopheder		•	•		•	•	•	•	
Højt brændstofforbrug							•	•	•

Motorspecifikationer

Model	Boring	Slaglængde	Slagvolumen	Oliekapacitet (genpåfyldning)	Gnistgab	Maksimal driftsvinkel (ved fuld oliestand)*
ECH440	89 mm	69 mm	429 ccm	1,1 L	1,02 mm Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 1,11 mm Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					1,02 mm Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Overskridelse af driftsvinklen kan forårsage motorskader pga. utilstrækkelig smøring.

Yderligere oplysninger om specifikationer findes i servicehåndbogen på Engines.rehlko.com.

Alle referencer til hestekræfter (hk) fra Rehlko er certificerede effektal og gældende iht. hk-standarderne SAE J1940 og J1995. Der findes flere oplysninger om certificerede effektal på Engines.rehlko.com.

Emissionskontrollsystem

Emissionskontrollsystemet for udstødning for model ECH440 er EM, O2S, ECM, TBI og model ECH440LE er EM, O2S, ECM, TBI, TWC for det amerikanske EPA, Californien og Europa.


BEMÆRK! Modifikationer på motoren og dens emissionskontrollsystem vil gøre EPA Certificate of Conformity, ARB Executive Order og EU-typegodkendelsen ugyldige.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Betriebsanleitung

DE

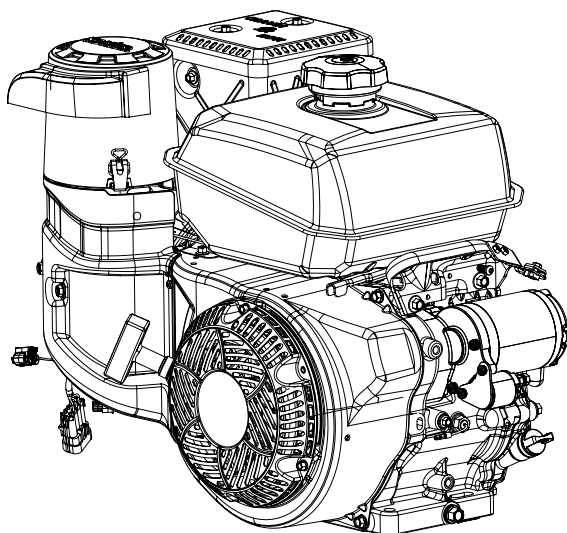

Tragen Sie hier die Kenndaten des Motors ein, um sie zur Ersatzteilbestellung oder Inanspruchnahme der Garantie zur Hand zu haben.

Motormodell _____

Ausführung _____

Seriennummer _____

Kaufdatum _____

WICHTIG:

Lesen Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Lesen Sie ebenfalls die Betriebsanleitung der vom Motor angetriebenen Maschine.

Vergewissern Sie sich vor Wartungseingriffen, dass der Motor abgestellt ist und einwandfrei eben steht.

Der Umfang der Gewährleistung ist auf der Garantiekarte und auf der Website Engines.rehlko.com beschrieben. Lesen Sie die Garantiebestimmungen bitte gewissenhaft durch, darin sind Ihre Rechte und Verpflichtungen definiert.


Um die Einhaltung der geltenden Emissionsvorschriften zu gewährleisten, darf der Rückdruck der Abgasanlage die Grenzwerte, die auf Engines.rehlko.com zu finden sind, nicht überschreiten. Suchen Sie nach Modellnr., und wählen Sie dann die Registerkarte „Specs“ (Spezifikationen).

Rehlko Engines hat CO₂-Werte auf der Website Engines.rehlko.com veröffentlicht.

Sicherheitshinweise


- ⚠️ WARNUNG:** Hinweis auf eine Gefährdung, die schwere bzw. tödliche Verletzungen oder erhebliche Sachschäden zur Folge haben kann.
- ⚠️ ACHTUNG:** Hinweis auf eine Gefährdung, die weniger schwere Verletzungen und Sachschäden zur Folge haben kann.


HINWEIS: Kennzeichnet wichtige Installations-, Bedienungs- und Serviceinformationen.

	<p>⚠️ WARNUNG</p> <p>Explosiver Kraftstoff kann Brände und schwere Verbrennungen verursachen.</p> <p>Füllen Sie keinen Kraftstoff in den Tank, während der Motor läuft oder stark erhitzt ist.</p>
<p>Benzin ist hochentzündlich und bildet explosive Dämpfe. Lagern Sie Benzin ausschließlich in typgeprüften Behältern in einem gut belüfteten, unbewohnten Gebäude und achten Sie auf einen ausreichendem Abstand zu Funkenflug und offenem Licht. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden, wenn er mit heißen Motorkomponenten oder Funken der Zündanlage in Berührung kommt. Verwenden Sie grundsätzlich kein Benzin als Reinigungsmittel.</p>	


	<p>⚠️ WARNUNG</p> <p>Unter hohem Druck austretende Flüssigkeiten können durch die Haut dringen und schwere, sogar tödliche Verletzungen verursachen.</p> <p>Führen Sie keine Arbeiten an der Kraftstoffanlage aus, wenn Sie nicht dafür ausgebildet sind und keine entsprechende Schutzausrüstung tragen.</p>
<p>Durch die Haut dringende Druckflüssigkeiten verursachen schwere Vergiftungen und sind sehr gefährlich. Sorgen Sie bei einem Unfall sofort für ärztliche Hilfe.</p>	

	<p>⚠️ WARNUNG</p> <p>Bei einem unerwarteten Anspringen des Motors besteht Gefahr für Leib und Leben.</p> <p>Ziehen Sie vor Wartungseingriffen den Zündkerzenstecker ab und legen Sie ihn an Masse.</p>
<p>Verhindern Sie ein unerwartetes Anspringen des Motors, bevor Sie Arbeiten an Motor oder Maschine ausführen: 1) Ziehen Sie den (die) Zündkerzenstecker ab. 2) Klemmen Sie das Massekabel (-) der Batterie ab.</p>	

	<p>⚠️ WARNUNG</p> <p>Kohlenmonoxid verursacht starke Übelkeit, Ohnmacht und tödliche Vergiftungen.</p> <p>Vermeiden Sie das Einatmen von Abgasen. Motor niemals in Innenräumen oder in geschlossenen Räumen laufen lassen.</p>
<p>Motorabgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist geruchlos, farblos und kann, wenn es eingeatmet wird, tödliche Vergiftungen verursachen.</p>	






	<p>⚠️ WARNUNG</p> <p>Rotierende Teile können schwere Verletzungen verursachen.</p> <p>Halten Sie ausreichenden Abstand zum laufenden Motor.</p>
<p>Achtung - Unfallgefahr. Halten Sie mit Händen, Füßen, Haaren und Kleidung stets ausreichenden Abstand zu allen Bewegungsteilen. Lassen Sie den Motor nicht ohne Schutzgitter, Luftleitbleche und Schutzabdeckungen laufen.</p>	

	<p>⚠️ WARNUNG</p> <p>An stark erhitzten Motorkomponenten besteht die Gefahr schwerer Verbrennungen.</p> <p>Berühren Sie den Motor nicht, wenn er läuft oder erst kurz zuvor abgestellt wurde.</p>
<p>Nehmen Sie den Motor nicht ohne Hitzeschutzschilder und Schutzabdeckungen in Betrieb.</p>	


	<p>⚠️ ACHTUNG</p> <p>Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.</p> <p>Berühren Sie bei laufendem Motor keine Kabel der Elektrik.</p>
---	--

⚠️ WARNUNG: Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, einschließlich Kohlenmonoxid und Benzol, die bekanntermaßen zu Krebs, Geburtsfehlern oder anderen Schädigungen der Fortpflanzungsfähigkeit führen. Gehen Sie für weitere Informationen zu www.P65Warnings.ca.gov.

Symbole

				
Kraftstoff	Aus	Ein	Schnell	Langsam

DE

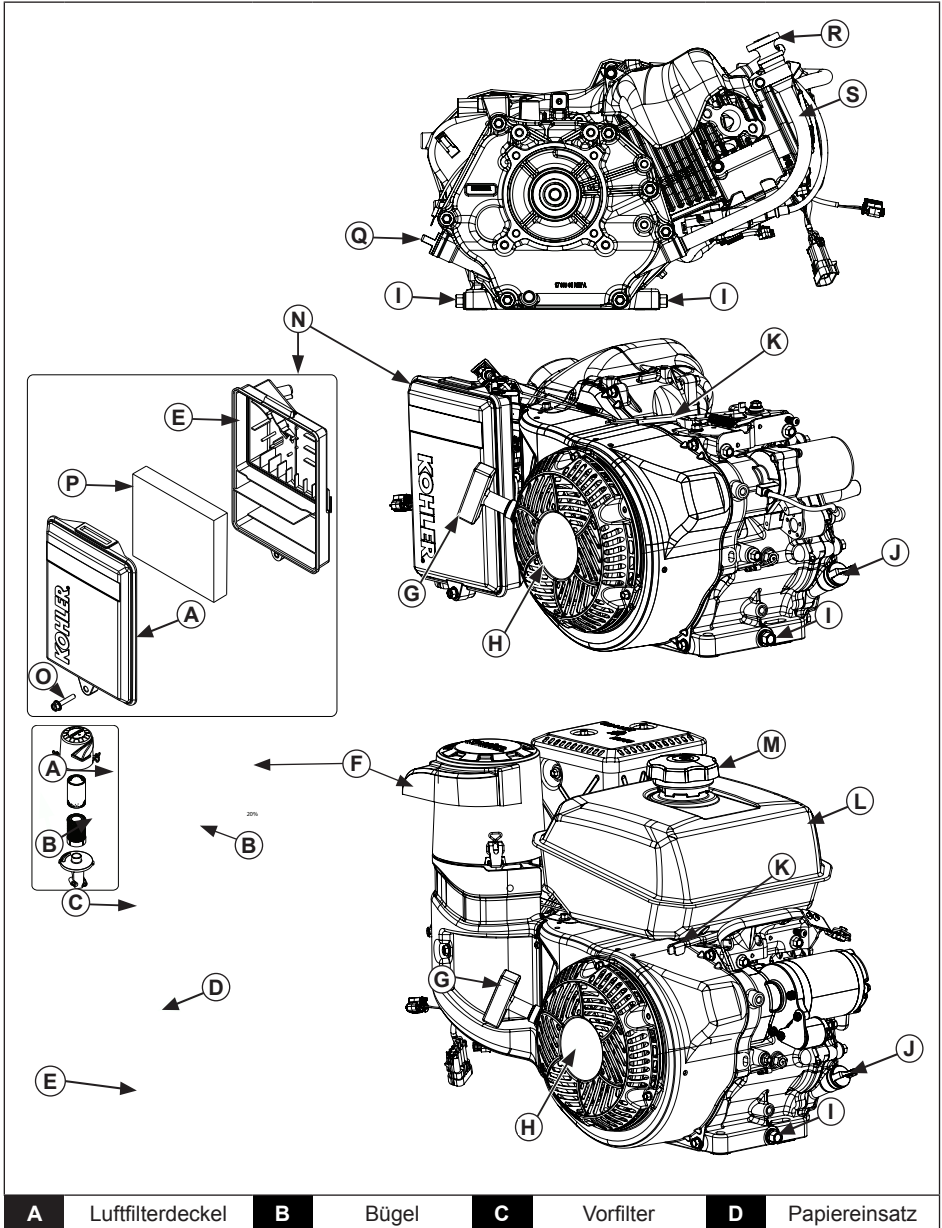

- | | | | | | | | |
|----------|------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|
| A | Luftfilterdeckel | B | Bügel | C | Vorfilter | D | Papiereinsatz |
|----------|------------------|----------|-------|----------|-----------|----------|---------------|



E	Luftfiltergehäuse	F	Quad-Clean™ Luftfilter	G	Anlassergriff	H	Seilzugstarter
I	Ölablassschraube	J	Ölpeilstab/ Öleinfülldeckel	K	Gashebel	L	Kraftstofftank
M	Tankdeckel	N	Niedrigprofil- Luftfilter	O	Schraube	P	Schaumstoffein- satz
Q	Öleinfülldeckel	R	Ölpeilstab	S	Rohr		


Auf Engines.rehiko.com finden Sie alle Informationen zu Ersatzteilen und Zusatzausstattungen.

Kontrollen vor der Inbetriebnahme

1. Kontrollieren Sie den Ölstand. Füllen Sie bei einem zu niedrigem Ölstand Öl nach. Überfüllen Sie den Motor nicht.
2. Kontrollieren Sie den Kraftstoffstand. Wenn er niedrig ist, müssen Sie Kraftstoff nachfüllen. Prüfen Sie die Komponenten der Kraftstoffanlage und die Leitungen auf Undichtigkeiten.
3. Kontrollieren und säubern Sie alle Kühlflächen, Lufteinlässe und Außenflächen des Motors (vor allem nach einer längeren Außerbetriebnahme).
4. Prüfen Sie, ob die Luftfilterkomponenten sowie alle Schutzgitter, Verkleidungen der angetriebenen Maschine und Schutzabdeckungen angebracht und sicher befestigt sind.
5. Überprüfen Sie den Funkenfänger (falls eingebaut).

Motorstart

	 WARNUNG
	<p>Kohlenmonoxid verursacht starke Übelkeit, Ohnmacht und tödliche Vergiftungen.</p> <p>Vermeiden Sie das Einatmen von Abgasen. Motor niemals in Innenräumen oder in geschlossenen Räumen laufen lassen.</p>
<p>Motorabgase enthalten giftiges Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist geruchlos, farblos und kann, wenn es eingeatmet wird, tödliche Vergiftungen verursachen.</p>	

 WARNUNG	<p>Rotierende Teile können schwere Verletzungen verursachen.</p>
	<p>Halten Sie ausreichenden Abstand zum laufenden Motor.</p>
<p>Achtung - Unfallgefahr. Halten Sie mit Händen, Füßen, Haaren und Kleidung stets ausreichenden Abstand zu allen Bewegungsteilen. Lassen Sie den Motor nicht ohne Schutzgitter, Luftleitbleche und Schutzabdeckungen laufen.</p>	

HINWEIS: Um eine trockengefahrene Kraftstoffanlage zu entlüften, drehen Sie den Startschalter eine Minute lang auf ON. Lassen Sie die Kraftstoffpumpe laufen, die nun den Kraftstoff fördert und damit die Anlage entlüftet. Drehen Sie den Startschalter wieder auf OFF.

HINWEIS: Ziehen Sie das Anlasserseil in regelmäßigen Abständen zur Kontrolle komplett heraus. Lassen Sie ein ausgefranztes Seil umgehend von einem Rehiko-Fachhändler auswechseln.

HINWEIS: Drehen Sie den Motor nicht länger als 10 Sekunden mit dem Anlasser durch. Zwischen den Startversuchen muss der Motor jeweils 60 Sekunden lang abkühlen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann der Anlassermotor durchbrennen.

HINWEIS: Wenn der Motor genügend Schwung hat, um den Anlasser einzuspüren, und dann nicht weiterläuft (Fehlstart), muss er vor einem erneuten Startversuch erst vollständig zum Stillstand kommen. Falls der Anlasser in das rotierende Schwungrad eingespurt wird, können Anlasserritzel und Schwungradzahnkranz gegeneinander schlagen und wird der Anlasser beschädigt.

1. Stellen Sie das Kraftstoff-Absperrventil auf ON (falls eingebaut).
2. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter des Motors auf ON (falls eingebaut).

3. Starten Sie den Motor wie folgt:

Bringen Sie den Gashebel in die Mittelstellung zwischen LANGSAM und SCHNELL.

4. Seilzuganlasser: Ziehen Sie den Griff langsam bis zum Verdichtungstakt heraus - UND STOPP! Lassen Sie den Griff des Anlassers zurücklaufen. Ziehen Sie ihn dann energisch geradlinig heraus, damit das Seil nicht an der Seilzugführung scheuert.

Elektrostarter: Betätigen Sie den Startschalter. Lassen Sie den Schalter los, sobald der Motor anspringt. Falls der Anlasser den Motor nicht durchdreht, müssen Sie ihn sofort ausschalten. Unternehmen Sie keine weiteren Startversuche, bevor das Problem behoben ist. Starten Sie den Motor nicht mit einer Starthilfebatterie. Wenden Sie sich zur Fehlersuche an Ihren Rehko-Fachhändler.

Betriebswinkel

Lesen Sie die Betriebsanleitung der vom Motor angetriebenen Maschine. Betreiben Sie den Motor nicht außerhalb seines zulässigen Betriebswinkelbereichs, der in der Tabelle der technischen Daten angegeben ist. Eine unzureichende Schmierung kann zu einem Motorschaden führen.

DE

Motordrehzahl

HINWEIS: Verstellen Sie nicht den Drehzahlregler und versuchen Sie nicht, die Motordrehzahl zu erhöhen. Ein Überdrehen des Motors ist gefährlich und führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

Vereisen des Drosselklappengehäuses

HINWEIS: Wenn der Luftfilterdeckel bei normalen Temperaturen auf Winterbetrieb gestellt ist, sind Motorschäden möglich.

Das Drosselklappengehäuse kann vereisen, wenn bestimmte Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen zusammentreffen. Folgen eines vereisten Drosselklappengehäuses sind ein unrunder Lauf im unteren Drehzahlbereich sowie schwarzer oder weißer Abgasrauch.

Um ein mögliches Vereisen des Drosselklappengehäuses zu verhindern, können Sie den Luftfilterdeckel so drehen, dass wärmere Luft aus dem Bereich des Abgasschalldämpfers angesaugt wird. Drehen Sie den Luftfilterdeckel für den Einsatz im Winter mit dem Schneeflocken-Symbol nach außen.

Bei Normalbetrieb muss das Sonnen-Symbol am Luftfilterdeckel nach außen zeigen.


Tipps für den Motorstart bei niedrigen Temperaturen

1. Verwenden Sie ein für die Temperatur der Einsatzumgebung geeignetes Öl.
2. Trennen Sie alle Kraftabnahmen vom Motor.
3. Verwenden Sie frischen Winterkraftstoff. Winterkraftstoff hat eine höhere Flüchtigkeit, was den Motorstart erleichtert.

Motorabstellen

1. Trennen Sie möglichst alle Kraftabnahmen, indem Sie die gelenkwellengetriebenen Aggregate ausschalten.
2. Bringen Sie den Gashebel (falls eingebaut) in die Langsam- oder Leerlaufstellung und stellen Sie dann den Motor ab.
3. Schließen Sie das Kraftstoff-Absperrventil (falls eingebaut).

Wartungshinweise

	<p align="center">! WARNUNG</p> <p>Bei einem unerwarteten Anspringen des Motors besteht Gefahr für Leib und Leben.</p> <p>Ziehen Sie vor Wartungseingriffen den (die) Zündkerzenstecker ab und legen Sie ihn (sie) an Masse.</p>	<p>Sorgen Sie vor allen Arbeiten an Motor oder Gerät dafür, dass der Motor nicht anspringen kann: 1) Ziehen Sie den (bzw. die) Zündkerzenstecker ab. 2) Klemmen Sie das Massekabel (-) der Batterie ab.</p>
--	---	---

Jede Werkstatt oder Fachperson darf normale Wartungsarbeiten ausführen und Komponenten bzw. Aggregate des Emissionsminderungssystems auswechseln oder reparieren. Garantiearbeiten müssen jedoch grundsätzlich von einem Rehko-Fachhändler durchgeführt werden. Händler-Anschriften finden Sie auf Engines.rehko.com bzw. erhalten Sie unter der Rufnummer +1-800-544-2444 (USA und Kanada).

Wartungsplan

Nach den ersten 5 Betriebsstunden

- Öl wechseln (NICHT erforderlich, wenn das vollsynthetische Öl Xtended Life PRO 10W-50 verwendet wird).

Alle 50 Betriebsstunden oder jährlich

- Quad-Clean_™-Vorfilter warten/ersetzen.

Alle 100 Betriebsstunden oder jährlich¹

- Niedrigprofil-Luftfilterelement reinigen.
- Öl wechseln.
- Kühlflächen säubern.

Alle 200 Betriebsstunden

- Quad-Clean_™-Luftfilterelement ersetzen.

Alle 300 Betriebsstunden

- Niedrigprofil-Luftfilterelement ersetzen.
- Die Kraftstofffilter kontrollieren (Filter im Tankanschluss und LeitungsfILTER) und reinigen bzw. bei Bedarf ersetzen (falls eingebaut).

Alle 300 Betriebsstunden¹

- Speziellen EFI Kraftstofffilter ersetzen.

Alle 300 Betriebsstunden²

- Am kalten Motor das Ventilspiel kontrollieren und einstellen.

Alle 300 Betriebsstunden³ (Nicht verfügbar für Motorenmodell ECH440LE)

- Öl wechseln (Nur Öl Xtended Life PRO 10W-50).

Alle 500 Betriebsstunden oder jährlich¹

- Zündkerze ersetzen und Elektrodenabstand einstellen.

¹ Diese Wartungseingriffe bei extrem staubigen oder schmutzbelasteten Einsatzbedingungen häufiger ausführen.

² Diese Wartungseingriffe müssen von einem Rehlko-Fachhändler ausgeführt werden.


³ Option nur bei Verwendung des Öls Xtended Life PRO.

Wichtige Hinweise zum Motoröl

ECH440


Das Ganzjahres-Synthetiköl Xtended Life PRO 10W-50 ist das ideale Öl für Rehlko-Motoren. Es wurde speziell entwickelt, um das Ölwechselintervall auf 300 Stunden zu verlängern. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Rehlko-Vertragshändler.

Ölwechselintervalle von 300 Stunden gelten ausschließlich für Rehlko-Motoren, die das Synthetiköl Xtended Life PRO 10W-50 verwenden, und sind nur für diese zugelassen. Alternative Motorenöle können zwar mit Rehlko-Motoren verwendet werden, erfordern jedoch Ölwechselintervalle von 100 Stunden für eine ordnungsgemäße Wartung. Das Öl muss der API-Serviceklasse SJ (American Petroleum Institute) oder höher entsprechen. Wählen Sie die Viskosität basierend auf der Lufttemperatur zum Zeitpunkt des Betriebs (siehe unten).

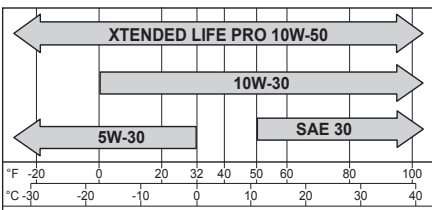

ECH440LE

Das beste Ergebnis erzielen Sie mit Motoröl der Kategorie GF-5 von ILSAC (International Lubricants Standardization and Approval Committee). Wählen Sie die Ölviskosität in Funktion der Umgebungstemperatur bei Betrieb des Motors (siehe die nachstehende Tabelle).

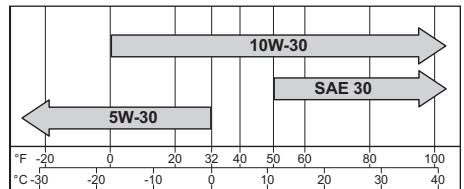

Ölstandskontrolle

HINWEIS: Verhindern Sie übermäßigen Motorverschleiß und Motorschäden. Nehmen Sie den Motor nicht in Betrieb, wenn der Ölstand unter oder über der Markierung am Messstab liegt.

Der Motor muss sich in waagerechter Stellung befinden und abgekühlt sein. Säubern Sie den Bereich um dem Einfüllverschluss mit Ölmesstab.

1. Kontrollieren Sie den Ölstand mit einem Ölpeilstab oder Öleinfülldeckel:
 - a. Ölpeilstab am Gewindeverschluss: Ziehen Sie den Ölpeilstab heraus und wischen Sie ihn ab. Setzen Sie den Ölpeilstab bis zum Anschlag wieder in das Rohr ein, und drehen Sie ihn nach links, bis er am untersten Gewindegang aufliegt. Schrauben Sie ihn jedoch nicht am Rohr fest. Ziehen Sie den Ölpeilstab heraus und kontrollieren Sie den Ölstand. Der Füllstand muss die Oberkante der Ölpeilstab-Markierung erreichen.
 - b. Ölpeilstab mit Aufsteckkappe: Ziehen Sie den Ölpeilstab heraus und wischen Sie ihn ab. Setzen Sie den Ölpeilstab wieder in das Rohr ein und drücken Sie ihn ganz nach unten. Ziehen Sie den Ölpeilstab heraus und kontrollieren Sie den Ölstand. Der Füllstand muss die Oberkante der Ölpeilstab-Markierung erreichen.oder
 - c. Nehmen Sie den Einfüllverschluss ab. Der Füllstand muss die Unterkante der Kontroll- und Einfüllöffnung erreichen.
2. Füllen Sie bei Ölmangel Öl bis zur Oberkante der Ölpeilstab-Markierung bzw. bis zur Kontroll- und Einfüllöffnung nach.
3. Setzen Sie den Ölpeilstab bzw. Öleinfülldeckel wieder ein und sichern Sie ihn.

Ölwechsel

Wechseln Sie das Öl, solange der Motor warm ist.


1. Säubern Sie den Bereich um Öleinfüllverschluss und Ablassschraube.
2. Entfernen Sie die Ablassschraube und den Einfüllverschluss. Lassen Sie das gesamte Öl abfließen.
3. Schrauben Sie die Ablassschraube wieder ein und ziehen Sie sie mit 17,6 Nm (13 ft. lb.) fest.
4. Füllen Sie das Kurbelgehäuse mit Frischöl, und zwar bis zur Oberkante der Ölpeilstab-Markierung bzw. bis zur Kontroll- und Einfüllöffnung.

5. Setzen Sie den Einfüllverschluss bzw. Ölpeilstab wieder ein und sichern Sie ihn.
6. Entsorgen Sie das Altöl entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.

Oil Sentry-Schalter™ (falls eingebaut)

Dieser Schalter soll verhindern, dass der Motor ohne oder mit zu wenig Öl gestartet wird. Der Oil Sentry™-Schalter stellt einen laufenden Motor jedoch nicht unbedingt ab, bevor ein Schaden eingetreten ist. In bestimmten Konfigurationen kann dieser Schalter ein Warnsignal aktivieren. Weitere Informationen enthält die Betriebsanleitung der jeweiligen Maschine.

Wichtige Hinweise zum Kraftstoff

	WARNUNG
	<p>Entzündbarer Kraftstoff kann Brände und schwere Verbrennungen verursachen.</p> <p>Füllen Sie keinen Kraftstoff in den Tank, während der Motor läuft oder stark erhitzt ist.</p>
<p>Benzin ist hochentzündlich und bildet explosive Dämpfe. Lagern Sie Benzin ausschließlich in typgeprüften Behältern in einem gut belüfteten, unbewohnten Gebäude in ausreichendem Abstand zu Funkenflug und offenem Licht. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden, wenn er mit heißen Motor-komponenten oder Funken der Zündanlage in Berührung kommt. Verwenden Sie grundsätzlich kein Benzin als Reinigungsmittel.</p>	

HINWEIS: Die Kraftstoffsorten E15, E20 und E85 sind NICHT zugelassen und dürfen NICHT verwendet werden. Schäden durch überalterten, abgestandenen oder verschmutzten Kraftstoff sind nicht durch die Garantie gedeckt.

Der Kraftstoff muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Sauberes, frisches, unverbleites Benzin.
- Oktanzahl 87 oder höher.
- Research-Oktanzahl (RON) von mindestens 90.
- Gemische aus bis maximal 10 % Äthylalkohol und 90 % bleifreiem Benzin dürfen verwendet werden.
- Gemische aus Methyltertiärbuthylether (MTBE) und bleifreiem Benzin (maximal 15 % Volumenanteil MTBE) sind als Kraftstoff zugelassen.
- Mischen Sie kein Öl in das Benzin.
- Überfüllen Sie den Kraftstofftank nicht.
- Verwenden Sie kein Benzin, das Sie mehr als 30 Tage gelagert haben.

Kraftstoff einfüllen

	WARNUNG
	<p>Explosiver Kraftstoff kann Brände und schwere Verbrennungen verursachen.</p> <p>Füllen Sie keinen Kraftstoff in den Tank, während der Motor läuft oder stark erhitzt ist.</p>
<p>Benzin ist hochentzündlich und bildet explosive Dämpfe. Lagern Sie Benzin ausschließlich in typgeprüften Behältern in einem gut belüfteten, unbewohnten Gebäude und achten Sie auf einen ausreichendem Abstand zu Funkenflug und offenem Licht. Verschütteter Kraftstoff kann sich entzünden, wenn er mit heißen Motorkomponenten oder Funken der Zündanlage in Berührung kommt. Verwenden Sie grundsätzlich kein Benzin als Reinigungsmittel.</p>	



Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgekühlt ist.

1. Säubern Sie den Bereich um den Tankdeckel.
2. Nehmen Sie den Tankdeckel ab. Füllen Sie bis zum Stutzenansatz Kraftstoff ein. Überfüllen Sie den Kraftstofftank nicht. Lassen Sie genügend Freiraum für eine Wärmeausdehnung des Kraftstoffs.
3. Bringen Sie den Tankdeckel wieder an und ziehen Sie ihn gut fest.

Kraftstoffleitung

Auf Rehlko-Motoren mit Kraftstoffeinspritzsystem muss eine Hochdruck-Kraftstoffleitung nach SAE-Norm R12 installiert werden.

Zündkerzen

	ACHTUNG
	<p>Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.</p> <p>Berühren Sie bei laufendem Motor keine Kabel der Elektrik.</p>

Säubern Sie den Bereich um die Zündkerze. Bauen Sie die Zündkerze aus und ersetzen Sie sie.

1. Kontrollieren Sie den Elektrodenabstand mit einer Fühlerlehre. Stellen Sie den Elektrodenabstand entsprechend den Angaben in der Tabelle ein.
2. Schrauben Sie die Zündkerze wieder am Zylinderkopf ein.
3. Ziehen Sie sie mit 27 Nm (20 ft. lb.) fest.

Starthilfe

Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise und Arbeitsabläufe, die vom Batteriehersteller u./o. dem Hersteller des Originalgeräts (OEM) vorgeschrieben werden. Bei Nichteinhaltung der korrekten Vorgehensweise sind schwere Verletzungen von Personen u./o. Schäden an Komponenten der elektronischen Kraftstoffeinspritzung des Motors möglich, die nicht von der Gewährleistung gedeckt sind.

Elektronische Kraftstoffeinspritzung

Die elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI) wird vom elektronischen Steuergerät (ECU) überwacht. Ist eine Störungswarnleuchte vorhanden, leuchtet diese bei erfassten Störungen bzw. Defekten auf. Es ist ein Serviceeingriff durch einen Rehlko-Fachhändler erforderlich.

Kraftstoffanlagenteile

Die Hochdruckkomponenten in der Kraftstoffpumpe können nicht repariert werden. Die Motoren sind mit einem speziellen EFI-Kraftstofffilter ausgerüstet. Siehe Wartungsinterplan.

Auswechseln von Sicherungen

Dieser Motor hat zwei (2) Messerkontaktsicherungen in Kfz-Ausführung. Ersatzsicherungen müssen dieselbe Stromfestigkeit wie die durchgebrannte Sicherung aufweisen. Bestimmen Sie die passende Sicherung anhand der nachstehenden Tabelle.

Kabelfarbe	Stromfestigkeit der Sicherung
2 rote Kabel	10-A-Sicherung
1 rot/schwarz-gestreiftes Kabel 1 rot/weiß-gestreiftes Kabel	10-A-Sicherung

Luftfilter

HINWEIS: Wenn der Luftfilterdeckel bei normalen Temperaturen auf Winterbetrieb gestellt ist, sind Motorschäden möglich.

HINWEIS: An gelockerten oder schadhaften Luftfilterkomponenten kann ungefilterte Luft in den Motor gelangen und zu vorzeitigem Verschleiß oder dem Ausfall des Motors führen. Ersetzen Sie alle verbogenen oder schadhaften Komponenten.

HINWEIS: Das Papierfilterelement darf nicht mit Druckluft ausgeblasen werden.

Quad-Clean™

Lösen Sie die Spannklammern am Luftfilterdeckel, nehmen Sie sie aus den Laschen am Gehäuse und heben Sie den Deckel ab.

Vorfilter:

1. Nehmen Sie den Vorfilter vom Papierfilterelement ab.
2. Ersetzen Sie den Vorfilter oder waschen Sie ihn in lauwarmem Seifenwasser. Spülen Sie ihn aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
3. Benetzen Sie den Vorfilter mit frischem Motoröl und pressen Sie das überschüssige Öl heraus.
4. Bringen Sie den Vorfilter wieder am Papierfilterelement an.

Papiereinsatz:


1. Trennen Sie den Vorfilter vom Filterelement; reinigen Sie den Vorfilter und ersetzen Sie das Papierfilterelement.
2. Setzen Sie ein neues Papierfilterelement in das Unterteil ein und bringen Sie den Vorfilter darauf an.

Drehen Sie den Luftfilterdeckel in die Stellung für Normalbetrieb (Sonnen-Symbol außen) oder Winterbetrieb (Schneeflocken-Symbol außen); setzen Sie die Spannklammern in die Laschen am Unterteil ein und fixieren Sie den Deckel mit den Klammern.

Niedrigprofil-Luftfilter

1. Entfernen Sie Schraube und Luftfilterdeckel.
2. Nehmen Sie den Schaumstoffeinsatz aus dem Unterteil.
3. Waschen Sie den Schaumstoffeinsatz in lauwarmem Seifenwasser. Spülen Sie ihn aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
4. Benetzen Sie den Schaumstoffeinsatz mit frischem Motoröl und pressen Sie das überschüssige Öl heraus.
5. Setzen Sie den Schaumstoffeinsatz wieder in das Unterteil ein.
6. Bringen Sie den Deckel wieder an und sichern Sie ihn mit der Schraube.

Luftkühlung

	! WARNUNG
	An stark erhitzten Motorkomponenten besteht die Gefahr schwerer Verbrennungen. Berühren Sie keinen Motor, der läuft oder erst kurz zuvor abgestellt wurde.
Lassen Sie den Motor nicht ohne Hitzeschutzschilder und Schutzabdeckungen laufen.	

DE

Eine einwandfreie Kühlung ist maßgeblich wichtig. Säubern Sie Schutzgitter, Kühlrippen und die Außenflächen des Motors, um ein mögliches Überhitzen zu verhindern. Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf den Kabelbaum oder die elektrischen Komponenten spritzt. Halten Sie die Wartungsintervalle ein.

Ersatzteile

Der Hersteller empfiehlt, alle Instandsetzungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten am Motor von einem Rehlko-Fachhändler ausführen zu lassen. Die Anschrift eines Rehlko-Fachhändlers in Ihrer Nähe finden Sie auf der Website engines.rehlko.com bzw. erhalten Sie unter der Rufnummer +1-800-544-2444 (USA und Kanada).

Lagerung

Wenn der Motor länger als 2 Monate außer Betrieb war, müssen Sie ihn nach folgendem Verfahren vorbereiten.

1. Füllen Sie das Kraftstoffadditiv Xtended Life PRO Series oder ein gleichwertiges Produkt in den Kraftstoff im Tank. Lassen Sie den Motor 2-3 Minuten lang laufen, so dass sich die Kraftstoffanlage mit stabilisiertem Kraftstoff füllen kann (Schäden durch unbehandelten Kraftstoff sind nicht durch die Garantie gedeckt).
2. Wechseln Sie das Öl, solange der Motor noch betriebswarm ist (NICHT erforderlich, wenn das vollsynthetische Öl Xtended Life PRO 10W-50 verwendet wird). Schrauben Sie die Zündkerze(n) heraus und füllen Sie ca. 30 cm³ (1 oz.) Motoröl in den (die) Zylinder. Bauen Sie die Zündkerze(n) wieder ein und drehen Sie den Motor langsam mit dem Anlasser durch, damit sich das Öl verteilt.
3. Klemmen Sie das Massekabel (-) der Batterie ab.
4. Lagern Sie den Motor an einem sauberen, trockenen Ort.

Entlüfterrohr

Achten Sie darauf, dass beide Enden der Entlüfterleitung korrekt angeschlossen sind.

Fehlersuche

Versuchen Sie nicht, Hauptmotorkomponenten oder Aggregate, die eine spezielle Einstellung erfordern, zu warten oder auszutauschen. Derartige Arbeiten müssen von einem Rehlko-Fachhändler ausgeführt werden.

Problem	Mögliche Ursache								
	Kein Kraftstoff	Falscher Kraftstoff	Schmutz in Kraftstoffleitung	Sicherung durchgebrannt	Ver-schmutzter Schutz	Ölstand nicht korrekt	Motor überlastet	Luftfilter verschmutzt	Zündkerze defekt
Motor startet nicht	•	•	•	•		•	•	•	•
Anlassschwierigkeiten		•	•			•	•	•	•
Motor wird abgewürgt	•		•		•	•	•	•	•
Leistungsverlust		•	•		•	•	•	•	•
Unrunder Lauf		•	•		•		•	•	•
Motor klopft oder klingelt		•			•		•		•
Aussetzer oder Fehlzündungen		•	•		•			•	•
Zurückschlagen		•	•				•	•	•
Motor überhitzt		•	•		•	•	•	•	
Hoher Kraftstoffverbrauch							•	•	•

Technische Daten des Motors

Modell	Bohrung	Hub	Hubraum	Ölfüllmenge (Nachfüllen)	Elektrodenabstand	Maximaler Betriebswinkel (bei max. Ölstand)*
ECH440	89 mm (3.5 in.)	69 mm (2.7 in.)	429 cm ³ (26.2 in.)	1,1 l (1.16 U.S. qt.)	1,02 mm (0.040 in.) Rehko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 1,11 mm (0.044 in.) Rehko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					1,02 mm (0.040 in.) Rehko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Ein höherer Betriebswinkel als zulässig kann zu Motorschäden durch unzureichende Schmierung führen.

Weitere technische Daten enthält das Servicehandbuch auf der Website Engines.rehko.com.

Sämtliche Rehlko Leistungsangaben in PS basieren auf zertifizierten Leistungsmessungen und den SAE-Normen J1940 und J1995. Detailangaben zu den zertifizierten Leistungsmessungen finden Sie auf der Website Engines.rehko.com.

Emissionsregelsystem

Abgasemissions-Minderungssystem für Modell ECH440 vom Typ EM, O2S, ECM, TBI und für Modell ECH440LE vom Typ EM, O2S, ECM, TBI, TWC gemäß Vorschriften der US-Umweltbehörde, des Bundesstaates Kalifornien und EG-Richtlinien.


INWEIS: Bei unerlaubten Eingriffen am Motor und seinem Emissionsregelsystem werden das EPA-Konformitätszertifikat, die ARB-Durchführungsverordnung und die EU-Typgenehmigung ungültig.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Manual del usuario

ESE

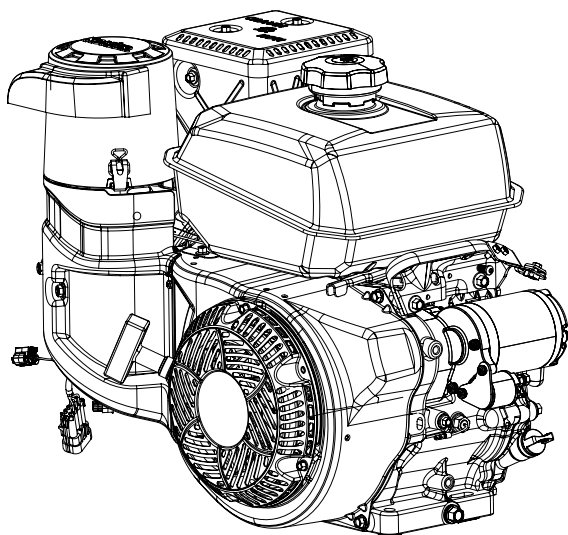

Registre la información del motor con el fin de consultarla para realizar pedidos de piezas o para obtener la cobertura de la garantía.

Engine Model _____

Specification _____

Serial Number _____

Purchase Date _____

IMPORTANTE:

Lea atentamente todas las instrucciones y precauciones de seguridad antes de poner el equipo en funcionamiento. Consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo impulsado por este motor.

Asegúrese de que el motor está parado y nivelado antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación.

La cobertura de la garantía se indica en la tarjeta de la garantía y en Engines.rehiko.com. Léala atentamente, ya que le confiere sus obligaciones y derechos específicos.

Para mantener la conformidad con las reglamentaciones vigentes sobre emisiones, la contrapresión del sistema de escape no puede exceder de los límites que se encuentran en Engines.rehiko.com. Busque por n.º de modelo y después seleccione la pestaña de Especificaciones.


Los motores de Rehiko han publicado los valores de CO₂ en el sitio web Engines.rehiko.com

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA: Un peligro que podría provocar la muerte, lesiones graves o daños materiales considerables.

⚠ PRECAUCIÓN: Un peligro que podría provocar lesiones personales o daños materiales de poca gravedad.

NOTA: Se utiliza para notificar al personal sobre información importante para la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento.

	⚠ ADVERTENCIA La explosión del carburante puede provocar incendios y quemaduras graves.
	No llene el tanque de combustible con el motor en funcionamiento o caliente.

La gasolina es muy inflamable y sus vapores pueden hacer explosión si se inflaman. Almacene la gasolina siempre en contenedores homologados, en locales desocupados, bien ventilados y lejos de chispas o llamas. El combustible derramado podría inflamarse si entra en contacto con las piezas calientes del motor o las chispas de encendido, se puede inflamar. No utilice nunca gasolina como agente de limpieza.

	⚠ ADVERTENCIA Las piezas rotatorias pueden causar lesiones graves.
	Manténgase alejado del motor cuando esté en funcionamiento.

Para evitar lesiones, mantenga las manos, los pies, el pelo y la ropa alejados de las piezas en movimiento. No ponga nunca el motor en funcionamiento con las cubiertas, revestimientos térmicos o protecciones desmontadas.

	⚠ PRECAUCIÓN Las descargas eléctricas pueden provocar lesiones.
	No toque los cables con el motor en funcionamiento.

	⚠ ADVERTENCIA El monóxido de carbono puede provocar náuseas, mareos o la muerte.
	Evite inhalar los humos de escape. No haga funcionar el motor en interiores ni en espacios cerrados.

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono venenoso. El monóxido de carbono es inodoro, incoloro y puede causar la muerte si se inhala.

	⚠ ADVERTENCIA Los líquidos a alta presión pueden perforar la piel y provocar lesiones graves o la muerte.
	No trabaje en el sistema de combustible sin una formación o el equipo de seguridad adecuado.

Las lesiones por perforación de líquidos son muy tóxicas y peligrosas. Si se produce cualquier lesión, pida asistencia sanitaria inmediatamente.

	⚠ ADVERTENCIA Los arranques accidentales pueden provocar lesiones graves o la muerte.
	Antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento o reparación, desconecte y aisle el cable de la bujía.

Antes de realizar cualquier trabajo en el motor o en el equipo, desactive el motor como se indica a continuación: 1) Desconecte los cables de las bujías. 2) Desconecte el cable del polo negativo (-) de la batería.

	⚠ ADVERTENCIA Las piezas calientes pueden causar quemaduras graves.
	No toque el motor durante el funcionamiento o inmediatamente después de pararse.


No ponga nunca el motor en funcionamiento con las protecciones térmicas desmontadas.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo el monóxido de carbono y el benceno, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov .

Símbolos

				
Combustible	Apagado	Encendido	Rápida	Lenta

ESE

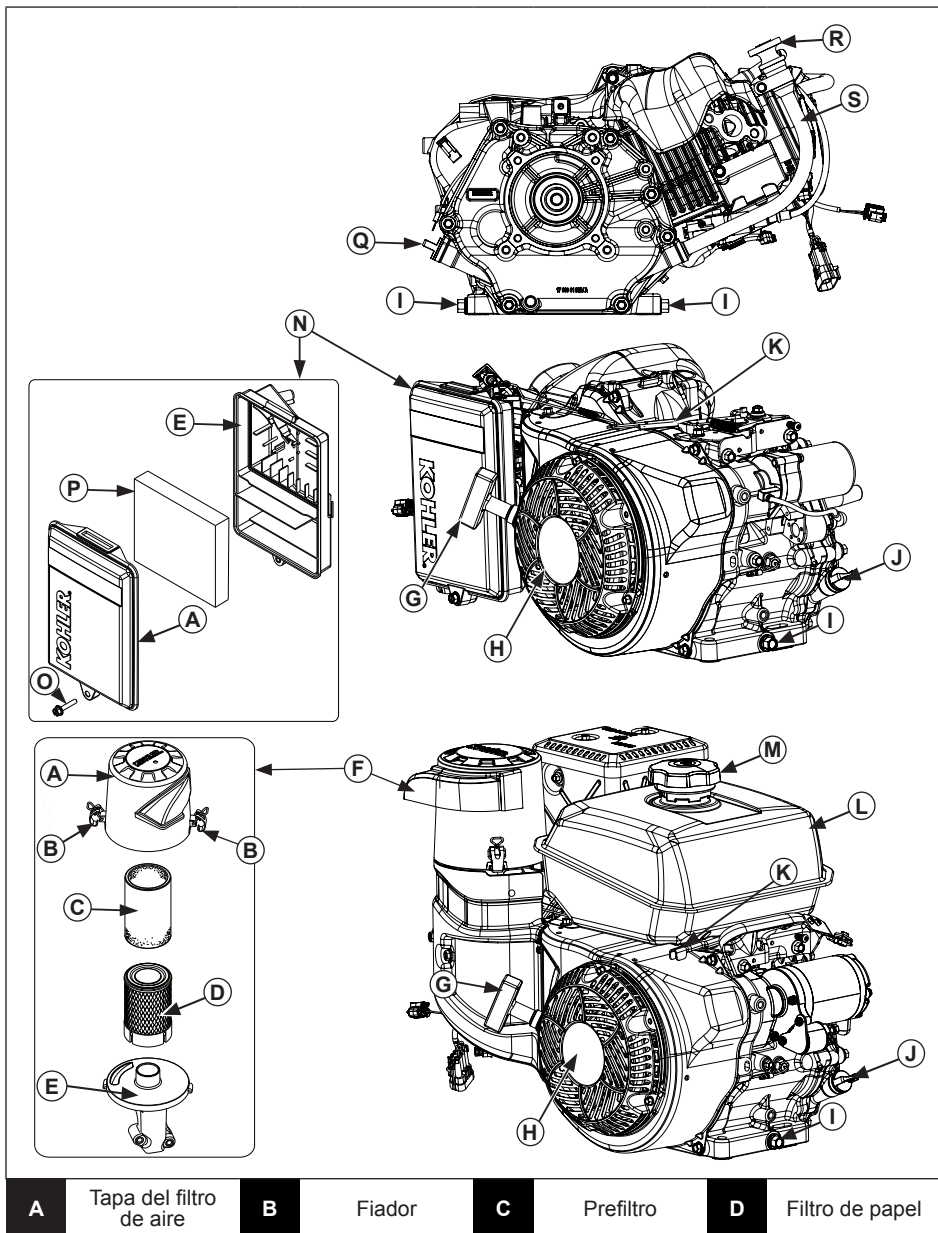

E	Soporte del filtro de aire	F	Filtro de aire...™ Quad-Clean™	G	Manivela del motor de arranque	H	Motor de arranque retráctil
I	Tapón de drenaje del aceite	J	Varilla de nivel/ Tapón de llenado	K	Palanca del acelerador	L	Tanque de combustible
M	Tapón de combustible	N	Filtro de aire de perfil bajo	O	Tornillo	P	Elemento de espuma
Q	Tapón de llenado	R	Varilla de nivel	S	Tubo		

Visite Engines.rehiko.com para obtener información de las piezas de recambio y las opciones de compra.

Lista de control previa al arranque

1. Comprobar el nivel de aceite. Añadir aceite si está bajo. No rellenar por encima del límite.
2. Comprobar el nivel de combustible. Añadir combustible si está bajo. Comprobar si los componentes y las tuberías del sistema de combustible presentan fugas.
3. Verificar y limpiar las zonas de refrigeración, las zonas de admisión de aire y las superficies externas del motor (especialmente después del almacenaje).
4. Verificar que los componentes del filtro de aire y todos los recubrimientos, cubiertas de equipos y protecciones están en su sitio y bien sujetas.
5. Comprobar el parachispas (si está incluido).

Arranque

	⚠ ADVERTENCIA
	El monóxido de carbono puede provocar náuseas, mareos o la muerte. Evite inhalar los humos de escape. No haga funcionar el motor en interiores ni en espacios cerrados.
Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono venenoso. El monóxido de carbono es inodoro, incoloro y puede causar la muerte si se inhala.	

	⚠ ADVERTENCIA
	Las piezas rotatorias pueden causar lesiones graves. Manténgase alejado del motor cuando esté en funcionamiento.
Para evitar lesiones, mantenga las manos, los pies, el pelo y la ropa alejados de las piezas en movimiento. No ponga nunca el motor en funcionamiento con las cubiertas, revestimientos térmicos o protecciones desmontados.	

NOTA: Para cebar un sistema de combustible seco, gire la chaveta hacia la posición ON durante un minuto. Deje que la bomba de combustible complete un ciclo y cebe el sistema. Sitúe la llave en modo OFF.

NOTA: Extienda el cable de arranque periódicamente para comprobar su estado. Si el cable está deshilachado, haga que el distribuidor autorizado de Rehiko lo cambie inmediatamente.

NOTA: No arranque de modo ininterrumpido el motor durante más de 10 segundos. Espere 60 segundos a que enfríe el motor entre los intentos de arranque. Si no se observan estas instrucciones se puede quemar el motor de arranque.

NOTA: Si el motor adquiere suficiente velocidad para desengranar el motor de arranque, pero no sigue funcionando (arranque falso), se deberá dejar que el motor siga girando hasta que se pare por completo antes de intentar volver a arrancar el motor. Si el motor de arranque está engranado cuando el volante del motor empieza a girar, se pueden partir el piñón del motor de arranque y la corona dentada del volante, dañando el motor de arranque.

1. Gire la válvula de corte de combustible a la posición ON (si está incluida).
2. Gire el interruptor de encendido/apagado del motor a la posición ON (si está incluido).

3. Arranque el motor como se indica a continuación:

Ajuste el control del acelerador en la posición intermedia entre SLOW (lento) y FAST (rápido).

- Arranque retráctil: Lentamente tire hacia fuera de la manivela del motor de arranque justo hasta después de la compresión; ¡PARE! Vuelva a la manivela del estrangulador, tire de ella hacia fuera con fuerza para evitar el excesivo desgaste del cable de la guía de cable de arranque.

Arranque eléctrico: Active el interruptor del motor de arranque. Suelte el interruptor en cuanto arranque el motor. Si el motor de arranque no pone en marcha el motor, pare inmediatamente el motor de arranque. No intente volver a arrancar el motor hasta que se solucione el fallo. ¡No arranque con batería auxiliar! Para analizar las averías, consulte a su distribuidor autorizado de ESE Rehko.

Consejos para el arranque en tiempo frío

- Utilice el aceite apropiado para la temperatura prevista.
- Desconecte todas las posibles cargas externas.
- Use combustible de grado invierno reciente. El combustible de grado invierno tiene una mayor volatilidad que mejora el arranque.

Parada

- Si es posible, retire la carga desacoplando todos los accesorios accionados por la TDF.
- Mueva el control del acelerador, si está incluido, a la posición "slow" (lento) o "idle" (ralentí).
- Cierre de la válvula de corte de combustible, si está incluida.

Ángulo de funcionamiento

Consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo impulsado por este motor. No haga funcionar el motor si supera el ángulo máximo de funcionamiento, consulte la tabla de especificaciones. El motor puede dañarse como resultado de una lubricación insuficiente.

Velocidad del motor

NOTA: No altere los ajustes del regulador para aumentar la velocidad máxima del motor. El exceso de velocidad es peligroso y anulará la garantía.

Formación de hielo en el cuerpo del acelerador



NOTA: Si en condiciones normales pone el motor en funcionamiento con la tapa posicionada en funcionamiento en clima frío, puede dañar el motor.

La formación de hielo en el cuerpo del acelerador se produce ante determinadas combinaciones de temperatura y humedad. El resultado de la formación de hielo en el cuerpo del acelerador es un funcionamiento irregular a velocidad de ralentí o lenta, así como humo negro.

Para reducir la probabilidad de que se forme hielo en el cuerpo del acelerador, se puede girar la tapa del filtro de aire para obtener aire más caliente del lado del silenciador. Para el funcionamiento en clima frío, coloque la tapa del filtro de aire con la etiqueta de copo de nieve por fuera.

Para el funcionamiento normal, coloque la tapa del filtro de aire con la etiqueta de sol por fuera.

Instrucciones de mantenimiento

	 ADVERTENCIA	<p>Antes de realizar cualquier trabajo en el motor o en el equipo, desactive el motor como se indica a continuación: 1) Desconecte los cables de las bujías. 2) Desconecte el cable del polo negativo (-) de la batería.</p>
	<p>Los arranques accidentales pueden provocar lesiones graves o la muerte.</p> <p>Antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento o reparación, desconecte y aisle el cable de la bujía.</p>	

El mantenimiento, sustitución o reparación normales de los sistemas y dispositivos de control de emisiones pueden ser realizados por cualquier centro de reparaciones o técnico; no obstante, las reparaciones cubiertas por la garantía solo podrá realizarlas un distribuidor autorizado de Rehko que puede encontrar en Engines.rehko.com o llamando al 1-800-544-2444 (EE.UU. o Canadá).

Programa de mantenimiento

Después de las 5 primeras horas

- Cambie el aceite (NO es obligatorio si usa el aceite completamente sintético Xtended PRO 10W-50).

Una vez al año o cada 50 horas

- Limpie/cambie el prefiltro Quad-Clean™.

Una vez al año o cada 100 horas¹

- Limpie el elemento del filtro de aire de perfil bajo.
- Cambie el aceite.
- Limpie las zonas de refrigeración.

Cada 200 horas

- Cambie el elemento del filtro de aire Quad-Clean™.

Cada 300 horas

- Cambie el elemento del filtro de aire de perfil bajo.
- Verifique los filtros de combustible (filtro de salida del tanque y filtro en línea) y límpielos o cámbielos si es necesario (si están incluidos).

Cada 300 horas¹

- Cambiar el exclusivo filtro de combustible de Inyección electrónica de combustible (EFI).

Cada 300 horas²

- Compruebe y ajuste el juego de las válvulas con el motor frío.

Cada 300 horas³ (No disponible para el modelo de motor ECH440LE)

- Cambie el aceite (Solo aceite Xtended Life PRO 10W-50).

Una vez al año o cada 500 horas¹

- Cambie la bujía y ajuste la separación entre electrodos.

¹ Estas operaciones de mantenimiento deberán ejecutarse con mayor frecuencia en ambientes muy polvorientos o sucios.

² Deje que un distribuidor autorizado de Rehlko realice esta operación.


³ Opción solo si usa aceite Xtended Life PRO.

Recomendaciones de lubricante

ECH440


El aceite sintético Xtended Life PRO 10W-50 para cualquier estación es el aceite ideal para los motores Rehlko. Está formulado específicamente para intervalos de cambio de aceite extendidos de hasta 300 horas. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Rehlko para obtener información sobre disponibilidad.

Los intervalos de cambio de aceite de 300 horas son exclusivos para motores Rehlko que utilicen el aceite sintético Xtended Life PRO 10W-50 y solo están autorizados para dichos motores. Es posible usar aceites de motor alternativos con los motores Rehlko, pero los intervalos de cambio de aceite deben ser cada 100 horas para conseguir un mantenimiento adecuado. Utilice aceite de calidad API (American Petroleum Institute) SJ o superior. Seleccione la viscosidad en función de la temperatura del aire durante el funcionamiento como se muestra a continuación.

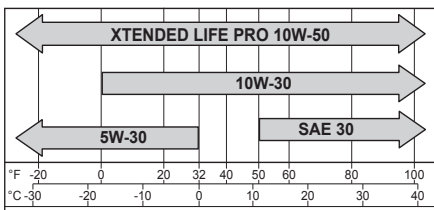

ECH440LE

Para obtener un mejor rendimiento, utilice aceites de motor GF-5, según el ILSAC (Comité internacional de normalización y aprobación de lubricantes). Seleccione la viscosidad en función de la temperatura del aire durante el funcionamiento como se muestra en la tabla que aparece a continuación.

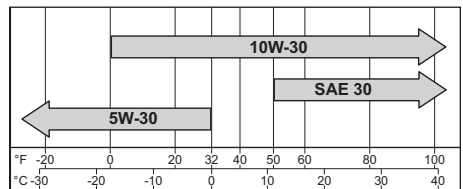

Comprobación del nivel de aceite

NOTA: Para evitar las averías y el desgaste excesivo del motor, nunca ponga el motor en funcionamiento con un nivel de aceite inferior o superior al indicador de nivel de funcionamiento de la varilla.

Asegúrese de que el motor esté frío y tenga el nivel correcto. Limpie los residuos de las áreas de la varilla de nivel/llenado de aceite.

1. Compruebe el nivel de aceite por medio de la varilla o el tapón de llenado de aceite.
 - a. Varilla de tapón roscado: Extraiga la varilla de nivel; limpie el exceso de aceite. Vuelva a introducir la varilla de nivel en el tubo, asíéntela en el cuello de llenado de aceite y gírela hacia la izquierda hasta introducir toda la rosca del tapón de llenado. No enrosque el tapón en el tubo. Saque la varilla y compruebe el nivel de aceite. El nivel debe situarse en la parte superior de la varilla de nivel.
 - b. Varilla de tapón a presión: Extraiga la varilla de nivel; limpie el exceso de aceite. Introduzca de nuevo la varilla de nivel en el tubo y presione completamente hacia abajo. Saque la varilla y compruebe el nivel de aceite. El nivel debe situarse en la parte superior de la varilla de nivel.
2. Si el nivel es bajo, añada aceite hasta la parte superior de marca de la varilla o hasta el punto de desbordamiento del cuello de llenado.
3. Vuelva a instalar y fije la varilla de nivel o el tapón de llenado de aceite.

o bien


- c. Extraiga el tapón de llenado. El nivel debe alcanzar el punto de desbordamiento del cuello de llenado.
1. Limpie el área que rodea el tapón de llenado de aceite/varilla y el tapón de drenaje.
 2. Quite el tapón de drenaje y el tapón de llenado/varilla de nivel. Drene el aceite por completo.
 3. Vuelva a colocar el tapón de drenaje. Apriételo a 17,6 N·m. (13 ft. lb.).
 4. Rellene el cárter con aceite nuevo hasta la parte superior de marca de la varilla o hasta el punto de desbordamiento del cuello de llenado.
 5. Vuelva a colocar y fije el tapón de llenado o la varilla.
 6. Deseche el aceite usado en conformidad con las normativas locales.

Oil Sentry™ (si está incluido)

Este interruptor está diseñado para evitar que el motor arranque con poco aceite o ninguno. El Oil Sentry™ no puede apagar un motor en marcha antes de que se produzca un daño. En algunas aplicaciones este interruptor puede activar una señal de aviso. Lea los manuales de su equipo para más información.

ESE

Recomendaciones de combustible

	! ADVERTENCIA
	<p>La explosión del carburante puede provocar incendios y quemaduras graves.</p> <p>No llene el tanque de combustible con el motor en funcionamiento o caliente.</p>

La gasolina es muy inflamable y sus vapores pueden hacer explosión si se inflaman. Almacene la gasolina siempre en contenedores homologados, en locales desocupados, bien ventilados y lejos de chispas o llamas. El combustible derramado podría inflamarse si entra en contacto con las piezas calientes del motor o las chispas de encendido. No utilice nunca gasolina como agente de limpieza.

NOTA: E15, E20 y E85 are NO están autorizados y NO deben utilizarse; la garantía no cubre los efectos producidos por el uso de combustible antiguo, pasado o contaminado.

El combustible debe cumplir con los siguientes requisitos:


- Gasolina limpia, fresca y sin plomo.
- Octanaje de 87 (R+M)/2 o superior.
- El "Research Octane Number" (RON), deberá ser de 90 octanos como mínimo.
- Se autoriza el empleo de gasolina de hasta un volumen máximo del 10 % de alcohol etílico y el 90 % sin plomo.
- Se autorizan las mezclas de metil-ter-butil-éter (MTBE) y gasolina sin plomo (hasta un máximo del 15% de MTBE en volumen).
- No añada aceite a la gasolina.
- No llene el tanque de combustible por encima del límite.
- No utilice gasolina con más de 30 días de antigüedad.

Cambiar el aceite

Cambie el aceite con el motor caliente.

1. Limpie el área que rodea el tapón de llenado de aceite/varilla y el tapón de drenaje.
2. Quite el tapón de drenaje y el tapón de llenado/varilla de nivel. Drene el aceite por completo.
3. Vuelva a colocar el tapón de drenaje. Apriételo a 17,6 N·m. (13 ft. lb.).
4. Rellene el cárter con aceite nuevo hasta la parte superior de marca de la varilla o hasta el punto de desbordamiento del cuello de llenado.
5. Vuelva a colocar y fije el tapón de llenado o la varilla.
6. Deseche el aceite usado en conformidad con las normativas locales.

Añadir Combustible

	⚠ ADVERTENCIA
	<p>La explosión del carburante puede provocar incendios y quemaduras graves.</p> <p>No llene el tanque de combustible con el motor en funcionamiento o caliente.</p>
<p>La gasolina es muy inflamable y sus vapores pueden hacer explosión si se inflaman. Almacene la gasolina siempre en contenedores homologados, en locales desocupados, bien ventilados y lejos de chispas o llamas. El combustible derramado podría inflamarse si entra en contacto con las piezas calientes del motor o las chispas de encendido. No utilice nunca gasolina como agente de limpieza.</p>	


Asegúrese de que el motor esté frío.

1. Limpie el área que rodea el tapón de combustible.
2. Extraiga el tapón de combustible. Llene hasta la base del cuello de llenado. No llene el tanque de combustible por encima del límite. Deje espacio para que se expanda el combustible.
3. Vuelva a instalar la tapa del combustible y apriete bien.

Tubería de combustible

En los motores Rehlko equipados con un sistema EFI debe instalarse una tubería de combustible de alta presión que cumpla con las normas del SAE R12.

Bujías

	⚠ PRECAUCIÓN
	<p>Las descargas eléctricas pueden provocar lesiones.</p> <p>No toque los cables con el motor en funcionamiento.</p>

Limpie el rebaje de la bujía. Extraiga la bujía y sustitúyala.

1. Compruebe la separación de electrodos con una galga de espesores. Para ajustar la separación, consulte la tabla de especificaciones de ajuste.
2. Coloque la bujía en el cabezal del cilindro.
3. Apriete la bujía a 27 N·m. (20 ft. lb.).

Arranque con batería auxiliar

Siga todas las directrices y procedimientos de seguridad facilitados por el fabricante de la batería y/o el fabricante del equipo original (OEM). En caso de no seguir los procedimientos correctos, pueden producirse daños personales graves y daños no cubiertos por la garantía en los componentes EFI del motor.

Sistema de inyección electrónica de combustible (EFI)

EFI es un sistema de gestión de combustible controlado electrónicamente que es monitorizado por una Unidad de Control Electrónica (UCE). Si la unidad está equipada con una luz indicadora de fallo (ML), esta se iluminará si se detectan problemas o fallos. Se necesita el mantenimiento por un distribuidor autorizado de Rehlko.

Componentes del sistema de combustible

Los componentes de alta presión en el módulo de la bomba de combustible no se pueden reparar. Los motores están equipados con un filtro de combustible EFI especial. Consulte el Programa de mantenimiento.

Sustitución de fusibles

Este motor lleva dos (2) fusibles de automoción de tipo plano. Los fusibles de repuesto deben tener la misma intensidad que el fusible fundido. Utilice el siguiente cuadro de fusibles para encontrar el fusible correcto.

Color del hilo	Intensidad del fusible
2 cables rojos lisos	Fusible de 10 amperios
1 cable rojo con rayas negras 1 cable rojo con rayas blancas	Fusible de 10 amperios

Filtro de aire

NOTA: Si en condiciones normales pone el motor en funcionamiento con la tapa posicionada en funcionamiento en clima frío, puede dañar el motor.

NOTA: El funcionamiento del motor con componentes del filtro de aire sueltos o dañados puede causar daños y desgaste prematuro. Sustituya todos los componentes doblados o dañados.

NOTA: El papel filtrante no puede expulsarse con aire comprimido.

Quad-Clean™

Mueva los fiadores de la tapa del filtro de aire hacia abajo, extraiga las pestañas de la parte inferior del soporte y extraiga la tapa.

Prefiltro:

1. Extraiga el prefiltro del papel filtrante.
2. Sustituya o lave el prefiltro con agua templada y detergente. Aclárelo y déjelo secar al aire.
3. Lubrique ligeramente el prefiltro con aceite nuevo y escurra el exceso de aceite.
4. Vuelva a colocar el prefiltro sobre el papel filtrante.

Elemento de papel:

1. Separe el prefiltro del elemento filtrante, limpie el prefiltro y sustituya el elemento filtrante.
2. Instale un nuevo elemento filtrante en la base e instale el prefiltro sobre el papel filtrante.

Coloque la tapa del filtro de aire para el funcionamiento normal (etiqueta de sol por fuera) o el funcionamiento en clima frío (etiqueta de copo de nieve por fuera), coloque las pestañas en la parte inferior de la base, levante los fiadores para sujetar la tapa.

Perfil bajo

1. Desmonte el tornillo y la tapa del filtro de aire.
2. Extraiga el elemento de espuma de la base.
3. Lave el elemento de espuma con agua templada y detergente. Aclárelo y déjelo secar al aire.
4. Lubrique ligeramente el elemento de espuma con aceite nuevo y escurra el exceso de aceite.
5. Vuelva a instalar el elemento de espuma en la base.
6. Vuelva a montar la tapa y fíjela con el tornillo.

Tubo del respirador

Asegúrese de que ambos extremos del respirador están conectados adecuadamente.

Refrigeración por aire

	! ADVERTENCIA
	Las piezas calientes pueden causar quemaduras graves. No toque el motor durante el funcionamiento o inmediatamente después de pararse.
No ponga nunca el motor en funcionamiento con las protecciones térmicas desmontadas.	

ESE

Es esencial una refrigeración adecuada. Para evitar el sobrecalentamiento, limpie los filtros, los álabes de refrigeración y demás superficies externas del motor. Evite rociar agua al haz de cables o a cualquier componente eléctrico. Consulte el Programa de mantenimiento.

Reparaciones/Piezas de recambio

Recomendamos que utilice un distribuidor autorizado de Rehlko para el mantenimiento, la reparación o la sustitución de piezas del motor. Para consultar los distribuidores autorizados de Rehlko, visite Engines.rehlko.com o llame al 1-800-544-2444 (EE.UU. y Canadá).

Almacenamiento

Si el motor no se pone en funcionamiento durante 2 meses o más siga el procedimiento siguiente.

1. Añada el tratamiento de combustible Xtended Life PRO Series o equivalente al depósito de combustible. Arranque el motor durante 2-3 minutos para que el combustible se estabilice en el sistema de combustible (la garantía no cubre los fallos provocados por combustible sin tratar).
2. Cambie el aceite con el motor aún caliente (NO es obligatorio si usa el aceite completamente sintético Xtended Life PRO 10W-50). Extraiga la bujía y vierta aproximadamente 28 gr (1 oz) de aceite de motor en el cilindro. Sustituya la bujía y arranque el motor lentamente para distribuir el aceite.
3. Desconecte el cable de la batería de borne negativo (-).
4. Almacene el motor en un lugar limpio y seco.

Localización de averías

No intente reparar o cambiar componentes principales del motor o cualquier elemento que requiera unos procedimientos de ajuste o sincronización especiales. Este trabajo debe ser realizado por un distribuidor autorizado de Rehlko.

Problema	Causa posible								
	Sin combustible	Combustible inadecuado	Suciedad en la tubería de combustible	Elemento fusible roto	Rejilla con residuos	Nivel de aceite incorrecto	Motor sobrecargado	Filtro de aire sucio	Bujía defectuosa
No arranca	•	•	•	•		•	•	•	•
Arranque con dificultad		•	•			•	•	•	•
Se para de repente	•		•		•	•	•	•	•
Le falta potencia		•	•		•	•	•	•	•
Funciona erráticamente		•	•		•		•	•	•
Golpes o sonidos metálicos		•			•		•		•
Salto o fallos de encendido		•	•		•			•	•
Detonaciones		•	•				•	•	•
Se recalienta		•	•		•	•	•	•	•
Consumo de combustible elevado							•	•	•

Especificaciones del motor

Modelo	Orificio	Carrera	Desplazamiento	Capacidad de aceite (rellenado)	Abertura de bujía	Ángulo de funcionamiento máximo (con nivel máximo de aceite)*
ECH440	89 mm (3,5 in)	69 mm (2,7 in)	429 cc (26,2 in)	1,10 l (1,16 U.S. qt)	1,02 mm (0,040 in) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 1,11 mm (0,044 in.) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					1,02 mm (0,040 in) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Si se excede el ángulo máximo de funcionamiento puede dañarse el motor debido a lubricación insuficiente.

Puede encontrar información adicional sobre las especificaciones en el manual de servicio en Engines.rehlko.com.

Todas las referencias de caballos (cv) de Rehlko se cifan a la Clasificación de potencia certificada y a las normas SAE 1940 y J1995 en materia de caballos. Encontrará información detallada sobre la Clasificación de potencia certificada en Engines.rehlko.com.

Sistema de control de las emisiones

El sistema de control de emisiones de escape para los modelo ECH440 es EM, O2S, ECM, TBI y modelo ECH440LE es EM, O2S, ECM, TBI, TWC para la EPA estadounidense, California y Europa.


NOTA: La manipulación del motor y su sistema de control de las emisiones invalida el Certificado de Conformidad de la EPA, la orden ejecutiva del ARB y la homologación tipo de la UE.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Manual del usuario

ESS

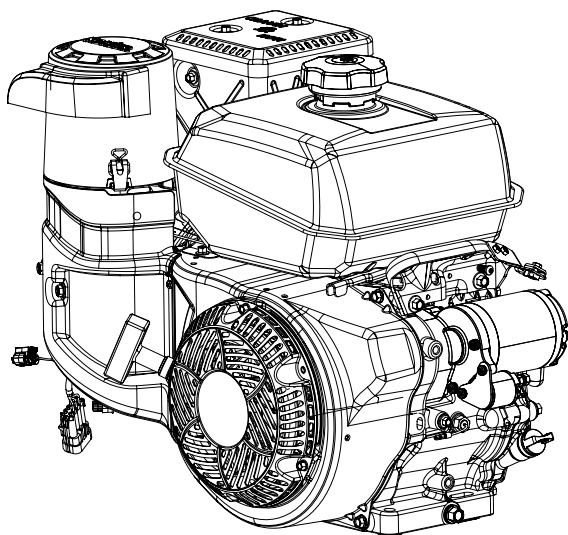

Registre la información del motor para referencia a la hora de realizar el pedido de piezas o para obtener cobertura de la garantía.

Modelo de motor _____

Especificación _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

IMPORTANTE:

Lea detenidamente todas las instrucciones y precauciones de seguridad antes de poner en funcionamiento el equipo. Consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo que impulsa este motor.

Asegúrese de que el motor esté parado y nivelado antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o servicio.

La cobertura de la garantía se indica en la tarjeta de la garantía y en Engines.rehlko.com. Revise detenidamente ya que le proporciona sus derechos y obligaciones específicos.

Para cumplir con las normas de emisiones aplicables, la contrapresión del sistema de escape no puede exceder los límites que se encuentran en Engines.rehlko.com. Busque por número de modelo, luego seleccione la pestaña Especificaciones.

Rehlko Engines publicó los valores de CO₂ en el sitio web Engines.rehlko.com.

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA: Un peligro que podría causar la muerte, lesiones graves o daños importantes a la propiedad.

⚠ PRECAUCIÓN: Un peligro que podría causar lesiones personales menores o daños a la propiedad.

NOTA: se utiliza para notificar al personal información importante sobre la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento.

	<p>⚠ ADVERTENCIA</p> <p>La explosión del carburante puede provocar incendios y quemaduras graves.</p>
	<p>No llene el tanque de combustible mientras el motor esté caliente o funcionando.</p>

La gasolina es muy inflamable y sus vapores pueden hacer explosión si se inflaman. Almacene la gasolina siempre en contenedores homologados, en locales desocupados, bien ventilados y lejos de chispas o llamas. El combustible derramado puede encenderse si entra en contacto con las piezas calientes o con las chispas de arranque. No utilice nunca gasolina como agente de limpieza.

	<p>⚠ ADVERTENCIA</p> <p>El monóxido de carbono puede provocar náuseas, mareos o la muerte.</p>
	<p>Evite inhalar los humos del escape. Nunca ponga un motor en marcha en interiores ni espacios cerrados.</p>

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono venenoso. El monóxido de carbono es inodoro, incoloro y puede causar la muerte si se inhala.

	<p>⚠ ADVERTENCIA</p> <p>Los arranques accidentales pueden provocar lesiones graves o la muerte.</p>
	<p>Antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento o reparación, desconecte y aisle el cable de la bujía.</p>

Antes de trabajar en el motor o el equipo, desactive el motor de la siguiente manera: 1) Desconecte el (los) cable(s) de la bujía. 2) Desconecte el cable negativo (-) de la batería.

	<p>⚠ ADVERTENCIA</p> <p>Las piezas rotatorias pueden causar lesiones graves.</p>
	<p>Manténgase alejado del motor cuando esté en funcionamiento.</p>

Para evitar lesiones, mantenga las manos, los pies, el pelo y la ropa alejados de las piezas en movimiento. Nunca permita que el motor funcione sin sus tapas, cubiertas o protecciones.

	<p>⚠ ADVERTENCIA</p> <p>Los líquidos a alta presión pueden perforar la piel y provocar lesiones graves o la muerte.</p>
	<p>No trabaje en el sistema de combustible sin una formación o el equipo de seguridad adecuado.</p>

Las lesiones por perforación de líquidos son muy tóxicas y peligrosas. Si se produce cualquier lesión, pida asistencia sanitaria inmediatamente.


	<p>⚠ ADVERTENCIA</p> <p>Las piezas calientes pueden causar quemaduras graves.</p>
	<p>No toque el motor durante el funcionamiento o inmediatamente después de pararse.</p>

Nunca utilice el motor sin los escudos o protectores térmicos.


	<p>⚠ PRECAUCIÓN</p> <p>Las descargas eléctricas pueden provocar lesiones.</p>
	<p>No toque los cables con el motor en funcionamiento.</p>

<p>⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos incluyendo el monóxido de carbono y el benceno, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.</p>

Símbolos

				
Combustible	Apagado	Encendido	Rápida	Lenta

ESS

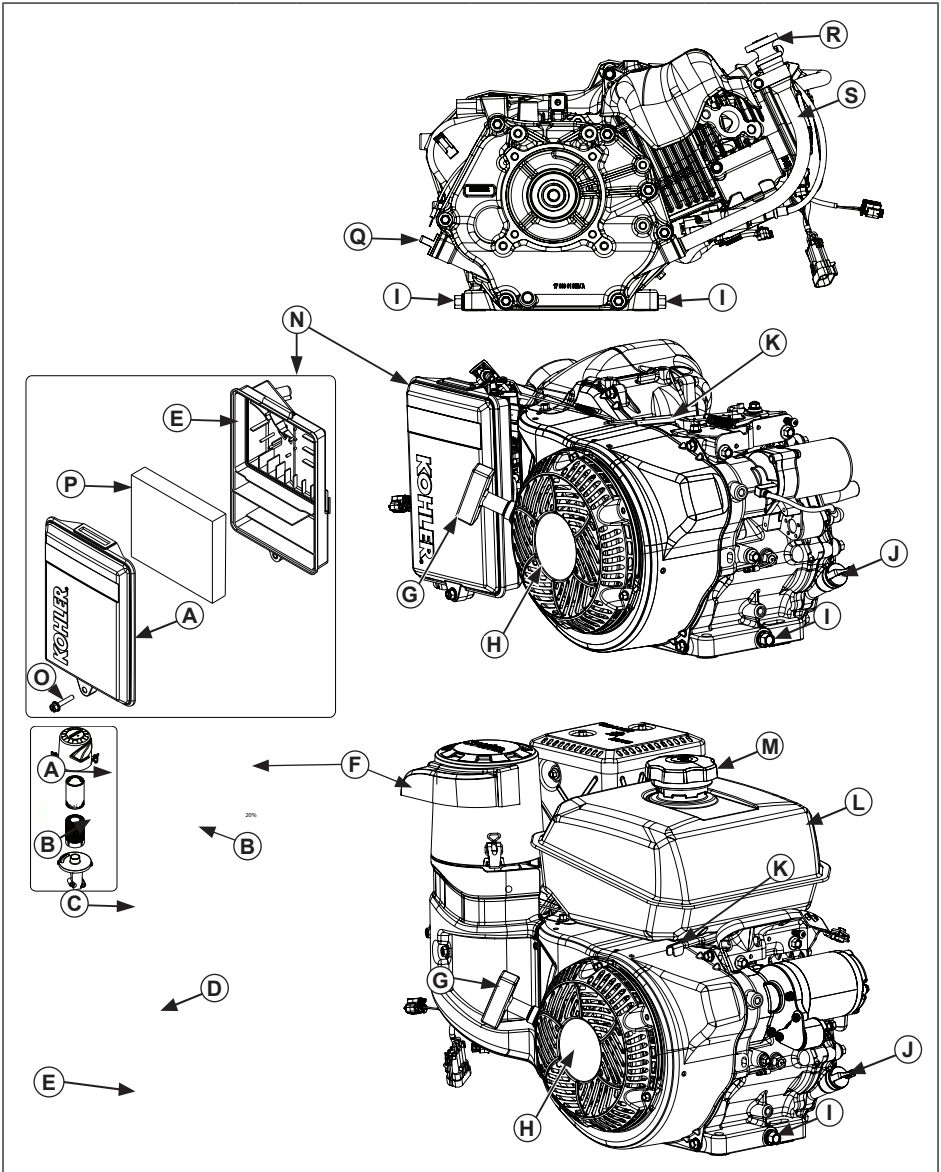

A	Tapa del filtro de aire	B	Flador	C	Prefiltro	D	Filtro de papel
----------	-------------------------	----------	--------	----------	-----------	----------	-----------------

E	Soporte del filtro de aire	F	Filtro de aire Quad-Clean™	G	Manivela del motor de arranque	H	Motor de arranque retráctil
I	Tapón de drenaje del aceite	J	Varilla de nivel/ Tapón de llenado	K	Palanca del acelerador	L	Tanque de combustible
M	Tapón de combustible	N	Filtro de aire de perfil bajo	O	Tornillo	P	Elemento de espuma
Q	Tapón de llenado de aceite	R	Varilla de nivel	S	Tubo		

Visite Engines.rehiko.com para obtener información de las piezas de recambio y las opciones de compra.

Lista de control previa al arranque

1. Comprobar el nivel de aceite. Añadir aceite si está bajo. No rellenar por encima del límite.
2. Comprobar el nivel de combustible. Añadir combustible si está bajo. Verifique que no haya fugas en los componentes y las líneas del sistema de combustible.
3. Verifique y limpie las áreas de enfriamiento, las áreas de entrada de aire y las superficies externas del motor (especialmente luego del almacenamiento).
4. Verifique que los componentes del filtro de aire y todas las cubiertas, las tapas de los equipos y las protecciones estén colocados y bien ajustados.
5. Compruebe el supresor de chispas (si está equipado).

NOTA: Para cebar el sistema de combustible seco, gire la llave de encendido hasta la posición ON (encendido) durante un minuto. Permita que la bomba de gasolina complete un ciclo y mantenga el sistema a punto. Gire la llave de encendido hasta la posición OFF (apagado).

NOTA: Extienda la cuerda de arranque periódicamente para verificar su estado. Si la cuerda está deshilachada, sustitúyala de inmediato a través de un distribuidor autorizado de Rehiko.

NOTA: No arranque el motor continuamente por más de 10 segundos. Espere un período de enfriamiento de 60 segundos entre los intentos de arranque. Si no se siguen estas directivas, se puede quemar el arrancador.

NOTA: Si el motor desarrolla una velocidad suficiente como para desembragar el arrancador pero no se mantiene funcionando (falso arranque), se debe permitir la parada completa de la rotación del motor antes de intentar volver a arrancar el motor. Si se embraga el arrancador mientras el volante está girando, pueden chocar el piñón del arrancador y la corona dentada del volante, produciendo daños en el arrancador.

1. Gire la válvula de cierre de combustible a la posición ON (encendido) (si está equipada).
2. Gire el interruptor on/off del motor a la posición ON (si está equipado).
3. Arranque el motor de la siguiente manera: coloque el control del acelerador a mitad de camino entre las posiciones SLOW (lento) y FAST (rápido).

Arranque	
	⚠ ADVERTENCIA
	El monóxido de carbono puede provocar náuseas, mareos o la muerte. Evite inhalar los humos del escape. Nunca ponga un motor en marcha en interiores ni espacios cerrados.
Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono venenoso. El monóxido de carbono es inodoro, incoloro y puede causar la muerte si se inhala.	

	⚠ ADVERTENCIA
	Las piezas rotatorias pueden causar lesiones graves. Manténgase alejado del motor cuando esté en funcionamiento.
Mantenga las manos, los pies, el cabello y la ropa lejos de las piezas móviles para evitar lesiones. Nunca permita que el motor funcione sin sus tapas, cubiertas o protecciones.	

4. Arrancador retráctil: jale el mango del arrancador lentamente hasta que haya pasado ligeramente la compresión; ¡DETÉN- GASE! Regrese el mango del arrancador; jale firmemente de forma recta para evitar un desgaste excesivo de la cuerda de la guía de la cuerda del arrancador.

Arranque eléctrico: active el interruptor del arrancador. Suelte el contacto en cuanto arranque el motor. Si el arrancador no hace girar el motor, interrumpa inmediatamente el arrancador. No realice más intentos para arrancar el motor hasta que se corrija la condición. No puentee el motor para hacerlo arrancar. Consulte a su distribuidor autorizado de Rehiko para que analice su problema.

Consejos para el arranque en tiempo frío

1. Use el aceite adecuado para la temperatura esperada.
2. Desembrague todas las cargas externas posibles.
3. Use combustible de grado invierno reciente. El combustible de grado invernal posee una mayor volatilidad para mejorar el arranque.

Parada

1. Si es posible, elimine la carga separando todos los acoplamientos accionados por la toma de fuerza.
2. Si está equipado, mueva el control del acelerador a la posición lenta o de ralentí; pare el motor.
3. Si está equipada, cierre la válvula de cierre de combustible.

Ángulo de funcionamiento

Consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo que impulsa este motor. No haga funcionar este motor si se excede el ángulo de funcionamiento máximo; consulte la tabla de especificaciones. El motor puede dañarse como resultado de una lubricación insuficiente.

Velocidad del motor

NOTA: No altere el ajuste del regulador para aumentar la velocidad máxima del motor. El exceso de velocidad es peligroso y anulará la garantía.

Formación de hielo en el cuerpo del acelerador



NOTA: Hacer funcionar el motor con la cubierta para el funcionamiento en clima frío en condiciones normales puede dañar el motor.

La formación de hielo en el cuerpo del acelerador se produce ante determinadas combinaciones de temperatura y humedad. El resultado de la formación de hielo en el cuerpo del acelerador es un funcionamiento dificultoso en ralentí o a baja velocidad, como también humo negro o blanco.

Para reducir la probabilidad de formación de hielo en el cuerpo del acelerador, se puede rotar la cubierta del filtro de aire para extraer aire caliente del lado del silenciador. Para el funcionamiento en clima frío, coloque la cubierta del filtro de aire con la etiqueta autoadhesiva del copo de nieve hacia afuera.

Para el funcionamiento normal, coloque la cubierta del filtro de aire con la etiqueta autoadhesiva del sol hacia afuera.

Instrucciones de mantenimiento

	 ADVERTENCIA	<p>Antes de trabajar en el motor o el equipo, desactive el motor de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Desconecte el (los) cable(s) de la bujía. 2) Desconecte el cable negativo (-) de la batería.
	<p>Los arranques accidentales pueden producir lesiones graves o la muerte.</p> <p>Desconecte y conecte a tierra los cables de las bujías antes de realizar un mantenimiento.</p>	

El mantenimiento, el reemplazo o la reparación normal de los dispositivos y los sistemas de control de emisiones los puede realizar cualquier persona o establecimiento de reparación; sin embargo, las reparaciones que cubre la garantía las debe realizar un distribuidor autorizado de Rehiko, al que puede encontrar en Engines.rehiko.com o llamando al 1-800-544-2444 (EE. UU. y Canadá).

Programa de mantenimiento

Después de las primeras 5 horas

- Cambie el aceite (NO se requiere si se está usando el aceite completamente sintético Xtended Life Pro 10W-50).

Anualmente o cada 50 horas

- Realice tareas de mantenimiento o reemplazo del prefiltro Quad-Clean™.

Anualmente o cada 100 horas¹

- Limpie el elemento del filtro de aire de bajo perfil.
- Cambie el aceite.
- Limpie las áreas de enfriamiento.

Cada 200 horas

- Limpie el elemento del filtro de aire Quad-Clean™.

Cada 300 horas

- Reemplace el elemento del filtro de aire de bajo perfil.
- Verifique los filtros de combustible (filtro del tanque de salida y filtro en línea) y limpie o reemplace si es necesario (si están equipados).

Cada 300 horas¹

- Cambiar el exclusivo filtro de combustible de Inyección electrónica de combustible (EFI).

Cada 300 horas²

- Verifique y ajuste el juego de la válvula cuando el motor esté frío.

Cada 300 horas³ (No disponible para el modelo de motor ECH440LE)

- Cambie el aceite (Solo aceite Xtended Life Pro 10W-50).

Anualmente o cada 500 horas¹

- Reemplace la bujía y calíbrala.

¹ Realice estos procedimientos con más frecuencia en condiciones de polvo y suciedad extremas.

² Recorra a su distribuidor autorizado de Rehlko para que realice este servicio.

³ Es una opción solo si se está usando el aceite Xtended Life PRO.


Recomendaciones de lubricante

ECH440

El aceite sintético Xtended Life Pro 10W-50 para todas las estaciones del año es el aceite ideal para los motores Rehlko. Está específicamente formulado para extender el intervalo de cambio de aceite a 300 horas. Comuníquese con su distribuidor autorizado de Rehlko para consultar su disponibilidad.


Los intervalos de cambio de aceite cada 300 horas son exclusivos para los motores Rehlko y solo se autorizan en estos motores que utilizan el aceite sintético Xtended Life Pro 10W-50. Se pueden usar aceites de motor alternativos con los motores Rehlko, pero esto requiere intervalos de cambio de aceite cada 100 horas para el mantenimiento correcto. El aceite debe ser de clase de servicio SJ o superior

de acuerdo con API (American Petroleum Institute, Instituto estadounidense del petróleo). Seleccione la viscosidad en función de la temperatura del aire al momento del funcionamiento como se indica a continuación.

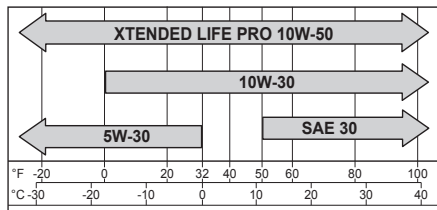

ECH440LE

Use aceites para motores GF-5 del Comité de Estandarización Internacional y Aprobación de Lubricantes (ILSAC, por sus siglas en inglés) para obtener un mejor rendimiento. Seleccione la viscosidad basándose en la temperatura del aire en el momento del funcionamiento, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

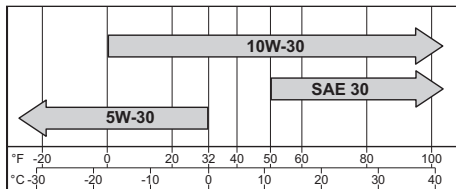

Cambiar el aceite

Cambie el aceite mientras el motor esté caliente.

1. Limpie el área alrededor del tapón de llenado/la varilla del nivel de aceite y el tapón de drenaje.
2. Retire el tapón de drenaje y el tapón de llenado/la varilla del nivel de aceite. Drene completamente el aceite.
3. Reinstale el tapón de drenaje. Aplique un par de apriete de 17,6 N m (13 pies libras).
4. Llene el cárter con aceite nuevo hasta la parte superior de la marca de la varilla de nivel o hasta el punto de desbordamiento del cuello de llenado.
5. Instale de nuevo y fije el tapón de llenado de aceite/la varilla de nivel.
6. Deseche el aceite usado de acuerdo con las ordenanzas locales.

ESS

Comprobación del nivel de aceite

NOTA: Para evitar un desgaste o daños importantes en el motor, nunca haga funcionar el motor con el nivel de aceite por debajo o por encima del indicador del intervalo operativo en la varilla del nivel de aceite.

Asegúrese de que el motor esté frío y nivelado. Limpie los desechos del área del tapón de llenado/la varilla del nivel de aceite.

1. Verifique el nivel de aceite mediante la varilla de nivel o el tapón de llenado de aceite.
 - a. Tapa roscada con varilla de nivel: Extraiga la varilla de nivel; limpie el exceso de aceite. Reintroduzca la varilla del nivel de aceite; apóyela en el cuello de llenado de aceite; gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el tapón se caiga al punto más bajo de los cables roscados; no atornille el tapón en el tubo. Saque la varilla y compruebe el nivel de aceite. El nivel debe situarse en la parte superior de la varilla de nivel.
 - b. Tapa a presión con varilla de nivel: Extraiga la varilla de nivel; limpie el exceso de aceite. Introduzca de nuevo la varilla de nivel en el tubo y presione completamente hacia abajo. Saque la varilla y compruebe el nivel de aceite. El nivel debe situarse en la parte superior de la varilla de nivel.
 - c. Extraiga el tapón de llenado de aceite. El nivel debe llegar hasta el punto de desbordamiento del cuello de llenado.


o

2. Si el nivel de aceite es bajo, añada aceite hasta la parte superior de la marca de la varilla de nivel o hasta el punto de desbordamiento del cuello de llenado.
3. Instale de nuevo y fije la varilla de nivel o el tapón de llenado de aceite.

Oil Sentry™ (si está equipado)

Este interruptor está diseñado para evitar que el motor arranque con un nivel bajo de aceite o sin aceite. El interruptor Oil Sentry™ no puede apagar un motor en funcionamiento antes de que se produzcan daños. En algunas aplicaciones este interruptor puede activar una señal de aviso. Lea los manuales de su equipo para más información.

Recomendaciones de combustible

	! ADVERTENCIA
	La explosión del carburante puede provocar incendios y quemaduras graves. No llene el tanque de combustible mientras el motor esté caliente o funcionando.

La gasolina es muy inflamable y sus vapores pueden hacer explosión si se inflaman. Almacene la gasolina siempre en contenedores homologados, en locales desocupados, bien ventilados y lejos de chispas o llamas. El combustible derramado puede encenderse si entra en contacto con las piezas calientes o con las chispas de arranque. No utilice nunca gasolina como agente de limpieza.


NOTA: Las mezclas E15, E20 y E85 NO están aprobadas y NO deben usarse; los efectos provocados por combustible viejo, pasado o contaminado no están cubiertos por la garantía.

El combustible debe cumplir con estos requisitos:

- Gasolina limpia, nueva y sin plomo.
- Octanaje de 87 (R+M)/2 o superior.
- Número de octano de investigación (Research Octane Number, RON) de 90 octanos como mínimo.

- La gasolina de hasta 10% de alcohol etílico y 90% sin plomo es aceptable.
- Se autoriza la mezcla de metil ter-butil éter (MTBE) y gasolina sin plomo (hasta un máximo del 15% de MTBE por volumen).
- No añada aceite a la gasolina.
- No sobrellene el tanque de combustible.
- No utilice gasolina que tenga más de 30 días.

Añadir Combustible

	⚠ ADVERTENCIA
	<p>La explosión del carburante puede provocar incendios y quemaduras graves.</p> <p>No llene el tanque de combustible mientras el motor esté caliente o funcionando.</p>
<p>La gasolina es muy inflamable y sus vapores pueden hacer explosión si se inflaman. Almacene la gasolina siempre en contenedores homologados, en locales desocupados, bien ventilados y lejos de chispas o llamas. El combustible derramado puede encenderse si entra en contacto con las piezas calientes o con las chispas de arranque. No utilice nunca gasolina como agente de limpieza.</p>	


Asegúrese de que el motor esté frío.

1. Limpie el área alrededor de la tapa del tanque de combustible.
2. Retire la tapa del tanque de combustible. Llene hasta la base del cuello de llenado. No llene el tanque de combustible por encima del límite. Deje espacio para que se expanda el combustible.
3. Reinstale la tapa del tanque de combustible y apriete bien.

Tubería de combustible

High pressure fuel line meeting SAE R12 standard must be installed on Rehiko engines equipped with an EFI system.

Bujías

	⚠ PRECAUCIÓN
	<p>Las descargas eléctricas pueden provocar lesiones.</p> <p>No toque los cables con el motor en funcionamiento.</p>

Limpie las escotaduras de la bujía. Retire la bujía y reemplácela.

1. Verifique la separación con un calibrador de alambres de separaciones. Ajuste la separación, consulte la tabla de

2. Instale la bujía en la culata.
3. Apriete la bujía a un par de 27 N m (20 pies libras).

Realizar un puente para arrancar el motor

Siga todas las instrucciones y procedimientos de seguridad que brinda el fabricante de la batería y/o el fabricante del equipo original (OEM, por sus siglas en inglés). Si no sigue los procedimientos que corresponden podría sufrir heridas graves y/o podría dañar los componentes de inyección electrónica de gasolina (EFI, por sus siglas en inglés) del motor, sin posibilidad de utilizar la garantía.

Sistema de inyección electrónica de gasolina (EFI)

EFI es un sistema de administración de gasolina controlado electrónicamente que se controla con la unidad de control electrónico (ECU). Si se detecta un problema o una falla, y el motor está equipado con una luz indicadora de mal funcionamiento (MIL, por sus siglas en inglés), esta se iluminará. Es necesario que un distribuidor autorizado de Rehiko realice el mantenimiento.

Componentes del sistema de combustible

No se les puede realizar mantenimiento a los componentes de alta presión en el módulo de la bomba de gasolina. Los motores están equipados con un filtro de gasolina EFI especial. Consulte el Programa de mantenimiento.

Reemplazo de los tapones

Este motor tiene dos (2) tapones automotrices de tipo hoja. Los tapones de reemplazo deben tener la misma clasificación que el tapón saltado. Utilice la siguiente tabla de tapones para determinar cuál es el tapón que corresponde utilizar.

Color de los cables	Calificación de los tapones
2 cables rojos sólidos	Tapón de 10 amperios
1 cable rojo con una raya negra 1 cable rojo con una raya blanca	Tapón de 10 amperios

Filtro de aire

NOTA: Hacer funcionar el motor con la cubierta para el funcionamiento en clima frío en condiciones normales puede dañar el motor.

NOTA: Si se utiliza el motor con componentes del filtro de aire sueltos o dañados, se

pueden producir averías y desgaste prematuro. Reemplace todos los componentes que estén doblados o dañados.

NOTA: El elemento de papel no puede solparse con aire comprimido.

Quad-Clean™

Mueva los ganchos en la cubierta del filtro de aire hacia abajo; retire los pestillos de debajo de las pestañas de la base y retire la cubierta.

Prefiltro:

1. Retire el prefiltro del elemento de papel.
2. Reemplace o lave el prefiltro con agua tibia con detergente. Enjuague y deje secar al aire.
3. Aceite ligeramente el prefiltro con un nuevo aceite de motor; escurra el exceso de aceite.
4. Reinstale el prefiltro sobre el elemento de papel.

Elemento de papel:

1. Separe el prefiltro del elemento; realice el mantenimiento del prefiltro y reemplace el elemento de papel.
2. Instale el nuevo elemento de papel en la base; instale el prefiltro sobre el elemento de papel.

Coloque la cubierta del filtro de aire para el funcionamiento normal (etiqueta adhesiva del sol hacia afuera) o para el funcionamiento en clima frío (etiqueta adhesiva del copo de nieve hacia afuera); ubique los pestillos debajo de las pestañas en la base y levante los ganchos para asegurar la cubierta.


Bajo perfil

1. Retire el tornillo y la cubierta del filtro de aire.
2. Retire el elemento de espuma de la base.
3. Lave el elemento de espuma con agua tibia con detergente. Enjuague y deje secar al aire.
4. Aceite ligeramente el elemento de espuma con un nuevo aceite de motor; escurra el exceso de aceite.
5. Reinstale el elemento de espuma en la base.
6. Reinstale la cubierta y asegúrela con el tornillo.

Tubo del respirador

Asegúrese de que ambos extremos del tubo del respiradero estén adecuadamente conectados.

Enfriamiento por aire

	! ADVERTENCIA
	Las piezas calientes pueden causar quemaduras graves. No toque el motor durante el funcionamiento o inmediatamente después de pararse.
Nunca utilice el motor sin los escudos o protectores térmicos.	

ESS

El enfriamiento adecuado es esencial. Para evitar el sobrecalentamiento, limpie las mallas, las aletas de enfriamiento y otras superficies externas del motor. Evite rociar agua en los haces de cables o cualquiera de los componentes eléctricos. Consulte el Programa de mantenimiento.

Reparaciones/piezas de recambio

Recomendamos que recurra a un distribuidor autorizado de Rehlko para cualquier tarea de mantenimiento, servicio y reemplazo de piezas del motor. Para localizar a un distribuidor autorizado de Rehlko, visite Engines.rehlko.com o llame al 1-800-544-2444 (EE. UU. y Canadá).

Almacenamiento

Si no se hará funcionar el motor por 2 meses o más, siga el procedimiento a continuación.

1. Agregue el tratamiento para combustible PRO Series de Rehlko o equivalente al tanque de combustible. Haga funcionar el motor de 2 a 3 minutos para colocar el combustible estabilizado dentro del sistema de combustible (las fallas ocasionadas por la falta de tratamiento del combustible no están cubiertas por la garantía).
2. Cambie el aceite mientras el motor aún está caliente por el funcionamiento (NO se requiere si se está usando el aceite completamente sintético Xtended Life Pro 10W-50). Retire la(s) bujía(s) y vierta alrededor de 30 cc (1 oz) de aceite de motor en el (los) cilindro(s). Reemplace la(s) bujía(s) y arranque el motor lentamente para que se distribuya el aceite.
3. Desconecte el cable negativo (-) de la batería.
4. Guarde el motor en un lugar limpio y seco.

Localización de averías

No intente reparar o cambiar componentes principales del motor o cualquier elemento que requiera unos procedimientos de ajuste o sincronización especiales. A este trabajo lo debe realizar un distribuidor autorizado de Rehlko.

Problema	Causa posible								
	Sin com- bustible	Com- bustible	Suciedad en la tubería de combustible	Conexión de fusible rota	Rejilla con resi- duos	Nivel de aceite incorrecto	Motor sobrecar- gado	Filtro de aire sucio	Bujía de- fectuosa
No arranca	•	•	•	•		•	•	•	•
Arranque con dificultad		•	•			•	•	•	•
Se para de repente	•		•		•	•	•	•	•
Le falta potencia		•	•		•	•	•	•	•
Funciona erráticamente		•	•		•		•	•	•
Golpes o sonidos metálicos		•			•		•		•
Saltos o fallos de encendido		•	•		•			•	•
Detonaciones		•	•				•	•	•
Se recalienta		•	•		•	•	•	•	
Consumo de combustible elevado							•	•	•

Especificaciones del motor

Modelo	Orificio	Carrera	Desplazamiento	Capacidad de aceite (rellenado)	Abertura de bujía	Ángulo de funcionamiento máximo (con nivel máximo de aceite)*
ECH440	89 mm (3,5 in)	69 mm (2,7 in)	429 cc (26,2 cu in)	1,1 l (1,16 cuartos de galón estadounidenses)	1,02 mm (0,040 in) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	25°
					or 1,11 mm (0,044 in.) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	
ECH440LE					1,02 mm (0,040 in) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Exceder el ángulo de funcionamiento máximo puede producir averías en el motor debido a una lubricación insuficiente.

Puede encontrar información adicional sobre especificaciones en el manual de servicio en Engines.rehlko.com.

Todas las referencias acerca del caballaje (horsepower, hp) de Rehlko son capacidades de potencia certificadas (Certified Power Ratings) y cumplen con los estándares de hp SAE J1940 y J1995. Puede encontrar los detalles acerca de las capacidades de potencia certificadas en Engines.rehlko.com.

Sistema de control de emisiones


El Sistema de control de emisiones de escape para los modelo ECH440 es EM, O2S, ECM, TBI y modelo ECH440LE es EM, O2S, ECM, TBI, TWC para la EPA de EE. UU., California y Europa.

NOTA: La alteración del motor y su sistema de control de emisiones anula el Certificado de Conformidad de la EPA, la Orden Ejecutiva ARB y la aprobación de tipo UE.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Manuel du propriétaire

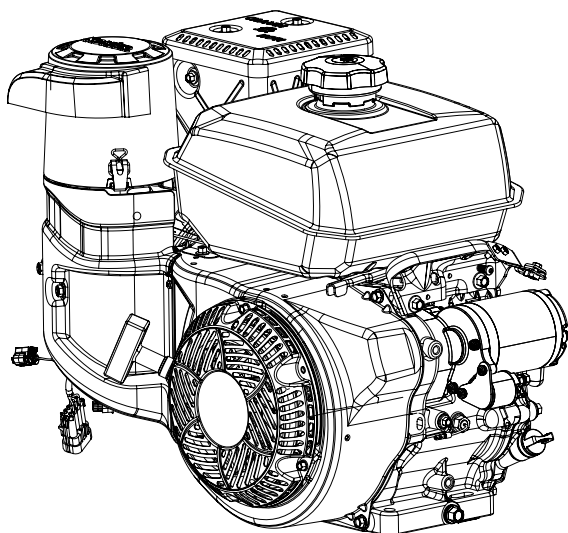

FRC

Enregistrez les informations concernant le moteur pour référence lors de la commande de pièces ou de demande de couverture de garantie.

Modèle de moteur _____

Spécifications _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

IMPORTANT :

Lisez toutes les consignes et précautions de sécurité avant d'utiliser le matériel. Veuillez vous reporter aux consignes d'utilisation de l'équipement alimenté par ce moteur.

Le moteur doit être arrêté et de niveau avant d'exécuter tout travail de maintenance ou d'entretien.

La garantie s'applique selon les conditions stipulées dans la fiche de garantie et sur le site Engines.rehlko.com. Veuillez lire cette garantie attentivement car elle définit vos droits et obligations spécifiques.

Afin de respecter les réglementations en vigueur sur les valeurs limites d'émission, la contre-pression du système d'échappement ne peut dépasser les limites stipulées sur le site Engines.rehlko.com. Saisissez le numéro de modèle dans la barre de recherche puis sélectionnez l'onglet 'Specs'.

Rehlko Engines publie les valeurs CO2 de ses moteurs sur le site Engines.rehlko.com.


Consignes de sécurité


⚠ AVERTISSEMENT : Un danger pouvant entraîner la mort, de graves blessures ou des dommages matériels.


⚠ ATTENTION : Un danger pouvant entraîner des blessures légères ou des dommages matériels.

REMARQUE : Cette mention est utilisée pour attirer l'attention sur des détails importants concernant l'installation, l'utilisation ou l'entretien.


	⚠ AVERTISSEMENT Le carburant explosif peut causer des incendies et de graves brûlures. N'ajoutez pas de carburant si le moteur est chaud ou s'il tourne.
	L'essence est extrêmement inflammable et le contact de ses vapeurs avec une source d'allumage peut provoquer une explosion. Entrepochez l'essence dans des récipients homologués et dans des bâtiments non occupés, à l'abri des étincelles ou des flammes. Des éclaboussures de carburant peuvent s'enflammer au contact de pièces chaudes ou d'étincelles provenant de l'allumage. N'utilisez jamais d'essence comme agent de nettoyage.


	⚠ AVERTISSEMENT Le monoxyde de carbone peut causer des nausées graves, des évanouissements ou même la mort. Évitez d'aspirer des gaz d'échappement. Ne jamais faire fonctionner le moteur à l'intérieur ou dans des espaces clos.
	Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone toxique. Le monoxyde de carbone est inodore, incolore et peut causer la mort en cas d'inhalation.

	⚠ AVERTISSEMENT Des démarrages accidentels peuvent causer des blessures graves voire mortelles. Débranchez le(s) câble(s) de bougie et mettez-le(s) à la masse avant l'entretien.
	Arrêtez le moteur avant d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien du moteur ou de l'équipement en suivant les consignes ci-dessous : 1) Débranchez le(s) câble(s) de bougie. 2) Déconnectez le câble de batterie négatif (-) de la batterie.

	⚠ AVERTISSEMENT Les pièces en rotation peuvent causer de graves blessures. Restez à distance lorsque le moteur est en marche.
	Gardez les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements éloignés de toutes les pièces mobiles pour éviter les accidents. Ne faites jamais fonctionner le moteur si des couvercles, des enveloppes ou des protections ont été enlevés.






	⚠ AVERTISSEMENT Les liquides à haute pression peuvent attaquer la peau et causer des blessures graves voire mortelles. Ne travaillez pas sur un circuit d'alimentation si vous n'avez pas la formation appropriée ou l'équipement qui convient.
	Les blessures provoquées par le liquide sont hautement toxiques et dangereuses. En cas de blessure, consultez immédiatement un médecin.


	⚠ AVERTISSEMENT Les pièces chaudes peuvent causer de graves brûlures. Ne touchez pas au moteur pendant qu'il tourne ou si vous venez tout juste de l'arrêter.
	Ne faites jamais fonctionner le moteur si des écrans thermiques ou des protections ont été enlevés.

	⚠ ATTENTION Les chocs électriques peuvent causer des blessures. Ne touchez pas aux fils pendant que le moteur tourne.
--	--

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le monoxyde de carbone et le benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov .
--

Symboles

				
Carburant	Off (arrêt)	On (marche)	Rapide	Lent

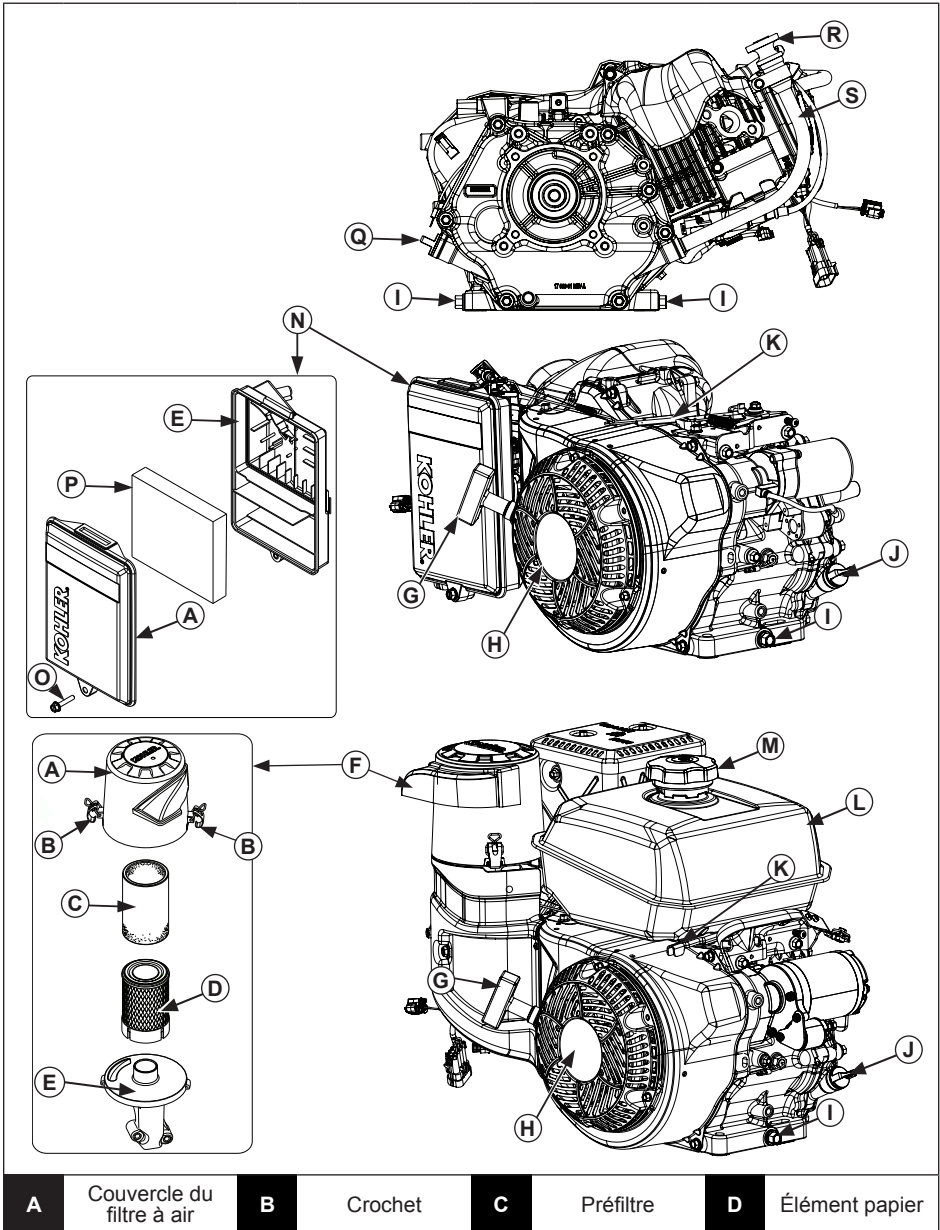

FRC

E	Base du filtre à air	F	Filtre Quad-Clean™	G	Poignée du démarreur	H	Démarreur rétractable
I	Bouchon de vidange d'huile	J	Jauge/Bouchon de remplissage d'huile	K	Levier de l'accélérateur	L	Réservoir de carburant
M	Bouchon de carburant	N	Filtre à air à profil bas	O	Vis	P	Élément en mousse
Q	Bouchon de réservoir d'huile	R	Jauge	S	Tube		

Visite Engines.rehiko.com pour des informations sur les pièces de service les options d'achat.

Liste de contrôle avant la mise en marche

1. Contrôlez le niveau d'huile. Ajoutez de l'huile si le niveau est bas. Ne remplissez pas excessivement.
2. Contrôlez le niveau de carburant. Ajoutez du carburant si le niveau est bas. Recherchez la présence de fuites sur les conduites et les composants du système d'alimentation en carburant.
3. Vérifiez et nettoyez les zones de refroidissement, les zones d'admission d'air et les surfaces externes du moteur (surtout après rangement).
4. Assurez-vous que le filtre à air et toutes les enveloppes, tous les couvercles d'équipement et toutes les protections sont en place et bien fixés.
5. Vérifiez le pare-étincelles (le cas échéant).



REMARQUE : Pour lancer un système de carburant à sec, mettez le contact pendant une minute. Laissez la pompe de carburant effectuer un cycle et lancez le système. Coupez le contact.


REMARQUE : Sortez régulièrement la corde de démarrage pour contrôler son état. Si elle est effilochée, elle doit être remplacée immédiatement par un concessionnaire agréé Rehiko.

REMARQUE : Ne lancez pas le moteur pendant plus de 10 secondes à la fois. Laissez refroidir sur une période de 60 secondes entre chaque tentative de démarrage. Le non-respect de ces consignes peut endommager le moteur du démarreur.

REMARQUE : Si le moteur atteint une vitesse suffisante pour désengager le démarreur, mais ne maintient pas le régime (un démarrage manqué), il faut attendre l'arrêt complet avant de tenter un nouveau démarrage. Si le démarreur est lancé pendant que le volant-moteur tourne, le pignon du démarreur et la couronne du train planétaire du volant-moteur peuvent entrer en contact et endommager le démarreur.

Démarrage

	 AVERTISSEMENT
	<p>Le monoxyde de carbone peut causer des nausées graves, des évanouissements ou même la mort.</p> <p>Évitez d'aspirer des gaz d'échappement. Ne jamais faire fonctionner le moteur à l'intérieur ou dans des espaces clos.</p>
<p>Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone toxique. Le monoxyde de carbone est inodore, incolore et peut causer la mort en cas d'inhalation.</p>	

	 AVERTISSEMENT
	<p>Les pièces en rotation peuvent causer de graves blessures.</p> <p>Restez à distance lorsque le moteur est en marche.</p>
<p>Tenez vos mains, pieds, cheveux et vêtements à l'écart de toutes les pièces mobiles pour éviter les blessures. Ne faites jamais fonctionner le moteur si des couvercles, des enveloppes ou des protections ont été enlevés.</p>	

1. Mettez la soupape de coupure du carburant en position ON (le cas échéant).
2. Mettez le bouton marche/arrêt du moteur en position ON (le cas échéant).
3. Faites démarrer le moteur en procédant de la manière suivante :
 - Placez la commande des gaz entre la position SLOW (lent) et FAST (rapide).
4. Démarrage rétractable : Tirez lentement sur la poignée du démarreur en dépassant légèrement le point de compression – ARRÊT ! Ramenez la poignée du démarreur. Tirez fermement en ligne droite pour éviter d'user prématurément la corde sur le guide du démarreur.

Démarrage électrique : Activez le commutateur de démarrage. Relâchez le commutateur aussitôt que le moteur démarre. Si le démarreur n'arrive pas à faire tourner le moteur, coupez-le aussitôt. Rectifiez le problème avant d'essayer de faire démarrer de nouveau le moteur. Ne faites pas démarrer le moteur en utilisant une batterie d'appoint ! Adressez-vous au concessionnaire agréé Rehiko pour établir un diagnostic.

Régime moteur

REMARQUE : Ne modifiez pas le limiteur de vitesse pour augmenter le régime maximal du moteur. La survitesse est dangereuse et annule la garantie.

Glace sur le corps de papillon

REMARQUE : Faites tourner le moteur avec le couvercle en mode basse température quand les conditions sont normales, peut endommager le moteur.

FRC

La glace peut se former dans certaines circonstances sur le corps de papillon en fonction de la température et de l'humidité. Cette formation de glace provoque un ralenti instable ou des vitesses faibles ainsi qu'une fumée noire ou blanche.

Pour réduire une éventuelle formation de glace sur le corps de papillon, le couvercle du filtre à air peut être tourné pour transmettre l'air chaud provenant du côté du silencieux. Pour un fonctionnement par temps froid, placez le couvercle du filtre à air avec l'étiquette représentant un flocon de neige vers l'extérieur.

Pour un fonctionnement normal, placez le couvercle du filtre à air avec l'étiquette représentant un soleil vers l'extérieur.

Conseils pour réussir un démarrage par temps froid

1. Utilisez l'huile correspondant aux températures d'air prévues.
2. Éliminez toutes les charges externes.
3. Utilisez du carburant neuf destiné à une utilisation hivernale. L'essence d'hiver possède une volatilité supérieure qui facilite le démarrage.



Arrêt

1. Si cela est possible, retirez la charge en débranchant tous les accessoires entraînés par la prise de mouvement.
2. Le cas échéant, placez la commande des gaz en position de ralenti « SLOW » (lent) ou « LOW » (bas). Arrêtez le moteur.
3. Le cas échéant, fermez la soupape de coupure de carburant.

Angle de fonctionnement

Veillez vous reporter aux consignes d'utilisation du matériel alimenté par ce moteur. Ne poussez pas ce moteur au maximum de ses limites. Voir le tableau des spécifications. Une lubrification insuffisante peut endommager le moteur.

Consignes d'entretien

	 AVERTISSEMENT	<p>Arrêtez le moteur avant d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien du moteur ou du matériel en suivant les consignes ci-dessous :</p> <p>1) Débranchez le(s) câble(s) de bougie. 2) Déconnectez le câble de batterie négatif (-) de la batterie.</p>
	<p>Des démarrages accidentels peuvent causer des blessures graves voire mortelles.</p> <p>Débranchez le(s) câble(s) de bougie et mettez-le(s) à la masse avant l'entretien.</p>	

Une maintenance normale ainsi qu'un remplacement ou une réparation des dispositifs et systèmes antipollution peuvent être effectués par n'importe quels établissements ou mécaniciens; mais les réparations sous garantie doivent être effectuées par un concessionnaire agréé Rehiko que vous pouvez trouver sur le site Engines.rehiko.com ou en téléphonant au 1-800-544-2444 (États-unis et Canada).

Programme d'entretien

Après les 5 premières heures

- Changement de l'huile (NON nécessaire si l'huile entièrement synthétique Xtended Life PRO 10W-50 est utilisée).

Sur une base annuelle ou toutes les 50 heures

- Entretien/remplacement du préfiltre Quad-Clean™.

Sur une base annuelle ou toutes les 100 heures¹

- Nettoyage de l'élément du filtre à air bas.
- Changement de l'huile.
- Nettoyage des zones de refroidissement.

Toutes les 200 heures

- Remplacement de l'élément de filtre à air Quad-Clean™.

Toutes les 300 heures

- Remplacement de l'élément du filtre à air bas.
- Vérification des filtres de carburant (filtre de sortie du réservoir et filtre en ligne) et nettoyage ou remplacement si nécessaire (le cas échéant).

Toutes les 300 heures¹

- Remplacez le filtre à carburant de l'injection électronique de carburant (EFI)

Toutes les 300 heures²

- Vérification et réglage du jeu de soupape lorsque le moteur est froid.

Toutes les 300 heures³ (Non disponible pour modèle de moteur ECH440LE)

- Changement de l'huile (Huile Xtended Life PRO 10W-50 uniquement).

Sur une base annuelle ou toutes les 500 heures¹

- Remplacement de la bougie et réglage de l'écartement.

¹ Effectuez ces procédures plus fréquemment en cas d'utilisation dans un environnement poussiéreux et sale.

² Confiez ces travaux d'entretien à un concessionnaire agréé Rehiko.


³ Option uniquement si l'huile Xtended Life PRO 10W-50est utilisée.

Recommandations relatives à l'huile

ECH440


L'huile synthétique toutes saisons Xtended Life PRO 10W-50 est l'huile idéale pour les moteurs Rehiko. Elle a été spécifiquement élaborée pour garantir un intervalle de 300 heures entre chaque vidange d'huile. Contactez votre concessionnaire agréé Rehiko pour la mise à disposition.

Des intervalles de 300 heures entre chaque vidange d'huile sont exclusifs et uniquement autorisés sur les moteurs Rehiko qui utilisent l'huile synthétique Xtended Life PRO 10W-50. Les huiles de moteur alternatives peuvent être utilisées dans les moteurs Rehiko, mais il faut vidanger l'huile toutes les 100 heures pour être entretenus correctement. L'huile doit être de classe SJ de l'API (American Petroleum Institute) ou supérieure. Choisissez la viscosité en fonction de la température ambiante au moment de l'utilisation, comme indiqué ci-dessous.

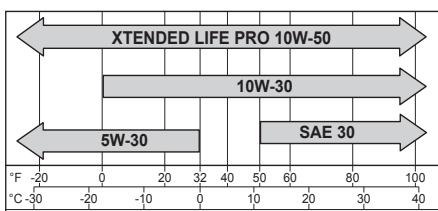

ECH440LE

Utilisez l'huile moteur ILSAC (comité international d'approbation et de standardisation sur les lubrifiants) GF-5 pour de meilleures performances. Choisissez la viscosité en fonction de la température ambiante au moment de l'utilisation, comme indiqué ci-dessous.

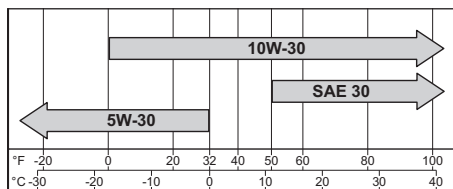

Contrôle du niveau d'huile

REMARQUE : Ne faites jamais tourner le moteur si le niveau d'huile est trop haut ou trop bas, ceci afin d'éviter toute usure ou endommagement du moteur.

Le moteur doit être froid et de niveau. Nettoyez toutes traces de débris sur les zones du bouchon de remplissage/jauge.

1. Vérification du niveau d'huile avec une jauge ou un bouchon de réservoir d'huile.

- a. Jauge avec bouchon fileté : Dévissez la jauge, essuyez-la. Réinsérez la jauge dans le tube. Posez sur le goulot. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bouchon atteigne le point le plus bas du filetage. Ne vissez pas le bouchon sur le tube. Enlevez la jauge et vérifiez le niveau d'huile. Le niveau doit être en haut sur la jauge.
- b. Jauge avec bouchon-poussoir : Dévissez la jauge, essuyez-la. Réinsérez la jauge dans le tube en l'enfonçant complètement. Enlevez la jauge et vérifiez le niveau d'huile. Le niveau doit être en haut sur la jauge.
ou
- c. Retirez le bouchon de remplissage d'huile. Amener le niveau au point de débordement du goulot de remplissage.

2. Si le niveau d'huile est bas, ajoutez de l'huile jusqu'au repère de la jauge ou jusqu'au point de débordement du goulot de remplissage.
3. Réinstallez et fixez la jauge ou le bouchon du réservoir d'huile.

Vidange d'huile


Changez l'huile pendant que le moteur est encore chaud.

1. Nettoyez la surface autour du bouchon de vidange et du bouchon de remplissage/de la jauge.
2. Retirez le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage/la jauge. Videz complètement l'huile.
3. Réinstallez le bouchon de vidange. Serrez au couple de 17,6 N.m 13 pi. lb.
4. Remplissez le carter d'huile neuve. Ajoutez de l'huile jusqu'au repère de la jauge ou jusqu'au point de débordement du goulot de remplissage.
5. Réinstallez et fixez le bouchon du réservoir d'huile/jauge.
6. Mettez au rebut l'huile usée en respectant la réglementation locale.

Oil Sentry™ (le cas échéant)

Ce commutateur est conçu pour éviter au moteur de démarrer s'il n'y a pas d'huile ou si le niveau est bas. Le commutateur Oil Sentry™ peut ne pas couper un moteur qui tourne avant que les dommages ne se produisent. Dans certaines applications, il peut activer un signal d'avertissement. Consultez les manuels de votre matériel pour en savoir plus.

Recommandations relatives à l'huile

	<p>AVERTISSEMENT</p> <p>Le carburant explosif peut causer des incendies et de graves brûlures.</p> <p>N'ajoutez pas de carburant si le moteur est chaud ou s'il tourne.</p>	
<p>L'essence est extrêmement inflammable et le contact de ses vapeurs avec une source d'allumage peut provoquer une explosion. Entreposez l'essence dans des récipients homologués et dans des bâtiments non occupés, à l'abri des étincelles ou des flammes. Des éclaboussures de carburant peuvent s'enflammer au contact de pièces chaudes ou d'étincelles provenant de l'allumage. N'utilisez jamais d'essence comme agent de nettoyage.</p>		FRC

REMARQUE : E15, E20 et E85 NE sont PAS compatibles et NE doivent PAS être utilisés. Du carburant trop vieux, périmé ou contaminé peuvent provoqués des dommages non couverts par la garantie.

Le carburant doit correspondre à ces exigences :

- Propre, neuf, sans plomb.
- Indice d'octane de 87 (R+M)/2 ou plus.
- Méthode RON (Research Octane Number), indice minimum d'octane de 90.
- L'essence contenant jusqu'à 10 % d'alcool éthylique, 90 % d'essence sans plomb est compatible.
- Les mélanges de méthyl tertiaire butyl éther (MTBE) et d'essence sans plomb (jusqu'à un maximum de 15 % de MTBE par volume) sont homologués.
- N'ajoutez pas d'huile dans l'essence.
- Ne remplissez pas trop le réservoir de carburant.
- N'utilisez pas l'essence si elle a plus de 30 jours.

Ajout de carburant

	⚠ AVERTISSEMENT
	Le carburant explosif peut causer des incendies et de graves brûlures. N'ajoutez pas de carburant si le moteur est chaud ou s'il tourne.
L'essence est extrêmement inflammable et le contact de ses vapeurs avec une source d'allumage peut provoquer une explosion. Entreposez l'essence dans des récipients homologués et dans des bâtiments non occupés, à l'abri des étincelles ou des flammes. Des éclaboussures de carburant peuvent s'enflammer au contact de pièces chaudes ou d'étincelles provenant de l'allumage. N'utilisez jamais d'essence comme agent de nettoyage.	


Le moteur doit être froid.

1. Nettoyez la zone autour du bouchon de carburant.
2. Retirez le bouchon. Remplissez jusqu'à la base du goulot de remplissage. Ne pas trop remplir le réservoir de carburant. Laisser de la place afin que le carburant puisse se dilater.
3. Remettez en place bouchon de carburant et serrez fermement.

Canalisation de carburant

La conduite de carburant haute pression SAE R12 standard doit être installée sur les moteurs Rehiko équipés d'un système EFI.

Bougies

	⚠ ATTENTION
	Les chocs électriques peuvent causer des blessures. Ne touchez pas aux fils pendant que le moteur tourne.

Nettoyez la rainure de bougie. Retirez la bougie et la remplacez.

1. Vérifiez l'écartement à l'aide d'une jauge d'épaisseur. Pour ajuster l'écartement, voir le tableau des spécifications.
2. Installez la bougie sur la culasse.
3. Serrez au couple de 27 N.m 20 pi. lb.

Démarrage avec câbles d'appoint

Suivez toutes les consignes de sécurité et les procédures données par le fabricant de batterie et/ou le fabricant du matériel d'origine (OEM). En ne respectant pas les procédures correctes, vous vous exposez à des risques de blessures et/ou des dommages sur les composants de l'injection électronique du moteur (EFI).

Système d'injection électronique (EFI)

L'EFI est un système de gestion de carburant électronique qui est contrôlé par un microprocesseur (ECU). Le cas échéant, un témoin d'anomalie (MIL) s'allume quand des problèmes ou des anomalies sont détectées. L'entretien par un concessionnaire agréé est nécessaire.

Composants du système de carburant

Les composants haute pression dans le module de pompe à carburant ne sont pas réparables. Les moteurs sont équipés d'un filtre à carburant spécial pour injection électronique. Voir Programme d'entretien.

Remplacement de fusible

Ce moteur est doté de deux (2) fusibles automobiles à lames. Les fusibles de remplacement ont la même valeur nominale que le fusible grillé. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le fusible approprié.

Couleur du câble	Valeur nominale du fusible
2 fils - rouge	Fusible 10 A
1 fil - rouge + rayure noire	Fusible 10 A
1 fil - rouge + rayure blanche	

Filtre à air

REMARQUE : Faites tourner le moteur avec le couvercle en mode basse température quand les conditions sont normales, peut endommager le moteur.

REMARQUE : L'utilisation du moteur avec des éléments du filtre à air détachés ou endommagés risque de provoquer une usure prématurée et des défaillances du moteur. Remplacez tous les composants tordus ou endommagés.

REMARQUE : L'élément papier ne peut pas être nettoyé à l'air comprimé.

Filtre Quad-Clean.™

Abaissez les crochets sur le couvercle du filtre à air. Retirez les attaches du dessous des pattes sur la base. Retirez le couvercle.

Préfiltre :

1. Séparez le préfiltre de l'élément papier.
2. Remplacez ou lavez le préfiltre dans de l'eau tiède savonneuse. Rincez, puis laissez sécher à l'air.
3. Graissez légèrement le préfiltre d'huile moteur neuve. Éliminez l'excès d'huile.
4. Réinstallez le préfiltre sur l'élément papier.

Élément en papier :

1. Séparez le préfiltre de l'élément; faites un entretien du préfiltre et remplacez l'élément papier.
2. Installez le nouvel élément papier sur la base. Installez le préfiltre sur l'élément papier.

Placez le couvercle du filtre à air en mode normal (étiquette soleil vers l'extérieur) ou en mode climat froid (étiquette flocon de neige vers l'extérieur). Placez les attaches sous les pattes de la base. Soulevez les crochets pour fixer le couvercle.



Profil bas

1. Retirez la vis et le couvercle du filtre à air.
2. Retirez l'élément en mousse de la base.
3. Lavez l'élément en mousse dans de l'eau tiède savonneuse. Rincez, puis laissez sécher à l'air.
4. Graissez légèrement l'élément en mousse d'huile moteur neuve. Éliminez l'excès d'huile.
5. Réinstallez l'élément en mousse dans la base.
6. Réinstallez le couvercle et serrez-le avec une vis.

Tube de reniflard

Vérifiez la connexion des deux extrémités du tube de reniflard.

Système de refroidissement par air

	 AVERTISSEMENT
	Les pièces chaudes peuvent causer de graves brûlures. Ne touchez pas au moteur pendant qu'il tourne ou si vous venez tout juste de l'arrêter.
Ne faites jamais fonctionner le moteur si des écrans thermiques ou des protections ont été enlevés.	

Il est essentiel d'avoir un système de refroidissement. Pour éviter une surchauffe, nettoyez les crépines, les ailettes de refroidissement et autres surfaces externes du moteur. Évitez de vaporiser de l'eau sur le faisceau de câblage ou sur un composant électrique. Voir Programme d'entretien.

Réparations/Pièces détachées

Nous vous recommandons d'utiliser les services d'un concessionnaire Rehiko agréé pour tous les travaux de maintenance et d'entretien, ainsi que pour l'achat de pièces de rechange du moteur. Pour trouver un concessionnaire autorisé Rehiko, consultez le site Engines.rehiko.com ou appelez le 1-800-544-2444 (États-Unis et Canada).

Entreposage

FRC

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le moteur pendant deux mois ou plus, suivez les procédures d'entreposage suivantes :

1. Ajoutez un produit de traitement du carburant Xtended Life PRO 10W-50Series ou similaire dans le réservoir de carburant. Faites tourner le moteur 2 à 3 minutes pour stabiliser le carburant dans le circuit (les anomalies liées à du carburant non traité ne sont pas garanties).
2. Changez l'huile pendant que le moteur est encore chaud (NON nécessaire si l'huile entièrement synthétique Xtended Life PRO 10W-50 est utilisée). Retirez la ou les bougies et versez environ 1 oz d'huile moteur dans le ou les cylindres. Retirez la ou les bougies et lancez le moteur lentement pour distribuer l'huile.
3. Déconnectez le câble négatif (-) de la batterie.
4. Entrepochez le moteur dans un endroit propre et sec.

Recherche de pannes

N'essayez pas de réparer ou remplacer les principaux composants du moteur ou tout élément nécessitant des mesures ou réglages spéciaux. Ce travail doit être réalisé par un concessionnaire agréé Rehiko.

Problème	Causes possibles								
	Pas de carburant	Carburant de type incorrect	Obstruction de la conduite de carburant	Élément fusible cassé	Grille à débris sale	Niveau d'huile incorrect	Surcharge du moteur	Filtre à air sale	Bougie défectueuse
Démarrage impossible	•	•	•	•		•	•	•	•
Démarrage difficile		•	•			•	•	•	•
Arrêt soudain	•		•		•	•	•	•	•
Manque de puissance		•	•		•	•	•	•	•
Fonctionnement erratique		•	•		•		•	•	•
Cognements ou détonations		•			•		•		•
ratés du moteur ou étouffement		•	•		•			•	•
Retours de flammes		•	•				•	•	•
Surchauffes		•	•		•	•	•	•	
Consommation trop élevée							•	•	•

Spécifications du moteur

Modèle	Alésage	Course	Cylindrée	Capacité d'huile (remplissage)	Écartement de la bougie	Angle d'opération maximal (à plein niveau d'huile)*
ECH440	89 mm (3,5 po)	69 mm (2,7 po)	429 cc (26,2 cu. po)	1,1 L (1,16 pinte américaine)	1,02 mm. (0,040 in) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 1,11 mm (0,044 in.) Rehiko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					1,02 mm. (0,040 in) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Un angle de fonctionnement trop important peut causer des dommages du moteur liés à un manque de lubrification.

Plus de détails concernant les spécifications sont donnés dans le manuel d'entretien sur le site Engines.rehiko.com.

Toutes les références de puissance (cv) de Rehiko sont des valeurs nominales certifiées et correspondent aux normes de puissance SAE J1940 & J1995. Les détails concernant les valeurs nominales de puissance certifiées sont donnés sur le site Engines.rehiko.com.

Système de contrôle des émissions


Le système antipollution de l'échappement pour le modèle ECH440 est EM, O2S, ECM, TBI et le modèle ECH440LE est EM, O2S, ECM, TBI, TWC pour U.S. EPA, Californie et Europe.

REMARQUE : Toute altération du moteur ou de son système de contrôle des émissions annule la validité du certificat de conformité délivré par l'EPA, l'ordonnance exécutive de la CRÉF et l'homologation par type de l'UE.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Manuel du propriétaire

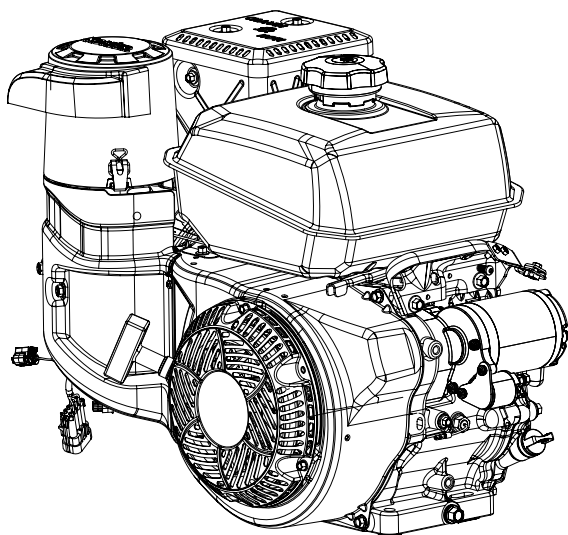

FRF

Notez les informations du moteur à fournir lors des commandes de pièces ou des demandes de couverture de garantie.

Modèle de moteur _____

Spécifications _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

IMPORTANT :

Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité avant de faire fonctionner l'équipement. Lisez les instructions d'utilisation de l'équipement entraîné par ce moteur.

Assurez-vous que le moteur est éteint et droit avant de réaliser la maintenance ou une réparation.

La garantie s'applique selon les termes précisés sur la carte de garantie et sur le site Engines.rehlko.com. Veuillez vérifier correctement car il s'agit de vos droits et obligations.

Pour rester en conformité avec les réglementations antipollution, la contre-pression du système d'échappement ne doit pas dépasser les limites indiquées sur le site Engines.rehlko.com. Recherchez le numéro de modèle, puis sélectionnez l'onglet Spécifications.

Rehlko Engines a publié les valeurs de CO₂ sur le site Engines.rehlko.com.

Précautions de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT : Un danger pouvant entraîner la mort, des blessures graves ou des dégâts matériels importants.

⚠ ATTENTION : Un danger pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dégâts matériels mineurs.


REMARQUE : s'utilise pour attirer l'attention sur des informations importantes concernant l'installation, l'utilisation ou l'entretien.

	⚠ AVERTISSEMENT Le carburant explosif peut causer des incendies et de graves brûlures.
	Ne pas remplir le réservoir de carburant quand le moteur est chaud ou en marche.

L'essence est extrêmement inflammable et le contact de ses vapeurs avec une source d'allumage peut provoquer une explosion. Entreposer l'essence uniquement dans des conteneurs homologués et dans des bâtiments non occupés et bien aérés, à l'abri des étincelles ou des flammes. Du carburant renversé peut s'enflammer au contact de pièces chaudes ou d'étincelles au moment de l'allumage. Ne jamais utiliser d'essence en tant qu'agent de nettoyage.

	⚠ AVERTISSEMENT L'oxyde de carbone peut provoquer d'importantes nausées, l'évanouissement ou la mort.
	Éviter d'inhaler les gaz d'échappement. Ne jamais faire tourner le moteur à l'intérieur ou dans des espaces clos.


Les gaz d'échappement du moteur contiennent de l'oxyde de carbone toxique. L'oxyde de carbone est inodore, incolore et peut causer la mort en cas d'inhalation.

	⚠ AVERTISSEMENT Un démarrage accidentel risque de provoquer de graves blessures ou la mort.
	Déconnecter et mettre à la masse le(s) câble(s) de la bougie avant de procéder à l'entretien.

Arrêter le moteur avant de travailler sur le moteur ou l'équipement en suivant les directives ci-dessous : 1) Déconnecter le ou les câbles des bougies d'allumage. 2) Déconnectez le câble de batterie négatif (-) de la batterie.

	⚠ AVERTISSEMENT Les pièces chaudes peuvent causer de graves brûlures.
	Ne pas toucher le moteur lorsqu'il fonctionne ou juste après son arrêt.


Ne jamais utiliser le moteur si les protections thermiques ont été enlevées.

	⚠ AVERTISSEMENT Des liquides à haute pression peuvent être nocifs pour la peau et causer des blessures graves voire mortelles.
	Ne travaillez pas sur un circuit d'alimentation si vous n'avez pas la formation appropriée ou l'équipement qui convient.

Les blessures provoquées par le liquide sont hautement toxiques et dangereuses. En cas de blessure, consultez immédiatement un médecin.






	⚠ AVERTISSEMENT Les pièces en rotation peuvent causer de graves blessures.
	Rester à distance lorsque le moteur est en marche.


Garder les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements éloignés de toutes les pièces mobiles pour éviter les accidents. Ne jamais utiliser le moteur si les couvercles, capots ou carters de protection ont été enlevés.

	⚠ ATTENTION Une décharge électrique peut provoquer des blessures.
	Ne pas toucher les fils lorsque le moteur est en marche.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le monoxyde de carbone et le benzène, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des formations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

Symboles

				
Carburant	Off (arrêt)	On (marche)	Rapide	Lent

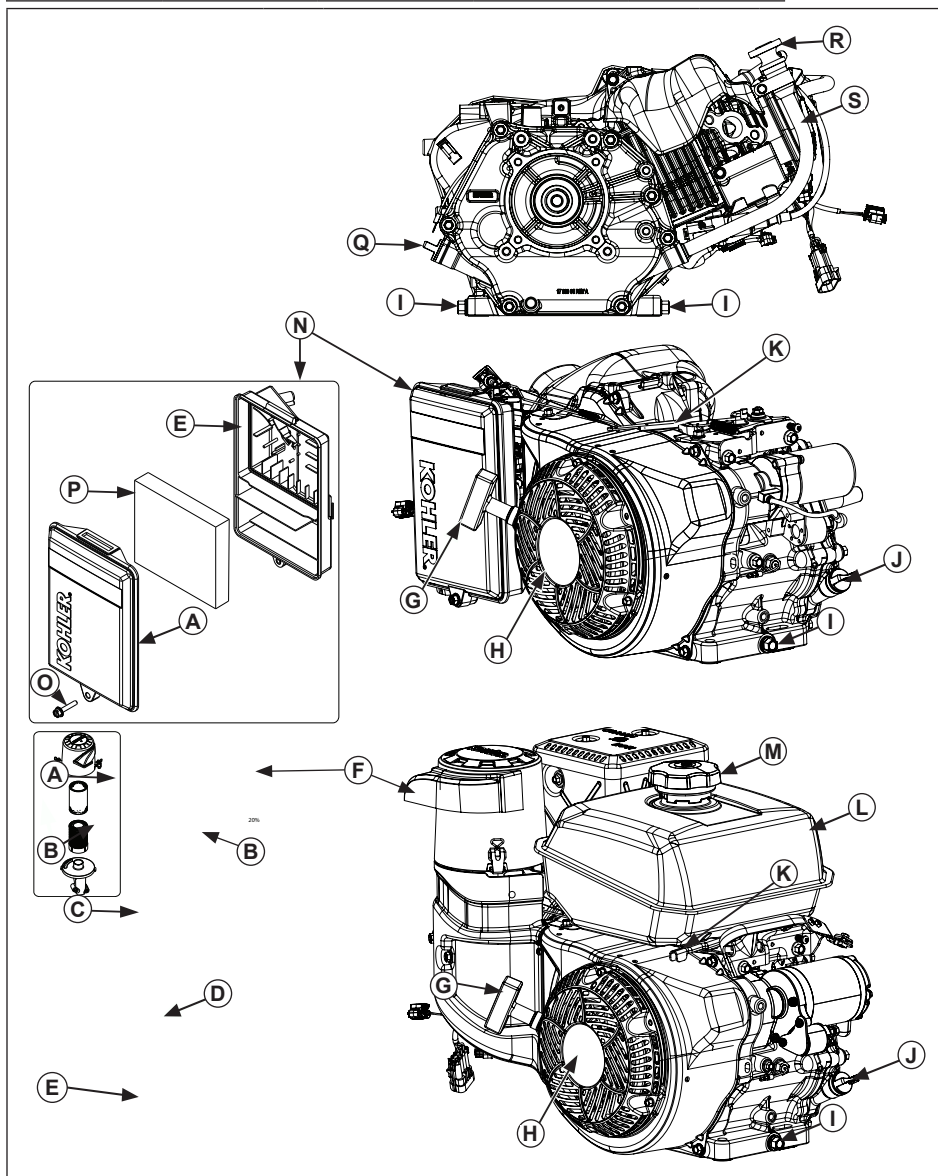

FRF

A	Couvercle du filtre à air	B	Anse	C	Préfiltre	D	Élément en papier
E	Base du filtre à air	F	Filter à air Quad-Clean™	G	Poignée du démarreur	H	Démarreur rétractable


I	Bouchon de vidange d'huile	J	Jauge/ Bouchon de remplissage d'huile	K	Levier de l'accélérateur	L	Réservoir de carburant
M	Bouchon de carburant	N	Filtre à air à profil bas	O	Vis	P	Élément en mousse
Q	Bouchon de remplissage d'huile	R	Jauge	S	Tube		

Visitez le site Engines.rehiko.com pour des informations sur les pièces de service les options d'achat.

Liste de contrôle avant la mise en marche

1. Contrôle du niveau d'huile Ajoutez de l'huile si le niveau est bas. Ne remplissez pas excessivement.
2. Contrôlez le niveau de carburant. Ajoutez du carburant si le niveau est bas. Vérifiez les composants et les canalisations du système de carburant pour détecter d'éventuelles fuites.
3. Contrôlez et nettoyez les surfaces de refroidissement, les surfaces de l'admission d'air et les surfaces externes du moteur (particulièrement après le remisage).
4. Vérifiez que les composants du filtre à air et toutes les protections, couvercles, etc. sont en place et solidement fixés.
5. Vérifiez le pare-étincelles (le cas échéant).

Démarrage

	⚠ AVERTISSEMENT
	<p>L'oxyde de carbone peut provoquer d'importantes nausées, l'évanouissement ou la mort.</p> <p>Éviter d'inhaler les gaz d'échappement. Ne jamais faire tourner le moteur à l'intérieur ou dans des espaces clos.</p>
<p>Les gaz d'échappement du moteur contiennent de l'oxyde de carbone toxique. L'oxyde de carbone est inodore, incolore et peut causer la mort en cas d'inhalation.</p>	

	⚠ AVERTISSEMENT
	<p>Les pièces en rotation peuvent causer de graves blessures.</p> <p>Rester à distance lorsque le moteur est en marche.</p>
<p>Garder les mains, les pieds, les cheveux et les vêtements éloignés de toutes les pièces mobiles pour éviter les accidents. Ne jamais utiliser le moteur si les couvercles, capots ou carters de protection ont été enlevés.</p>	

REMARQUE : Pour lancer un système de carburant à sec, mettez le contact pendant une minute. Laissez la pompe de carburant effectuer un cycle et lancez le système. Coupez le contact.

REMARQUE : Sortez périodiquement la corde de démarrage pour contrôler son état. Si elle est effilochée, elle doit être remplacée immédiatement par un revendeur agréé Rehiko.

REMARQUE : Ne démarrez pas le moteur pendant plus de 10 secondes de manière continue. Laissez-le refroidir pendant 60 secondes entre chaque essai de démarrage. Le non-respect de ces instructions peut résulter en une avarie du corps du démarreur.

REMARQUE : Si le moteur atteint un régime suffisant pour désactiver le démarreur mais s'arrête de tourner (faux démarrage), attendez l'arrêt complet des rotations du moteur avant d'effectuer un nouvel essai de démarrage. Si le démarreur est activé pendant que le volant tourne, le pignon du démarreur et la couronne dentée du volant risquent de se heurter et donc d'abîmer le démarreur.

1. Mettez la soupape de fermeture du carburant sur la position ON (le cas échéant).
2. Mettez l'interrupteur ON/OFF du moteur sur la position ON (si disponible).
3. Procédez comme suit pour démarrer le moteur :
Placez la commande de l'accélérateur à mi-chemin entre les positions SLOW et FAST.
4. Démarreur rétractable : Tirez lentement la poignée du démarreur jusqu'à passer de très peu la compression – ARRÊTEZ ! Ramenez la poignée : tirez fermement et tout droit pour éviter toute usure excessive de la corde sur le guide du démarreur.

Démarrateur électrique : Appuyez sur l'interrupteur du démarreur. Relâchez l'interrupteur dès que le moteur démarre. Si le démarreur n'entraîne pas le moteur, arrêtez-le immédiatement. N'essayez pas de démarrer le moteur tant que le problème n'a pas été résolu. Ne démarrez pas en utilisant une batterie d'appoint. Consultez votre revendeur agréé Rehlko pour qu'il analyse le problème.

Vitesse du moteur

REMARQUE : N'essayez pas de modifier le réglage du gouverneur pour augmenter la vitesse maximale du moteur. La survitesse est dangereuse et annule la garantie.

Corps de papillon, formation de glace

REMARQUE : Le fonctionnement du moteur avec le couvercle pour fonctionnement par temps froid dans des conditions de service normales peut entraîner des dommages. FRF

La glace peut se former sur le corps de papillon dans certaines circonstances en fonction de la température et de l'humidité. Cette formation de glace sur le corps de papillon provoque un ralenti instable ou des vitesses faibles ainsi qu'une fumée noire ou blanche.

Pour réduire une éventuelle formation de glace sur le corps de papillon, le couvercle du filtre à air peut être tourné pour transmettre l'air chaud provenant du côté du silencieux. Pour un fonctionnement par temps froid, placez le couvercle du filtre à air avec l'étiquette représentant un flocon de neige vers l'extérieur.

Pour un fonctionnement normal, placez le couvercle du filtre à air avec l'étiquette représentant un soleil vers l'extérieur.

Conseils de démarrage par temps froid

1. Utilisez de l'huile adaptée aux températures prévues.
2. Dégagez toute éventuelle charge externe.
3. Utilisez du carburant frais spécial hiver. Le carburant spécial hiver est d'une volatilité supérieure qui facilite le démarrage.



Arrêt

1. Si vous en avez la possibilité, retirez la charge en déconnectant tous les équipements entraînés par la transmission.
2. Le cas échéant, passez la commande de l'accélérateur sur la position lente ou de ralenti. Arrêtez le moteur.
3. Le cas échéant, fermez le robinet du carburant.

Angle de fonctionnement

Lisez les instructions d'utilisation de l'équipement entraîné par ce moteur. Ne faites pas tourner ce moteur à un angle supérieur à l'angle de fonctionnement maximum (voir le tableau de spécifications). La lubrification insuffisante risquerait d'endommager le moteur.

Instructions de maintenance

	 AVERTISSEMENT	<p>Arrêter le moteur avant d'effectuer des travaux de réparation et d'entretien du moteur ou de l'équipement en suivant les directives ci-dessous : 1) Déconnecter le ou les câbles des bougies d'allumage. 2) Déconnectez le câble de batterie négatif (-) de la batterie.</p>
	<p>Un démarrage accidentel risque de provoquer de graves blessures ou la mort.</p> <p>Déconnecter et mettre à la masse le ou les câbles de bougie avant de procéder à l'entretien.</p>	

Les mesures normales de maintenance, remplacement ou réparation des dispositifs et systèmes de contrôle des émissions peuvent être effectuées par tout individu ou atelier de réparation ; cependant les réparations couvertes par la garantie doivent être effectuées par un revendeur agréé Rehlko que vous trouverez sur Engines.rehlko.com ou en appelant le 1-800-544-2444 (U.S.A. et Canada).

Calendrier de maintenance

Après les 5 premières heures

- Vidanger l'huile (NON nécessaire si l'huile entièrement synthétique Xtended Life PRO 10W-50 est utilisée).

Toutes les 50 heures ou tous les ans

- Faire l'entretien/remplacer le préfiltre Quad-Clean™.

Toutes les 100 heures ou tous les ans¹

- Nettoyer l'élément du filtre à air à profil bas.
- Vidanger l'huile.
- Nettoyer les zones de refroidissement.

Toutes les 200 heures

- Remplacer l'élément du filtre à air Quad-Clean™.

Toutes les 300 heures

- Remplacer l'élément du filtre à air à profil bas.
- Vérifier les filtres à huile (filtre de la sortie du réservoir et filtre sur canalisation) et les nettoyer ou les remplacer si nécessaire (le cas échéant).

Toutes les 300 heures¹

- Remplacer le filtre à carburant unique d'injection électronique de carburant (EFI).

Toutes les 300 heures²

- Vérifier et ajuster le jeu de soupape lorsque le moteur est froid.

Toutes les 300 heures³ (Non disponible pour modèle de moteur ECH440LE)

- Vidanger l'huile (Huile Xtended Life PRO 10W-50 uniquement).

Toutes les 500 heures ou tous les ans¹

- Remplacer la bougie et régler l'écartement.

¹ Appliquer ces procédures plus fréquemment en cas d'utilisation dans un environnement hostile, poussiéreux et sale.

² Faites appel à un revendeur agréé Rehiko pour réaliser ce type d'entretien.

³ Option uniquement si l'huile Xtended Life PRO 10W-50 est utilisée.

Recommandations concernant l'huile



ECH440

L'huile synthétique toutes saisons Xtended Life PRO 10W-50 est l'huile idéale pour les moteurs Rehiko. Elle a été spécifiquement élaborée pour garantir un intervalle de 300 heures entre chaque vidange d'huile. Contactez votre concessionnaire agréé Rehiko pour la mise à disposition.

Les intervalles de 300 heures entre chaque vidange d'huile sont exclusifs et uniquement autorisés sur les moteurs Rehiko qui utilisent l'huile synthétique Xtended Life PRO 10W-50. Les huiles de moteur alternatives peuvent être utilisées dans les moteurs Rehiko, mais il faut vidanger l'huile toutes les 100 heures pour être entretenus correctement. L'huile doit être de classe SJ de l'API (American Petroleum Institute) ou supérieure. Choisissez la viscosité en fonction de la température ambiante au moment de l'utilisation, comme indiqué ci-dessous.

ECH440LE

Utilisez les huiles moteurs ILSAC GF-5 (Commission internationale d'homologation et de normalisation des lubrifiants) pour un meilleur rendement. Sélectionnez la viscosité en fonction de la température ambiante au moment de l'utilisation, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

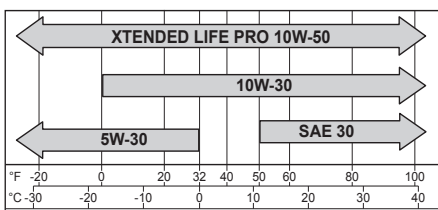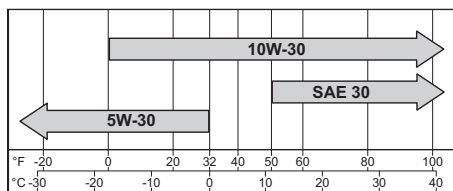

Contrôle du niveau d'huile

REMARQUE : Pour éviter d'user ou d'endommager gravement le moteur, ne le faites jamais fonctionner avec un niveau d'huile inférieur ou supérieur à l'indicateur des limites de la jauge.

Le moteur doit être froid et horizontal. Dégagez les zones de remplissage d'huile/de la jauge de tout débris.

- Vérifiez le niveau d'huile à l'aide de la jauge ou du bouchon de remplissage d'huile.
 - Jauge à bouchon fileté : Dévissez la jauge, essuyez-la. Réinsérez la jauge dans le tube. Posez sur le goulot. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bouchon atteigne le point le plus bas du filetage. Ne vissez pas le bouchon sur le tube. Enlevez la jauge et vérifiez le niveau d'huile. Le niveau doit être en haut sur la jauge.
 - Jauge à bouchon-poussoir : Dévissez la jauge, essuyez-la. Réinsérez la jauge dans le tube ; enfoncez-la complètement. Enlevez la jauge et vérifiez le niveau d'huile. Le niveau doit être en haut sur la jauge.

ou
 - Retirez le bouchon de remplissage d'huile. Le niveau doit se trouver au niveau du point de débordement du goulot de remplissage.
- Si le niveau d'huile est bas, ajoutez de l'huile jusqu'en haut du repère indicateur sur la jauge ou jusqu'au débordement du goulot de remplissage.
- Remettez en place la jauge ou le bouchon de remplissage d'huile.

Vidange de l'huile

Changez l'huile lorsque le moteur est chaud.

- Nettoyez la zone située autour du bouchon de remplissage d'huile/de la jauge et du bouchon de vidange.
- Retirez le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage d'huile/la jauge. Videz l'huile complètement.
- Remettez le bouchon de vidange. Serrez au couple 17.6 N·m (13 ft. lb.).
- Remplissez le carter d'huile neuve jusqu'en haut du repère indicateur sur la jauge ou jusqu'au débordement du goulot de remplissage.
- Replacez et serrez le bouchon de remplissage d'huile/jauge.
- Mettez l'huile usée au rebut conformément aux réglementations locales.

Oil Sentry™ (le cas échéant)

Ce pressostat est conçu pour empêcher le moteur de démarrer sans huile ou avec peu d'huile. Il se peut que le pressostat Oil Sentry™ n'arrête pas le moteur en marche avant que des dommages ne se produisent. Dans certaines applications, il peut activer un signal d'avertissement. Consultez les manuels de vos équipements pour davantage d'informations.

Recommandations concernant le carburant

	⚠ AVERTISSEMENT
	<p>Le carburant explosif peut causer des incendies et de graves brûlures.</p> <p>Ne pas remplir le réservoir de carburant quand le moteur est chaud ou en marche.</p>
<p>L'essence est extrêmement inflammable et le contact de ses vapeurs avec une source d'allumage peut provoquer une explosion. Entreposer l'essence uniquement dans des conteneurs homologués et dans des bâtiments non occupés et bien aérés, à l'abri des étincelles ou des flammes. Du carburant renversé peut s'enflammer au contact de pièces chaudes ou d'étincelles au moment de l'allumage. Ne jamais utiliser d'essence en tant qu'agent de nettoyage.</p>	

FRF

REMARQUE : Les mélanges E15, E20 et E85 NE sont PAS approuvés et NE doivent PAS être utilisés. Les effets d'un carburant vieux, vicié ou contaminé ne sont pas couverts par la garantie.

Le carburant doit répondre aux exigences suivantes :

- Essence sans plomb propre et neuve.
- Indice d'octane de 87 (R+M)/2 ou plus.
- Indice d'octane recherche (RON) de 90 minimum.
- Les mélanges de jusqu'à 10 % d'alcool éthylique et 90 % d'essence sans plomb sont acceptables.
- Les mélanges de méthyle tertiaire butyle éther (MTBE) et d'essence sans plomb (max 15 % de MTBE par volume) sont approuvés.
- Ne pas ajouter d'huile à l'essence.
- Ne pas trop remplir le réservoir de carburant.
- Ne pas utiliser d'huile ayant plus de 30 jours.

Ajout de carburant

	<p>⚠ AVERTISSEMENT</p> <p>Le carburant explosif peut causer des incendies et de graves brûlures.</p> <p>Ne pas remplir le réservoir de carburant quand le moteur est chaud ou en marche.</p>
<p>L'essence est extrêmement inflammable et le contact de ses vapeurs avec une source d'allumage peut provoquer une explosion. Entreposer l'essence uniquement dans des conteneurs homologués et dans des bâtiments non occupés et bien aérés, à l'abri des étincelles ou des flammes. Du carburant renversé peut s'enflammer au contact de pièces chaudes ou d'étincelles au moment de l'allumage. Ne jamais utiliser d'essence en tant qu'agent de nettoyage.</p>	


Vérifiez que le moteur est froid.

1. Nettoyez la zone située autour du bouchon de carburant.
2. Retirez le bouchon du carburant. Remplissez jusqu'à la base du goulot de remplissage. Ne pas trop remplir le réservoir de carburant. Laissez de la place afin que le carburant puisse se dilater.
3. Remettez le bouchon de carburant en place et serrez fermement.

Canalisation de carburant

La conduite de carburant haute pression SAE R12 standard doit être installée sur les moteurs Rehlko équipés d'un système EFI.

Bougies

	<p>⚠ ATTENTION</p> <p>Une décharge électrique peut provoquer des blessures.</p> <p>Ne pas toucher les fils lorsque le moteur est en marche.</p>
--	--

Nettoyez le puits de bougie. Retirez la bougie et remplacez-la.

1. Contrôlez l'écartement à l'aide d'un calibre. Ajustez l'écartement (voir le tableau de spécifications d'ajustement).
2. Installez la bougie dans la culasse.
3. Serrez la bougie au couple 27 N m (20 ft. lb.).

Démarrage avec câbles d'appoint

Suivez toutes les consignes de sécurité et les procédures données par le fabricant de batterie et/ou le fabricant du matériel d'origine (OEM). En ne respectant pas les procédures correctes, vous vous exposez à des risques de blessures et/ou des dommages sur les composants de l'injection électronique du moteur (EFI).

Injection électronique (EFI)

L'EFI est un système de gestion de carburant électronique qui est contrôlé par un microprocesseur (ECU). Si un témoin d'anomalie (MIL) est disponible, il s'allume quand des problèmes ou des anomalies sont détectés. L'entretien par un concessionnaire agréé est nécessaire.

Composants du système de carburant

Les composants haute pression dans le module de pompe à carburant ne sont pas réparables. Les moteurs sont équipés d'un filtre à carburant spécial pour injection électronique. Voir Programme d'entretien.

Remplacement de fusible

Ce moteur est doté de deux (2) fusibles automobiles à lames. Les fusibles de remplacement ont la même valeur nominale que le fusible grillé. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer le fusible approprié.

Couleur du câble	Valeur nominale du fusible
2 fils - rouge	Fusible 10 A
1 fil - rouge + rayure noire	Fusible 10 A
1 fil - rouge + rayure blanche	

Filter à air

REMARQUE : Le fonctionnement du moteur avec le couvercle pour fonctionnement par temps froid dans des conditions de service normales peut entraîner des dommages.

REMARQUE : Le fonctionnement du moteur avec des composants du filtre à air desserrés ou endommagés peut provoquer l'usure prématurée et la défaillance du moteur. Remplacez tous les composants tordus ou abîmés.

REMARQUE : N'utilisez pas d'air comprimé sur l'élément en papier.

Quad-Clean™

Abaissez les anses du couvercle du filtre à air. Retirez les crochets de sous les butées de la base. Retirez le couvercle.

Préfiltre :

1. Retirez le préfiltre de l'élément en papier.
2. Remplacez ou lavez le préfiltre dans de l'eau chaude additionnée de détergent. Rincez et laissez sécher.
3. Huilez légèrement le préfiltre avec de l'huile moteur neuve. Éliminez l'excès d'huile.
4. Remettez en place le préfiltre sur l'élément en papier.

Élément en papier :

1. Séparez le préfiltre de l'élément en papier. Faites l'entretien du préfiltre et remplacez l'élément en papier.
2. Installez le nouvel élément en papier sur la base. Installez le préfiltre sur l'élément en papier.

Placez le couvercle du filtre à air en position de fonctionnement normal (soleil vers l'extérieur) ou de fonctionnement par temps froid (flocon vers l'extérieur). Insérez les crochets sous les butées de la base. Levez les anses pour fixer le couvercle.


Low-Profile

1. Retirez la vis et le couvercle du filtre à air.
2. Retirez l'élément en mousse de la base.
3. Lavez l'élément en mousse dans de l'eau chaude additionnée de détergent. Rincez et laissez sécher.
4. Huilez légèrement l'élément en mousse avec de l'huile moteur neuve. Éliminez l'excès d'huile.
5. Remettez l'élément en mousse dans la base.
6. Remettez le couvercle et fixez-le avec la vis.

Tube du reniflard

Vérifiez que les deux extrémités du tuyau du reniflard sont correctement raccordées.

Refroidissement par air

	⚠ AVERTISSEMENT
	Les pièces chaudes peuvent causer de graves brûlures. Ne pas toucher le moteur lorsqu'il fonctionne ou juste après son arrêt.
Ne jamais utiliser le moteur si les protections thermiques ont été enlevées.	

Un refroidissement adéquat est essentiel. Pour éviter la surchauffe, nettoyez les tamis, les ailettes de refroidissement et autres surfaces externes du moteur. Évitez de pulvériser de l'eau sur le faisceau de câbles ou les composants électroniques. Vérifiez le calendrier de maintenance.

FRF

Réparations/Pièces de rechange

Nous vous recommandons de faire appel à un revendeur agréé Rehlko pour tout ce qui touche à la maintenance, la réparation et les pièces de rechange des moteurs. Pour trouver un revendeur agréé Rehlko, visitez Engines.rehlko.com ou appelez le 1-800-544-2444 (U.S.A. et Canada).

Remisage

Si le moteur ne va pas être utilisé pendant au moins 2, veuillez suivre les procédures suivantes :

1. Ajoutez un produit de traitement du carburant Xtended Life PRO 10W-50Series ou équivalent dans le réservoir de carburant. Faites tourner le moteur pendant 2 à 3 minutes pour que le carburant se stabilise dans le système de carburant (les défaillances dues à un carburant non traité ne sont pas couvertes par la garantie).
2. Vidangez l'huile pendant que le moteur est encore chaud (NON nécessaire si l'huile entièrement synthétique Xtended Life PRO 10W-50 est utilisée). Retirez la ou les bougies et versez environ 3 cl (1 oz.) d'huile moteur dans la ou les culasses. Remplacez la ou les bougies et démarrez le moteur lentement pour répartir l'huile.
3. Débranchez le câble de batterie négatif (-).
4. Remisez le moteur dans un endroit propre et sec.

Recherche de pannes

N'essayez pas de réparer ou remplacer les principaux composants du moteur ou tout élément nécessitant des mesures ou réglages spéciaux. Ce travail doit être réalisé par un revendeur agréé Rehiko.

Problème	Cause possible								
	Pas de carburant	Carburant de type incorrect	Saletés dans les canaux d'alimentation en carburant	Élé-ment fusible cassé	Grille à débris sale	Niveau d'huile incorrect	Sur-charge du moteur	Filtre à air sale	Bougie défec-tueuse
Démarrage impossible	•	•	•	•		•	•	•	•
Démarrage difficile		•	•			•	•	•	•
Arrêt soudain	•		•		•	•	•	•	•
Manque de puissance		•	•		•	•	•	•	•
Fonctionnement par à-coups		•	•		•		•	•	•
Tape ou cogne		•			•		•		•
Ratés du moteur		•	•		•			•	•
Retours d'allumage		•	•				•	•	•
Surchauffes		•	•		•	•	•	•	
Consommation élevée de carburant							•	•	•

Spécifications du moteur

Modèle	Alésage	Course	Cylindrée	Capacité d'huile (remplissage)	Écartement de la bougie d'allumage	Angle de fonctionnement maximum (à plein niveau d'huile)*
ECH440	89 mm (3.5 in.)	69 mm (2.7 in.)	429 cc (26.2 cu. in.)	1,1 L (1.16 U.S. qt.)	1,02 mm (0,040 in) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 1,11 mm (0,044 in) Rehiko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					1,02 mm (0,040 in) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Le dépassement de l'angle de fonctionnement maximum peut endommager le moteur en raison d'un manque de lubrification.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les spécifications dans le manuel d'entretien sur Engines.rehiko.com.

Toutes les références en chevaux (hp) données par Rehiko sont des puissances nominales certifiées et sont conformes aux normes hp SAE J1940 et J1995. Vous trouverez davantage de renseignements sur les puissances nominales certifiées sur Engines.rehiko.com.

Système antipollution


Le système de contrôle des émissions d'échappement pour le modèle ECH440 est EM, O2S, ECM, TBI et le modèle ECH440LE est EM, O2S, ECM, TBI, TWC pour U.S. EPA, Californie et Europe.

REMARQUE : Toute modification du moteur et de son système antipollution annule le certificat de conformité EPA, l'ordre exécutif ARB et l'homologation de type UE.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Vlasnički Priručnik

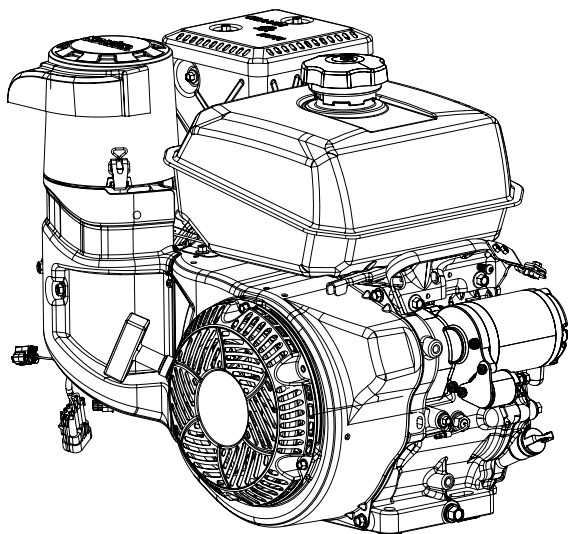

HR

Zabilježite podatke o motoru da ih možete navesti prilikom naručivanja dijelova ili pri ostvarivanju prava na popravak u okviru jamstva.

Model motora _____

Tehnički podaci _____

Serijski broj _____

Datum kupnje _____

VAŽNO:

Pažljivo pročitajte sve sigurnosne mjere opreza i upute prije upotrebe opreme. Pogledajte upute za korištenje stroja koji ovaj motor pogoni.

Pobrinite se da prije održavanja ili servisa zaustavite rad motora i postavite ga u vodoravni položaj.

Pokrivenost jamstvom kako je navedeno na jamstvenom listu i na Engines.rehiko.com. Molimo pažljivo pročitajte jer sadrži vaša specifična prava i obveze.

Za održavanje sukladnosti s primjenjivim propisima o emisijama, protutlak ispušnog sustava ne smije prelaziti ograničenja koja možete pronaći na Engines.rehiko.com. Pretražite prema broju modela, zatim odaberite karticu Specifikacije.

Tvrtka Rehiko Engines objavila je vrijednosti CO₂ na web stranici Engines.rehiko.com.


Mjere sigurnosti

⚠ UPOZORENJE: Opasnost koja može dovesti do pogibije, ozbiljne ozljede ili jakog oštećenja imovine.


⚠ OPREZ: Opasnost koja može dovesti do manje ozljede ili oštećenja imovine.


NAPOMENA: koristi se za obavještanje ljudi o važnim informacijama koje se odnose na montažu, rad ili održavanje.

	<p>⚠ UPOZORENJE</p> <p>Eksplozivno gorivo može izazvati požar i teške opekline.</p> <p>Nemojte dolijevati gorivo u spremnik dok je motor u radu.</p>
<p>Benzin je krajnje zapaljiv i zapaljenje njegovih para može dovesti do eksplozije. Benzin čuvajte samo u atestiranim spremnicima, u dobro prozračanim prostorijama, praznim zgradama i dalje od izvora iskrenja ili plamena. Proliveno gorivo može se zapaliti ako dođe u kontakt s vrućim dijelovima ili iskrama za paljenje. Nikad ne koristite benzin kao sredstvo za čišćenje.</p>	

	<p>⚠ UPOZORENJE</p> <p>Ugljični monoksid može izazvati jaku mučninu, nesvijest ili smrt.</p> <p>Izbjegavajte udisanje ispušnih plinova. Nikada nemojte pokretati motor prostorijama ili u zatvorenim prostorima.</p>
<p>Ispušni plinovi motora sadrže otrovni ugljični monoksid. Ugljični monoksid je plin bez mirisa i boje te može dovesti do smrti ako se udiše.</p>	

	<p>⚠ UPOZORENJE</p> <p>Nehotično pokretanje motora može dovesti do teške ozljede ili pogibije.</p> <p>Odvojite i uzmijte kabel(e) svjeće prije servisiranja.</p>
<p>Prije izvođenja radova na motoru ili uređaju, na sljedeći način onemogućite pokretanje motora: 1) Odvojite kablove koji vode na svjeće. 2) Odvojite negativni (-) vod od akumulatora.</p>	

	<p>⚠ UPOZORENJE</p> <p>Rotacioni dijelovi mogu izazvati teške ozljede.</p> <p>Držite se dalje od motora koji je u radu.</p>
<p>Ruke, stopala, kosu i odjeću držite dalje od pogonskih dijelova kako ne bi došlo do ozljede. Motor nikad ne pokrećite ako su njegovi poklopci, štitnici i zaštite skinuti.</p>	

	<p>⚠ UPOZORENJE</p> <p>Tekućine pod visokim tlakom mogu probiti kožu i izazvati ozbiljne ozljede ili smrt.</p> <p>Na sustavima za gorivo nemojte raditi bez prikladne obuke i zaštitne opreme.</p>
<p>Ozljede izazvane tekućinom izuzetno su toksične i opasne. Ako dođe do ozljeđivanja, odmah potražiti medicinsku pomoć.</p>	


	<p>⚠ UPOZORENJE</p> <p>Vrući dijelovi mogu izazvati teške opekline.</p> <p>Ne dirajte motor dok je u radu ili neposredno nakon zaustavljanja rada.</p>
<p>Motor nikad ne pokrećite ako su njegovi toplinski štitovi i zaštite skinuti.</p>	

	<p>⚠ OPREZ</p> <p>Električni udar može izazvati ozljedu.</p> <p>Ne dirajte kablove dok je motor u radu.</p>
--	--

<p>⚠ UPOZORENJE: Ovaj proizvod može vas izložiti kemijskim sredstvima, uključujući ugljični monoksid i benzen, za koje je u državi Kaliforniji poznato da uzrokuju rak, porođajne defekte ili druge reproduktivne štete. Za više informacija idite na www.P65Warnings.ca.gov.</p>
--

Simboli

				
Gorivo	Isključen	Uključen	Brzo	Sporo

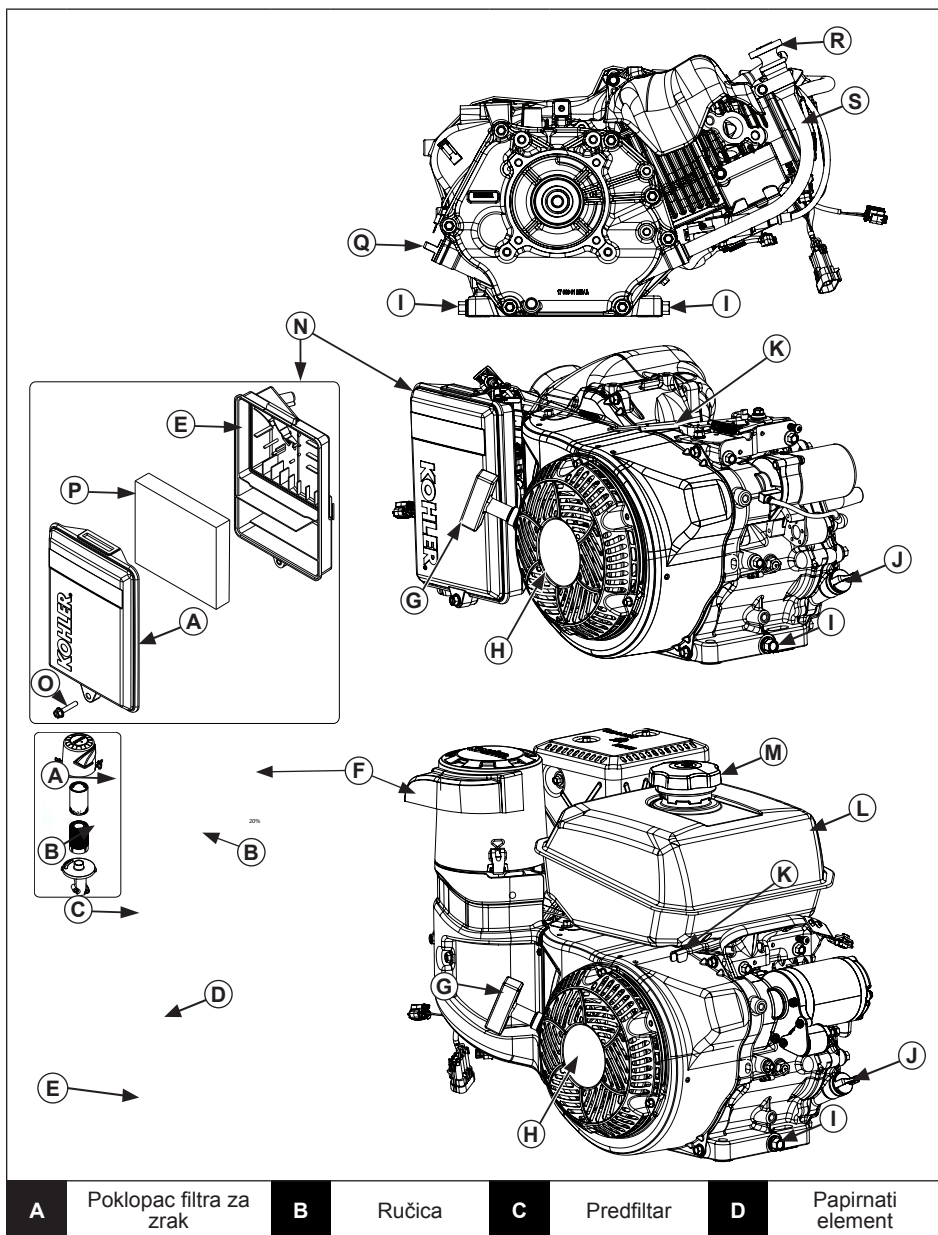

HR


E	Baza filtra za zrak	F	Quad-Clean™ filtrar za zrak	G	Ručka pokretača	H	Pokretač s uvlačenjem
I	Čep za ispuštanje ulja	J	Mjerna šipka / Čep otvora za ulijevanje ulja	K	Ručica gasa	L	Spremnik za gorivo
M	Čep otvora za gorivo	N	Niskoprofilni filtrar za zrak	O	Vijak	P	Pjenasti element
Q	Čep otvora za ulijevanje ulja	R	Mjerna šipka	S	Cijev		


Posjetite Engines.rehko.com u vezi podataka o servisnim dijelovima i opcijama za kupnju.

Kontrolni popis prije pokretanja

1. Provjerite razinu ulja. Dolijte ulje prema potrebi. Nemojte prepunjavati.
2. Provjerite razinu goriva. Dolijte ulje ako je niska razina. Provjerite da na dijelovima i vodovima sustava za gorivo nema curenja.
3. Pregledajte i očistite površine za hlađenje, područja za usis zraka i vanjske površine motora (osobito nakon skladištenja).
4. Provjerite da li su dijelovi zračnog filtra i svi štitnici, poklopci uređaja i zaštite na svom mjestu i čvrsto stegnuti.
5. Provjerite hvatač iskre (ako je ugrađen).

Pokretanje motora

	UPOZORENJE
	Ugljični monoksid može izazvati jaku mučninu, nesvijest ili smrt. Izbjegavajte udisanje ispušnih plinova. Nikada nemojte pokretati motor prostorijama ili u zatvorenim prostorima.
Ispušni plinovi motora sadrže otrovni ugljični monoksid. Ugljični monoksid je plin bez mirisa i boje te može dovesti do smrti ako se udiše.	

	UPOZORENJE
	Rotacioni dijelovi mogu izazvati teške ozljede. Držite se dalje od motora koji je u radu.
Ruke, stopala, kosu i odjeću držite dalje od pogonskih dijelova kako ne bi došlo do ozljede. Motor nikad ne pokrećite ako su njegovi poklopci, štitnici i zaštite skinuti.	

NAPOMENA: Prazan sustav za gorivo puni se tako da ključ za paljenje okrenete u položaj ON i tu ga ostavite jednu minutu. Pričekajte da crpka za gorivo procirkulira gorivo i napuni sustav s gorivom. Okrenite sklopku s ključem u položaj OFF.

NAPOMENA: Povremeno izvucite užu pokretača i provjerite u kakvom je stanju. Ako je užu ispućalo, odmah ga zamijenite kod ovlaštenoga predstavnika tvrtke Rehko.

NAPOMENA: Nemojte okretati motor neprekidno duže od 10 sekundi. Ostavite da se 60 sekundi hladi između dva uzastopna pokušaja pokretanja. Ako se ne budete pridržavali ove upute, motor pokretača mogao bi pregorjeti.

NAPOMENA: Ako motor razvije dovoljno veliku brzinu za deaktiviranje pokretača, ali ne ostaje u radu (neuspio pokušaj pokretanja), potrebno je pustiti da se vrtnja motora zaustavi prije novog pokušaja pokretanja motora. Ako je pokretač u zahvatu za vrijeme vrtnje zamašnjaka, moglo bi doći do sudara zamašnjaka i pogonskog zupčanika na pokretaču, što može izazvati oštećenja pokretača.

1. Okrenite ventil za dovod goriva u položaj ON (ako je ugrađen).
2. Okrenite sklopku za uključivanje/isključivanje motora u položaj ON (ako je ugrađena).
3. Motor pokrećite na sljedeći način:
Regulator gasa postavite u srednji položaj između SLOW i FAST.
4. Pokretanje s uvlačenjem: Polako vucite ručicu pokretača sve dok ne prođe stupanj kompresije – STANITE! Vratite ručicu pokretača; snažnog ga izvucite ravno prema van kako biste izbjegli prekomjerno trošenje užeta trenjem o vodilicu užeta.

Električno pokretanje: Aktivirajte sklopku pokretača. Otpustite sklopku čim se motor pokrene. Ako pokretač ne pokrene motor, odmah ga isključite. Nemojte pokušavati daljnja pokretanja dok ne ispravite ovo stanje. Nemojte ga pokretati iz vanjskog izvora. Posjetite ovlaštenog predstavnika za Rehkoove motore radi analize problema.

Savjeti pri pokretanju motora za hladnog vremena

1. Koristite propisano ulje za očekivanu temperaturu.
2. Odvojite sva moguća vanjska opterećenja.
3. Koristite svježe gorivo za zimske uvjete rada. Gorivo za zimske uvjete rada ima povišeni stupanj hlapivosti.

Zaustavljanje motora

1. Po mogućnosti odvojite opterećenje deaktiviranjem svih PTO pogonjenih priključaka.
2. Ako je ugrađen, regulator gasa prebacite u spori položaj ili u prazni hod; zaustavite rad motora.
3. Zatvorite ventil za dovod goriva, ako je ugrađen.

Kut nagiba u radu

Pogledajte upute za korištenje stroja koji ovaj motor pogoni. Nemojte u radu ovog motora prekoračiti maksimalni radni kut; pogledajte tablicu s tehničkim podacima. Nedovoljno podmazivanje može dovesti do oštećenja motora.

Radni broj okretaja motora

NAPOMENA: Nemojte neovlašteno dirati u regulator brzine radi povećanja brzine vrtnje motora. Prekomjerna brzina vrtnje je opasna i dovest će do gubitka prava na jamstvo.

Zaleđivanje tijela regulatora gasa

NAPOMENA: Rad motora s poklopcem u položaju za hladno vrijeme u normalnim radnim uvjetima rada može oštetiti motor.


Do zaleđivanja tijela regulatora gasa dolazi pri određenim kombinacijama temperature i vlažnosti. Posljedica zaleđivanja tijela regulatora gasa nemiran je rad u praznom hodu ili na niskoj brzini kao i crni ili bijeli dim na ispuhu.

Kako biste smanjili vjerojatnost zaleđivanja tijela regulatora gasa, poklopac filtra za zrak može se okrenuti tako da se usisava zrak s toplije strane prigušivača. Pri radu motora u hladnim uvjetima, poklopac za zračni filter postavite tako da je snježna pahuljica okrenuta prema van.

Pri radu motora u normalnim uvjetima, poklopac za zračni filter postavite tako da je naljepnica sa suncem okrenuta prema van.

HR

Upute o održavanju

	⚠ UPOZORENJE	Prije izvođenja radova na motoru ili uređaju, na sljedeći način onemogućite pokretanje motora: 1) Odvojite kablove koji vode na svjećice. 2) Odvojite negativni (-) vod od akumulatora.
	Nehotično pokretanje motora može dovesti do teške ozljede ili pogibije. Odvojite i uzemljite kabel(e) svjećice prije servisiranja.	

Normalno održavanje, zamjena ili popravak elemenata sustava za kontrolu emisije može se obaviti u bilo kojoj radionici i kod bilo kojeg servisera; međutim jamstveni popravci moraju se izvršiti u Rehlkoovom ovlaštenom centru koji možete naći na Engines.rehlko.com ili na telefonu 1-800-544-2444 (SAD i Kanada).

Održavanje motora

Nakon prvih 5 sati rada

- Zamijenite ulje (NIJE potrebno ako se upotrebljava potpuno sintetičko ulje Xtended Life PRO 10W-50).

Svakih 50 sati ili jednom godišnje

- Očistite ili zamijenite Quad-Clean_™ predfilter.

Svakih 100 sati ili jednom godišnje¹

- Očistite niskoprofilni uložak filtra za zrak.
- Zamijenite ulje.
- Očistite područja za hlađenje.

Svakih 200 sati

- Zamijenite Quad-Clean_™ uložak filtra za zrak.

Svakih 300 sati

- Zamijenite niskoprofilni uložak filtra za zrak.
- Provjerite filtre za gorivo (izlazni filter spremnika i linijski filter) te ih po potrebi očistite ili zamijenite (ako su montirani).

Svakih 300 sati¹

- Zamijenite jedinstveni filter za gorivo sustava za električno ubrizgavanje goriva (EFI).

Svakih 300 sati²

- Provjerite i podesite zazor ventila dok je motor hladan.

Svakih 300 sati³ (Nije dostupno za model motora ECH440LE)

- Zamijenite ulje (Samo ulje Xtended Life PRO 10W-50).

Svakih 500 sati ili jednom godišnje¹

- Zamijenite svjećicu i podesite zazor.

¹ Ove postupke održavanja provodite i češće ako motor radi u teškim, prašnjavim i prljavim uvjetima.

² Ovaj servis povjerite ovlaštenom predstavniku tvrtke Rehiko.

³ Opcija samo u slučaju uporabe ulja Xtended Life PRO.

Preporuke u vezi s uljem



ECH440

Sintetičko ulje za sva godišnja doba Xtended Life PRO 10W-50 idealno je ulje za motore Rehiko. Zbog njegove posebne formule interval zamjene ulja produžuje se na 300 sati. Informacije o dostupnosti potražite kod ovlaštenog distributera tvrtke Rehiko.

Intervali zamjene ulja od 300 sati vrijede isključivo za motore Rehiko koji upotrebljavaju sintetičko ulje Xtended Life PRO 10W-50 i dopušteni su samo na tim motorima. Na motorima Rehiko mogu se upotrebljavati i druga motorna ulja, no u slučaju uporabe tih ulja potrebno je provoditi zamjenu ulja u intervalima od 100 sati radi ispravnog održavanja. Ulje mora pripadati servisnoj klasi SJ prema Američkom institutu za naftu (API) ili višoj klasi. Izaberite viskozitet ovisno o temperaturi zraka u vrijeme rada u skladu s prikazanim u nastavku.

ECH440LE

Za najbolje rezultate u radu upotrijebite motorno ulje GF-5 (po ILSAC-u – Međunarodna komisija za standardizaciju i odobravanje sredstava za podmazivanje). Izaberite viskozitet na temelju temperature zraka u vrijeme rada iz dolje prikazane tablice.

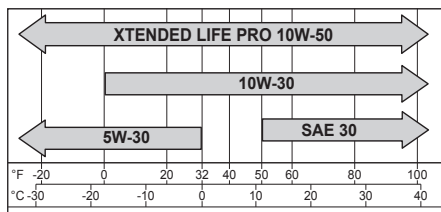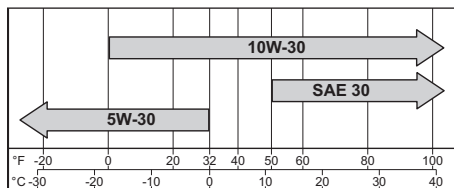

Provjerite razinu ulja

NAPOMENA: Kako biste spriječili prekomjerno trošenje motora ili oštećenje, motor nikad nemojte koristiti ako je razina ulja ispod ili iznad indikatora radnog opsega na mjernoj šipci.

Motor mora biti hladan i na ravnoj površini. Iz područja za ulijevanje ulja / mjerne šipke očistite sve nečistoće.

1. Provjerite razinu ulja uz pomoć mjerne šipke ili čepa za ulijevanje ulja.
 - a. Mjerna šipka s čepom s navojem: Izvadite mjernu šipku i obrišite ulje s nje. Vratite mjernu šipku u cijev, oslonite je na vrat za ulijevanje ulja i okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se čep ne spusti u najnižu točku navoja; nemojte navrtati čep na cijev. Izvadite mjerac i provjerite razinu ulja. Razina mora biti pri vrhu indikatora na mjernoj šipci.
 - b. Mjerna šipka s čepom na pritisak: Izvadite mjernu šipku i obrišite ulje s nje. Vratite mjernu šipku u cijev i pritisnite je na dolje do kraja. Izvadite mjernu šipku i provjerite razinu ulja. Razina mora biti pri vrhu indikatora na mjernoj šipci.

iii

 - c. Skinite čep s otvora za ulijevanje. Razina mora biti do točke prelijevanja vrata uljevnika.
2. Ako je razina niska, dolijte ulje do vrha oznake na mjernoj šipci ili do točke prelijevanja vrata uljevnika.
3. Vratite i učvrstite mjernu šipku ili čep otvora za punjenje ulja.

Zamjena ulja


Ulje mijenjajte dok je motor topao.

1. Očistite područje oko čepa za ulijevanje / mjerne šipke i čepa za ispuštanje.
2. Skinite čep za ispuštanje i čep otvora za ulijevanje / mjernu šipku. Ispustite sve ulje iz motora.
3. Vratite čep za ispuštanje ulja na svoje mjesto. Stegnite momentom od 13 ft. lb. (17,6 Nm).
4. Napunite kućište radilice novim uljem do vrha oznake na mjernoj šipci ili do točke prelijevanja vrata uljevnika.
5. Vratite i učvrstite čep za ulijevanje/mjernu šipku.
6. Iskorišteno ulje zbrinite sukladno lokalnim odredbama.

Oil Sentry™ (ako je ugrađen)

Ova sklopka predviđena je za sprječavanje pokretanja motora u slučaju da u motoru ima malo ulja ili ga uopće nema. Oil Sentry™ ne može izvršiti gašenje motora koji je u radu prije nastanka oštećenja. U nekim će aplikacijama ova sklopka aktivirati signal upozorenja. Više pojedinosti potražite u priručnicima opreme.

Preporuke u svezi s korištenjem goriva

	⚠ UPOZORENJE
	Eksplozivno gorivo može izazvati požar i teške opekline. Nemojte dolijevati gorivo u spremnik dok je motor u radu.
Benzin je krajnje zapaljiv i zapaljenje njegovih para može dovesti do eksplozije. Benzin čuvajte samo u atestiranim spremnicima, u dobro prozračanim prostorijama, praznim zgradama i dalje od izvora iskrenja ili plamena. Proliveno gorivo može se zapaliti ako dođe u kontakt s vrućim dijelovima ili iskrama za paljenje. Nikad ne koristite benzin kao sredstvo za čišćenje.	

HR

NAPOMENA: E15, E20 i E85 NISU dozvoljeni i NE SMIJU se koristiti; učinci zbog staroga, ustajaloga ili zagađenog goriva neće biti obuhvaćeni jamstvom.

Gorivo mora zadovoljavati ove zahtjeve:

- Čist, svjež bezolovni benzin.
- Oktanski broj 87 (R+M)/2 ili veći.
- Research Octane Number (RON) 90 oktana minimalno.
- Benzin s najviše 10% etilnog alkohola i 90% bezolovnog benzina je prihvatljiv.
- Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE - Metilni tercijarni butilni eter) pomiješan s bezolovnim gorivom (najviše 15% volumenskog udjela MTBE) je dozvoljen.
- Nemojte dodavati ulje u benzin.
- Nemojte prelići spremnik goriva.
- Ne koristite benzin stariji od 30 dana.

Dolijevanje goriva



⚠ UPOZORENJE

Eksplozivno gorivo može izazvati požar i teške opekline.

Nemojte dolijevati gorivo u spremnik dok je motor u radu.

Benzin je krajnje zapaljiv i zapaljenje njegovih para može dovesti do eksplozije. Benzin čuvajte samo u atestiranim spremnicima, u dobro prozračenim prostorijama, praznim zgradama i dalje od izvora iskretnja ili plamena. Proliveno gorivo može se zapaliti ako dođe u kontakt s vrućim dijelovima ili iskrama za paljenje. Nikad ne koristite benzin kao sredstvo za čišćenje.

Pobrinite se da ulje bude hladno.

1. Očistite područje oko čepa za gorivo.
2. Skinite čep za gorivo. Napunite gorivo do baze vrata uljevnika. Nemojte prelići spremnik goriva. Ostavite nešto mjesta za širenje goriva u spremniku.
3. Vratite čep na otvor za ulijevanje goriva i čvrsto ga stegnite.

Vod za gorivo

Visokotlačni vod za gorivo koji zadovoljava standard SAE R12 mora se ugraditi na motore Rehko koji su opremljeni EFI sustavom.

Svjećice



⚠ OPREZ

Električni udar može izazvati ozljedu.

Ne dirajte kablove dok je motor u radu.

Očistite ležište za svjećicu. Skinite čep i zamijenite ga.

1. Provjerite njezin zazor pomoću mjernih listića. Prilagodite zazor, pogledajte tablicu radi prilagodbe.
2. Montirajte čep na glavu cilindra.
3. Čep stegnite momentom od 20 ft. lb. (27 Nm).

Pokretanje iz vanjskog izvora

Držite se svih smjernica i postupaka koje daje proizvođač akumulatora i/ili proizvođač originalne opreme (OEM). Ako se ne budete držali propisanih postupaka, to može dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede i/ili štete na EFI dijelovima motora koja neće biti obuhvaćena jamstvom.

Sustav za električno ubrizgavanje goriva (EFI)

EFI je sustav za razvod goriva s elektroničkim upravljanjem čiji rad nadzire elektronička upravljačka jedinica (ECU). Ako je opremljen s indikatorom kvara (MIL), indikator će svijetliti ako se otkrije problem ili kvar. Servisiranje smije izvoditi samo ovlašteno osoblje servisa Rehko.

Dijelovi sustava goriva

Visokotlačni dijelovi unutar modula crpke za gorivo ne mogu se servisirati. Motori su opremljeni posebnim EFI filtrom za gorivo. Pogledajte Plan održavanja.

Zamjena osigurača

Na motoru se nalaze dva (2) rastalna automobilska osigurača s nožastim kontaktima. Zamjenski osigurači moraju biti izrađeni za istu nazivnu struju kao i pregorjeli osigurači. U donjoj tablici pronađite ispravnu vrijednost osigurača.

Boja žice	Struja osigurača
Dva crvena vodiča	Osigurač od 10 A
Jedan crveni vodič s crnim prugama Jedan crveni vodič s bijelim prugama	Osigurač od 10 A

Filtar zraka

NAPOMENA: Rad motora s poklopcem u položaju za hladno vrijeme u normalnim radnim uvjetima rada može oštetiti motor.

NAPOMENA: Korištenje motora s slabavljenim ili oštećenim dijelovima zračnog filtra može dovesti do preuranjenog trošenja i kvara. Zamijenite sve savijene ili oštećene dijelove.

NAPOMENA: Papirni element ne smije se ispuhivati komprimiranim zrakom.

Quad-Clean™

Prebacite ručice na poklopcu filtra prema dolje; skinite zasune ispod jezičaka na bazi; skinite poklopac.

Predfiltrar:

1. Skinite predfiltrar za zrak s papirnatog uložka.
2. Zamijenite ili operite predfiltrar deterdžentom u toploj vodi. Isperite ga i ostavite da se osuši na zraku.
3. Blago nauljite predfiltrar svježim motornim uljem, iscijedite sav višak ulja.
4. Vratite predfiltrar za zrak na papirnati uložak.

Uložak filtra zraka:

1. Odvojite predfiltrar od elementa; servisirajte predfiltrar i zamijenite papirnati element.
2. Montirajte novi element na bazu; montirajte predfiltrar na papirnati element.

Postavite poklopac filtra za zrak u položaj za normalan rad (simbol sunca okrenut je prema van) ili za rad u hladnim uvjetima (snježna pahuljica okrenuta prema van); postavite zasune ispod jezičaka na bazi; dignite ručice i pričvrstite poklopac.


Niski profil

1. Skinite vijak poklopca filtra za zrak.
2. Skinite pjenasti element s baze.
3. Pjenasti filter operite deterdžentom u toploj vodi. Isperite ga i ostavite da se osuši na zraku.
4. Blago nauljite pjenasti filter svježim motornim uljem, iscijedite sav višak ulja.
5. Vratite pjenasti element na bazu.
6. Vratite poklopac i pričvrstite ga vijkom.

Cijev odušnika

Provjerite jesu li oba kraja cijevi oduška propisno spojena.

Hlađenje zrakom

	<p>⚠ UPOZORENJE</p> <p>Vrući dijelovi mogu izazvati teške opekline.</p> <p>Ne dirajte motor dok je u radu ili neposredno nakon zaustavljanja rada.</p>
<p>Motor nikad ne pokrećite ako su njegovi toplinski štitovi i zaštitite skinuti.</p>	

Propisno hlađenje je od životne važnosti. Ako želite spriječiti pregrijavanje, očistite sita, rashladna rebra i druge vanjske površine motora. Izbjegavajte prskanje vodom po kablovskom snopu ili po električnim dijelovima. Pogledajte Plan održavanja.

Popravci / servisni dijelovi

Preporučujemo da za sva održavanja, servis i zamjenske dijelove angažirate ovlaštenog predstavnika tvrtke Rehiko. Ako želite potražiti ovlaštenog predstavnika tvrtke Rehiko, posjetite Engines.rehiko.com ili zovite 1-800-544-2444 (SAD i Kanada).

Skladištenje

Ako će motor biti izvan pogona 2 mjeseca ili duže, slijedite donji postupak.

1. Dodajte Xtended Life PRO 10W-50Series sredstvo za pripremu goriva ili nadomjesno sredstvo u spremnik s gorivom. Pustite motor da radi 2-3 minute kako bi se stabiliziralo gorivo u sustavu s gorivom (kvarovi koji nastanu zbog nepripremljenog goriva neće biti obuhvaćeni jamstvom).
2. Promijenite ulje u motoru dok motor još zagrijan (NIJE potrebno ako se upotrebljava potpuno sintetičko ulje Xtended Life PRO 10W-50). Izvadite svjeće i u cilindre ulijte oko 30 ml (1 oz) motornog ulja. Vratite svjećicu te lagano povucite pokretač motora da bi se ulje raširilo.
3. Odvojite negativni (-) vod od akumulatora.
4. Motor spremite na čistom i suhom mjestu.

Rješavanje problema

Nemojte pokušavati servisirati ili vršiti zamjenu glavnih dijelova motora ili bilo kojeg dijela za koji su potrebna posebna podešavanja. Taj posao mora obaviti u ovlaštenu Rehlkoov predstavnik.

Problem	Mogući uzrok								
	Nema goriva	Nepro-pisano gorivo	Neči- stoća u vodu za gorivo	Rastalni vodič je u prekidu	Zaslon za otpad je prijav	Nepro- pisna razinu ulja	Motor je preopte- rećen	Uložak filtra zraka je prijav	Nei- spravna svjećica
Neće se pokrenuti	•	•	•	•		•	•	•	•
Teško pokretanje		•	•			•	•	•	•
Iznenadno zaustavljanje	•		•		•	•	•	•	•
Manjak snage		•	•		•	•	•	•	•
Neravnomjeran rad		•	•		•		•	•	•
Kucanje i zvonjava		•			•		•		•
Nema iskre na svjećici		•	•		•			•	•
Povratna vatra		•	•				•	•	•
Pregrijavanje		•	•		•	•	•	•	
Visoka potrošnja goriva							•	•	•

Tehnički podaci motora

Model	Otvor cilindra	Hod klipa	Radni volumen	Kapacitet spremnika ulja (dopuna)	Zazor svjećice	Maksimalni kut rada (@ ulja na maksimumu)*
ECH440	3,5 inča (89 mm)	2,7 inča (69 mm)	26,2 kubnih inča (429 ccm)	1,16 SAD qt. (1,1 l)	0,040 inča (1,02 mm) Rehlo 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 0,044 inča (1,11 mm) Rehlo 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					0,040 inča (1,02 mm) Rehlo 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Prekoračenje maksimalnog kuta rada može dovesti do oštećenja motora zbog nedovoljnog podmazivanja.

Više pojedinosti o tome možete naći u servisnom priručniku na Engines.rehlo.com.

Bilo koji i svi podaci o snazi (ks) koje daje Rehlo certificirani su podaci o snazi u skladnosti sa standardima o snazi SAE J1940 i J1995. Pojedinosti o certificiranim podacima o snazi potražite na Engines.rehlo.com.

Sustav za kontrolu emisija


Sustav za kontrolu emisije ispušnog sustava za model ECH440 je EM, O2S, ECM, TBI i za model ECH440LE je EM, O2S, ECM, TBI, TWC za SAD EPA, Kaliforniju i Europu.

NAPOMENA: Neovlaštenim izmjenama motora i njegovog sustava za kontrolu emisija poništavaju se EPA certifikat o skladnosti, ARB izvršni nalog i EU odobrenje tipa.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Panduan bagi Pemilik

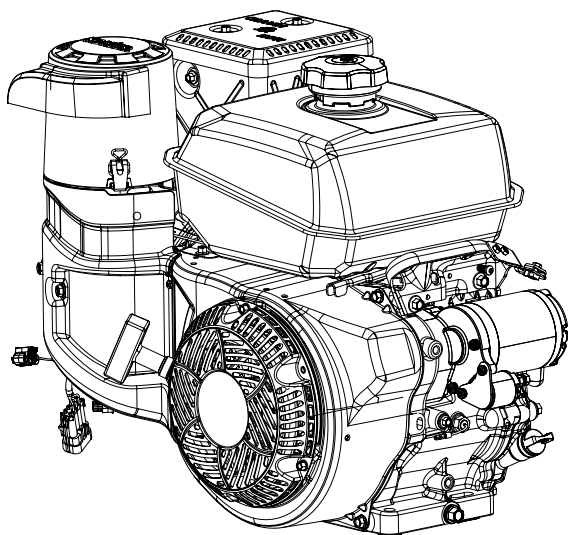

Catat informasi mesin sebagai rujukan ketika memesan suku cadang mesin atau mendapatkan perlindungan garansi.

Model Mesin _____

Spesifikasi _____

Nomor Seri _____

Tanggal Pembelian _____

PENTING:

Baca semua tindakan pencegahan dan petunjuk keselamatan dengan benar sebelum mengoperasikan peralatan. Baca petunjuk pengoperasian peralatan yang digerakkan oleh mesin ini.

Pastikan mesin telah mati dan berada di permukaan yang rata sebelum melakukan pemeliharaan atau servis apa pun.

Perlindungan garansi seperti yang diuraikan di kartu garansi dan di Engines.rehlko.com. Harap baca dengan saksama karena di dalamnya berisi hak dan kewajiban Anda yang spesifik.

Agar tetap mematuhi peraturan emisi yang berlaku, tekanan balik sistem pembuangan tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan di Engines.rehlko.com. Cari No. Model, kemudian pilih tab Spesifikasi.

Rehiko Engines telah menerbitkan nilai-nilai CO2 di situs web Engines.rehlko.com.

Tindakan Pencegahan Demi Keselamatan

⚠ PERINGATAN: Dapat mengakibatkan kematian, cedera serius, atau kerusakan properti yang parah.

⚠ HATI-HATI: Dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan properti.

CATATAN: digunakan untuk memberi tahu adanya pemasangan, pengoperasian, atau informasi perawatan penting.


	⚠ PERINGATAN Ledakan Bahan Bakar dapat menyulut api dan menyebabkan kebakaran yang parah. Jangan mengisi tangki bahan bakar ketika mesin masih panas atau sedang dijalankan.
--	---

Bensin sangat mudah terbakar dan uapnya dapat meledak jika tersulut api. Simpan bensin hanya di wadah yang disetujui, dalam bangunan yang tidak dihuni dan bagus ventilasinya, jauh dari percikan api ataupun nyala api. Tumpahan bahan bakar dapat terbakar jika terkena bagian yang panas ataupun percikan api dari pembakaran. Jangan gunakan bensin sebagai bahan pembersih.

	⚠ PERINGATAN Bagian yang Berputar dapat menyebabkan cedera parah. Jauhi mesin yang sedang bekerja.
---	---

Jauhkan tangan, kaki, rambut, dan pakaian dari bagian yang bergerak untuk mencegah cedera. Jangan pernah menjalankan mesin tanpa ada penutup, selubung, atau pelindung yang terpasang.

	⚠ HATI-HATI Kejut Listrik dapat menyebabkan cedera. Jangan sentuh kabel ketika mesin sedang bekerja.
--	---

	⚠ PERINGATAN Karbon Monoksida dapat menyebabkan mual berat, pingsan hingga kematian. Hindari menghisap buangan asap. Jangan jalankan mesin di dalam ruangan atau di area tertutup.
---	---

Gas buangan mesin mengandung karbon monoksida yang beracun. Karbon monoksida tidak berbau dan tidak berwarna serta dapat menyebabkan kematian jika terhirup.

	⚠ PERINGATAN Cairan Tekanan Tinggi dapat menembus kulit dan menyebabkan cedera parah atau kematian. Jangan bekerja dengan sistem bahan bakar tanpa pelatihan atau peralatan keselamatan yang tepat.
--	--

Cedera karena cairan yang menembus kulit adalah sangat beracun dan berbahaya. Jika terjadi cedera, segera cari bantuan medis.

	⚠ PERINGATAN Start yang Tidak Disengaja dapat menyebabkan cedera parah hingga kematian. Lepaskan dan pasang arde ke kepala busi sebelum menyervis.
---	---






Sebelum mulai menyervis mesin, matikan mesin dengan cara sebagai berikut:
 1) Lepaskan kepala busi.
 2) Lepaskan kabel baterai negatif (-) dari baterainya.


	⚠ PERINGATAN Bagian yang Panas dapat menyebabkan cedera parah. Jangan menyentuh mesin yang sedang bekerja atau baru saja berhenti.
---	---

Jangan pernah menjalankan mesin tanpa ada penahan panas atau pelindung yang terpasang.

⚠ PERINGATAN: Produk ini dapat mengeluarkan zat kimia, termasuk karbon monoksida dan benzana yang, diketahui di Negara Bagian California, dapat menyebabkan kanker serta cacat lahir atau bahaya reproduksi lainnya. Untuk informasi selengkapnya, buka www.P65Warnings.ca.gov .

Simbol

				
Bahan bakar	Hidup	Mati	Cepat	Lambat

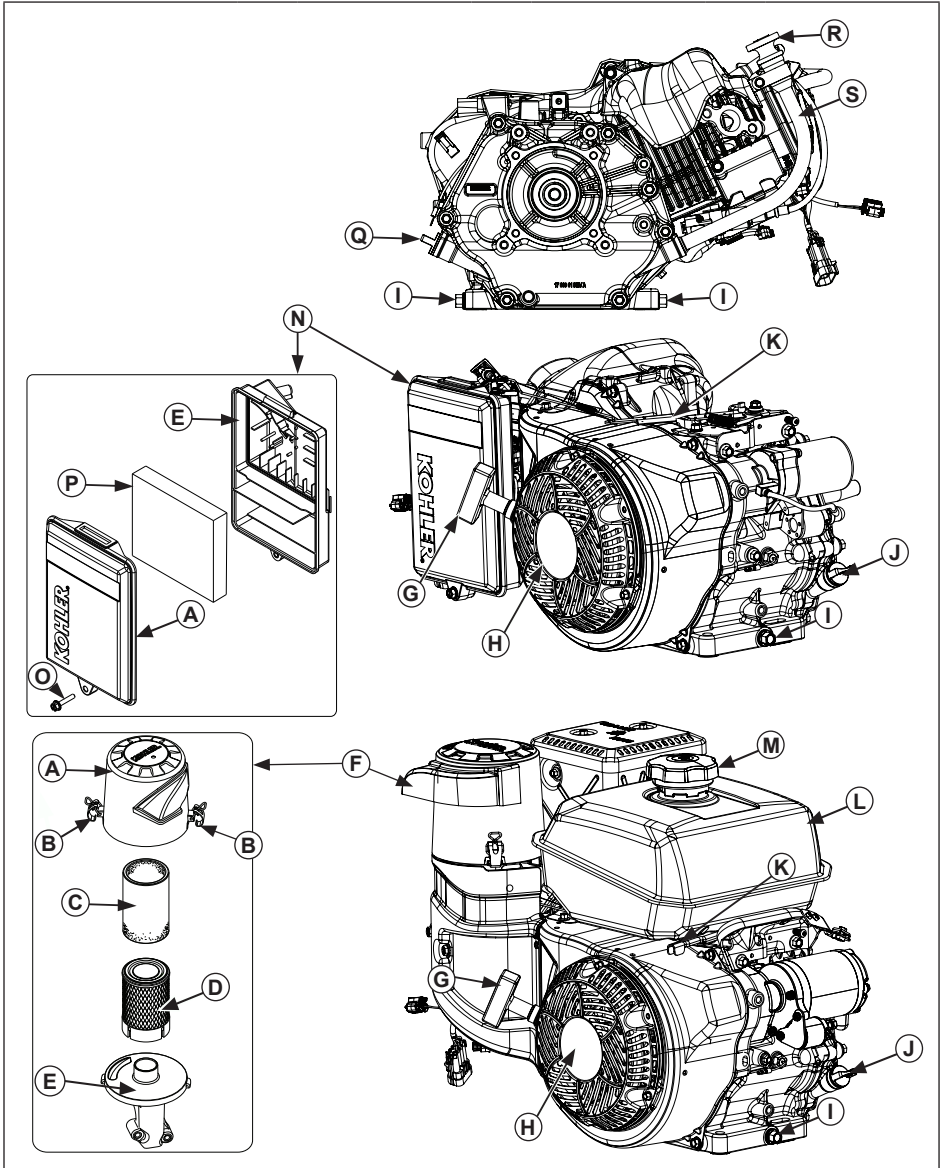

ID

A	Tutup Pembersih Udara	B	Handel	C	Pra-pembersih	D	Elemen Kertas
----------	-----------------------	----------	--------	----------	---------------	----------	---------------


E	Alas Pembersih Udara	F	Quad-Clean™ Pembersih Udara	G	Handel Starter	H	Starter Tarik
I	Sumbat Pembuangan Oli	J	Tongkat Ukur/ Sumbat Pengisian Oli	K	Tuas Throttle	L	Tangki Bahan Bakar
M	Tutup Bahan Bakar	N	Pembersih Udara Profil Rendah	O	Sekrup	P	Elemen Busa
Q	Sumbat Pengisian Oli	R	Tongkat ukur	S	Tabung		


Kunjungan Engines.rehiko.com untuk memperoleh informasi tentang suku cadang servis dan pilihan pembelian.

Daftar Periksa Sebelum Start

1. Periksa ketinggian oli. Tambahkan oli jika tinggal sedikit. Jangan sampai tumpah.
2. Periksa ketinggian bahan bakar. Tambahkan bahan bakar jika tinggal sedikit. Periksa komponen sistem bahan bakar dan perapatnya untuk melihat kebocoran.
3. Periksa dan bersihkan daerah pendinginan, daerah udara masuk, dan permukaan luar mesin (khususnya setelah penyimpanan).
4. Periksa apakah komponen pembersih udara dan semua selubung, penutup peralatan, dan pelindung telah berada di tempatnya dan terpasang dengan aman.
5. Periksa sekering busi (jika tersedia).

Start

	⚠ PERINGATAN
	<p>Karbon Monoksida dapat menyebabkan mual berat, pingsan hingga kematian.</p> <p>Hindari menghisap buangan asap. Jangan jalankan mesin di dalam ruangan atau di area tertutup.</p>
<p>Gas buangan mesin mengandung karbon monoksida yang beracun. Karbon monoksida tidak berbau dan tidak berwarna serta dapat menyebabkan kematian jika terhirup.</p>	

	⚠ PERINGATAN
	<p>Bagian yang Berputar dapat menyebabkan cedera parah.</p> <p>Jauhi mesin yang sedang bekerja.</p>
<p>Jauhkan tangan, kaki, rambut, dan pakaian dari bagian yang bergerak untuk mencegah cedera. Jangan pernah menjalankan mesin tanpa ada penutup, selubung, atau pelindung yang terpasang.</p>	

CATATAN: Untuk mempersiapkan sistem bahan bakar kering putar sakelar kunci ke posisi ON selama satu menit. Biarkan pompa bahan bakar berputar dan mempersiapkan sistem. Putar sakelar kunci ke posisi OFF.

CATATAN: Rentangkan kabel starter secara bertahap untuk memeriksa kondisinya. Apabila kabel berjumbai, cari pengantinya di dealer resmi Rehiko.

CATATAN: Jangan mengengkol mesin secara terus-menerus selama lebih dari 10 detik. Biarkan mendingin selama 60 detik sebelum mencoba menyalakan lagi. Apabila petunjuk ini tidak dipatuhi, starter motor dapat terbakar.

CATATAN: Jika kecepatan mesin hanya cukup untuk melepas starter namun tidak cukup untuk membuatnya tetap bekerja (start palsu), putaran mesin harus berhenti sepenuhnya sebelum mencoba menjalankan mesin kembali. Jika starter digunakan sementara roda gila sedang berputar, maka roda gigi starter dan gigi cincin roda gila dapat beradu dan menyebabkan kerusakan pada starter.

1. Putar kunci penghentian aliran bahan bakar ke posisi ON (jika tersedia)
2. Putar switch on/off ke posisi ON (jika tersedia)
3. Jalankan mesin sebagai berikut:
 - Tempatkan kontrol throttle di tengah-tengah antara posisi LAMBAT (SLOW) dan CEPAT (FAST).
4. Starter Tarik: Tarik handel starter perlahan hingga tepat melewati kompresi - STOP! Kembalikan handel starter; tarik lurus dengan kuat untuk menghindari keausan tali yang berlebihan mulai dari pemandu tali starter.

Start Elektrik: Aktifkan switch starter. Lepaskan switch segera setelah mesin menyala. Jika starter tidak memutar mesin, matikan segera starter-nya. Jangan mencoba untuk menyalakan mesin lagi hingga kondisinya sudah dikoreksi. Jangan melakukan jump-start. Hubungi dealer resmi Rehlko untuk menganalisis masalah.

Petunjuk Start Cuaca Dingin

1. Gunakan oli yang sesuai untuk suhu yang diinginkan.
2. Bongkar semua muatan eksternal.
3. Gunakan bahan bakar musim dingin yang baru. Bahan bakar musim dingin memiliki volatilitas yang lebih tinggi untuk memperbaiki start.

Berhenti

1. Jika mungkin, bongkar muatan dengan melepaskan semua alat pelengkap yang digerakkan oleh PTO.
2. Jika tersedia, pindahkan kontrol throttle ke posisi lambat atau idle, kemudian hentikan mesin.
3. Jika tersedia, tutup katup penghenti aliran bahan bakar.

Sudut Pengoperasian

Baca petunjuk pengoperasian peralatan yang digerakkan oleh mesin ini. Jangan menjalankan mesin ini melampaui sudut maksimum pengoperasian; baca tabel spesifikasi. Mesin yang rusak dapat diakibatkan oleh lubrikasi yang kurang memadai.

Kecepatan Mesin

CATATAN: Jangan mengubah pengaturan regulator untuk meningkatkan kecepatan maksimum mesin. Kecepatan berlebih dapat membahayakan dan garansi dapat tidak berlaku karenanya.

Bodi Throttle Tertutup Es



CATATAN: Menjalankan mesin dengan penutup yang diposisikan untuk pengoperasian cuaca dingin pada kondisi normal dapat merusak mesin.

Bodi throttle dapat tertutup es apabila terdapat kombinasi suhu dan kelembapan tertentu. Akibat dari bodi throttle yang tertutup es adalah mesin yang sulit mencapai kecepatan idle atau rendah serta asap hitam atau putih.

Untuk mengurangi kemungkinan bodi throttle tertutup es, tutup pembersih udara dapat diputar untuk menarik udara hangat dari sisi knalpot. Untuk pengoperasian cuaca dingin, posisikan tutup pembersih udara dengan pelat bergambar kepingan salju menghadap keluar.

Untuk pengoperasian normal, posisikan tutup pembersih udara dengan pelat bergambar matahari menghadap keluar.

Petunjuk Pemeliharaan

	 PERINGATAN	<p>Sebelum mulai menyervis mesin, matikan mesin dengan cara sebagai berikut ini: 1) Lepaskan kepala busi. 2) Lepaskan kabel baterai negatif (-) dari baterainya.</p>
	<p>Start yang Tidak Disengaja dapat menyebabkan cedera parah hingga kematian.</p> <p>Lepaskan dan pasang arde ke kepala busi sebelum menyervis.</p>	

Pemeliharaan, penggantian atau perbaikan normal dari alat dan sistem kontrol emisi dapat dilakukan di bengkel mana pun atau siapa pun; namun demikian perbaikan bergaransi harus dilakukan oleh dealer resmi Rehlko yang dapat ditemukan di Engines.rehlko.com atau 1-800-544-2444 (AS dan Kanada).

Jadwal Pemeliharaan

Setelah 5 Jam pertama

- Ganti oli (TIDAK diperlukan jika menggunakan oli full sintetis Xtended Life PRO 10W-50).

Setiap 50 Jam atau Setiap Tahun

- Servis/ganti pra-pembersih™ Quad-Clean.

Setiap 100 Jam atau Setiap Tahun¹

- Bersihkan elemen pembersih udara profil-rendah
- Ganti oli.
- Bersihkan area pendinginan.

Setiap 200 Jam

- Ganti elemen pembersih udara™ Quad-Clean.

Setiap 300 Jam

- Ganti elemen pembersih udara profil-rendah.
- Periksa penyaring bahan bakar (penyaring saluran keluar tangki dan penyaring saluran masuk tangki) serta bersihkan atau ganti jika perlu (jika tersedia).

Setiap 300 Jam¹

- Ganti filter bahan bakar Injeksi Bahan Bakar Elektronik (EFI) khusus.

Setiap 300 Jam²

- Periksa dan setel jarak celah katup ketika mesin dingin.

Setiap 300 Jam³ (Tidak tersedia untuk model mesin ECH440LE)

- Ganti oli (Khusus oli Xtended Life PRO 10W-50).

Setiap 500 Jam atau Setiap Tahun¹

- Ganti busi dan setel celahnya.

¹ Lakukan prosedur ini lebih sering pada kondisi yang parah, berdebu dan kotor.

² Mintalah dealer resmi Rehlko untuk melakukan servis ini.

³ Opsi ini hanya tersedia jika Anda menggunakan oli Xtended Life PRO.

Rekomendasi Oli



ECH440

Oli Sintetis Xtended Life PRO 10W-50 untuk segala musim adalah oli yang ideal untuk mesin Rehlko. Oli ini khusus diformulasikan untuk memperpanjang masa pakai oli hingga 300 Jam. Hubungi dealer resmi Rehlko Anda untuk mengetahui ketersediaannya.

Masa pakai oli selama 300-Jam hanya berlaku dan hanya diizinkan untuk mesin Rehlko yang menggunakan Oli Sintetis Xtended Life PRO 10W-50. Oli mesin pengganti dapat digunakan untuk mesin Rehlko, namun oli harus diganti 100-Jam sekali agar pemeliharaan mesin berjalan dengan baik. Oli harus memiliki level servis SJ atau lebih tinggi menurut API (American Petroleum Institute). Pilihlah viskositas berdasarkan suhu udara pada saat pengoperasian seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

ECH440LE

Gunakan oli motor ILSAC (International Lubricants Standardization and Approval Committee) GF-5 untuk performa terbaik. Pilihlah viskositas berdasarkan suhu udara pada saat pengoperasian seperti yang ditunjukkan di tabel bawah ini.

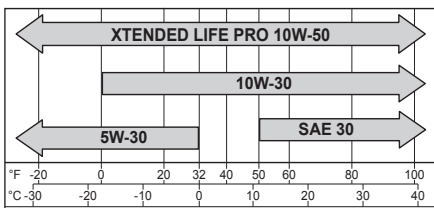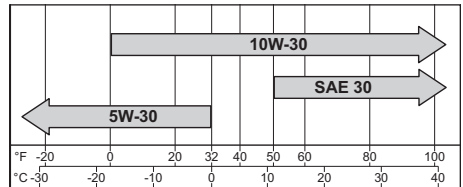

Periksa Ketinggian Oli

CATATAN: Untuk mencegah keausan mesin atau kerusakan yang meluas, jangan menyalaikan mesin dengan tingkat ketinggian oli di bawah atau di atas indikator kisaran operasional pada tongkat ukur.

Pastikan mesin dingin dan rata. Bersihkan daerah pengisian oli/tongkat ukur dari segala kotoran.

1. Periksa ketinggian oli menggunakan tongkat ukur atau tutup pengisian oli.
 - a. Tongkat ukur tutup berulir: Keluarkan tongkat ukur; usap olinya. Masukkan kembali tongkat ukur; berhenti pada leher pengisian oli; putar berlawanan arah jarum jam hingga tutupnya jatuh ke titik terendah dari kepala puntiran; jangan memuntir tutup ke tabung. Keluarkan tongkat ukur; periksa tanda ketinggian olinya. Ketinggian harus di atas indikator pada tongkat ukur.
 - b. Tongkat ukur tutup tekan geser: Keluarkan tongkat ukur; usap olinya. Masukkan kembali tongkat ukur ke dalam tabung; tekan sepenuhnya. Keluarkan tongkat ukur; periksa tanda ketinggian olinya. Ketinggian harus di atas indikator pada tongkat ukur.

atau
 - c. Lepaskan katup pengisian oli. Ketinggiannya harus berada di atas titik luapan leher pengisi.

2. Jika olinya rendah, tambahkan oli hingga bagian atas tanda indikator pada tongkat ukur atau hingga titik luapan leher pengisi.
3. Pasang kembali dan kencangkan tongkat ukur atau tutup pengisian oli.

Ganti Oli


Ganti olinya saat mesin dalam keadaan panas.

1. Bersihkan area di sekitar tutup pengisian oli/ tongkat ukur dan sumbat pembuangan.
2. Lepaskan sumbat pembuangan dan tutup pengisian oli/tongkat ukur. Buang oli sepenuhnya.
3. Pasang kembali sumbat pembuangan. Terapkan torsi ke 13 kaki pon (17.6 N·m).
4. Isi kotak engkol dengan oli baru hingga bagian atas tanda indikator pada tongkat ukur atau hingga titik luapan leher pengisi.
5. Pasang kembali dan kencangkan tutup pengisian oli/tutup pengukur.
6. Buang oli bekas sesuai dengan peraturan setempat.

Oil Sentry™ (jika tersedia)

Switch ini dirancang untuk mencegah agar mesin tidak menyala dalam kondisi sedikit oli atau tidak ada oli. Oil Sentry™ mungkin tidak mematikan mesin yang sedang berjalan sebelum terjadi kerusakan. Pada beberapa aplikasi, switch ini dapat mengaktifkan sinyal peringatan. Bacalah panduan peralatan untuk informasi lebih lanjut.

Rekomendasi Bahan Bakar


	PERINGATAN
	<p>Ledakan Bahan Bakar dapat menyulut api dan menyebabkan kebakaran yang parah.</p> <p>Jangan mengisi tangki bahan bakar ketika mesin masih panas atau sedang dijalankan.</p>
<p>Bensin sangat mudah terbakar dan uapnya dapat meledak jika tersulut api. Simpan bensin hanya di wadah yang disetujui, dalam bangunan yang tidak dihuni dan bagus ventilasinya, jauh dari percikan api ataupun nyala api. Tumpahan bahan bakar dapat terbakar jika terkena bagian yang panas ataupun percikan api dari pembakaran. Jangan gunakan bensin sebagai bahan pembersih.</p>	

CATATAN: E15, E20 dan E85 TIDAK disetujui dan TIDAK boleh digunakan; efek dari bahan bakar yang lama, kedaluwarsa atau terkontaminasi tidak mendapat garansi.

Bahan bakar harus memenuhi persyaratan di bawah ini:

- Bensin bersih, baru dan bebas timbel.
- Kadar oktan sebesar 87 (R+M)/2 atau lebih tinggi.
- Minimum oktan berdasarkan Research Octane Number (RON) adalah 90.
- Bensin hingga 10% etil alkohol, 90% bebas timbel dapat diterima.
- Eter Butil Tersier Metil (MTBE) dan campuran bensin bebas timbel (maks. 15% MTBE menurut volume) disetujui.
- Jangan tambahkan oli ke bensin.
- Jangan mengisi tangki bahan bakar hingga meluap.
- Jangan menggunakan bensin yang usianya lebih lama dari 30 hari.

Tambahkan Bahan Bakar

	PERINGATAN
	<p>Ledakan Bahan Bakar dapat menyulut api dan menyebabkan kebakaran yang parah.</p> <p>Jangan mengisi tangki bahan bakar ketika mesin masih panas atau sedang dijalankan.</p>
<p>Bensin sangat mudah terbakar dan uapnya dapat meledak jika tersulut api. Simpan bensin hanya di wadah yang disetujui, dalam bangunan yang tidak dihuni dan bagus ventilasinya, jauh dari percikan api ataupun nyala api. Tumpahan bahan bakar dapat terbakar jika terkena bagian yang panas ataupun percikan api dari pembakaran. Jangan gunakan bensin sebagai bahan pembersih.</p>	


Pastikan mesinnya dingin.

1. Bersihkan daerah sekitar tutup bahan bakar.
2. Lepaskan tutup bahan bakar. Isi hingga mencapai dasar leher pengisi. Jangan mengisi tangki bahan bakar hingga meluap. Sisakan ruangan agar bahan bakar bisa memuai.
3. Pasang kembali tutup pengisi dengan kencang.

Saluran Bahan Bakar

Saluran bahan bakar yang memenuhi standar SAE R12 harus dipasang di mesin Rehlko Yang dilengkapi dengan sistem EFI.

Busi

	HATI-HATI
	<p>Kejut Listrik dapat menyebabkan cedera.</p> <p>Jangan sentuh kabel ketika mesin sedang bekerja.</p>

Bersihkan kerak kepala busi. Lepas busi dan ganti.

1. Periksa celah dengan menggunakan alat ukur. Setel celah, baca tabel spesifikasi untuk penyetelan.
2. Pasang busi ke kepala silinder.
3. Terapkan torsi ke 20 kaki pon (27 N·m).

Jump Starti

Ikuti semua panduan dan prosedur keselamatan yang disediakan oleh pabrik baterai dan/atau produsen peralatan asli (OEM). Ketidakmampuan mengikuti prosedur yang tepat dapat mengakibatkan cedera diri dan/atau kerusakan parah yang tidak dijamin pada mesin komponen EFI.

Sistem Electronic Fuel Injection (EFI)

EFI adalah sistem manajemen bahan bakar yang dikontrol secara elektronik yang dipantau oleh Electronic Control Unit (ECU). Jika dilengkapi dengan Malfunction Indicator Light (MIL), lampu ini akan menyala jika terdeteksi masalah atau kerusakan. Pervisan perlu dilakukan oleh dealer resmi Rehlko.

Komponen Sistem Bahan Bakar

Komponen tekanan tinggi dalam modul pompa bahan bakar tidak dapat diservis. Mesin dilengkapi dengan filter bahan bakar EFI khusus. Lihat Jadwal Pemeliharaan.

Penggantian Sekring

Mesin ini mempunyai dua (2) sekring otomotif jenis blade. Sekring pengganti harus mempunyai arus nominal yang sama dengan sekring yang putus. Gunakan bagan sekring di bawah ini untuk menentukan sekring yang tepat.

Warna kabel	Arus Nominal Sekring
2 Kabel Merah Tua	Sekring 10 ampere
1 Kabel Merah dengan Strip Hitam	Sekring 10 ampere
1 Kabel Merah dengan Strip Putih	

Pembersih Udara

CATATAN: Menjalankan mesin dengan penutup yang diposisikan untuk pengoperasian cuaca dingin pada kondisi normal dapat merusak mesin.

CATATAN: Menjalankan mesin dengan komponen pembersih udara yang kendur atau rusak dapat menyebabkan keausan dan kegagalan dini. Gantilah semua komponen yang bengkok atau rusak.

CATATAN: Elemen kertas tidak boleh disempnot dengan udara kompresi.

Quad-Clean™

Geser ke bawah handel pada tutup pembersih udara; lepaskan gerendel di bawah tabung dasar; lepaskan penutup.

Pra-pembersih:

1. Lepaskan pra-pembersih dari elemen kertas.
2. Lepas atau cuci pra-pembersih dalam air hangat dengan deterjen. Bilas dan keringkan di udara.
3. Tambahkan oli mesin baru ke pra-pembersih tipis saja; peras oli yang berlebihan.
4. Pasang kembali pra-pembersih di elemen kertas.

Elemen Kertas:

1. Pisahkan pra-pembersih dari elemen; servis pra-pembersih dan ganti elemen kertas.
2. Pasang elemen kertas baru di dasarnya; pasang pra-pembersih di elemen kertas.

Posisikan tutup pembersih udara untuk pengoperasian normal (pelat bergambar matahari menghadap keluar) atau pengoperasian musim dingin (pelat bergambar kepingan salju menghadap keluar); tempatkan gerendel di bawah tabung di dasar; angkat handel untuk mengencangkan tutup.


Profil-Rendah

1. Lepaskan sekrup dan tutup pembersih udara.
2. Ambil elemen busa dari dasar.
3. Cuci elemen busa dalam air hangat dengan deterjen. Bilas dan keringkan di udara.
4. Tambahkan oli mesin baru ke elemen busa tipis saja; peras oli yang berlebihan.
5. Pasang kembali elemen busa ke dasar.
6. Pasang kembali tutup dan kencangkan dengan sekrup.

Tabung Pelepas Udara

Pastikan kedua ujung tabung tersambung dengan baik.

Pendinginan Udara

	PERINGATAN
	Bagian yang Panas dapat menyebabkan cedera parah. Jangan menyentuh mesin yang sedang bekerja atau baru saja berhenti.
Jangan pernah menjalankan mesin tanpa ada penahan panas atau pelindung yang terpasang.	

ID

Pendinginan yang benar amatlah penting. Untuk mencegah panas berlebihan, bersihkan tapis, sirip pendingin, dan permukaan eksternal lain pada mesin. Hindari percikan air ke sambungan kabel atau komponen listrik apa pun. Lihat Jadwal Pemeliharaan.

Perbaikan/Servis Suku Cadang

Kami sarankan Anda memanfaatkan jasa dealer resmi Rehiko untuk semua pemeliharaan, servis, dan penggantian suku cadang mesin. Untuk menemukan dealer resmi Rehiko, kunjungi Engines.rehiko.com atau telepon 1-800-544-2444 (AS dan Kanada).

Penyimpanan

Jika mesin harus diservis dalam 2 bulan lagi atau lebih, ikuti prosedur berikut ini.

1. Tambahkan bahan aditif bahan bakar Xtended Life PRO 10W-50Series atau sejenisnya ke tangki bahan bakar. Jalankan mesin 2-3 menit untuk menstabilkan bahan bakar ke dalam sistem bahan bakar (kegagalan karena bahan bakar tidak diberi aditif dapat menghapus garansi).
2. Ganti oli ketika mesin masih panas (TIDAK diperlukan jika menggunakan oli full sintetis Xtended Life PRO 10W-50). Lepas kepala busi dan tuangkan oli mesin sekitar 1 oz. ke dalam silinder. Ganti busi dan engkol mesin perlahan untuk mendistribusikan oli.
3. Lepas kabel baterai negatif (-).
4. Simpan mesin di tempat yang bersih dan kering.

Pemecahan Masalah

Jangan mencoba untuk menservis atau mengganti sendiri komponen utama mesin, atau item apa pun yang membutuhkan pemilihan waktu atau prosedur penyetulan khusus. Pekerjaan ini harus dilakukan oleh dealer resmi Rehlko.

Masalah	Kemungkinan Penyebabnya								
	Tidak Ada Bahan Bakar	Bahan Bakar Tidak Sesuai	Kotoran di Saluran Bahan Bakar	Hubungan Terputus yang Dapat Diberi Sering	Tapis Kotoran telah Kotor	Ketinggian Oli Tidak Benar	Mesin Kelebihan Beban	Pembersih Udara Kotor	Busi Cacat
Tidak Mau Start	•	•	•	•		•	•	•	•
Susah Start		•	•			•	•	•	•
Berhenti Tiba-tiba	•		•		•	•	•	•	•
Tidak Ada Daya		•	•		•	•	•	•	•
Berjalan Tidak Stabil		•	•		•		•	•	•
Menggelitik atau Mendesing		•			•		•		•
Meloncat atau Gagal Menyala		•	•		•			•	•
Meletup		•	•				•	•	•
Terlalu Panas		•	•		•	•	•	•	
Konsumsi Bahan Bakar Tinggi							•	•	•

Spesifikasi Mesin

Model	Bor	Gerak	Volume Mesin	Kapasitas Oli (Isi Ulang)	Celah Busi	Sudut Maksimum Pengoperasian (@ tingkat oli penuh)*
ECH440	3.5 in. (89 mm)	2.7 in. (69 mm)	26.2 cu. in. (429 cc)	1,16 U.S. qt. (1,1 L)	0.040 in. (1.02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	25°
ECH440LE					0.044 in. (1.11 mm) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	
					0.040 in. (1.02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Sudut maksimum yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan mesin dari lubrikasi yang tidak cukup.

Informasi spesifikasi tambahan dapat ditemukan dalam panduan servis di Engines.rehlko.com.

Setiap dan segala referensi tentang daya kuda (hp) oleh Rehlko telah mendapat Rating Daya Bersertifikat (Certified Power Ratings) dan memenuhi standar hp SAE J1940 & J1995. Rincian tentang Rating Daya Bersertifikat dapat ditemukan di Engines.rehlko.com.

Sistem Kontrol Emisi


Sistem Kontrol Emisi Gas Buang untuk model ECH440 adalah EM, O2S, ECM, TBI dan untuk model ECH440LE adalah EM, O2S, ECM, TBI, TWC untuk EPAAS, California, dan Eropa.

CATATAN: Mengubah mesin dan sistem kontrol emisinya dapat membatalkan persetujuan tipe UE, Sertifikat Kesesuaian EPA, dan Perintah Eksekutif ARB.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Manuale d'uso

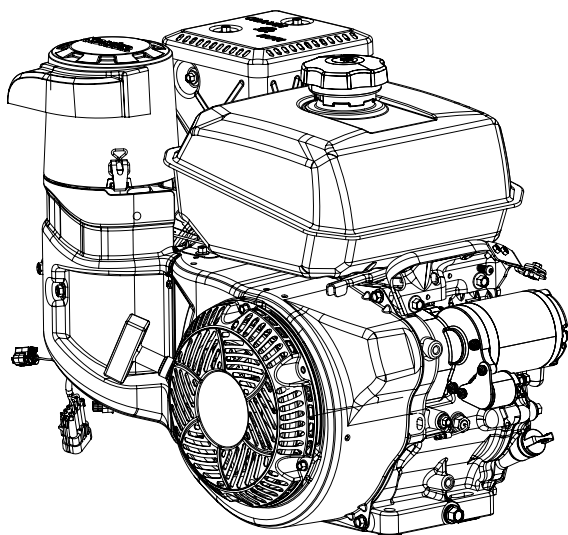

IT

Registrare le informazioni relative al motore per l'ordinazione delle parti o per ottenere la copertura di garanzia.

Modello motore _____

Specifiche tecniche _____

Numero di serie _____

Data di acquisto _____

IMPORTANTE:

Leggere a fondo tutte le precauzioni di sicurezza e le istruzioni prima di mettere in funzionamento il dispositivo. Fare riferimento alle istruzioni d'uso della macchina in cui viene utilizzato il motore.

Assicurarsi che il motore sia arrestato e in posizione orizzontale prima di eseguire manutenzione o riparazioni.

La copertura della garanzia è descritta nella scheda di garanzia e su Engines.rehlko.com. Leggere attentamente la scheda perché illustra i diritti e gli obblighi specifici in materia.

Per mantenere la conformità alle normative vigenti sulle emissioni, la contropressione del sistema di scarico non può superare i limiti indicati su Engines.rehlko.com. Ricerca per n. modello, quindi selezionare schede specifiche.

Rehlko Engines ha pubblicato i valori di CO2 sul sito Engines.rehlko.com.


Norme di sicurezza


▲ AVVERTENZA: un pericolo che potrebbe causare decesso, gravi lesioni e gravi danni alle proprietà.

▲ ATTENZIONE: un pericolo che potrebbe causare lievi lesioni o danni alle proprietà.


NOTA: viene impiegata per attirare l'attenzione degli utenti su informazioni importanti relative all'installazione, al funzionamento oppure alla manutenzione.

	<p>▲ AVVERTENZA</p> <p>Il combustibile esplosivo può provocare incendi e gravi ustioni.</p> <p>Non fare rifornimento di carburante a motore caldo o acceso.</p>
	<p>La benzina è estremamente infiammabile ed in presenza di scintille i suoi vapori possono provocare esplosioni. Conservare la benzina esclusivamente in contenitori omologati, in fabbricati ventilati e non abitati e lontano da fiamme libere o scintille. Eventuale carburante fuoriuscito potrebbe incendiarsi venendo a contatto con parti calde o scintille di accensione. Non utilizzare mai la benzina come detergente.</p>

	<p>▲ AVVERTENZA</p> <p>Il monossido di carbonio può provocare nausea, svenimenti o morte.</p> <p>Evitare di respirare i gas di scarico. Non far funzionare mai il motore indoor o in ambienti chiusi.</p>
	<p>I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio, un composto velenoso. Il monossido di carbonio è inodore, incolore e può avere effetti letali in caso di inalazione.</p>

	<p>▲ AVVERTENZA</p> <p>L'avviamento accidentale del motore può provocare gravi lesioni personali o la morte.</p> <p>Scollegare e mettere a massa i cavi delle candele prima di qualsiasi intervento di manutenzione.</p>
	<p>Prima di qualsiasi intervento su motore o apparecchiatura, isolare il motore come segue: 1) Scollegare i cavi delle candele. 2) Scollegare il cavo negativo (-) dalla batteria.</p>

	<p>▲ AVVERTENZA</p> <p>Le parti rotanti possono provocare gravi lesioni personali.</p> <p>Restare a distanza di sicurezza dal motore in funzione.</p>
	<p>Tenere mani, piedi, capelli ed indumenti a debita distanza da tutte le parti mobili per prevenire lesioni personali. Non azionare mai il motore senza i carter o le coperture di sicurezza previsti.</p>






	<p>▲ AVVERTENZA</p> <p>I fluidi sotto alta pressione possono penetrare sottocute e causare lesioni gravi o letali.</p> <p>Gli interventi sull'impianto di alimentazione devono essere affidati a personale adeguatamente addestrato e che indossi i dispositivi di protezione previsti.</p>
	<p>Le lesioni causate dalla penetrazione dei fluidi sono altamente tossiche e pericolose. In caso di lesione, rivolgersi immediatamente a un medico.</p>


	<p>▲ AVVERTENZA</p> <p>I componenti caldi possono provocare gravi ustioni.</p> <p>Evitare di toccare il motore durante il funzionamento o immediatamente dopo averlo spento.</p>
	<p>Non azionare mai il motore senza le protezioni termiche o le coperture di sicurezza previste.</p>

	<p>▲ ATTENZIONE</p> <p>Le scosse elettriche possono provocare lesioni personali.</p> <p>Non toccare i cavi elettrici con il motore in funzione.</p>
--	--

<p>▲ AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche quali anche il monossido di carbonio e il benzene che nello Stato della California sono conosciuti per essere cancerogeni, causare malformazioni al feto o provocare altri danni all'apparato riproduttivo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.P65Warnings.ca.gov.</p>
--

Simboli

				
Carburante	Spento/Off	Acceso/On	Veloce	Lento

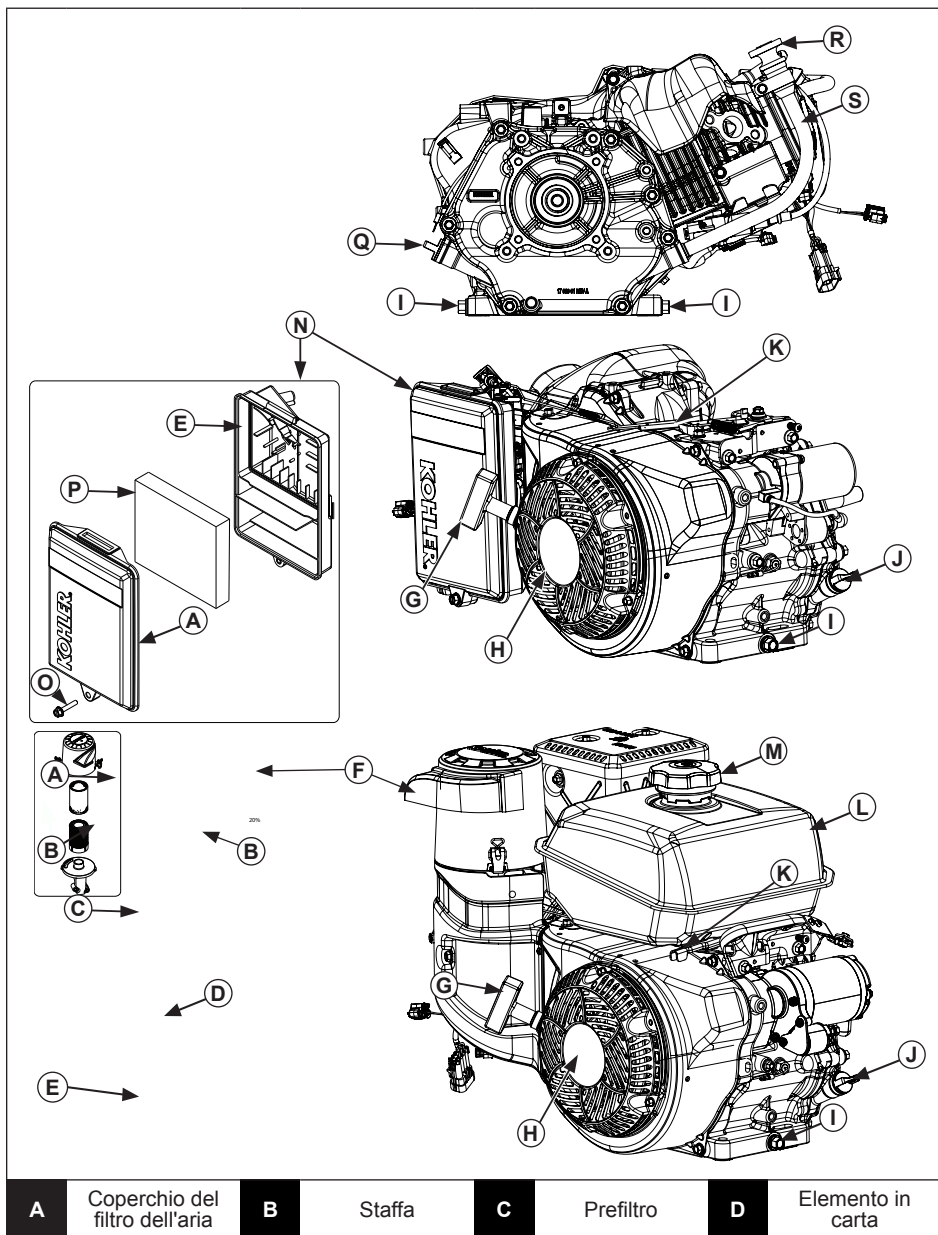

E	Base del filtro dell'aria	F	Filtro dell'aria™ Quad-Clean	G	Impugnatura del sistema di avviamento	H	Motorino di avviamento a strappo
I	Tappo di spurgo dell'olio	J	Astina di livello/ Tappo per il rifornimento olio	K	Leva dell'acceleratore	L	Serbatoio del carburante
M	Tappo serbatoio	N	Filtro dell'aria a basso profilo	O	Vite	P	Elemento in schiuma
Q	Tappo per il rifornimento dell'olio	R	Astina di livello	S	Tube		

Per informazioni sui ricambi e le opzioni di acquisto, visitare il sito Engines.rehiko.com.

Lista di controllo prima dell'avviamento

1. Controllare il livello dell'olio. In caso di basso livello dell'olio, rabboccare. Non riempire eccessivamente.
2. Controllare il livello del carburante. In caso di basso livello del carburante, rabboccare. Controllare l'assenza di perdite del sistema di alimentazione del carburante.
3. Controllare e pulire le aree di raffreddamento, le aree delle prese d'aria e le superfici esterne del motore, in particolare dopo il magazzino.
4. Assicurarsi che i componenti del filtro dell'aria e tutti i pannelli, i coperchi e le protezioni siano in posizione e fissati saldamente.
5. Controllare il parascintille (se presente).

NOTA: Per innescare un sistema senza benzina, ruotare la chiave in posizione ON per un minuto. Lasciare compiere un ciclo alla pompa di alimentazione e avviare il sistema. Girare la chiave su OFF.

NOTA: Allungare periodicamente la fune dell'autoavvolgente per verificarne le condizioni. Se la fune è sfilacciata, farla immediatamente sostituire da un concessionario Rehiko.

NOTA: Non avviare a mano continuamente il motore per più di 10 secondi. Prima di ogni successivo tentativo di avviamento lasciare raffreddare il motore per almeno 60 secondi. Il mancato rispetto di queste linee guida può provocare danni al motorino di avviamento.

NOTA: se il motore raggiunge un regime sufficiente per disinserire il motorino di avviamento ma non funziona (falso avviamento), attendere che il motore si sia fermato completamente prima di tentare di riavviarlo. Se il motorino di avviamento è inserito mentre gira il volano, il pignone e la corona dentata del motorino di avviamento possono urtarsi danneggiando il motorino di avviamento.

Avviamento

	AVVERTENZA
	Il monossido di carbonio può provocare nausea, svenimenti o morte. Evitare di respirare i gas di scarico. Non far funzionare mai il motore indoor o in ambienti chiusi.
I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio, un composto velenoso. Il monossido di carbonio è inodore, incolore e può avere effetti letali in caso di inalazione.	

	AVVERTENZA
	Le parti rotanti possono provocare gravi lesioni personali. Restare a distanza di sicurezza dal motore in funzione.
Tenere mani, piedi, capelli ed indumenti a debita distanza da tutte le parti mobili per prevenire lesioni personali. Non azionare mai il motore senza i carter o le coperture di sicurezza previsti.	

1. Portare la valvola di intercettazione del carburante in posizione ON, se presente.

2. Portare l'interruttore di avviamento del motore in posizione ON, se presente.

3. Per avviare il motore, attenersi alla seguente procedura:

posizionare la manetta a metà tra le posizioni SLOW e FAST.

4. Avviamento a riavvolgimento: tirare lentamente l'impugnatura del motorino di avviamento appena dopo la funzione di compressione e arrestarsi. Riavvolgere l'impugnatura: tirare nuovamente in direzione perpendicolare per evitare un'eccessiva usura della fune da parte della guida.

Avviamento elettrico: premere l'interruttore dello starter. Rilasciare l'interruttore non appena si avvia il motore. Se il motorino di avviamento non fa girare il motore, spegnerlo immediatamente. Non tentare di avviare il motore finché non è stato riparato il guasto. Non provare ad avviare il motore a mano. Rivolgersi al proprio concessionario Rehlko per la riparazione.

Velocità del motore

NOTA: non manomettere l'impostazione del regolatore per aumentare la velocità massima del motore. Il fuorigiri è pericoloso e annulla la garanzia.

Congelamento del corpo farfallato

NOTA: il motore potrebbe danneggiarsi se fatto funzionare in condizioni normali con il coperchio in posizione invernale.

Il corpo farfallato può congelare a seguito di determinate combinazioni di temperatura e umidità. Ne conseguirà un funzionamento irregolare al minimo o a bassa velocità e l'emissione di fumo nero o bianco.

Per ridurre la probabilità di congelamento del corpo farfallato, ruotare la copertura del filtro dell'aria per sfruttare l'aria calda proveniente dal lato marmitta. Per il funzionamento a bassa temperatura, posizionare il coperchio del filtro dell'aria con il simbolo del cristallo di ghiaccio all'esterno.

Per il funzionamento a temperatura normale, posizionare il coperchio del filtro dell'aria con il simbolo del sole all'esterno.

Consigli per l'avviamento a temperature fredde

1. Utilizzare un olio adatto alla temperatura prevista.
2. Disimpegnare eventuali carichi esterni.
3. Utilizzare carburante fresco per l'inverno. Questo tipo di carburante possiede una maggiore volatilità in grado di agevolare l'avviamento.


Arresto

1. Se possibile, rimuovere il carico scollegando tutti gli attacchi delle PDF.
2. Se presente, spostare il controllo della manetta in posizione SLOW o in folle; spegnere il motore.
3. Se presente, chiudere la valvola di intercettazione del carburante.

Angolo di funzionamento

Fare riferimento alle istruzioni d'uso della macchina in cui viene utilizzato il motore. Non far funzionare il motore a un'angolazione superiore alla massima consentita, indicata nella tabella delle specifiche. Il motore potrebbe danneggiarsi a causa di una lubrificazione insufficiente.

Istruzioni per la manutenzione

	<p style="text-align: center;">⚠ AVVERTENZA</p> <p>L'avviamento accidentale del motore può provocare gravi lesioni personali o la morte.</p> <p>Scollegare e mettere a massa i cavi delle candele prima di qualsiasi intervento di manutenzione.</p>	<p>Prima di qualsiasi intervento su motore o apparecchiatura, isolare il motore come segue: 1) Scollegare i cavi delle candele. 2) Scollegare il cavo negativo (-) dalla batteria.</p>
--	---	--

La regolare manutenzione, sostituzione o riparazione di dispositivi e sistemi di controllo delle emissioni possono essere effettuate presso qualsiasi centro specializzato o anche da un singolo tecnico; tuttavia, le riparazioni coperte da garanzia devono essere eseguite presso un centro di assistenza autorizzato Rehlko presente su Engines.rehlko.com oppure chiamando il numero 1-800-544-2444 (U.S.A. e Canada).

Programma di manutenzione

Dopo le prime 5 ore

- Cambiare l'olio (NON richiesto se si usa l'olio sintetico completo Xtended Life PRO 10W-50).

Ogni anno o 50 ore

- Eseguire la manutenzione o sostituire il prefiltro Quad-Clean™.

Ogni anno o 100 ore¹

- Pulire l'elemento a basso profilo del filtro dell'aria.
- Cambiare l'olio.
- Pulire le aree di raffreddamento.

Ogni 200 ore

- Sostituire l'elemento Quad-Clean™ del filtro dell'aria.

Ogni 300 ore

- Pulire l'elemento a basso profilo del filtro dell'aria.
- Controllare i filtri della benzina (filtro uscita carburante e filtro in linea del carburante) e pulire o sostituire (se presente).

Ogni 300 ore¹

- Sostituire il filtro del carburante EFI.

Ogni 300 ore²

- Controllare e regolare il gioco della valvola a motore freddo.

Ogni 300 ore³ (Non disponibile per il modello di motore ECH440LE)

- Cambiare l'olio (Solo olio Xtended Life PRO 10W-50).

Ogni anno o 500 ore¹

- Sostituire la candela e impostare la distanza.

¹ Effettuare queste procedure più spesso in caso di ambienti estremamente sporchi o polverosi.

² Fare eseguire tale assistenza a un concessionario Rehlko.

³ Opzione solo se si usa l'olio Xtended Life PRO 10W-50.

Raccomandazioni sull'olio



ECH440

L'olio sintetico Xtended Life PRO 10W-50 per tutte le stagioni è l'olio ideale per i motori Rehlko. È specificamente formulato per estendere l'intervallo di cambio dell'olio a 300 ore. Contattare il rivenditore autorizzato Rehlko per la disponibilità.

Gli intervalli di cambio olio di 300 ore sono esclusivi e autorizzati solo sui motori Rehlko che utilizzano l'olio sintetico Xtended Life PRO 10W-50. Gli oli motore alternativi possono essere usati con i motori Rehlko ma richiedono intervalli di cambio olio di 100 ore per una corretta manutenzione. L'olio deve essere tipo API (American Petroleum Institute), classe di servizio SJ o superiore. Selezionare la viscosità sulla base della temperatura dell'aria al momento del funzionamento, come indicato di seguito.

ECH440LE

Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia l'uso di olio motore ILSAC (Comitato internazionale per l'Approvazione e la Standardizzazione dei Lubrificanti) GF-5. Selezionare la viscosità sulla base della temperatura dell'aria al momento del funzionamento, come da tabella seguente.

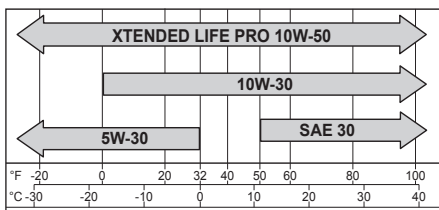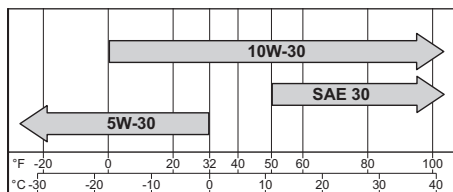

Controllo del livello dell'olio

NOTA: per prevenire grave usura o danni al motore, non mettere mai in funzione il motore con un livello d'olio inferiore o superiore all'intervallo operativo presente sull'astina di misurazione.

Assicurarsi che il motore sia freddo e in posizione orizzontale. Pulire l'area di rifornimento olio e l'asta da eventuali detriti.

1. Controllare il livello dell'olio con l'astina di livello o il tappo di rifornimento dell'olio.
 - a. Astina di livello con tappo filettato: Rimuovere l'astina di livello dell'olio e pulirla. Reinserrire l'astina di livello nel tubo e lasciarla sul bocchettone di rifornimento. Ruotare in senso antiorario fino a quando il tappo scende al livello minimo della filettatura; non avvitarlo il tappo sul tubo. Rimuovere l'astina e controllare il livello dell'olio. Il livello deve trovarsi al livello massimo indicato sull'astina.
 - b. Astina di livello con tappo a pressione: Rimuovere l'astina di livello dell'olio e pulirla. Reinserrire l'astina nel tubo e premere a fondo. Rimuovere l'astina e controllare il livello dell'olio. Il livello deve trovarsi al livello massimo indicato sull'astina.

oppure

- c. Rimuovere il tappo di rifornimento olio. Il livello deve essere al limite del bocchettone.
2. Se il livello è basso, aggiungere olio fino ad arrivare alla sommità della tacca dell'indicatore dell'astina di livello o fino al limite massimo del bocchettone.
 3. Reinstallare l'astina di livello o il tappo di rifornimento dell'olio e serrare saldamente.

Cambio dell'olio


Cambio olio a motore caldo.

1. Pulire l'area intorno al tappo dell'olio/astina e tappo di spurgo.
2. Rimuovere il tappo di spurgo ed il tappo di rifornimento/l'astina. Rimuovere completamente l'olio.
3. Reinstallare il tappo di spurgo. Serrare a una coppia di 17,6 N·m (13 ft. lb.).
4. Riempire il carter con olio nuovo fino ad arrivare alla sommità della tacca dell'indicatore dell'astina di livello o fino al limite massimo del bocchettone.
5. Reinstallare il tappo di rifornimento dell'olio/l'astina di livello e serrare saldamente.
6. Smaltire l'olio usato in conformità alle normative locali.

Oil Sentry™ (se in dotazione)

Questo pressostato è progettato per evitare che il motore venga avviato in assenza d'olio o ad un livello basso dello stesso. L'Oil Sentry™ potrebbe non essere in grado di spegnere un motore in esercizio prima che si verifichi il danno. In alcune applicazioni il pressostato può attivare un segnale di allarme. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'apparecchiatura.

Raccomandazioni sul combustibile

	AVVERTENZA Il combustibile esplosivo può provocare incendi e gravi ustioni. Non fare rifornimento di carburante a motore caldo o acceso.
La benzina è estremamente infiammabile ed in presenza di scintille i suoi vapori possono provocare esplosioni. Conservare la benzina esclusivamente in contenitori omologati, in fabbricati ventilati e non abitati e lontano da fiamme libere o scintille. Eventuale carburante fuoriuscito potrebbe incendiarsi venendo a contatto con parti calde o scintille di accensione. Non utilizzare mai la benzina come detergente.	

IT

NOTA: E15, E20 e E85 NON sono approvati e NON dovrebbero essere utilizzati; gli effetti di carburante vecchio, stantio o contaminato non sono coperti da garanzia.

Il carburante deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Benzina senza piombo pulita e fresca.
- Indice di ottani minimo di 87 (R+M)/2.
- Indice Research Octane Number (RON) di 90 minimo.
- È accettabile benzina contenente fino al 10% di alcol etilico e il 90% di benzina senza piombo.
- L'uso della miscela di Metil Ter-Butil Etere (MTBE) e benzina senza piombo (max. 15% di MTBE) è approvato.
- Non aggiungere olio alla benzina.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante.
- Non utilizzare benzina più vecchia di 30 giorni.

Rifornimento di carburante

	AVVERTENZA
	Il combustibile esplosivo può provocare incendi e gravi ustioni. Non fare rifornimento di carburante a motore caldo o acceso.
La benzina è estremamente infiammabile ed in presenza di scintille i suoi vapori possono provocare esplosioni. Conservare la benzina esclusivamente in contenitori omologati, in fabbricati ventilati e non abitati e lontano da fiamme libere o scintille. Eventuale carburante fuoriuscito potrebbe incendiarsi venendo a contatto con parti calde o scintille di accensione. Non utilizzare mai la benzina come detergente.	


Assicurarsi che il motore sia freddo.

1. Pulire l'area intorno al tappo del carburante.
2. Rimuovere il tappo del carburante. Riempire fino alla base del bocchettone. Non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante. Lasciare al carburante lo spazio per espandersi.
3. Reinserire il tappo e serrare saldamente.

Tubi di alimentazione

Sui motori Rehlko dotati di sistema EFI installare un tubo di alimentazione carburante ad alta pressione che soddisfi le normative SAE R12.

Candele

	ATTENZIONE
	Le scosse elettriche possono provocare lesioni personali. Non toccare i cavi elettrici con il motore in funzione.

Pulire la sede della candela. Rimuovere la candela e sostituirla.

1. Controllare con uno spessore la distanza tra gli elettrodi. Regolare la distanza, vedere le specifiche in tabella.
2. Installare la candela nella testa del cilindro.
3. Serrare a una coppia di 27 N·m (20 ft. lb.).

Avvio con un'altra batteria

Seguire tutte le avvertenze e le linee guida e le procedure fornite dal fabbricante della batteria e dell'apparecchiatura (OEM). Il mancato rispetto delle corrette procedure potrebbe dare luogo a gravi infortuni e/o danni non coperti dalla garanzia ai componenti del sistema di iniezione elettronica (EFI) del motore.

Sistema di iniezione elettronica (EFI)

EFI è un sistema di gestione dell'alimentazione elettronico monitorato da un'unità elettronica di controllo (ECU). Se presente, una spia di guasto si illuminerà in caso di problemi o malfunzionamenti. Sarà quindi necessario far eseguire la riparazione a un concessionario autorizzato Rehlko.

Componenti dell'impianto di alimentazione

I componenti ad alta pressione all'interno della pompa del carburante non sono riparabili. I motori sono dotati di uno speciale filtro del carburante EFI. Vedere Programma di manutenzione.

Sostituzione del fusibile

Questo motore possiede due (2) fusibili a lama. I fusibili bruciati vanno sostituiti con fusibili della stessa portata. Per determinare il tipo corretto da utilizzare, consultare la tabella dei fusibili.

Colore filo	Amperaggio del fusibile
2 cavi rossi pieni	Fusibile 10 A
1 cavo rosso con striscia nera 1 cavo rosso con striscia bianca	Fusibile 10 A

Filtro dell'aria

NOTA: il motore potrebbe danneggiarsi se

fatto funzionare in condizioni normali con il coperchio in posizione invernale.

NOTA: il funzionamento del motore con parti mancanti o danneggiate potrebbe causare usura prematura e malfunzionamento. Sostituire tutti i componenti piegati o danneggiati.

NOTA: non passare aria compressa sugli elementi di carta.

Quad-Clean™

Spostare verso il basso le staffe del coperchio del filtro dell'aria; rimuovere i fermi da sotto le linguette sulla base. Rimuovere il coperchio.

Prefiltro:

1. Rimuovere il prefiltro dall'elemento in carta.
2. Sostituire o lavare il prefiltro in acqua calda e detergente. Sciacquare e lasciare asciugare all'aria.
3. Passare un velo d'olio sul prefiltro utilizzando olio motore nuovo; spremere l'olio in eccesso.
4. Reinstallare il prefiltro sull'elemento in carta.

Elemento in carta:

1. Separare il prefiltro dall'elemento; eseguire la manutenzione sul prefiltro e sostituire l'elemento in carta.
2. Installare il nuovo elemento in carta sulla base; installare il prefiltro sull'elemento in carta.

Posizionare il coperchio del filtro per il funzionamento normale, con la decalcomania del sole all'esterno o per il funzionamento invernale, con la decalcomania del dendride all'esterno. Posizionare le linguette sotto la base e sollevare i fermi per fissare il coperchio.

Basso profilo

1. Rimuovere le viti e il coperchio del filtro dell'aria.
2. Rimuovere l'elemento in schiuma dalla base.
3. Lavare l'elemento in schiuma in acqua calda e detergente. Sciacquare e lasciare asciugare all'aria.
4. Passare un velo d'olio sull'elemento in schiuma utilizzando olio motore nuovo; spremere l'olio in eccesso.
5. Reinstallare l'elemento in schiuma nella base.
6. Reinstallare il coperchio e fissarlo con la vite.

	AVVERTENZA
	I componenti caldi possono provocare gravi ustioni. Evitare di toccare il motore durante il funzionamento o immediatamente dopo averlo spento.
Non azionare mai il motore senza le protezioni termiche o le coperture di sicurezza previste.	

Un corretto raffreddamento è essenziale. Per impedire il surriscaldamento, pulire gli schermi, le alette di raffreddamento e le altre superfici esterne del motore. Non spruzzare acqua sui cavi o altri componenti elettrici. Vedere Programma di manutenzione.

Riparazioni/Ricambi

Si consiglia di affidare la manutenzione, l'assistenza e il reperimento di ricambi a un concessionario Rehlko. Per trovare un concessionario Rehlko visitare Engines.rehlko.com o chiamare il numero 1-800-544-2444 (U.S.A. e Canada).

Stoccaggio

Se il motore rimane fuori servizio per più di 2 mesi attenersi alla procedura seguente.

1. Aggiungere additivo Xtended Life PRO 10W-50Series o equivalente al serbatoio del carburante. Far funzionare il motore per 2-3 minuti per stabilizzare l'alimentazione. I malfunzionamenti dovuti a carburante non trattato non sono coperti da garanzia.
2. Sostituire l'olio con il motore ancora caldo per l'uso (NON richiesto se si usa l'olio sintetico completo Xtended Life PRO 10W-50). Rimuovere le candele e versare circa 30g di olio motore nei cilindri. Sostituire le candele e avviare lentamente il motore per distribuire l'olio.
3. Scollegare il cavo negativo (-) della batteria.
4. Conservare il motore in un luogo asciutto e pulito.

Tubo di sfiato

Assicurarsi che entrambe le estremità del tubo di sfiato siano collegate correttamente.

Raffreddamento ad aria

Ricerca dei guasti

Non cercare di eseguire interventi di manutenzione o riparazione sui principali componenti del motore o su particolari che richiedono speciali procedure di regolazione e fasatura. Queste attività devono essere effettuate da un concessionario Rehlko.

Problema	Possibile causa								
	Assen- carbu- rante	Carbu- rante inappro- priato	Sporcizia nel circuito di alimen- tazione	Collega- mento fusibile rotto	Scher- mo spor- co di residui	Livello non corretto	Motore sovrac- carico	Filtro dell'a- ria sporco	Candela difettosa
Mancato avvio	•	•	•	•		•	•	•	•
Difficoltà di avvia- mento		•	•			•	•	•	•
Arresto improv- viso	•		•		•	•	•	•	•
Perdita di po- tenza		•	•		•	•	•	•	•
Funzionamento irregolare		•	•		•		•	•	•
Il motore batte in testa		•			•		•		•
Salti o mancata accensione		•	•		•			•	•
Ritorno di fiamma		•	•				•	•	•
Surriscaldamento		•	•		•	•	•	•	
Elevato consumo di carburante							•	•	•

Specifiche del motore

Modello	Alesaggio	Corsa	Cilindrata	Capacità olio (rabbocco)	Luce della candela	Angolo di f unzionamento – Max (livello max dell'olio)*
ECH440	3,5 in. (89 mm)	2,7 in. (69 mm)	26,2 cu. in. (429 cc)	1,16 U.S. qt. (1,1 L)	0,040 in. (1,02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 0,044 in. (1,11 mm) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					0,040 in. (1,02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Il superamento del massimo angolo di funzionamento potrebbe danneggiare il motore a causa dell'insufficiente lubrificazione.

Ulteriori informazioni relative alle specifiche sono disponibili nel manuale di assistenza presso Engines.rehlko.com.

Tutti i riferimenti relativi alla potenza in CV di Rehlko sono Certified Power Ratings e conformi alle normative SAE J1940 e J1995. Informazioni dettagliate su Certified Power Ratings sono disponibili su Engines.rehlko.com.

Sistema Controllo delle Emissioni


Il sistema di controllo delle emissioni di scarico per il modello ECH440 è EM, O2S, ECM, TBI e il modello ECH440LE è EM, O2S, ECM, TBI, TWC per U.S. EPA, California ed Europa.

NOTA: La manomissione del motore e del sistema di controllo delle emissioni annulla il certificato di conformità EPA, l'ordine esecutivo ARB e l'omologazione UE.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

사용자 매뉴얼

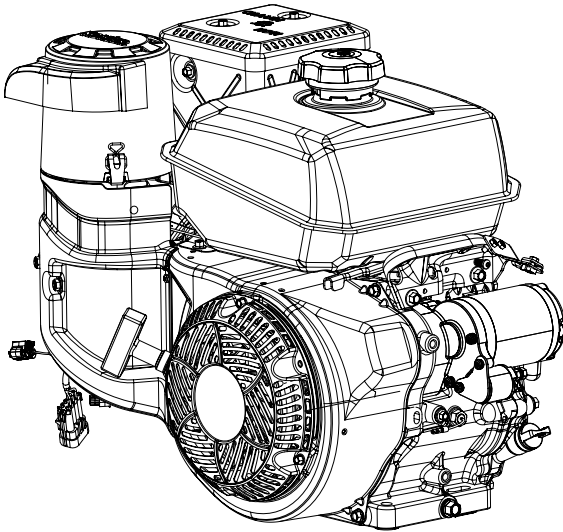

KO

부품을 주문하거나 보증 범위를 행사할 때 참조할 엔진 정보를 기록하십시오.

엔진 모델 _____
사양 _____
일련번호 _____
구매일 _____

중요:

장비를 작동하기 전에 안전 주의사항과 지침을 모두 숙지하십시오. 이 엔진이 장착되는 장비의 작동 지침을 참조하십시오.

평평한 장소에서 엔진을 끄고 정비와 서비스를 수행하십시오.

보증 범위는 보증 카드와 Engines.rehlko.com에 설명되어 있습니다. 귀하의 구체적인 권리와 의무가 설명되어 있으므로 자세히 검토하십시오.

해당 배기 가스 규정 준수를 유지 하기 위해 배기 시스템 배압은 Engines.rehlko.com에 명시된 한도를 초과할 수 없습니다. 모델 번호로 검색한 다음 사양 탭을 선택합니다.


Rehiko Engines는 Engines.rehlko.com 웹사이트에 CO2 값을 발표했습니다.


안전 주의 사항


▲ 경고: 사망, 심각한 부상 또는 상당한 재산 피해를 초래할 수 있는 위험입니다.


▲ 주의: 경미한 부상 또는 재산 피해를 초래할 수 있는 위험입니다.


참고: 장치, 작동, 정비와 관련된 중요한 정보를 알리는 데 사용됩니다.


	▲ 경고
	<p>폭발성 연료는 화재와 심각한 화상을 초래할 수 있습니다.</p> <p>엔진이 뜨거운 상태이거나 작동 중일 때 연료를 채우지 마십시오.</p> <p>가솔린은 인화성이 매우 강하므로 점화될 경우 그 중기가 폭발할 수 있습니다. 가솔린은 환기가 잘 되는 빈 건물의 승인된 컨테이너에만 보관하고 불꽃이나 불길을 가까이하지 마십시오. 유출된 연료가 점화 장치의 뜨거운 부분이나 불꽃과 접촉하면 점화될 수 있습니다. 가솔린을 세척제로 사용하지 마십시오.</p>

	▲ 경고
	<p>일산화탄소는 심각한 구토, 실신 또는 사망을 초래할 수 있습니다.</p> <p>배기가스를 흡입하지 마십시오. 절대로 실내나 밀폐된 공간에서 엔진을 작동하지 마십시오.</p> <p>엔진 배기가스는 유해한 일산화탄소가 포함되어 있습니다. 일산화탄소는 냄새와 색이 없으며 흡입할 경우 사망을 초래할 수 있습니다.</p>

	▲ 경고
	<p>우발적인 시동은 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.</p> <p>정비 전에 점화 플러그 리드를 분리하고 접지하십시오.</p> <p>엔진이나 장비에서 작업을 하기 전에 다음과 같이 엔진을 비활성화합니다. 1) 점화 플러그 리드를 분리합니다. 2) 배터리에서 음극(-) 배터리 케이블을 분리합니다.</p>

	▲ 경고
	<p>회전 부품은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.</p> <p>엔진 작동 중에는 엔진과의 거리를 유지하십시오.</p> <p>손, 발, 머리카락, 옷감 등이 움직이는 부품에 닿지 않도록 하여 부상을 방지하십시오. 커버, 슈라우드, 가드를 분리한 상태에서는 엔진을 절대로 작동하지 마십시오.</p>






	▲ 경고
	<p>고압 유체는 피부를 관통해 심각한 부상이나 사망에 이르게 할 수 있습니다.</p> <p>적절한 교육이나 안전 장비 없이 연료 시스템에 대한 작업을 수행하지 마십시오.</p> <p>유체가 피부를 관통해서 생기는 부상은 매우 유독하며 위험합니다. 부상을 입은 경우 즉시 치료를 받으십시오.</p>


	▲ 경고
	<p>뜨거운 부품은 심각한 화상을 초래할 수 있습니다.</p> <p>작동하는 동안이나 중지한 직후에 엔진을 만지지 마십시오.</p> <p>히트 실드나 가드를 분리한 상태에서는 엔진을 절대로 작동하지 마십시오.</p>

	▲ 주의
	<p>감전은 부상을 초래할 수 있습니다.</p> <p>엔진 작동 중에는 와이어를 만지지 마십시오.</p>

▲ 경고: 이 제품을 사용할 경우 암과 선천성 기형을 유발하거나 기타 생식기능에 유해한 것으로 캘리포니아 주에 알려진 일산화탄소 및 벤젠 등의 화학물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 정보는 www.P65Warnings.ca.gov 에서 확인하십시오.
--

상징

				
연료	OFF	ON	빠름	느림

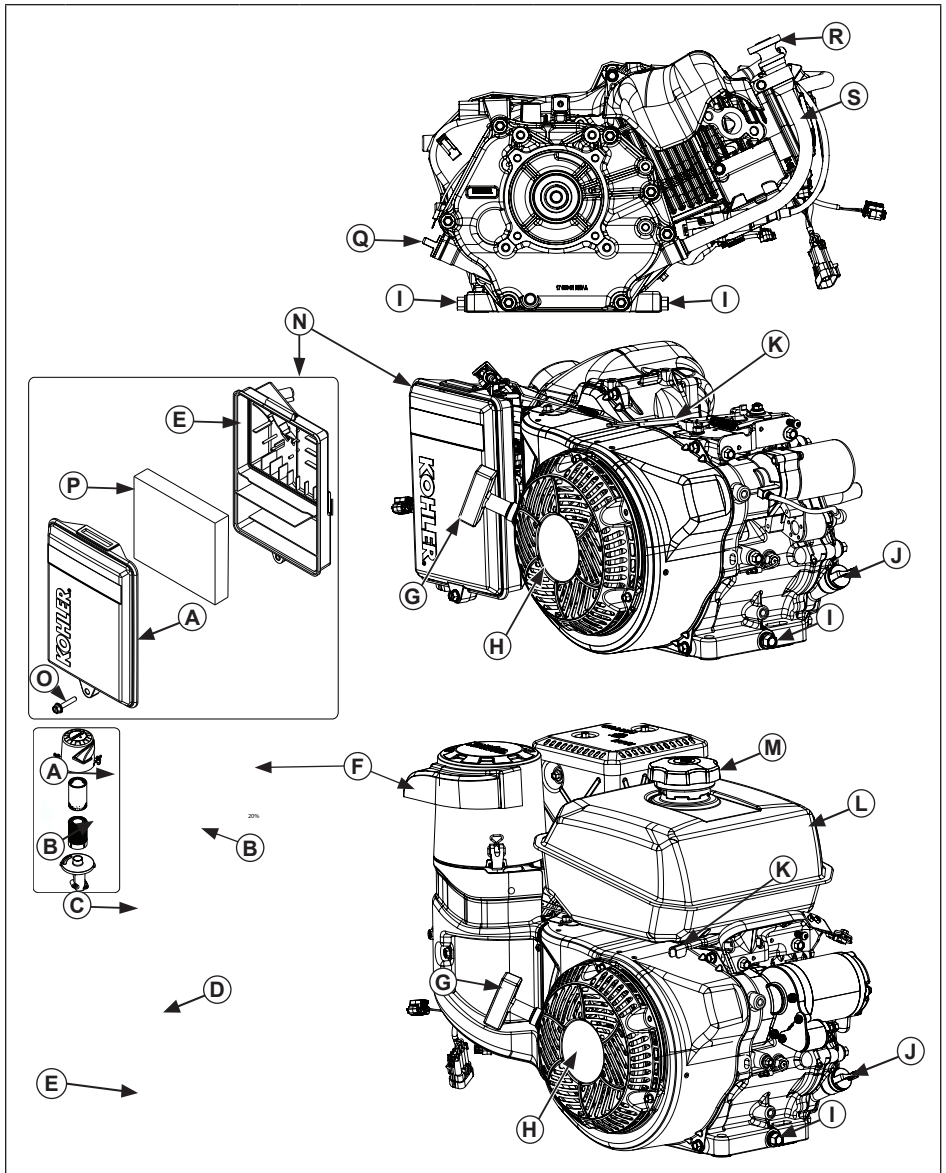

KO


A	공기 청정기 커버	B	베일	C	프리클리너	D	종이 요소
E	공기 청정기 베이스	F	Quad-Clean™ 공기 청정기	G	스타터 핸들	H	리트랙터블 스타터
I	오일 드레인 플러그	J	딥스틱/오일 주입 플러그	K	스로틀 레버	L	연료 탱크
M	연료 캡	N	저 측면 공기 청정기	O	나사	P	폼 요소
Q	오일 주입 플러그	R	계량봉	S	튜브		


서비스 부품 정보를 확인하거나 옵션을 구매하려면 Engines.rehko.com을 방문하십시오.

시작 전 체크리스트

1. 오일 레벨을 체크합니다. 레벨이 낮은 경우 보충합니다. 과도하게 채우지 마십시오.
2. 연료 레벨을 체크합니다. 레벨이 낮은 경우 보충합니다. 연료 시스템 구성품과 라인이 새지 않는지 점검합니다.
3. 냉각 부위, 공기 흡입 부위 및 엔진 외면을 점검하고 청소합니다(특히 보관 후).
4. 공기 청정기 구성품 및 모든 보호덮개, 장비 커버와 가드가 원위치에 있고 단단히 체결되어 있는지 확인합니다.
5. 불꽃 방지기를 점검합니다(장착된 경우).

시동

	경고
	<p>일산화탄소는 심각한 구토, 실신 또는 사망을 초래할 수 있습니다.</p> <p>배기가스를 흡입하지 마십시오. 절대로 실내나 밀폐된 공간에서 엔진을 작동하지 마십시오.</p>
<p>엔진 배기가스는 유해한 일산화탄소가 포함되어 있습니다. 일산화탄소는 냄새와 색이 없으며 흡입할 경우 사망을 초래할 수 있습니다.</p>	

	경고
	<p>회전 부품은 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.</p> <p>엔진 작동 중에는 엔진과의 거리를 유지하십시오.</p>
<p>손, 발, 머리카락, 옷감 등이 움직이는 부품에 닿지 않도록 하여 부상을 방지하십시오. 커버, 슈라우드, 가드를 분리한 상태에서는 엔진을 절대로 작동하지 마십시오.</p>	

- 참고:** 건조한 연료 시스템을 가동 준비하려면 키 스위치를 1분간 켜기 위치로 돌립니다. 연료 펌프 시스템은 순환 및 가동 준비하도록 하십시오. 키 스위치를 끄기로 돌립니다.
- 참고:** 스타터 코드를 정기적으로 늘려서 상태를 점검하십시오. 코드가 닳았으면 즉각 Rehiko 공인 딜러에게 교체시키십시오.
- 참고:** 엔진을 10초 넘게 크랭크하지 마십시오. 새로 시동을 걸기 전에는 항상 열기가 식을 수 있게 60초 정도 기다리십시오. 이러한 지침을 따르지 못하면 스타터 모터가 탈 수 있습니다.
- 참고:** 엔진이 충분한 속도가 되면서 스타터가 풀렸어도 계속 작동하지 않으면(시작 오류) 엔진 회전이 완전히 중지될 때까지 기다렸다가 엔진 시동을 다시 걸어야 합니다. 플라이휠이 회전하고 있을 때 스타터가 체결되면 스타터 피니언과 플라이휠 링 기어가 충돌하여 스타터가 손상될 수 있습니다.
1. 연료 차단 밸브를 온 위치로 돌립니다(장착된 경우).

2. 엔진 온/오프 스위치를 온 위치로 돌립니다(장착된 경우).
3. 엔진을 다음과 같이 시동합니다:
스로틀 컨트롤을 느리게 위치와 빠르게 위치 사이의 중간에 놓습니다.
4. 철회 가능한 시동: 스타터 핸들을 천천히 당겨 압축 정지를 막 지날 때까지 당깁니다. 스타터 핸들을 되돌립니다. 스타터 로프 가이드로부터 과도한 로프 마모를 피하기 위해 똑바로 당겨내십시오.
- 전기 시동: 스타터 스위치를 활성화합니다. 엔진이 시동되는 즉시 스위치를 놓습니다. 스타터가 엔진을 돌리지 못하는 경우에는 스타터를 즉각 차단하십시오. 조건이 해결될 때까지 더 이상 엔진 시동을 걸지 마십시오. 점프 스타트하지 마십시오. 문제 분석을 위해 Rehiko 공인 딜러에게 문의하십시오.

추운 날씨 시동 힌트

1. 예상 기온에 적합한 오일을 사용하십시오.
2. 가능한 외부 부하를 모두 차단하십시오.
3. 동계용 새 연료를 사용하십시오. 동계용 연료는 휘발성이 더 높아서 시동이 잘 됩니다.

정지

1. 가능한 경우, 모든 PTO 구동 부속물을 떼내어 부하를 제거하십시오.
2. 장착된 경우, 스로틀 컨트롤을 느리게 또는 공회전 위치에 놓습니다. 엔진을 정지하십시오.
3. 장착된 경우, 연료 차단 밸브를 닫습니다.

작동각

이 엔진의 동력을 받는 장비의 작동 지침을 참조하십시오. 이 엔진을 최대 작동각을 초과하여 작동하지 마십시오. 규격표를 참조하십시오. 윤활이 불충분하면 엔진이 손상될 수 있습니다.

엔진 속도

- 참고:** 최대 엔진 속도를 늘리기 위해 조속기 설정을 조작하지 마십시오. 과속은 위험하며 보증이 무효화될 것입니다.

스로틀 본체 아이싱

- 참고:** 일반적인 조건에서 추운 날씨 작동용으로 커버를 배치하고 엔진을 작동하면 엔진이 손상될 수 있습니다.

온도와 습도의 특정 조합이 존재할 때 스로틀 본체 아이싱이 발생할 수 있습니다. 스로틀 본체 아이싱이 발생하면 검거나 흰 연기가 발생할 뿐 아니라 공회전 또는 저속에서 가동이 거칠어집니다.

스로틀 본체 아이싱의 가능성을 줄이기 위해 공기 청정기 커버를 돌려 머물러 쪽에서 더 따뜻한 공기를 뿜 수 있습니다. 추운 날씨에서 작동할 경우 공기 청정기 커버의 눈송이 그림을 바깥쪽으로 하여 부착하십시오.

평균 날씨에서 작동할 경우 공기 청정기 커버의 태양 그림을 바깥쪽으로 하여 부착하십시오.

정비 지침

	경고	<p>엔진이나 장비에서 작업을 하기 전에 다음과 같이 엔진을 비활성화합니다. 1) 점화 플러그 리드를 분리합니다. 2) 배터리에서 음극(-) 배터리 케이블을 분리합니다.</p>
<p>우발적인 시동은 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.</p> <p>정비 전에 점화 플러그 리드를 분리하고 접지하십시오.</p>		

배출가스 통제 장치 및 시스템의 통상적 정비, 교체 또는 수리는 아무 수리점이나 개인이 수행할 수 있습니다. 그러나 보증 수리는 Engines.rehko.com 또는 1-800-544-2444(미국 및 캐나다)에서 찾을 수 있는 Rehko 공인 딜러가 수행해야 합니다.

정비 스케줄

처음 5시간 이후

- 오일을 교체합니다 (Xtended Life PRO 10W-50 완전 합성 오일을 사용하는 경우 불필요).

50시간마다 또는 매년

- Quad-Clean™ 프리클리너를 서비스/교체합니다.

100시간마다 또는 년 1회¹

- 저 측면 공기 청정기 요소를 청소합니다.
- 오일을 교체합니다.
- 냉각 영역을 청소합니다.

200시간마다

- Quad-Clean™ 공기 청정기 요소를 교체합니다.

300시간마다

- 저 측면 공기 청정기 요소를 교체합니다.
- 연료 필터(탱크 배출구 필터 및 인라인 필터)를 확인하고 필요한 경우 청소하거나 교체합니다(장착된 경우).

300시간마다¹

- 고유한 EFI(전자 제어식 연료 분사) 연료 필터를 교체합니다.

300시간마다²

- 엔진이 냉각되면 밸브 간격을 확인하고 조절합니다.

300시간마다³ (ECH440E 엔진 모델의 경우 사용 불가)

- 오일을 교체합니다 (Xtended Life PRO 10W-50 오일 전용).

500시간마다 또는 년 1회¹

- 점화 플러그를 교체하고 간격을 설정합니다.

¹ 먼지가 많거나 지지부한 환경 등 극한 조건에서는 이러한 절차를 더욱 자주 수행하십시오.

² Rehko 공인 딜러에게 이 서비스를 수행하도록 하십시오.


³ Xtended Life PRO 10W-50 오일을 사용하는 경우 전용 옵션.

권장 오일

ECH440


올시즌 Xtended Life PRO 10W-50 합성 오일은 Rehko 엔진에 이상적입니다. 오일 교체 주기가 300 시간으로 연장되도록 특별히 제조되었습니다. 사용 가능한지 Rehko 인증 대리점에 문의하십시오.

300 시간 오일 교체 주기는 Xtended Life PRO 10W-50 합성 오일을 사용하는 엔진에만 해당되며 인증되었습니다. 기타 엔진 오일을 Rehko 엔진과 사용할 수는 있지만 적절한 유지보수를 위해서는 100시간의 오일 교체 주기가 필요합니다. 오일은 API(American Petroleum Institute) 서비스 등급 SJ 또는 그 이상이어야 합니다. 아래에 표시된 대로 작동 시간의 기온에 따라 점도를 선택합니다.

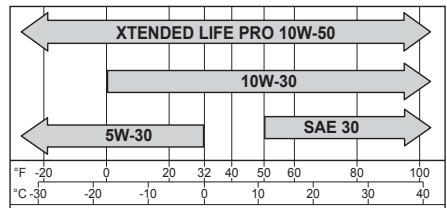

ECH440LE

최상의 성능을 내려면 ILSAC(국제 자동차 윤활유 표준 승인협회) GF-5 모터 오일을 사용하십시오. 아래 표에 표시된 대로 작동 시간의 기온에 따라 점도를 선택합니다.

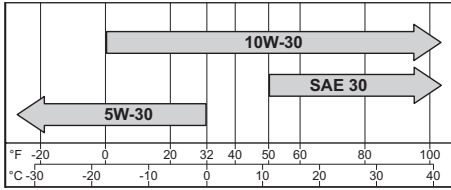

오일 레벨 점검

참고: 과도한 엔진 마모와 손상을 방지하려면 오일 레벨이 계량봉의 작동 범위 지시선보다 아래나 위에 있을 때 절대로 엔진을 작동하지 마십시오.

엔진이 충분히 식었고 수평을 유지하는지 확인하십시오. 오일 주입구/계량봉 영역에서 부스러기를 청소합니다.

- 계량봉이나 오일 주입 플러그를 사용해 오일 레벨을 점검합니다.
 - 스레드 캡 계량봉: 계량봉을 분리하여 오일을 닦아 냅니다. 계량봉을 오일 주입 네트에 다시 삽입하고 오일 주입 네트에서 머물러 캡이 스레드 리드의 맨 아래 지점으로 떨어질 때까지 시계 반대 방향으로 돌립니다. 캡을 튜브에 끼우지 마십시오. 계량봉을 분리하여 오일 레벨을 확인합니다. 오일 레벨이 계량봉의 지시선 상단에 있어야 합니다.
 - 푸시온 캡 계량봉: 계량봉을 분리하여 오일을 닦아 냅니다. 계량봉을 튜브에 다시 넣고 완전히 누릅니다. 계량봉을 분리하여 오일 레벨을 확인합니다. 오일 레벨이 계량봉의 지시선 상단에 있어야 합니다.
- 오일 주입 플러그를 제거합니다. 오일 레벨이 필터 네트의 넘치는 지점까지 여야 합니다.
- 오일 레벨이 낮은 경우 계량봉의 지시선 표시 상단 또는 필터 넥의 넘치는 지점까지 오일을 보충합니다.
- 계량봉 또는 오일 주입 플러그를 다시 장착하고 고정합니다.

오일 교체

엔진의 열이 식지 않은 상태에서 오일을 교체합니다.

- 오일 주입 캡/계량봉 및 드레인 플러그 주변 영역을 청소합니다.
- 드레인 플러그와 오일 주입 캡/계량봉을 분리합니다. 오일을 완전히 빼냅니다.
- 드레인 플러그를 다시 설치합니다. 토크를 13피트 파운드(17.6N·m)로 합니다.
- 크랭크케이스에 새 오일을 채울 경우 계량봉의 지시선 표시 상단 또는 필터 넥의 넘치는 지점까지 오일을 보충합니다.
- 오일 주입 캡/계량봉을 다시 장착하고 고정합니다.
- 현재 법률에 따라 사용된 오일을 폐기합니다.

Oil Sentry™ (장착된 경우)

이 스위치는 오일이 적거나 없는 상태에서 엔진이 시동되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. Oil Sentry™는 손상이 발생하기 전에 작동 중인 엔진을 중단하지 않을 수 있습니다. 일부 경우 이 스위치가 경고 신호를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 장비 매뉴얼을 읽으십시오.

권장 연료


	경고
	<p>폭발성 연료는 화재와 심각한 화상을 초래할 수 있습니다.</p> <p>엔진이 뜨거운 상태이거나 작동 중일 때 연료를 채우지 마십시오.</p>
<p>가솔린은 인화성이 매우 강하므로 적화될 경우 그 증기가 폭발할 수 있습니다. 가솔린은 환기가 잘 되는 빈 건물과 승인된 컨테이너에만 보관하고 불꽃이나 불길을 가까이하지 마십시오. 유출된 연료가 점화 장치의 뜨거운 부분이나 불꽃과 접촉하면 점화될 수 있습니다. 가솔린을 세척제로 사용하지 마십시오.</p>	

참고: 인증되지 않은 E15, E20, E85는 사용해서는 안 됩니다. 오래되어 변질되었거나 오염된 연료를 사용하여 발생한 문제는 보증 대상에서 제외됩니다.

연료는 아래의 요구사항을 만족해야 합니다.

- 청결하고 신선한 무연 가솔린.
- 87(R+M)/2 이상의 옥탄가.
- RON(리서치 옥탄가) 최소 90 옥탄
- 최대 10% 에틸알코올, 90% 무연 가솔린을 사용할 수 있습니다.
- MTBE(Methyl Tertiary Butyl Ether) 및 무연 가솔린 혼합(볼륨당 최대 15% MTBE)이 승인됩니다.
- 가솔린에 오일을 추가하지 마십시오.
- 연료 탱크가 넘치게 하지 마십시오.
- 30일보다 오래된 가솔린을 사용하지 마십시오.

연료 추가

	경고
	<p>폭발성 연료는 화재와 심각한 화상을 초래할 수 있습니다.</p> <p>엔진이 뜨거운 상태이거나 작동 중일 때 연료를 채우지 마십시오.</p> <p>가솔린은 인화성이 매우 강하므로 적화될 경우 그 증기가 폭발할 수 있습니다. 가솔린은 환기가 잘 되는 빈 건물의 승인된 컨테이너에만 보관하고 불꽃이나 불길을 가까이하지 마십시오. 유출된 연료가 점화 장치의 뜨거운 부분이나 불꽃과 접촉하면 점화될 수 있습니다. 가솔린을 세척제로 사용하지 마십시오.</p>


엔진이 충분히 식을 때까지 기다리십시오.

1. 연료 캡 주위를 청소합니다.
2. 연료 캡을 제거합니다. 필터넥의 베이스까지 채웁니다. 연료 탱크가 넘치게 하지 마십시오. 연료가 팽창할 공간을 남겨두십시오.
3. 연료 캡을 다시 장착하고 단단히 고정합니다.

연료 라인

EFI 시스템이 장착된 Rehko 엔진은 SAE R12 표준을 충족하는 고압 연료 라인을 설치해야 합니다.

점화 플러그

	주의
	<p>감전은 부상을 초래할 수 있습니다.</p> <p>엔진 작동 중에는 와이어를 만지지 마십시오.</p>

점화 플러그 리세스를 청소합니다. 플러그를 분리하여 교체합니다.

1. 와이어 필터 게이지를 사용하여 캡을 확인합니다. 캡을 조정합니다. 조정하려면 규격표를 참조하십시오.
2. 실린더 헤드에 플러그를 꽂습니다.
3. 플러그를 20피트 파운드(27N·m)로 조입니다.

점프 스타트

배터리 제조업체 및/또는 실제 장비 제조업체(OEM)에서 제공하는 모든 안전 지침 및 절차를 따르십시오. 적절한 절차를 따르지 않으면 개인이 심각한 부상을 입거나 엔진의 EFI 부품에 보험이 적용되지 않는 손상이 발생할 수 있습니다.

EFI(전자 제어식 연료 분사) 시스템

EFI는 전자제어 유닛(ECU)에서 모니터링하는 전자 제어 연료 관리 시스템입니다. MIL(고장 표시등)이 장착된 경우 문제 또는 고장이 감지되면 이 표시등이 켜집니다. Rehko 공식 판매점에서 수리를 받아야 합니다.

연료 시스템 부품

연료 펌프 모듈 내부의 고압 부품은 수리할 수 없습니다. 엔진에는 특별 EFI 연료 필터가 장착되어 있습니다. 정비 스케줄을 참조하십시오.

퓨즈 교체

이 엔진은 2개의 블레이드 유형의 자동차 퓨즈가 탑재되어 있습니다. 교체용 퓨즈는 단절된 퓨즈와 동일한 정격을 가지고 있어야 합니다. 아래의 퓨즈 차트를 사용하여 올바른 퓨즈를 선택하십시오.

와이어 색상	퓨즈 정격
슬리드 적색 와이어 2개	10A 퓨즈
검은색 줄무늬의 적색 와이어 1개	10A 퓨즈
흰색 줄무늬의 적색 와이어 1개	

공기 청정기

참고: 일반적인 조건에서 추운 날씨 작동용으로 커버를 배치하고 엔진을 작동하면 엔진이 손상될 수 있습니다.

참고: 느슨하거나 손상된 공기 청정기 부품이 포함된 엔진을 작동하면 조기 마모 및 고장이 발생할 수 있습니다. 휘거나 손상된 부품은 모두 교체하시기 바랍니다.

참고: 종이 요소는 압축 공기로 불어낼 수 없습니다.

Quad-Clean™

공기 청정기 커버의 베일을 아래로 이동하고 베이스의 탭 아래에서 걸쇠를 제거하고 커버를 제거합니다.

프리클리너:

1. 종이 요소에서 프리클리너를 분리합니다.
2. 프리클리너를 교체하거나 세제가 포함된 운수로 세척합니다. 깨끗한 물로 헹군 후 공기 중에 건조시킵니다.
3. 오일 프리클리너에 새 엔진 오일을 살짝 적시고 남은 오일을 짜냅니다.
4. 종이 요소 위에 프리클리너를 다시 장착합니다.

종이 요소:

1. 요소에서 프리클리너를 분리하고 프리클리너를 서비스하고 종이 요소를 교체합니다.
2. 새 종이 요소를 베이스에 설치하고 종이 요소 위에 프리클리너를 설치합니다.

일반 작동(태양 무늬) 또는 추운 날씨 작동(눈꽃 무늬)용 공기 청정기 커버를 배치하고, 걸쇠를 베이스의 탭 아래에 배치하고, 베일을 들어 올려 커버를 고정합니다.


저 측면

1. 나사와 공기 청정기 커버를 제거합니다.
2. 베이스에서 폼 요소를 제거합니다.
3. 세제가 포함된 온수로 폼 요소를 세척합니다.
깨끗한 물로 헹군 후 공기 중에 건조시킵니다.
4. 오일 폼 요소에 새 엔진 오일을 살짝 적시고 남은 오일을 짜냅니다.
5. 폼 요소를 베이스에 다시 설치합니다.
6. 커버를 다시 설치하고 나사로 고정합니다.

브리더 튜브

브리더 튜브의 양쪽 끝이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.

공랭

	<p style="text-align: center;">⚠ 경고</p> <p>뜨거운 부품은 심각한 화상을 초래할 수 있습니다.</p> <p>작동하는 동안이나 중지한 직후에 엔진을 만지지 마십시오.</p>
<p>히트 실드나 가드를 분리한 상태에서는 엔진을 절대로 작동하지 마십시오.</p>	

반드시 적절하게 냉각되어야 합니다. 과열을 방지하려면 스크린, 냉각 핀, 엔진 외부 표면을 청소하십시오. 와이어링 하니스나 기타 전기 부품에 물을 뿌리지 마십시오. 정비 스케줄을 참조하십시오.

수리/서비스 부품

엔진을 위한 모든 정비, 서비스 및 교체 부품을 위해서는 Rehlko 공인 딜러를 이용하실 것을 권장합니다. Rehlko 공인 딜러를 찾으려면 Engines.rehlko.com을 방문하거나 1-800-544-2444(미국 및 캐나다)로 전화하십시오.

보관

엔진을 2개월 이상 사용하지 않을 경우 다음 절차를 따르십시오.

1. 연료 탱크에 Xtended Life PRO 10W-50 시리즈 연료 트리트먼트 또는 동등한 제품을 주입합니다. 엔진을 2-3분 동안 실행하여 안정화된 연료를 연료 계통에 제공합니다(처리되지 않은 연료로 인한 고장은 보증할 수 없음).
2. 엔진의 작동 열이 식지 않은 상태에서 오일을 교체합니다 (Xtended Life PRO 10W-50 완전 합성 오일을 사용하는 경우 불필요). 점화 플러그를 분리하고 약 1온스의 엔진 오일을 실린더에 붓습니다. 점화 플러그를 교체하고 엔진을 서서히 크랭킹하여 오일을 분배합니다.
3. 음극(-) 배터리 케이블을 분리합니다.
4. 엔진을 청결하고 건조한 장소에 보관합니다.

문제 해결

주요 엔진 부품 또는 특별 타이밍 또는 조정 절차가 요구되는 품목을 서비스하거나 교체하려고 시도하지 마십시오. 이 작업은 Rehlko 공인 딜러가 수행해야 합니다.

문제	가능한 원인								
	연료 없음	부적절한 연료	연료 라인 내 오물	손상된 퓨저블 링크	더러운 부스리기 스크린	부정확한 오일 레벨	엔진 과부하	더러운 공기 청정기	결함이 있는 점화 플러그
시동되지 않음	●	●	●	●		●	●	●	●
폭발성 시동		●	●			●	●	●	●
급정지	●		●		●	●	●	●	●
출력 결여		●	●		●	●	●	●	●
불규칙적으로 작동		●	●		●		●	●	●
노킹 또는 핑		●			●		●		●
스킵 또는 불발		●	●		●			●	●
역화		●	●				●	●	●
과열		●	●		●	●	●	●	
높은 연료 소모							●	●	●

KO

엔진 규격

모델	보어	행정	배기량	오일 용량(보충)	점화 플러그 갭	최대 작동 각도 (오일을 가득 채운 상태 기준)*
ECH440	3.5인치 (89mm)	2.7인치 (69mm)	26.2입방인치 (429cc)	1.16 U.S. qt. (1.1L)	0.040인치(1.02mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	25°
					or 0.044인치(1.11mm) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	
ECH440LE					0.040인치(1.02mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*최대 작동 각도를 초과하면 윤활유가 부족하여 엔진이 손상될 수 있습니다.

Engines.rehlko.com의 서비스 매뉴얼에서 추가 규격 정보를 찾을 수 있습니다.

Rehlko에서 언급하는 모든 hp(마력) 수치는 인증된 전력 소요량이며 SAE J1940과 J1995 마력 표준을 준수합니다. 인증된 전력 소요량에 대한 자세한 내용은 Engines.rehlko.com을 참조하십시오.

배기가스 통제 시스템


모델 ECH440용 배기가스 통제 시스템은 U.S. EPA, 캘리포니아 및 유럽용 EM, O2S, ECM, TBI입니다. 모델 ECH440LE용 배기가스 통제 시스템은 U.S. EPA, 캘리포니아 및 유럽용 EM, O2S, ECM, TBI, TWC입니다.

참고: 엔진과 그 배기가스 통제 시스템을 변조하면 EPA 적합성 인증서, ARB 행정 명령 및 EU 형식 승인이 무효가 됩니다.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Gebruikershandleiding

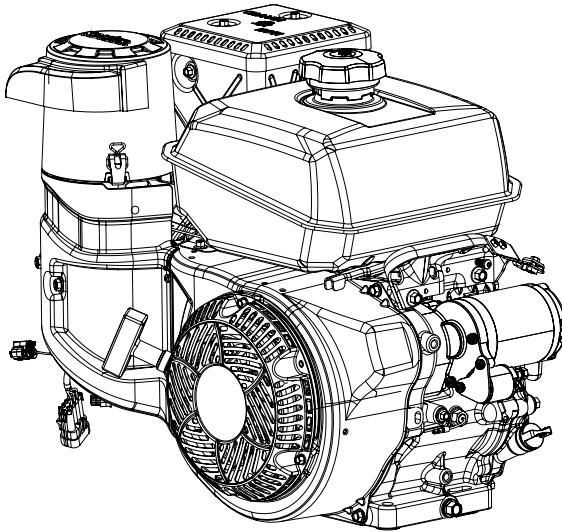

NL

Noteer de motorinformatie als referentie bij het bestellen van onderdelen of om garantie te krijgen.

Motormodel _____

Specificatie _____

Serienummer _____

Aankoopdatum _____

BELANGRIJK:

Lees alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en -instructies aandachtig door voordat u de apparatuur bedient. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de apparatuur die deze motor opstart.

Zorg ervoor dat de motor is gestopt en op een vlakke ondergrond staat voordat u onderhoud of nazicht uitvoert.

Garantiedekking zoals uiteengezet op de garantiekaart en op Engines.rehlko.com. Neem de tekst zorgvuldig door omdat het uw specifieke rechten en verplichtingen aangeeft.

Om te blijven voldoen aan de van toepassing zijnde emissievoorschriften, mag de tegendruk van het uitlaatsysteem niet meer bedragen dan de grenswaarden die staan op Engines.rehlko.com. Zoek op modelnr., selecteer vervolgens de tab Specs.

Rehiko Engines heeft CO₂-waarden gepubliceerd op de website Engines.rehlko.com.

Veiligheidsmaatregelen

⚠ WAARSCHUWING: Een gevaar dat overlijden, ernstig letsel of aanzienlijke schade kan veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG: Een gevaar dat licht persoonlijk letsel of schade kan veroorzaken.

OPMERKING: wordt gebruikt om mensen op de hoogte te stellen van belangrijke informatie met betrekking tot installatie, bediening of onderhoud.

	<p>⚠ WAARSCHUWING</p> <p>Explosieve brandstof kan brand en ernstige brandwonden veroorzaken.</p> <p>De brandstoftank niet vullen terwijl de motor warm is of loopt.</p>
<p>Benzine is uiterst brandbaar en benzinedampen kunnen exploderen indien ontstoken. Sla benzine alleen op in goedgekeurde containers, in goed geventileerde, leegstaande gebouwen, uit de buurt van vonken of vlammen. Gemorste brandstof kan ontbranden als het in contact komt met hete onderdelen of vonken van de ontsteking. Gebruik nooit benzine als reinigingsmiddel.</p>	

	<p>⚠ WAARSCHUWING</p> <p>Koolmonoxide kan ernstige misselijkheid, flauwvallen of de dood veroorzaken.</p> <p>Vermijd het inademen van uitlaatgassen. Laat motoren nooit in binnenruimtes of besloten ruimtes lopen.</p>
<p>Motoruitlaatgassen bevatten giftige koolmonoxide. Koolmonoxide is geurloos en kleurloos en kunnen de dood veroorzaken bij inademing.</p>	

	<p>⚠ WAARSCHUWING</p> <p>Onbedoeld starten kan ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.</p> <p>Ontkoppel en aard bougiekabel(s) voordat u onderhoud uitvoert.</p>
<p>Voordat u werkt aan de motor of uitrusting, schakel de motor als volgt uit: 1) Ontkoppel de bougiekabel(s). 2) Ontkoppel de negatieve (-) accukabel van de accu.</p>	

NL

	<p>⚠ WAARSCHUWING</p> <p>Draaiende onderdelen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.</p> <p>Blijf uit de buurt van de motor terwijl deze in bedrijf is.</p>
<p>Houd handen, voeten, haar en kleding uit de buurt van alle bewegende delen ter voorkoming van letsel. De motor nooit bedienen met verwijderde bedekkingen, beschermkragen of afschermingen.</p>	






	<p>⚠ WAARSCHUWING</p> <p>Vloeistof onder hoge druk kan de huid doorboren en ernstig letsel of overlijden veroorzaken.</p> <p>Voer geen werkzaamheden aan het brandstofsysteem uit zonder de juiste training of beschermingsmiddelen.</p>
<p>Injectiewonden door vloeistof onder hoge druk zijn zeer giftig en gevaarlijk. Zoek onmiddellijk medische hulp, mocht een ongeval optreden.</p>	


	<p>⚠ WAARSCHUWING</p> <p>Hete onderdelen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.</p> <p>De motor niet aanraken tijdens gebruik of net na het stoppen.</p>
<p>De motor nooit bedienen met verwijderde hiteschilden of afschermingen.</p>	

	<p>⚠ VOORZICHTIG</p> <p>Elektrische schokken kunnen letsel veroorzaken.</p> <p>Geen kabels aanraken terwijl de motor draait.</p>
--	---

<p>⚠ WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder koolmonoxide en benzeen, die er in de staat Californië om bekend staan kanker, geboortefwijkingen en schade aan de voortplantingsorganen te veroorzaken. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.</p>

Symbolen

				
Brandstof	Uit	Aan	Snel	Langzaam

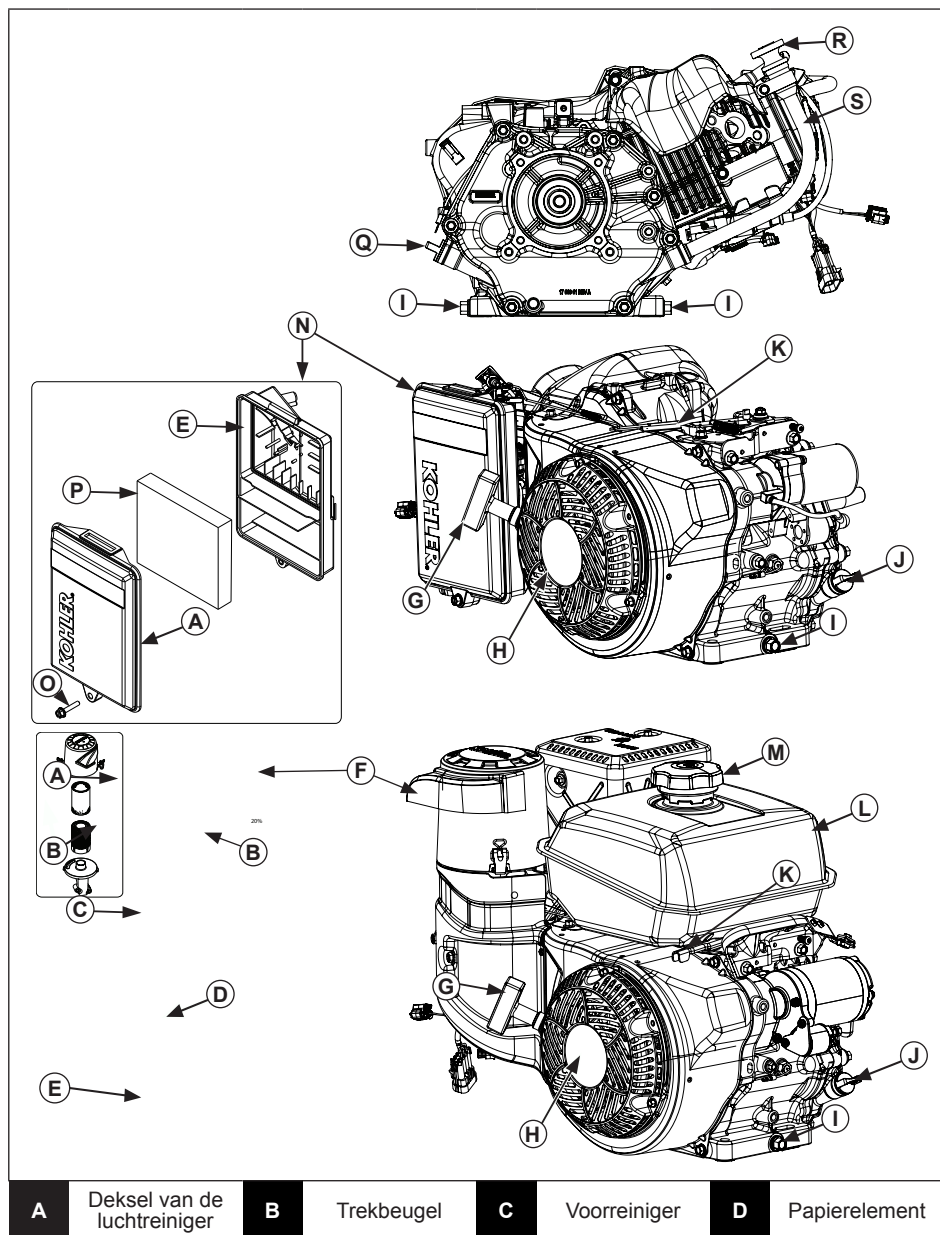

E	Basis van de luchtreiniger	F	Quad-Clean™ Luchtreiniger	G	Starterhendel	H	Intrekbare starter
I	Olie aftapdop	J	Oliepeilstok/olievuldop	K	Gashendel	L	Brandstoftank
M	Brandstofdop	N	Laag-profiel luchtreiniger	O	Schroef	P	Schuimelement
Q	Olievuldop	R	Peilstok	S	Buis		

Bezoek Engines.rehiko.com voor informatie over service-onderdelen en wat u meer kunt aanschaffen.

Controlelijst voor het starten

1. Controleer het oliepeil. Voeg olie toe indien peil laag. Niet te ver vullen.
2. Controleer het brandstofpeil. Voeg brandstof toe indien peil laag. Controleer brandstofsysteemcomponenten en lijnen op lekken.
3. Controleer de koelgebieden, luchtinlaatgebieden en de externe oppervlakken van de motor (in het bijzonder na opslag) en maak deze schoon.
4. Controleer of de luchtreinigeronderdelen en alle kragen, afdekkingen en schermen stevig op hun plaats zijn aangebracht.
5. Controleer de bougieveiligheid (indien voorzien).

NL

Starten

	WAARSCHUWING
	<p>Koolmonoxide kan ernstige misselijkheid, flauwvallen of de dood veroorzaken.</p> <p>Vermijd het inademen van uitlaatgassen. Laat motoren nooit in binnenruimtes of besloten ruimtes lopen.</p>
<p>Motoruitlaatgassen bevatten giftige koolmonoxide. Koolmonoxide is geurloos en kleurloos en kunnen de dood veroorzaken bij inademing.</p>	

	WAARSCHUWING
	<p>Draaiende onderdelen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.</p> <p>Blijf uit de buurt van de motor terwijl deze in bedrijf is.</p>
<p>Houd handen, voeten, haar en kleding uit de buurt van alle bewegende delen ter voorkoming van letsel. De motor nooit bedienen met verwijderde bedekkingen, beschermkragen of afschermingen.</p>	

OPMERKING: Zet de sleutelschakelaar AAN gedurende een minuut om een droog brandstofsysteem te ontlichten. Laat de brandstofpomp lopen en ontlicht het systeem. Zet de sleutelschakelaar UIT

OPMERKING: Trek het starterkoord regelmatig uit om de staat ervan te controleren. Als het koord is gerafeld onmiddellijk laten vervangen door een Rehiko geautoriseerde dealer.

OPMERKING: U mag de motor niet langer dan 10 seconden continu aandraaien. Sta tussen de startpogingen een afkoelperiode van 60 seconden toe. De startmotor kan uitbranden als u deze richtlijnen niet opvolgt.

OPMERKING: Indien de motor voldoende snelheid ontwikkelt om de starter te ontkoppelen, maar niet blijft lopen (een valse start) moet de motorrotatie tot een volledige stilstand komen voordat u de motor opnieuw probeert op te starten. Indien de starter is losgekoppeld terwijl het vliegwiel draait, kunnen het rondsel van de starter en de vliegwielring botsen, wat schade aan de starter kan opleveren.

1. Draai de brandstofafsluiter naar de ON-positie (indien aanwezig).
2. Draai de aan/uit-schakelaar van de motor naar de ON-positie (indien aanwezig).
3. Start de motor als volgt:

Plaats de gashendel in het midden tussen de posities SLOW (traag) en FAST (snel).

4. Intrekbare start: Trek de starterhendel langzaam tot net voorbij de compressie - STOP! Zet de starterhendel terug; trek de hendel recht uit om buitensporige koordslijtage door de koordgeleider te voorkomen.

Elektrische starter: activeer starterschakelaar. Laat schakelaar los zodra de motor start. Indien de starter de motor niet doet draaien, dient u de starter onmiddellijk af te sluiten. Onderneem geen verdere pogingen om de motor te starten totdat de toestand hersteld is. U mag geen springstart uitvoeren. Raadpleeg uw Rehiko erkende dealer voor probleemanalyse.

Starttips bij koud weer

1. Gebruik de juiste olie voor de verwachte temperatuur.
2. Koppel alle mogelijke externe belasting los.
3. Gebruik verse winterbenzine. Winterbenzine heeft een hogere vluchtigheid voor een betere start.

Stoppen

1. Indien mogelijk dient u de lading te verwijderen door alle PTO-aangedreven aankoppelingen los te koppelen.
2. Indien voorzien, beweegt u de gashendel in de trage of stationaire positie; stop de motor.
3. Indien voorzien sluit u de brandstofafsluiter.

Bedieningshoek

Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van de apparatuur die deze motor opstart. U mag deze motor niet bedienen bij een hogere maximale bedieningshoek; raadpleeg de specificatietabel. Er kan schade aan de motor ontstaan door onvoldoende smering.

Motortoerental

OPMERKING: Niet knoeien met de toerenregelaar om het maximale motortoerental te verhogen. Overtoeren is gevaarlijk en maakt de garantie ongeldig.

Ijsafzetting gasklep



OPMERKING: wanneer de motor in normale omstandigheden draait met een klep voor bediening bij koud weer, kan dit de motor beschadigen.

De gasklep kan een ijsafzetting krijgen gedurende bepaalde combinaties van temperatuur en vochtigheid. Deze afzetting leidt tot haperingen bij stationair draaien of lage snelheden, en ook tot zwarte of witte rook.

Om de kans op ijsafzetting op de gasklep te beperken, kan de klep van de luchtreiniger gedraaid worden om warmere lucht uit de demperzijde te trekken. Voor bediening bij koud weer dient u de klep van de luchtreiniger zo te draaien dat de sneeuwvloksticker naar buiten wijst.

Voor bediening bij normaal weer dient u de klep van de luchtreiniger te plaatsen met de zonsticker naar buiten.

Onderhoudsinstructies

	 WAARSCHUWING	<p>Voordat u werkt aan de motor of uitrusting, schakel de motor als volgt uit: 1) Ontkoppel de bougiekabel(s). 2) Ontkoppel de negatieve (-) accukabel van de accu.</p>
	<p>Onbedoeld starten kan ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.</p> <p>Ontkoppel en aard bougiekabel(s) voordat u onderhoud uitvoert.</p>	

Normaal onderhoud, vervanging of reparatie van uitstootbeperkende apparatuur en systemen kunnen worden uitgevoerd door een reparatiepunt of een persoon. Garantiereparaties moeten echter worden uitgevoerd door een erkende Rehiko dealer, die u vindt op Engines.rehiko.com of bel op het nummer 1-800-544-2444 (VS en Canada).

Onderhoudsschema

Na de eerste 5 uur

- Olie verversen (NIET vereist als u Xtended Life PRO 10W-50 volledig synthetische olie gebruikt).

Om de 50 uur of jaarlijks

- Quad-Clean[™] voorreiniger nazien/vervangen.

Om de 100 uur of jaarlijks¹

- Laag profiel luchtreinigerelement schoonmaken.
- Olie verversen.
- Koelgebieden schoonmaken.

Om de 200 uur

- Vervang Quad-Clean[™] luchtreinigerelement.

Om de 300 uur

- Vervang laag profiel luchtreinigerelement.
- Controleer brandstoffilters (tankuitstroomfilter en inlijnfilter) en reinig of vervang indien nodig (indien voorzien).

Om de 300 uur¹

- Vervang uniek brandstoffilter van de elektronische brandstofinspuiting (Electronic Fuel Injection - EFI).

Om de 300 uur²

- Controleer de klepopening en pas deze aan wanneer de motor koud is.

Om de 300 uur³ (Niet beschikbaar voor motormodel ECH440LE)

- Olie verversen (Alleen voor Xtended Life PRO 10W-50-olie).

Om de 500 uur of jaarlijks¹

- Vervang de bougie en stel de opening af.

¹ Voer deze procedures vaker uit onder extreem stoffige, vuile omstandigheden.

² Laat dit onderhoud uitvoeren door een Rehlko erkende dealer.

³ Alleen een optie bij gebruik van Xtended Life PRO 10W-50-olie.


NL

Olieaanbevelingen

ECH440


Xtended Life PRO 10W-50 synthetische olie voor alle seizoenen is ideaal voor Rehlko-motoren. Het is speciaal samengesteld zodat de olie pas elke 300 uur hoeft te worden verversd. Neem contact op met uw geautoriseerde Rehlko-dealer voor de beschikbaarheid.

De olie elke 300 uur verversen is alleen mogelijk en goedgekeurd voor Rehlko-motoren waarbij Xtended Life PRO 10W-50 synthetische olie wordt gebruikt. U kunt andere motorolie gebruiken met Rehlko-motoren, maar dan moet u er voor goed onderhoud voor zorgen dat de olie elke 100 uur wordt verversd. De olie moet van API-serviceklasse (American Petroleum Institute) SJ of hoger zijn. Selecteer viscositeit op basis van luchttemperatuur op het moment van bediening, zoals hieronder weergegeven.

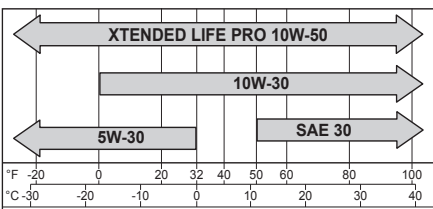

ECH440LE

Gebruik ILSAC (International Lubricants Standardization and Approval Committee) GF-5 motorolie voor de beste prestaties. Selecte viscositeit op basis van luchttemperatuur op het ogenblik van bediening, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

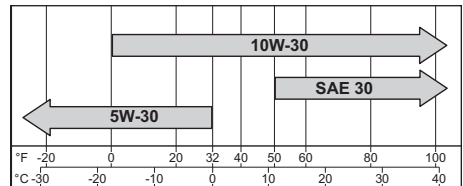

Controleer het oliepeil

OPMERKING: Om uitgebreide motorslijtage of schade te voorkomen mag u de motor nooit laten draaien met een oliepeil dat onder of hoger ligt dan de bedieningsbereikindicator op de oliepeilstok.

Zorg dat de motor koel is en horizontaal staat. Verwijder eventueel vuil van de olievl/oliepeilstokgebieden.

1. Controleer het oliepeil met een peilstok of de olievlullop.
 - a. Peilstok met schroeflop: Verwijder de peilstok; veeg de olie weg. Plaats de peilstok opnieuw in de buis; laat rusten op de olievlulnek; draai linksom totdat de dop het laagste punt van het schroefdraad bereikt; u mag de dop niet op de buis schroeven. Verwijder de peilstok; controleer oliepeil. Het peil moet zich bovenaan de markering op de peilstok bevinden.
 - b. Peilstok met druklop: Verwijder de peilstok; veeg de olie weg. Steek de peilstok weer in de buis; druk hem helemaal in. Verwijder de peilstok; controleer oliepeil. Het peil moet zich bovenaan de markering op de peilstok bevinden.
- of
- c. verwijder de olievlullop. Het peil moet tot op het punt van de overstromende vlulnek liggen.

2. Indien het oliepeil laag is, vult u olie bij tot de bovenkant van de markering op de peilstok of tot het punt waarop de vlulnek overstromt.
3. Plaats de peilstok of olievluldop weer terug en zet vast.

Olie verversen

Vervang de olie terwijl de motor warm is.

1. Maak het gebied rond de olievluldop/oliepeilstok schoon en tap olie af.
2. Verwijder de aftaplop en de olievluldop/oliepeilstok. Tap de olie volledig af.
3. U dient de aftaplop terug te plaatsen. Aandraaien tot 17,6 N·m (13 ft. lb.).
4. Vul het carter bij met nieuwe olie, tot de bovenkant van de markering op de peilstok of tot het punt waarop de vlulnek overstromt.
5. Plaats de olievluldop/peilstok terug en zet vast.
6. gooi de gebruikte olie weg conform de plaatselijke wetgeving.

Oil Sentry™ (indien voorzien)

Deze schakelaar werd speciaal ontwikkeld om te verhinderen dat de motor start met een laag oliepeil of zonder olie. Oil Sentry™ schakelt een draaiende motor mogelijk niet uit voordat schade optreedt. In sommige toepassingen kan deze schakelaar een waarschuwingssignaal activeren. Lees uw handleidingen voor meer informatie.

Brandstofaanbevelingen

	⚠ WAARSCHUWING
	Explosieve brandstof kan brand en ernstige brandwonden veroorzaken. De brandstoftank niet vullen terwijl de motor warm is of loopt.
Benzine is uiterst brandbaar en benzinedampen kunnen exploderen indien ontstoken. Sla benzine alleen op in goedgekeurde containers, in goed geventileerde, leegstaande gebouwen, uit de buurt van vonken of vlammen. Gemorst brandstof kan ontbranden als het in contact komt met hete onderdelen of vonken van de ontsteking. Gebruik nooit benzine als reinigingsmiddel.	

OPMERKING: E15, E20 en E85 werden NIET goedgekeurd en mogen NIET gebruikt worden; het gevolg van oude, verouderde of vervuilde brandstof valt niet onder de garantie.

De brandstof moet aan deze vereisten voldoen:

- schone, verse, loodvrije benzine.
- Octaangehalte van 87 (R+M)/2 of hoger.
- Research Octane Number (RON) 90 octaan minimum.
- Benzine tot 10% ethylalcohol, 90% loodvrij is aanvaardbaar.
- Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) en loodvrije benzinemix (max. 15% MTBE volgens volume) goedgekeurd.
- Voeg geen olie toe aan benzine.
- De brandstoftank niet overvol vullen.
- Geen benzine gebruiken die ouder is dan 30 dagen.

Brandstof toevoegen

	⚠ WAARSCHUWING
	Explosieve brandstof kan brand en ernstige brandwonden veroorzaken. De brandstoftank niet vullen terwijl de motor warm is of loopt.

Benzine is uiterst brandbaar en benzinedampen kunnen exploderen indien ontstoken. Sla benzine alleen op in goedgekeurde containers, in goed geventileerde, leegstaande gebouwen, uit de buurt van vonken of vlammen. Gemorste brandstof kan ontbranden als het in contact komt met hete onderdelen of vonken van de ontsteking. Gebruik nooit benzine als reinigingsmiddel.


Zorg dat de motor koel is.

1. Maak het gebied rond de brandstofdop schoon.
2. Verwijder de brandstofdop. Vul tot de basis van de vullerhals. De brandstoftank niet overvol vullen. Laat ruimte over voor de brandstof om uit te zetten.
3. Plaats de brandstofdop terug en draai stevig aan.

Brandstofleiding

In machines van Rehiko die zijn uitgerust met een EFI-systeem moet een hogedruk brandstofleiding die voldoet aan de norm SEA R12 geïnstalleerd zijn.

Ontstekingsbougies

	⚠ VOORZICHTIG
	Elektrische schokken kunnen letsel veroorzaken. Geen kabels aanraken terwijl de motor draait.

Reinig de inkeping van de ontstekingsbougie. Verwijder dop en plaats terug.

1. Controleer de opening met behulp van een voelmaat. Pas de opening aan, raadpleeg de specificatietabel voor aanpassing.
2. Plaats de dop in de cilinderkop.
3. Dop aandraaien tot 27 N·m (20 ft. lb.).

Springstart

Volg alle veiligheidsrichtlijnen en procedures die door de fabrikant van de accu en of OEM'er worden verstrekt. Het niet juist opvolgen van de procedures kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan de EFI-componenten die buiten de garantie vallen.

Elektronisch brandstofinspuitsysteem (Electronic Fuel Injection System - EFI)

EFI is een elektronisch geregeld brandstofmanagementsysteem wat bewaakt wordt door een elektronische besturingseenheid (Electronic Control Unit - ECU). Indien een storingswaarschuwinglampje (Malfunction Indicator Light, MIL) tot de uitrusting behoort, zal deze gaan branden indien problemen of storingen worden ontdekt. Het is noodzakelijk dat het onderhoud wordt uitgevoerd door een Rehiko erkende dealer.

Onderdelen van het brandstofsysteem

De hogedrukcomponenten in de brandstofpompmodule kunnen niet geserviced worden. Motoren zijn voorzien van een speciaal EFI-brandstoffilter. Raadpleeg de onderhoudsplanning.

NL

Vervanging zekering

Deze motor heeft twee (2) platte autozekeringen. Vervangende zekeringen moeten dezelfde waarde hebben als de opgeblazen verzekering. Gebruik het onderstaande schema om de juiste zekering te bepalen.

Draadkleur	Zekeringwaarde
2 vaste rode draden	10 A zekering
1 rode draad met zwarte streep 1 rode draad met witte streep	10 A zekering

Luchtreiniger

OPMERKING: wanneer de motor in normale omstandigheden draait met een klep voor bediening bij koud weer, kan dit de motor beschadigen.

OPMERKING: De bediening van de motor met loszittende of beschadigde luchtreinigeronderdelen, kan voortijdige slijtage en storingen veroorzaken. Vervang alle gebogen of beschadigde onderdelen.

OPMERKING: papierelementen kunnen niet weggeblazen worden met perslucht.

Quad-Clean™

Beweeg de trekbeugels op luchtreinigerklep omlaag; verwijder vergrendeling van onder tabs op basis; verwijder klep.

Voorreiniger:

1. verwijder voorreiniger van papierelement.
2. vervang of was voorreiniger in warm water met detergent. spoelen en aan de lucht laten drogen.
3. De voorreiniger licht invetten met nieuwe motorolie; overtollige olie uitknijpen.
4. Voorreiniger terugplaatsen over papierelement.

Papierelement:

1. voorreiniger scheiden van element; voorreiniger nakijken en papierelement vervangen.
2. Nieuw papierelement op basis installeren; voorreiniger over papierelement installeren.

Afdekking voor luchtreiniger plaatsen voor normale werking (zon sticker uit), of bediening bij koud weer (sneeuwvlok sticker uit); plaats de grendels onder de tabs op de basis; til de trekbeugels omhoog om de klep vast te zetten.


Laag profiel

1. Verwijder de schroef en de afdekking van de luchtreiniger.
2. Verwijder schuimelement van basis.
3. Was schuimelement in warm water met detergent. spoelen en aan de lucht laten drogen.
4. Het schuimelement licht invetten met nieuwe motorolie; overtollige olie uitknijpen.
5. Het schuimelement terugplaatsen in de basis.
6. Afdekking terugplaatsen en vastmaken met schroef.

Beluchtingsbuis

Zorg dat beide uiteinden van beluchtingsbuis goed zijn aangesloten.

Luchtkoeling

	WAARSCHUWING
	Hete onderdelen kunnen ernstige brandwonden veroorzaken. De motor niet aanraken tijdens gebruik of net na het stoppen .
De motor nooit bedienen met verwijderde hitteschilden of afschermingen.	

Goede koeling is essentieel. Om oververhitting te voorkomen dient u de schermen, koelvinnen en andere externe oppervlakken van de motor schoon te maken. Vermijd het sproeien van water op de bekabelingsbehuizing of andere elektrische componenten. Raadpleeg de onderhoudsplanning.

Reparaties/onderhoudsonderdelen

We bevelen aan dat u een Rehlko erkende dealer gebruikt voor alle onderhoud, nazicht en vervangende onderdelen voor de motor. Om een Rehlko erkende dealer te zoeken gaat u naar Engines.rehlko.com of bel 1-800-544-2444 (VS en Canada).

Opslag

Volg de onderstaande procedure indien de motor gedurende 2 maanden of langer niet gebruikt zal worden.

1. Voeg Xtended Life PRO 10W-50 Series brandstofbehandeling of gelijkaardig toe aan de brandstoftank. Laat de motor 2-3 minuten draaien om gestabiliseerde brandstof in het brandstofsysteem te krijgen (storingen omwille van onbehandelde brandstof vallen niet onder de garantie).
2. Ververs de olie terwijl de motor nog warm is (NIET vereist als u Xtended Life PRO 10W-50 volledig synthetische olie gebruikt). Verwijder de ontstekingsbougie(s) en giet circa 1 oz. motorolie in de cilinder(s). Vervang de ontstekingsbougie(s) en laat de motor langzaam draaien om de olie te distribueren.
3. Koppel de negatieve (-) batterijkabel los.
4. Bewaar de motor op een schone, droge plaats.

Problemen oplossen

Probeer geen grote motoronderdelen te onderhouden of te vervangen, of items waarvoor speciale timing of aanpassingsprocedures nodig zijn. Deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een Rehiko erkende dealer.

Probleem	Mogelijke oorzaak								
	Geen brandstof	Onjuiste brandstof	Vuil in brandstofleiding	Kapotte draadzeering	Vuil rommel-scherm	Onjuist oliepeil	Motor overbe-luchtreini-last	Vuile gerei-ger	Defecte bougie
Start niet	•	•	•	•		•	•	•	•
Start moeilijk		•	•			•	•	•	•
Stopt plotseling	•		•		•	•	•	•	•
Geen stroom		•	•		•	•	•	•	•
Werkt schokkerig		•	•		•		•	•	•
Maakt geluiden		•			•		•		•
Slaat over of slaat niet aan		•	•		•			•	•
Slaat terug		•	•				•	•	•
Raakt oververhit		•	•		•	•	•	•	
Hoog brandstofverbruik							•	•	•

NL

Motorspecificaties

Model	Boring	Slag	Slagvolume	Oliecapaciteit (opnieuw vullen)	Ontstekingsbougie-opening	Maximale bedieningshoek (@ vol oliepeil)*
ECH440	89 mm (3,5 in.)	69 mm (2,7 in.)	429 cc (26,2 cu. in.)	1,1 L (1,16 U.S. qt.)	1,02 mm (0,040 in.) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 1,11 mm (0,044 in.) Rehiko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					1,02 mm (0,040 in.) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Het overschrijden van de maximale bedieningshoek kan schade veroorzaken aan de motor door onvoldoende smering.

In de onderhoudshandleiding op Engines.rehiko.com is aanvullende specificatie-informatie te vinden.

Alle paardenkrachtreferenties (pk) door Rehiko zijn gecertificeerde vermogens en gelden per SAE J1940 & J1995 pk-standaarden. Details over gecertificeerde vermogens zijn te vinden op Engines.rehiko.com.

Emissieregelsysteem


Uitlaatemissiecontrolesysteem voor model ECH440 is EM, O2S, ECM, TBI en voor model ECH440LE is EM, O2S, ECM, TBI, TWC voor VS EPA, Californië en Europa.

OPMERKING: Knoeien aan de motor en het emissieregelsysteem zorgt dat het EPA-certificaat van overeenstemming, het ARB-uitvoeringsbesluit en de EU-typegoedkeuring vervallen.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Podręcznik użytkownika

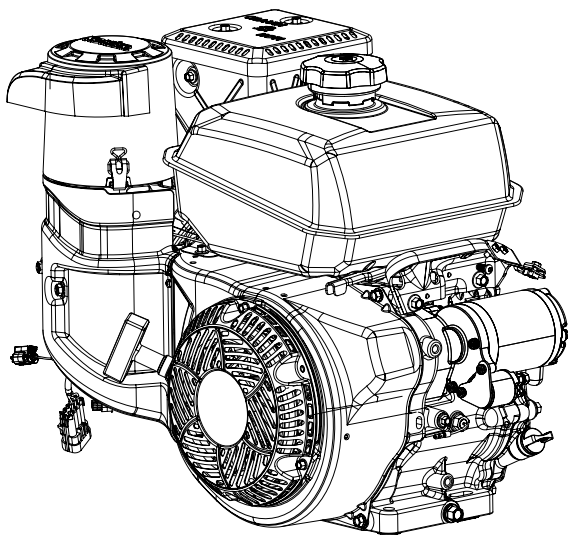

PL

Zapisz informację o silniku, aby podać ją przy zamawianiu części lub korzystaniu z prawa gwarancji.

Model silnika _____

Specyfikacja _____

Numer seryjny _____

Data zakupu _____

WAŻNE:

Przed przystąpieniem do obsługi urządzeń zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy również zapoznać się z instrukcją obsługi urządzeń napędzanych za pomocą niniejszego silnika.

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej lub serwisowej upewnij się, że silnik jest wyłączony i że jest wypoziomowany.

Zakres gwarancji zgodnie z treścią karty gwarancyjnej oraz informacjami zamieszczonymi na stronie Engines.rehlo.com. Uważnie zapoznaj się z tymi dokumentami – zawierają one informacje na temat przysługujących Tobie praw i spoczywających na Tobie zobowiązań.

Dla zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi emisji konieczne jest, żeby ciśnienie wstępne w układzie wydechowym nie przekraczało poziomów granicznych podanych na stronie Engines.rehlo.com. Aby uzyskać te dane, wyszukaj silnik po numerze modelu, po czym wyświetli kartę „Specyfikacja”.

Firma Rehlko Engines publikuje wartości emisji CO₂ na stronie Engines.rehlo.com.

Środki ostrożności

⚠ OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo grożące śmiercią, poważnymi obrażeniami lub istotnym uszkodzeniem mienia materialnego.


⚠ PRZESTROGA: Niebezpieczeństwo grożące obrażeniami lub uszkodzeniem mienia materialnego.


UWAGA: wykorzystywana jest ona do informowania ludzi o ważnej instalacji, czynności lub konserwacji.

	<p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Wybuchowe paliwo może powodować pożary i poważne oparzenia.</p> <p>Nie napełniaj zbiornika paliwa, gdy silnik jest rozgrzany lub uruchomiony.</p>
<p>Benzyna jest bardzo łatwopalna, a w razie zapalenia jej opary mogą wybuchnąć. Benzynę należy przechowywać jedynie w zatwierdzonych pojemnikach, w dobrze wentylowanych, niezamieszkałych budynkach, z dala od wszelkich iskier i płomieni. Rozlane paliwo może zapalić się w przypadku zetknięcia z rozgrzanymi częściami lub iskrami towarzyszącymi zapłonowi. Nie wolno stosować benzyny w roli środka czyszczącego.</p>	




	<p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Rozgrzane części mogą powodować poważne oparzenia.</p> <p>Nie dotykaj silnika, gdy jest on uruchomiony lub tuż po jego zatrzymaniu.</p>
<p>Nie wolno uruchamiać silnika, jeśli osłony cieplne lub inne zabezpieczenia są zdemontowane.</p>	

	<p>⚠ PRZESTROGA</p> <p>Porażenie prądem elektrycznym może spowodować obrażenia ciała.</p> <p>Nie dotykaj przewodów, gdy silnik jest uruchomiony.</p>
--	---

	<p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Tlenek węgla może powodować silne nudności, omdlenie lub śmierć.</p> <p>Należy unikać wdychania spalin. Nie wolno uruchamiać silnika wewnątrz zamkniętych przestrzeni.</p>
<p>Gazy spalinyowe silnika zawierają toksyczny tlenek węgla. Tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i w razie wdychania może spowodować śmierć.</p>	

	<p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Ciecze pod wysokim ciśnieniem mogą przebić skórę i spowodować poważne obrażenia lub utratę życia.</p> <p>Nie wykonuj prac przy układzie paliwowym bez odpowiedniego przeszkolenia i wyposażenia ochronnego.</p>
<p>Obrażenia spowodowane przebicciem cieczą są wysoce toksyczne i niebezpieczne. W razie odniesienia obrażeń niezwłocznie uzyskaj pomoc lekarską.</p>	

<p>⚠ OSTRZEŻENIE: Produkt może powodować narażenie na kontakt z substancjami chemicznymi, włącznie z tlenkiem węgla i benzenem, które zgodnie z wiedzą stanu Kalifornia mogą być przyczyną raka lub wad wrodzonych, czy też innych upośledzeń płodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.P65Warnings.ca.gov.</p>


  	<p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Przypadkowe uruchomienie silnika może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.</p> <p>Przed rozpoczęciem serwisowania, odłącz i dokonaj uziemienia przewodów świec zapłonowych.</p>
<p>Przed rozpoczęciem pracy z silnikiem lub z urządzeniami, należy zabezpieczyć silnik, postępując w sposób następujący: 1) Odłącz przewody świec zapłonowych. 2) Odłącz od akumulatora ujemny (-) przewód akumulatora.</p>	

	<p>⚠ OSTRZEŻENIE</p> <p>Obracające się części mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń.</p> <p>Zachowaj bezpieczną odległość, gdy silnik jest uruchomiony.</p>
<p>Aby zapobiec urazom, należy trzymać ręce, stopy, włosy i elementy odzieży z dala od obracających się części. Nie wolno uruchamiać silnika, jeśli pokrywy, nakładki ochronne lub osłony są zdemontowane.</p>	

PL

Symbole

				
Paliwo	Wyłączony	Włączony	Szybko	Wolno

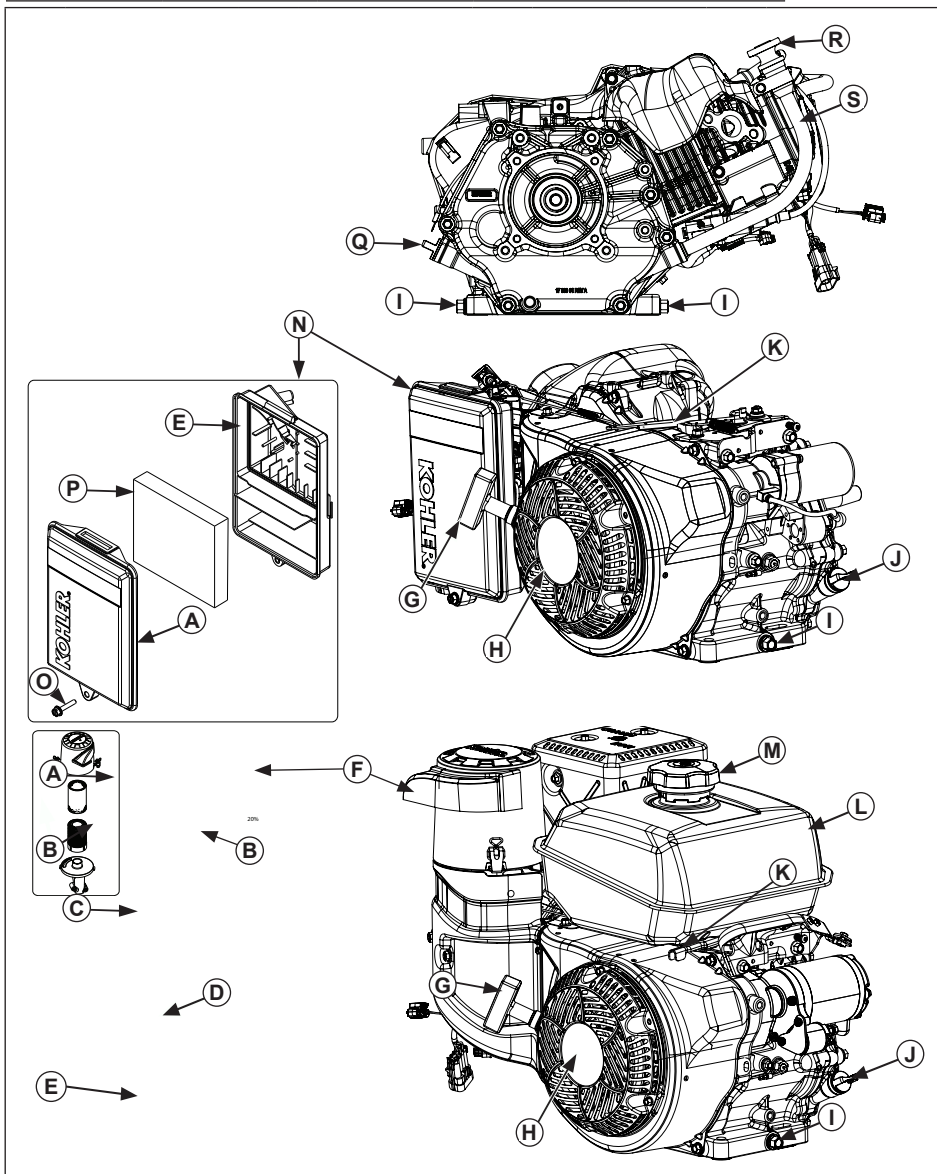

A	Pokrywa filtra powietrza	B	Uchwyt	C	Filtr wstępny	D	Wkład papierowy
E	Podstawa filtra powietrza	F	Filtr powietrza™ Quad-Clean	G	Rączka rozrusznika	H	Rozrusznik chowany


I	Korek spustu oleju	J	Wskaźnik prętotowy poziomu oleju/Korek wlewu oleju	K	Dźwignia przepustnicy	L	Zbiornik paliwa
M	Korek wlewu paliwa	N	Niskoprofilowy filtr powietrza	O	Śruba	P	Wkład piankowy
Q	Korek wlewu oleju	R	prętotowy wskaźnik poziomu oleju	S	Rurka		


Informacje na temat części zamiennych oraz opcje zakupu znajdziesz na stronie internetowej Engines.rehiko.com.

Lista kontrolna przed uruchomieniem

1. Sprawdź poziom oleju. Dodaj olej w przypadku niskiego poziomu. Nie przepełniaj zbiornika.
2. Sprawdź poziom paliwa. Dodaj paliwo w przypadku niskiego poziomu. Sprawdź podzespoły układu paliwowego i przewody pod kątem wycieków.
3. Sprawdź i oczyść obszary chłodzenia, obszary wlotu powietrza oraz zewnętrzne powierzchnie silnika (szczególnie po okresie magazynowania).
4. Sprawdź, czy części filtra powietrza oraz wszystkie nakładki ochronne, pokrywy sprzętu i osłony są na swoich miejscach i są solidnie zamocowane.
5. Iskrochron (jeśli jest na wyposażeniu).

Uruchamianie

	⚠ OSTRZEŻENIE
	<p>Tlenek węgla może powodować silne nudności, omdlenie lub śmierć.</p> <p>Należy unikać wdychania spalin. Nie wolno uruchamiać silnika wewnątrz pomieszczeń ani w zamkniętych przestrzeniach.</p>
<p>Gazy spalinowe silnika zawierają toksyczny tlenek węgla. Tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny i w razie wdychania może spowodować śmierć.</p>	

	⚠ OSTRZEŻENIE
	<p>Obracające się części mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń.</p> <p>Zachowaj bezpieczną odległość, gdy silnik jest uruchomiony.</p>
<p>Aby zapobiec urazom, należy trzymać ręce, stopy, włosy i elementy odzieży z dala od obracających się części. Nie wolno uruchamiać silnika, jeśli pokrywy, nakładki ochronne lub osłony są zdemontowane.</p>	

UWAGA: Aby zalać suchy układ paliwowy, przekręć stacyjkę do pozycji włączenia (ON) na czas jednej minuty. Pozwól, aby pompa paliwowa pracowała cyklicznie i zalała układ. Przekręć kluczyk do pozycji wyłączenia (OFF).

UWAGA: Regularnie wyciągaj linkę rozrusznika w celu skontrolowania jej stanu. Jeśli linka jest postrzępiona, wymień ją natychmiast u autoryzowanego dealera firmy Rehiko. PL

UWAGA: Nie uruchamiaj rozrusznika silnika w sposób ciągły przez dłużej niż 10 sekund. Pomiedzy kolejnymi próbami rozruchu rób 60-sekundowe przerwy na schłodzenie. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować przepalenie silnika rozrusznika.

UWAGA: Jeśli silnik osiąga wystarczające obroty dla odłączenia rozrusznika, lecz nie kontynuuje pracy (falszywy start), wówczas przed próbą ponownego uruchomienia silnika konieczne jest całkowite zatrzymanie obrotów silnika. W razie włączenia rozrusznika przy obracającym się kole zamachowym może nastąpić zderzenie się wałka zębatego rozrusznika z kołem zębatym pierścienia koła zamachowego, powodując uszkodzenie rozrusznika.

1. Ustaw zawór odcinający paliwa w położeniu ON (WŁĄCZONY) (jeśli jest na wyposażeniu).
2. Ustaw przełącznik on/off silnika w położeniu ON (WŁĄCZONY) (jeśli jest na wyposażeniu).
3. Uruchom silnik w następujący sposób:
Ustaw dźwignię przepustnicy w połowie odległości pomiędzy położeniem SLOW i FAST.

4. Rozruch przy użyciu rozrusznika cofanego: Powoli odciągnij uchwyt rozrusznika tuż za położenie sprzężania – w tym momencie **PRZERWIJ ODCIĄGANIE!** Wyciągnij uchwyt rozrusznika; pociągnij energicznie w linii prostej, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu linki wskutek tarcia linki rozrusznika o prowadnicę.

Rozruch elektryczny: Włącz przełącznik rozrusznika. Zwolnij przełącznik, gdy tylko silnik rozpocznie pracę. Jeśli rozrusznik nie uruchamia silnika, natychmiast odłącz rozrusznik. Nie ponawiaj prób w celu uruchomienia silnika aż do skorygowania warunków. Nie wykonuj rozruchu skokowo. Aby dokonać analizy problemów, skontaktuj się ze swoim autoryzowanym dealerem firmy Rehiko.

Wskazówki dla rozruchu w warunkach zimowych

1. Użyj właściwego oleju dla oczekiwanej temperatury.
2. Odłącz wszystkie możliwe obciążenia zewnętrzne.
3. Używaj świeżego paliwa zimowego. Paliwo zimowe cechuje się większą lotnością, sprzyjając poprawieniu rozruchu.

Zatrzymanie

1. Jeśli jest to możliwe, usuń obciążenie, odłączając wszystkie narzędzia napędzane przez WOM.
2. Jeśli jest na wyposażeniu, przesun dźwignię przepustnicy do położenia pracy wolnej lub jałowej; zatrzymaj silnik.
3. Jeśli jest na wyposażeniu, zamknij zawór odcinający paliwa.

Kąt pracy

Należy również zapoznać się z instrukcjami obsługi urządzeń napędzanych za pomocą niniejszego silnika. Nie eksploatuj silnika, przekraczając maksymalny kąt pracy, patrz: tabela specyfikacji. Niedostateczne smarowanie może spowodować uszkodzenie silnika.

Prędkość obrotowa silnika

UWAGA: Nie wolno modyfikować ustawienia regulatora w celu zwiększenia maksymalnej prędkości obrotowej silnika. Stosowanie nadobrotów jest niebezpieczne i prowadzi do unieważnienia gwarancji.

Oblodzenie korpusu przepustnicy



UWAGA: Eksploatacja silnika z pokrywą ustawioną dla pracy w warunkach zimowych może w normalnych warunkach spowodować jego uszkodzenie.

W pewnych warunkach temperatury i wilgotności może dojść do oblodzenia korpusu przepustnicy. Oblodzenie korpusu przepustnicy utrudnia pracę na biegu jałowym i niskie obroty, a także może skutkować wydobywaniem się białego lub czarnego dymu.

Prawdopodobieństwo oblodzenia korpusu przepustnicy można zmniejszyć przez przekręcenie pokrywy filtra powietrza w taki sposób, aby zasysał on cieplejsze powietrze od strony tłumika. Na czas pracy w warunkach zimowych ustaw pokrywę filtra powietrza tak, aby na zewnątrz zwrócona była nalepka z symbolem płatka śniegu.

Na czas pracy w normalnych warunkach ustaw pokrywę filtra powietrza tak, aby na zewnątrz zwrócona była nalepka z symbolem słońca.

Instrukcje dotyczące konserwacji

	 OSTRZEŻENIE	<p>Przed rozpoczęciem pracy z silnikiem lub z urządzeniami należy zabezpieczyć silnik, postępując w następujący sposób: 1) Odłącz przewody świec zapłonowych. 2) Odłącz od akumulatora ujemny (-) przewód akumulatora.</p>
	<p>Przypadkowe uruchomienie silnika może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.</p> <p>Przed rozpoczęciem serwisowania odłącz i dokonaj uziemienia przewodów świec zapłonowych.</p>	

Normalne czynności konserwacyjne, naprawy lub wymiany systemów i urządzeń ograniczających szkodliwe wyziewy i spaliny mogą być wykonywane przez dowolne warsztaty napraw lub osoby indywidualne, jednak naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzane przez autoryzowanego dealera firmy Rehiko, którego dane można znaleźć na stronie Engines.rehiko.com lub pod telefonem: 1-800-544-2444 (USA i Kanada).

Harmonogram konserwacji

Po pierwszych 5 godzinach

- Wymieniaj olej (NIE jest wymagane przy stosowaniu w pełni syntetycznego oleju Xtended Life PRO 10W-50).

Co 50 godzin lub co roku

- Serwisuj/wymieniaj filtr wstępny Quad-Clean™.

Co 100 godzin lub co roku¹

- Oczyszć niskoprofilowy wkład filtra powietrza.
- Wymieniaj olej.
- Oczyszć obszary chłodzące.

Co 200 godzin

- Wymieniaj wkład filtra powietrza Quad-Clean™.

Co 300 godzin

- Wymieniaj niskoprofilowy wkład filtra powietrza.
- Sprawdzaj filtry paliwa (filtry na wylocie ze zbiornika i filtr w układzie) i czyść lub wymieniaj, gdy zachodzi tego potrzeba (jeśli jest na wyposażeniu).

Co 300 godzin¹

- Wymień unikalny filtr paliwa EFI (elektronicznego wtrysku paliwa).

Co 300 godzin²

- Skontroluj i wyreguluj luz zaworowy, gdy silnik jest zimny.

Co 300 godzin³ (Niedostępne dla modelu silnika ECH440LE)

- Wymieniaj olej (Tylko olej Xtended Life PRO 10W-50).

Co 500 godzin lub co roku¹

- Wymień świecę zapłonową i ustaw przerwę iskrową.

¹ W przypadku eksploatacji w warunkach trudnych, silnego zakurzenia lub zanieczyszczenia wykonuj te czynności z większą częstotliwością.

² Wykonanie tych czynności serwisowych zleć autoryzowanemu dealerowi firmy Rehlko.

³ Opcja dostępna wyłącznie przy stosowaniu oleju Xtended Life PRO 10W-50.


Zalecenia dotyczące oleju

ECH440


Całoroczny olej syntetyczny Xtended Life PRO 10W-50 jest idealnym olejem do silników Rehlko. Został specjalnie opracowany, aby wydłużyć okres między wymianami oleju do 300 godzin. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Rehlko, aby sprawdzić dostępność.

300-godzinne okresy między wymianami oleju są dopuszczalne wyłącznie w przypadku silników Rehlko wykorzystujących olej syntetyczny Xtended Life PRO 10W-50. W silnikach Rehlko można stosować inne oleje silnikowe, ale wymaga to 100-godzinnych okresów między wymianami oleju dla zapewnienia prawidłowej konserwacji. Olej musi mieć klasę serwisową API (American Petroleum Institute) SJ lub wyższą. Wybierz lepkość zależnie od temperatury powietrza podczas eksploatacji silnika jak przedstawiono poniżej.

ECH440LE

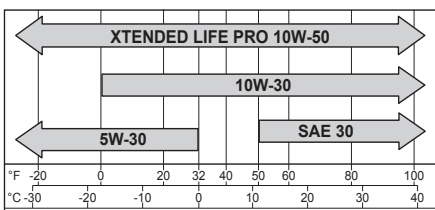

Najlepsze osiągi zapewni olej silnikowy GF-5 poświadczony przez ILSAC. Wybierz lepkość zależnie od temperatury powietrza podczas eksploatacji silnika zgodnie z poniższą tabelą.

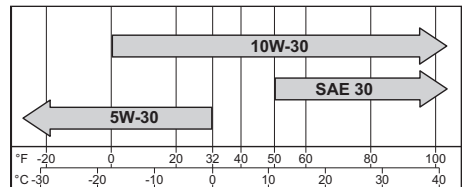

Kontrola poziomu oleju

UWAGA: Aby nie dopuścić do nadmiernego zużycia się silnika lub jego uszkodzenia, nigdy nie uruchamiaj silnika, gdy poziom oleju jest poniżej lub powyżej zakresu roboczego na wskaźniku prętowym.

Dopilnuj, żeby silnik był ostudzony i znajdował się w poziomie. Oczyszczyć wlew oleju/wskaźnik prętowy z wszelkich zanieczyszczeń.

1. Sprawdź poziom oleju, postępując się prętowym wskaźnikiem lub korkiem wlewu oleju.
 - a. W przypadku gwintowanej pokrywki wskaźnika prętowego: Wyjmij wskaźnik prętowy; wytrzyj olej. Z powrotem wprowadź wskaźnik prętowy do rurki; dopchnij go do szyjki wlewu; kręć nim przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż pokrywka opuści się do najniższego poziomu względem gwintów; nie wkręcaj pokrywki na rurkę. Wyjmij wskaźnik prętowy; sprawdź poziom oleju. Poziom ten powinien mieścić się w górnej części zakresu oznaczonego na wskaźniku prętowym.
 - b. W przypadku wciskanej pokrywki wskaźnika prętowego: Wyjmij wskaźnik prętowy; wytrzyj olej. Z powrotem wprowadź wskaźnik prętowy do rurki; dociśnij go do oporu. Wyjmij wskaźnik prętowy; sprawdź poziom oleju. Poziom ten powinien znajdować się przy górnej granicy zakresu oznaczonego na wskaźniku prętowym.

lub

- c. Wykręć korek wlewu oleju. Poziom oleju powinien sięgać punktu przelania z szyjki wlewu.
2. Jeżeli poziom oleju jest zbyt niski, uzupełnij olej do górnej granicy zakresu oznaczonego na wskaźniku prętowym albo do granicy przelania szyjki wlewu.

3. Z powrotem wprowadź i zabezpiecz wskaźnik prętowy lub korek wlewu oleju.

Wymiana oleju

Wymieniaj olej, gdy silnik jest rozgrzany.

1. Oczyszczyć obszar wokół korka wlewu oleju/wskaźnika prętowego i wokół korka spustowego.
2. Wykręć korek spustowy i korek wlewu oleju/wskaźnik prętowy. Zlej cały olej.
3. Ponownie wkręć korek spustowy. Dokręć momentem 13 ft. lb. (17,6 N·m).
4. Wypełnij skrzynię korbowa nowym olejem do górnej granicy zakresu oznaczonego na wskaźniku prętowym albo do granicy przelania szyjki wlewu.


5. Z powrotem wprowadź i zabezpiecz korek wlewu oleju lub wskaźnik prętowy.

6. Usuwać zużyty olej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czujnik oleju_{...} (jeśli jest na wyposażeniu)

Niniejszy przełącznik ma uniemożliwić uruchomienie silnika przy niskim poziomie oleju lub przy braku oleju. Czujnik oleju_{...} może nie wyłączyć pracy silnika, zanim nastąpi jego uszkodzenie. W niektórych zastosowaniach przełącznik ten może uruchomić sygnał ostrzegawczy. Więcej informacji znajdziesz w instrukcjach urządzeń.

Zalecenia dotyczące paliwa


	! OSTRZEŻENIE
	Wybuchowe paliwo może powodować pożary i poważne oparzenia. Nie napełniaj zbiornika paliwa, gdy silnik jest rozgrzany lub uruchomiony.
Benzyna jest bardzo łatwopalna, a w razie zapalenia jej opary mogą wybuchnąć. Benzynę należy przechowywać jedynie w zatwierdzonych pojemnikach, w dobrze wentylowanych, niezamieszkałych budynkach, z dala od wszelkich iskier i płomieni. Rozlane paliwo może zapalić się w przypadku zetknięcia z rozgrzаныmi częściami lub iskrami towarzyszącymi zapłonowi. Nie wolno stosować benzyny w roli środka czyszczącego.	

UWAGA: E15, E20 i E85 NIE SĄ zatwierdzone i NIE powinny być użyte; użycie starego przeterminowanego lub zanieczyszczonego paliwa może spowodować unieważnienie gwarancji.

Paliwo musi spełniać następujące wymagania:

- Czysta, świeża, bezołowiowa benzyna.
- Liczba oktanowa 87 (R+M)/2 lub wyższa.
- Badawcza liczba oktanowa (RON) musi wynosić co najmniej 90.
- Dopuszczalna jest benzyna o składzie do 10% alkoholu etylowego, 90% benzyny bezołowiowej.
- Dopuszczalne są mieszanki eteru tert-butylowo-metylowego (MTBE) i benzyny bezołowiowej (maks. 15% MTBE objętościowo).
- Do benzyny nie wolno dodawać oleju.
- Nie wolno przepelnić zbiornika paliwa.
- Nie wolno używać benzyny starszej niż 30 dni.

Uzupełnianie paliwa

	! OSTRZEŻENIE
	<p>Wybuchowe paliwo może powodować pożary i poważne oparzenia.</p> <p>Nie napełniaj zbiornika paliwa, gdy silnik jest rozgrzany lub uruchomiony.</p>

Benzyzna jest bardzo łatwopalna, a w razie zapalenia jej opary mogą wybuchnąć. Benzynę należy przechowywać jedynie w zatwierdzonych pojemnikach, w dobrze wentylowanych, niezamieszkałych budynkach, z dala od wszelkich iskiei i płomieni. Rozlane paliwo może zapalić się w przypadku zetknięcia z rozgrzanymi częściami lub iskrami towarzyszącymi zapłonowi. Nie wolno stosować benzyny w roli środka czyszczącego.


Upewnij się, że silnik jest schłodzony.

1. Oczyszcz obszar wokół korka wlewu paliwa.
2. Odkręć korek wlewu paliwa. Napełnij do podstawy szyjki wlewu. Nie wolno napełniać zbiornika paliwa. Pozostaw miejsce na rozszerzenie się paliwa.
3. Załóż ponownie korek wlewu paliwa i solidnie go dokręć.

Przewód paliwowy

Wysokociśnieniowe przewody paliwowe instalowane w silnikach Rehlko wyposażonych w układ EFI muszą spełniać wymagania normy SAE R12.

Świece zapłonowe

	! PRZESTROGA
	<p>Porażenie prądem elektrycznym może spowodować obrażenia ciała.</p> <p>Nie dotykaj przewodów, gdy silnik jest uruchomiony.</p>

Wyczyść przerwy iskrową. Wyjmij i wymień świecę.

1. Sprawdź przerwę, używając odpowiedniego szczelinomierza. Wyreguluj przerwę, patrz: tabela specyfikacji dla regulacji.
2. Wkręć świecę w głowicę cylindra.
3. Dokręć momentem 20 ft. lb. (27 N·m).

Uruchamianie z akumulatora zewnętrznego

Należy przestrzegać wszelkich przepisów bezpieczeństwa oraz procedur ustanowionych przez producenta akumulatora i/lub producenta sprzętu oryginalnego (OEM). Nieprzestrzeganie właściwych procedur grozi odniesieniem poważnych obrażeń i/lub spowodowaniem nieobjętych gwarancją uszkodzeń podzespołów układu EFI silnika

Układ elektronicznego wtrysku paliwa (EFI)

EFI to elektronicznie sterowany układ zarządzania zużyciem paliwa, monitorowany przez elektroniczną jednostkę sterującą (ECU). Ewentualnie zainstalowana kontrolka wadliwego działania (MIL) sygnalizuje wykrywane problemy i usterki. Serwis należy powierzać autoryzowanemu dealerom Rehlko.

Elementy układu paliwowego

Wysokociśnieniowe podzespoły wewnętrzne pompy paliwowej nie nadają się do serwisowania. Silniki wyposaża się w specjalny filtr paliwa EFI. Zob. plan konserwacji.

Wymiana bezpieczników

Silnik ma dwa (2) samochodowe bezpieczniki nożowe. Zamienne bezpieczniki muszą być pod względem obciążalności jednakowe ze stopionymi. Aby określić właściwy typ bezpiecznika, posłuż się poniższą tablicą.

Kolory przewodów	Obciążalność bezpiecznika
2 przewody litoczerwone	bezpiecznik 10-ampereowy
1 przewód czerwony w czarne paski 1 przewód czerwony w białe paski	bezpiecznik 10-ampereowy

PL

Filtr powietrza

UWAGA: Eksploatacja silnika z pokrywą ustawioną dla pracy w warunkach zimowych może w normalnych warunkach spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA: Eksploatacja silnika z poluzowanymi lub uszkodzonymi podzespołami filtra powietrza może spowodować przedwczesne zużycie i uszkodzenie. Wymień wszystkie wygięte lub uszkodzone podzespoły.

UWAGA: Wkładu papierowego nie wolno przedmuchiwać powietrzem sprężonym.

Quad-Clean™

Przesuń w dół uchwytu na pokrywie filtra powietrza; zdejmij zatrzaski spod występów na podstawie, zdejmij pokrywę.

Filtr wstępny:

1. Zdejmij filtr wstępny z wkładu papierowego.
2. Wymień lub umyj filtr wstępny w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu. Przepłucz i wysusz na świeżym powietrzu.
3. Lekko przesmaruj filtr wstępny za pomocą nowego oleju silnikowego; wyciśnij nadmiar oleju.
4. Ponownie zainstaluj filtr wstępny na wkładzie papierowym.

Wkład papierowy:

1. Oddziel filtr wstępny od wkładu; poddaj filtr wstępny czynnościom serwisowym i wymień wkład papierowy.
2. Załóż na podstawę nowy wkład papierowy; załóż filtr wstępny na wkład papierowy.

Umieść pokrywę filtra powietrza w pozycji normalnej pracy (nalepka z rysunkiem słońca na zewnątrz) lub w pozycji pracy w warunkach zimowych (nalepka z rysunkiem płatka śniegu na zewnątrz); umieść zatrzaski pod występami na podstawie; unieś uchwytu w celu zamocowania pokrywy.


Niskoprofilowy

1. Odkręć śrubę i zdejmij pokrywę filtra powietrza.
2. Zdejmij z podstawy wkład piankowy.
3. Umyj wkład piankowy w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu. Przepłucz i wysusz na świeżym powietrzu.
4. Lekko przesmaruj wkład piankowy za pomocą nowego oleju silnikowego; wyciśnij nadmiar oleju.
5. Ponownie zainstaluj w podstawie wkład piankowy.
6. Ponownie zainstaluj pokrywę i zamocuj ją śrubą.

Rura odpowietrznika

Upewnij się, że obie końcówki rury odpowietrznika są poprawnie dołączone.

Chłodzenie powietrzem

	OSTRZEŻENIE
	<p>Rozgrzane części mogą powodować poważne oparzenia.</p> <p>Nie dotykaj silnika, gdy jest on uruchomiony lub tuż po jego zatrzymaniu.</p>
<p>Nie wolno uruchamiać silnika, jeśli osłony cieplne lub inne zabezpieczenia są zdemontowane.</p>	

Właściwe chłodzenie jest sprawą pierwszorzędnej wagi. Aby zapobiec przegrzaniu, oczyść filtry, żebra chłodzące i inne zewnętrzne powierzchnie silnika. Unikaj rozpryskiwania wody na okablowania wszelkich urządzeń elektrycznych. Patrz: Plan konserwacji.

Naprawy/Części serwisowe

W przypadku wszystkich prac konserwacyjnych, serwisowych i wymiany części silnika zalecamy korzystanie z usług autoryzowanego dealera firmy Rehlko. W celu zlokalizowania autoryzowanego dealera firmy Rehlko, odwiedź stronę Engines.rehlo.com lub zadzwoń pod numer 1-800-544-2444 (USA i Kanada).

Przechowywanie

W przypadku wyłączenia silnika z eksploatacji przez co najmniej 2 miesiące postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

1. Do zbiornika paliwa dodaj środek uzdatniającego paliwo z serii Xtended Life PRO 10W-50 lub równoważnego. Uruchom silnik na 2-3 minuty, aby ustabilizować paliwo w układzie paliwowym (awarie spowodowane przez nieuzdatnione paliwo nie są objęte gwarancją).
2. Zmień olej, dopóki silnik wciąż jest rozgrzany w wyniku pracy (NIE jest wymagane przy stosowaniu w pełni syntetycznego oleju Xtended Life PRO 10W-50). Wykręć świecę(e) i wlej około 1 uncji oleju silnikowego do cylindra(ów). Wymień świecę(e) i obróć powoli silnikiem w celu rozprzodzenia oleju.
3. Odłącz ujemny (-) przewód akumulatora.
4. Przechowuj silnik w czystym, suchym czystym miejscu.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Nie wolno podejmować prób własnoręcznego serwisowania lub wymiany głównych podzespołów silnika lub jakichkolwiek elementów, które wymagają stosowania specjalnych procedur synchronizacji lub regulacji. Prace tego typu muszą być wykonywane przez autoryzowanego dealera firmy Rehlko.

Problem	Możliwa przyczyna								
	Brak paliwa	Niewłaściwe paliwo	Zanieczyszczony przewód paliwowy	Uszkodzony topiwy bezpiecznik termiczny	Zanieczyszczona osłona gruzowa	Nieprawidłowy poziom oleju	Silnik przeciążony	Zanieczyszczony filtr powietrza	Wadliwa świeca zapłonowa
Silnik nie uruchamia się	•	•	•	•		•	•	•	•
Trudności w uruchomieniu silnika		•	•			•	•	•	•
Nagłe zatrzymanie się silnika	•		•		•	•	•	•	•
Brak zasilania		•	•		•	•	•	•	•
Silnik pracuje nierówno		•	•		•		•	•	•
Stukanie		•			•		•		•
Przeskoki lub przerwy zapłonu		•	•		•			•	•
Strzały do gaźnika		•	•				•	•	•
Przegrzewanie		•	•		•	•	•	•	
Wysokie zużycie paliwa							•	•	•

PL

Specyfikacje silnika

Model	Średnica cylindra	Skok	Pojemność skokowa	Pojemność zbiornika oleju (napelnic)	Przerwa iskrowa świecy zapłonowej	Maksymalny kąt pracy (przy pełnym poziomie oleju)*
ECH440	3,5 cala (89 mm)	2,7 cala (69 mm)	26,2 cala. sześć. (429 cm ³)	1,16 U.S. qt. (1,1 l)	0,040 cala (1,02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 0,044 cala (1,11 mm) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					0,040 cala (1,02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Przekroczenie maksymalnego kąta pracy może stać się przyczyną poważnego uszkodzenia silnika z powodu niewystarczającego smarowania.

Bardziej szczegółowe specyfikacje znaleźć można w instrukcji serwisowej na stronie Engines.rehlko.com.

Jakiegokolwiek i wszystkie powoływania się na moc (KM) przez firmę Rehlko są certyfikowanymi ocenami mocy zgodnymi z normami mocy SAE J1940 i J1995. Szczegóły dotyczące certyfikowanych ocen mocy można znaleźć na stronie Engines.rehlko.com.

Układ kontroli emisji spalin


Systemem Ograniczana Emisji Szkodliwych Spalin obowiązującym dla modelu ECH440 jest EM, O2S, ECM, TBI i dla modelu ECH440LE jest EM, O2S, ECM, TBI, TWC dla Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, Kalifornii i Europy.

UWAGA: Ingerencja w budowę silnika i jego układu kontroli emisji spalin skutkuje unieważnieniem certyfikatu zgodności EPA, decyzji wykonawczej ARB i dopuszczenia typu UE.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Manual do Proprietário

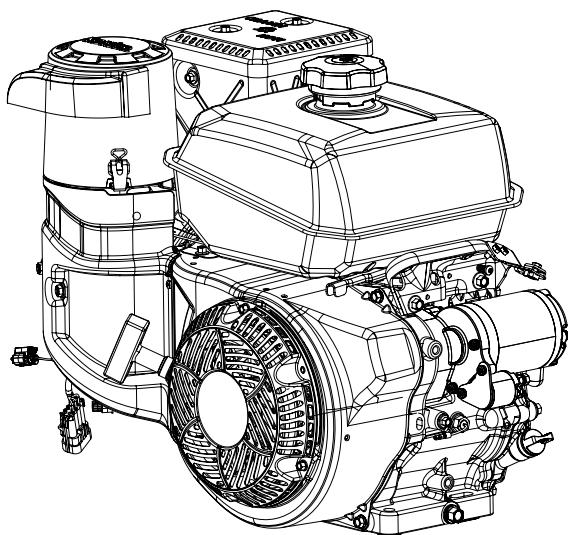

PT

Quando encomendar peças ou para obter cobertura da garantia, registre as informações do motor para referência.

Modelo do Motor _____

Especificação _____

Número de Série _____

Data de Compra _____

IMPORTANTE:

Antes de utilizar o equipamento, leia todas as instruções e precauções de segurança. Consulte as instruções de funcionamento do equipamento que este motor alimenta.

Antes de executar qualquer tarefa de manutenção ou assistência, certifique-se de que o motor está parado e nivelado.

A cobertura da garantia encontra-se definida no cartão da garantia e em Engines.rehiko.com. Reveja-a atentamente, uma vez que contém informações sobre os seus direitos e obrigações específicos.

Para manter a conformidade com os regulamentos de emissões aplicáveis, a contrapressão do sistema de exaustão não pode exceder determinados limites, os quais podem ser consultados em Engines.rehiko.com. Pesquise pelo número do modelo e, em seguida, selecione o separador Especs.


A Rehiko Engines publicou os valores de CO₂ na página da Internet Engines.rehiko.com.


Precauções de Segurança


⚠️ ADVERTÊNCIA: Um perigo que pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos materiais substanciais.


⚠️ AVISO: Um perigo que pode resultar em ferimentos pessoais ligeiros ou danos materiais.


NOTA: utiliza-se para avisar as pessoas sobre informações importantes acerca da instalação, funcionamento ou manutenção.

	<p>⚠️ ADVERTÊNCIA</p> <p>O Combustível Explosivo pode causar incêndios e queimaduras graves.</p> <p>Não encha o depósito de combustível enquanto o motor estiver quente ou a trabalhar.</p>
<p>A gasolina é extremamente inflamável e os vapores podem explodir se forem inflamados. Guarde a gasolina apenas em contentores aprovados, em edifícios bem ventilados e desocupados, longe de faíscas ou de chamas. O combustível derramado pode incendiar-se se entrar em contacto com peças quentes ou faíscas da ignição. Nunca utilize gasolina como agente de limpeza.</p>	

	<p>⚠️ ADVERTÊNCIA</p> <p>As Peças Rotativas podem causar ferimentos graves.</p> <p>Afaste-se quando o motor estiver a funcionar.</p>
<p>Para evitar ferimentos, mantenha as mãos, os pés, o cabelo e o vestuário longe de quaisquer peças rotativas. Nunca ligue o motor sem as tampas, as blindagens ou as protecções.</p>	

	<p>⚠️ AVISO</p> <p>O Choque Eléctrico pode causar ferimentos.</p> <p>Não toque nos fios enquanto o motor estiver a trabalhar.</p>
--	--

	<p>⚠️ ADVERTÊNCIA</p> <p>O Monóxido de Carbono pode causar náuseas graves, desmaio ou a morte.</p> <p>Evite inalar os gases de escape. Nunca coloque o motor a funcionar em espaços interiores ou fechados.</p>
<p>Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso. O monóxido de carbono é inodoro, incolor e, se inalado, pode causar morte.</p>	

	<p>⚠️ ADVERTÊNCIA</p> <p>Fluidos de Alta Pressão podem perfurar a pele e causar ferimentos graves ou morte.</p> <p>Não trabalhe com o sistema de combustível sem ter formação adequada ou equipamento de segurança.</p>
<p>Os ferimentos por perfuração de fluido são altamente tóxicos e perigosos. Se ocorrer um ferimento, procure cuidados médicos imediatamente.</p>	


	<p>⚠️ ADVERTÊNCIA</p> <p>Os Arranques acidentais podem causar ferimentos graves ou morte.</p> <p>Antes de qualquer tarefa desligue e ligue à terra o(s) cabo(s) da vela de ignição.</p>
<p>Antes de trabalhar no motor ou no equipamento, desactive o motor conforme se segue: 1) Desligue o(s) cabo(s) da vela de ignição. 2) Desligue o cabo negativo (-) da bateria da bateria.</p>	

	<p>⚠️ ADVERTÊNCIA</p> <p>As Peças Quentes podem causar queimaduras graves.</p> <p>Não toque no motor enquanto este estiver a trabalhar ou imediatamente após parar.</p>
<p>Nunca ligue o motor sem as blindagens térmicas ou as protecções.</p>	

<p>⚠️ ADVERTÊNCIA: Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo monóxido de carbono e benzeno, que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de cancro e malformações congénitas ou outros danos reprodutivos. Para mais informações, visite www.P65Warnings.ca.gov.</p>
--

Simbolos

				
Combustível	Desligado	Ligado	Rápido	Lento

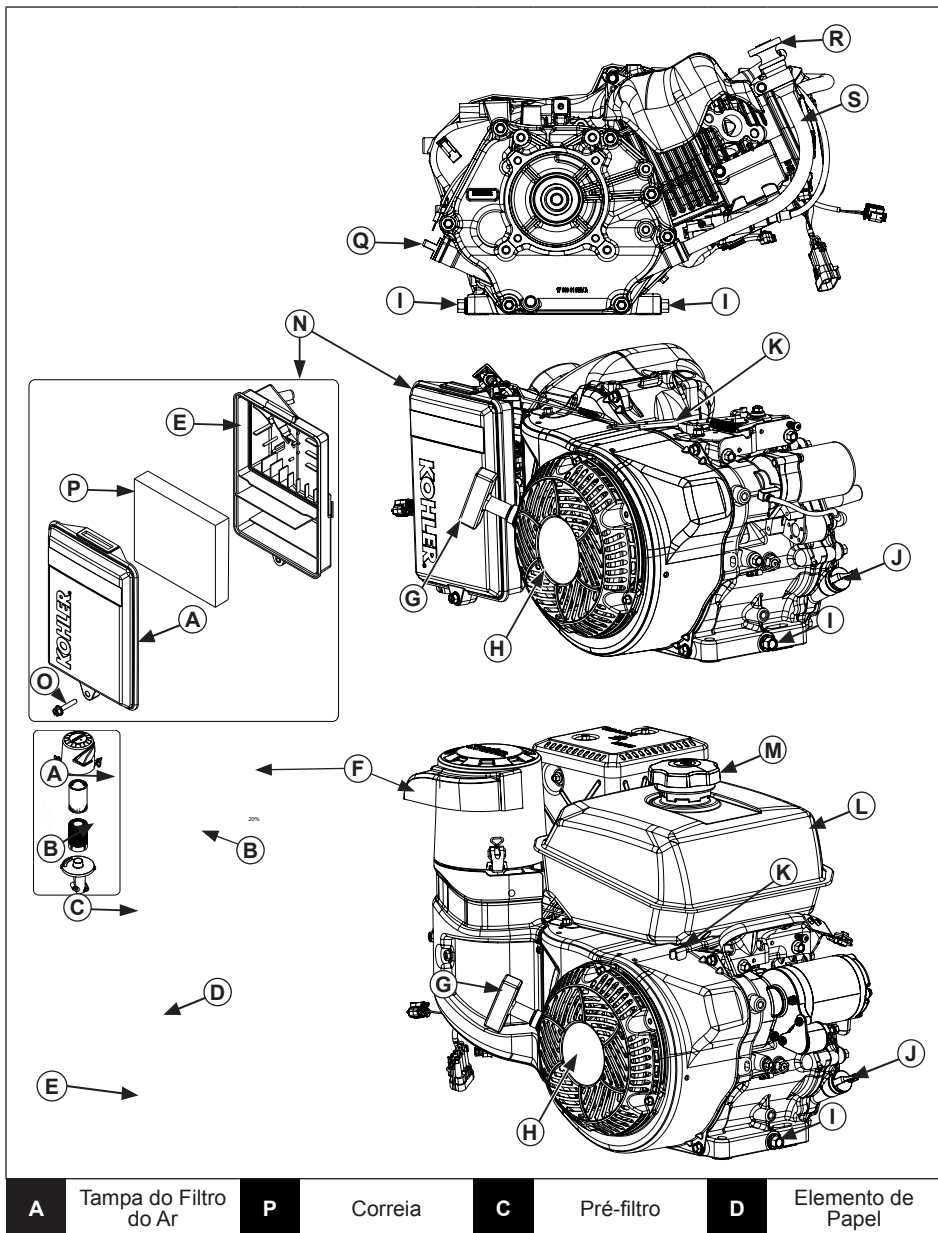

E	Base do Filtro de Ar	F	Filtro de Ar _™ Quad-Clean	G	Pega do Motor de Arranque	H	Motor de Arranque Retráctil
I	Bujão de Drenagem do Óleo	J	Depósito de Combustível	K	Alavanca do Obturador	L	Depósito de Combustível
M	Tampa do Combustível	N	Filtro de Ar Simples	O	Parafuso	P	Elemento de Espuma
Q	Bujão de Enchimento do Óleo	R	Vareta	S	Tubo		

Visite Engines.rehiko.com para peças de assistência técnica e opções de compra.

Lista de Verificação Antes do Arranque

1. Verificar o nível do óleo. Adicione óleo se o nível estiver baixo. Não encha demasiado.
2. Verifique o nível de combustível. Adicione combustível se o nível estiver baixo. Inspeccione os componentes e as linhas do sistema relativamente a fugas.
3. Verifique e limpe as áreas de refrigeração, as áreas de admissão de ar e as superfícies externas do motor (particularmente após o armazenamento).
4. Verifique se os componentes do filtro de ar e todos os resguardos, tampas e protecções do equipamento estão no lugar e firmemente apertados.
5. Verifique o extintor de faísca (se equipado).

NOTA: Para injectar um sistema de combustível seco, rode o interruptor da chave para a posição ON (LIGADO) durante um minuto. Permita que a bomba do combustível circule e injecte o sistema. Rode o interruptor da chave para a posição OFF (DESLIGADO).

NOTA: Aumente periodicamente o cabo do motor de arranque para verificar o seu estado. Se o cabo estiver gasto, peça imediatamente a sua substituição a um revendedor autorizado Rehiko.


NOTA: Não arranque o motor continuamente durante mais de 10 segundos. Entre cada tentativa de arranque deixe arrefecer durante 60 segundos. O incumprimento destas directrizes pode queimar o motor do motor de arranque.


NOTA: Se o motor desenvolver velocidade suficiente para desengatar o arrancador, mas não continuar a trabalhar (um arranque falso), é necessário que as rotações do motor parem totalmente antes de tentar ligar novamente o motor. Se o motor de arranque engatar enquanto o volante do motor estiver a rodar, o pinhão de arranque e a coroa dentada do volante do motor podem colidir e danificar o motor de arranque.

1. Coloque a válvula de corte do combustível na posição "ON" (ligado) (se equipada).
2. Coloque o interruptor de ligar/desligar na posição "ON" (ligado) (se equipado).
3. Inicie o motor do seguinte modo:

Coloque o obturador de ar a meio, entre as posições "SLOW" (lento) e "FAST" (rápido).

Arranque

	⚠ ADVERTÊNCIA
	<p>O Monóxido de Carbono pode causar náuseas graves, desmaio ou a morte.</p> <p>Evite inalar os gases de escape. Nunca coloque o motor a funcionar em espaços interiores ou fechados.</p>
<p>Os gases de escape do motor contêm monóxido de carbono venenoso. O monóxido de carbono é inodoro, incolor e, se inalado, pode causar morte.</p>	

	⚠ ADVERTÊNCIA
	<p>As Peças Rotativas podem causar ferimentos graves.</p> <p>Afaste-se quando o motor estiver a funcionar.</p>
<p>Para evitar ferimentos, mantenha as mãos, os pés, o cabelo e o vestuário longe de quaisquer peças móveis. Nunca ligue o motor sem as tampas, as blindagens ou as protecções.</p>	

4. Arranque Retráctil: Lentamente, puxe a pega do motor de arranque até passar a compressão - STOP! Coloque a pega do motor de arranque na posição inicial; puxando a pega para fora para evitar desgaste excessivo da corda a partir do guia da corda do motor de arranque.

Arranque Eléctrico: tative o interruptor de arranque. Liberte o interruptor logo que o motor arrancar. Se o motor de arranque não rodar o motor, desligue imediatamente o motor de arranque. Não faça mais tentativas de arrancar o motor sem ter corrigido o problema. Não tente um arranque directo. Consulte o seu revendedor autorizado Rehlko para análise de problemas.

Sugestões de Arranque em Tempo Frio

1. Use óleo adequado para a temperatura prevista.
2. Desengate todas as cargas externas possíveis.
3. Utilize combustível novo no Inverno. O combustível de Inverno tem uma maior volatilidade para melhorar o arranque.

Parar

1. Se possível, retire a carga desengatando todas as ligações accionadas por tomadas de força.
2. Se equipado, desloque o obturador de ar para a posição lenta ou ao ralenti; pare o motor.
3. Se equipada, feche a válvula de fecho do combustível.

Ângulo de Funcionamento

Consulte as instruções de funcionamento do equipamento que este motor alimenta. Não utilize este motor com um ângulo superior ao ângulo de funcionamento máximo; consulte a tabela de especificações. A lubrificação insuficiente pode resultar em danos no motor.

Velocidade do Motor

NOTA: Não altere o ajuste do regulador para aumentar a velocidade máxima do motor. O excesso de velocidade é perigoso e invalidará a garantia.

Formação de Gelo no Corpo da Borboleta




NOTA: Utilizar o motor com a tampa colocada para funcionamento em tempo frio em condições normais pode danificar o motor.

A formação de gelo no corpo da borboleta pode ocorrer em certas combinações de humidade e de temperatura. O resultado da formação de gelo no corpo da borboleta é um funcionamento irregular ao ralenti ou a baixas velocidades bem como fumo preto ou branco.

Para reduzir a probabilidade de formação de gelo no corpo da borboleta, pode rodar-se a tampa do filtro de ar para retirar ar mais quente do lado do silenciador. Para funcionamento em tempo frio, coloque a tampa do filtro do ar com o autocolante com um floco de neve virado para fora.

Para funcionamento normal, coloque a tampa do filtro do ar com o autocolante com um sol virado para fora.

Instruções de Manutenção

  	⚠ ADVERTÊNCIA	Antes de trabalhar no motor ou no equipamento, desactive o motor conforme se segue: 1) Desligue o(s) cabo(s) da vela de ignição. 2) Desligue o cabo negativo (-) da bateria da bateria.
	Os Arranques acidentais podem causar ferimentos graves ou morte. Antes de qualquer tarefa desligue e ligue à terra o(s) cabo(s) da vela de ignição.	

A manutenção, substituição ou reparação normal de dispositivos e sistemas de controlo de emissões poderá ser efectuada por qualquer indivíduo ou estabelecimento de reparação; no entanto, as reparações abrangidas pela garantia devem ser realizadas por um representante autorizado Rehlko que poderá encontrar em Engines.rehlko.com ou ligando para 1-800-544-2444 (E.U.A. e Canadá).

Plano de Manutenção

Após as primeiras 5 Horas

- Mude o óleo (NÃO necessário caso seja utilizado o óleo totalmente sintético Xtended Life PRO 10W-50).

Anualmente ou a Cada 50 Horas

- Limpe ou substitua o pré-filtro Quad-Clean_™.

Anualmente ou a Cada 100 Horas¹

- Limpe o elemento do filtro de ar simples.
- Mude o óleo.
- Limpe as áreas de refrigeração.

A cada 200 Horas

- Substitua o elemento do filtro de ar Quad-Clean_™.

A cada 300 Horas

- Substitua o elemento do filtro de ar simples.
- Verifique os filtros de combustível (filtro de saída do depósito e filtro em linha) e limpar ou substituir, se necessário (se equipado).

A cada 300 Horas¹

- Substitua o filtro de combustível exclusivo de Injeção Electrónica de Combustível (IEC).

A cada 300 Horas²

- Verifique e ajuste a folga da válvula quando o motor estiver frio.

A cada 300 Horas³ (Indisponível para o modelo de motor ECH440LE)

- Mude o óleo (Apenas óleo Xtended Life PRO 10W-50).

Anualmente ou a Cada 500 Horas¹

- Substitua a vela de ignição e defina a folga.

¹ Execute estes procedimentos com mais frequência em condições extremas de poeira e sujidade.

² Para executar este serviço, recorra a um revendedor autorizado Rehiko.

³ Opcional apenas se for utilizado o óleo Xtended Life PRO 10W-50.

PT

Recomendações de Óleo



ECH440

O óleo sintético para todas as estações Xtended Life PRO 10W-50 é o óleo ideal para os motores Rehiko. É especificamente formulado para prolongar o intervalo da mudança do óleo para 300 horas. Contacte o revendedor Rehiko autorizado para obter informações relativamente à disponibilidade.

Os intervalos de mudança do óleo a cada 300 horas são exclusivos e apenas autorizados para motores Rehiko que utilizam o óleo sintético Xtended Life PRO 10W-50. Poderão ser utilizados óleos alternativos para os motores, contudo requerem intervalos de mudança de óleo a cada 100 horas para uma manutenção correta. O óleo deve ser API (Instituto Americano do Petróleo), classe de serviço SJ ou superior. Selecione a viscosidade com base na temperatura do ar na altura do funcionamento, conforme mostrado abaixo.

ECH440LE

Para um melhor desempenho utilize óleos para o motor GF-5 ILSAC (Norma de Lubrificante Internacional e Comité de Homologações). Selecione a viscosidade baseando-se na temperatura do ar na altura do funcionamento, conforme mostrado na tabela abaixo.

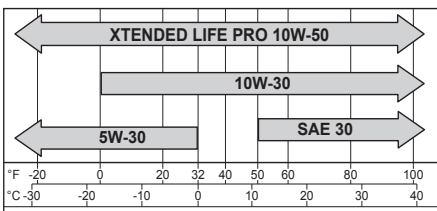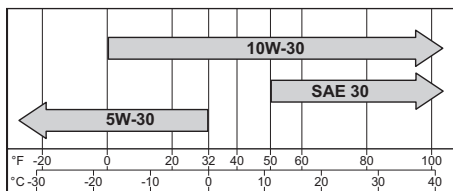

Verificar o Nível do Óleo

NOTA: para evitar o desgaste excessivo do motor, nunca utilize o motor com o nível do óleo abaixo ou acima do intervalo operacional da vareta do óleo.

Certifique-se de que o motor está frio e nivelado. Limpe quaisquer resíduos das áreas do enchimento/da vareta do óleo.

1. Verificar o nível do óleo com uma vareta do óleo ou bujão de enchimento do óleo.
 - a. Vareta do óleo comampa roscada: Retire a vareta do óleo; limpe o óleo. Volte a colocar a vareta do óleo no tubo de enchimento do óleo; assente no gargalo de enchimento do óleo; rode-a para a direita até que a tampa de enchimento do óleo caia no ponto mais baixo dos tubos; não rosque a tampa no tubo. Retire a vareta do óleo; verifique o nível do óleo. O nível deverá estar na parte superior do indicador na vareta do óleo.
 - b. Vareta do óleo com tampa de pressão: Retire a vareta do óleo; limpe o óleo. Volte a inserir a vareta do óleo no tubo; pressione inteiramente para baixo. Retire a vareta do óleo; verifique o nível do óleo. O nível deverá estar na parte superior do indicador na vareta do óleo.
ou
 - c. Retire a tampa de enchimento do óleo. O nível deverá estar no ponto de sobrefluxo do gargalo de enchimento.
2. Se o nível do óleo estiver em baixo, adicione óleo até à marca indicadora na vareta do óleo ou até ao ponto de transbordo do gargalo de enchimento.
3. Volte a instalar e fixe a vareta do óleo ou o bujão de enchimento do óleo.

Mudar o Óleo


Mude o óleo quando o motor estiver quente.

1. Limpe a área à volta da tampa de enchimento/vareta do óleo e do bujão de drenagem.
2. Retire o bujão de drenagem do óleo e a tampa de enchimento/vareta do óleo. Drene totalmente o óleo.
3. Instale novamente o bujão de drenagem. Aperte até 17.6 N·m (13 ft. lb.).
4. Encha o cárter com óleo novo, até à marca indicadora na vareta do óleo ou até ao ponto de transbordo do gargalo de enchimento.
5. Volte a instalar e fixe a tampa de enchimento/vareta do óleo.
6. Elimine o óleo usado de acordo com os regulamentos locais.

Oil Sentry™ (se equipado)

Este interruptor foi concebido para impedir que o motor arranque com o nível do óleo baixo ou sem óleo. O Oil Sentry™ poderá não desligar um motor em funcionamento antes de surgirem danos. Em algumas aplicações, este interruptor pode activar um sinal de aviso. Para mais informações leia os manuais do seu equipamento.

Recomendações sobre Combustível


	⚠ ADVERTÊNCIA
	<p>O Combustível Explosivo pode causar incêndios e queimaduras graves.</p> <p>Não encha o depósito de combustível enquanto o motor estiver quente ou a trabalhar.</p>
<p>A gasolina é extremamente inflamável e os vapores podem explodir se forem inflamados. Guarde a gasolina apenas em contentores aprovados, em edifícios bem ventilados e desocupados, longe de faíscas ou de chamas. O combustível derramado pode incendiar-se se entrar em contacto com peças quentes ou faíscas da ignição. Nunca utilize gasolina como agente de limpeza.</p>	

NOTA: E15, E20 e E85 NÃO estão aprovados e NÃO devem utilizar-se; os efeitos de combustível antigo, velho ou contaminado não estão dentro da garantia.

O combustível tem de cumprir estes requisitos:

- gasolina limpa, nova, sem chumbo;
- classificação de octana de 87 (R+M)/2 ou superior;
- Research Octane Number (RON) 90 octanas no mínimo;
- a gasolina até 10% de álcool etílico, 90% sem chumbo é aceitável;
- estão aprovadas as misturas de Éter Metil-t-butilíco (EMTB) e de gasolina sem chumbo (até um máximo de 15% de EMTB por volume);
- não acrescente óleo à gasolina;
- não encha demasiado o depósito de combustível;
- não use gasolina com mais de 30 dias;

Adicionar Combustível

	⚠ ADVERTÊNCIA
	<p>O Combustível Explosivo pode causar incêndios e queimaduras graves.</p> <p>Não encha o depósito de combustível enquanto o motor estiver quente ou a trabalhar.</p>
<p>A gasolina é extremamente inflamável e os vapores podem explodir se forem inflamados. Guarde a gasolina apenas em contentores aprovados, em edifícios bem ventilados e desocupados, longe de faíscas ou de chamas. O combustível derramado pode incendiar-se se entrar em contacto com peças quentes ou faíscas da ignição. Nunca utilize gasolina como agente de limpeza.</p>	


Certifique-se de que o motor está frio.

1. Limpe a área à volta da tampa do combustível.
2. Retire a tampa do combustível. Encha até à base do gargalo de enchimento. Não encha demasiado o depósito de combustível. Deixe espaço para que o combustível possa expandir-se.
3. Coloque novamente a tampa do combustível e aperte firmemente.

Linha de Combustível

Deve instalar-se a linha de combustível de pressão alta, em conformidade com a norma SAE R12, em motores Rehlko equipados com o sistema de IEC.

Velas de Ignição

	⚠ AVISO
	<p>O Choque Eléctrico pode causar ferimentos.</p> <p>Não toque nos fios enquanto o motor estiver a trabalhar.</p>

Limpe o recesso da vela de ignição. Retire o bujão e substitua-o.

1. Verifique a folga utilizando um apalpa-folgas. Ajuste a folga e, relativamente ao ajuste, consulte a tabela de especificações.
2. Coloque o bujão na cabeça do cilindro.
3. Aperte o bujão até 27 N·m (20 ft. lb.).

Arranque Directo

Siga todas as directrizes de segurança e procedimentos fornecidos pelo fabricante da bateria e/ou fabricante do equipamento de origem (FEO). O incumprimento destas directrizes poderá resultar em danos pessoais graves e/ou danos não cobertos pela garantia dos componentes IEC do motor.

Sistema de Injecção Electrónica de Combustível (IEC)

O IEC é um sistema de controlo de combustível, controlado electronicamente, que é monitorizado por uma Unidade de Controlo Electrónica (UCE). Se estiver equipado com uma Luz Indicadora de Anomalia (LIA), esta luz acender-se-á se forem encontrados problemas ou falhas. É necessária a assistência por um revendedor autorizado Rehlko.

Componentes do Sistema de Combustível

Não é possível prestar assistência aos componentes de alta pressão do interior do módulo da bomba de combustível. Os motores estão equipados com um filtro de combustível especial IEC. Consulte o Plano de Manutenção.

Substituição do fusível

Este motor tem dois (2) fusíveis para veículos automóveis tipo lâmina. Os fusíveis de substituição têm de ter a mesma classificação que o fusível queimado. Utilize a tabela de fusíveis abaixo para determinar o fusível correcto.

Cor do Fio	Classificação de Fusíveis
2 Fios Vermelhos Resistentes	Fusível de 10-amp
1 Fio Vermelho com Risca Preta 1 Fio Vermelho com Risca Branca	Fusível de 10-amp

PT

Filtro de Ar

NOTA: Utilizar o motor com a tampa colocada para funcionamento em tempo frio em condições normais pode danificar o motor.

NOTA: Utilizar o motor com componentes do filtro soltos ou danificados pode causar desgaste e falha prematuros. Substitua todos os componentes dobrados ou danificados.

NOTA: Não pode utilizar-se ar comprimido para soprar o elemento de papel.

Quad-Clean™

Desloque para baixo as correias da tampa do filtro de ar; retire os trincos de baixo das patilhas da base do filtro de ar; retire a tampa.

Pré-filtro:

1. Retire o pré-filtro do elemento de papel.
2. Substitua ou lave o pré-filtro em água quente com detergente. Enxágue e deixe secar ao ar.
3. Lubrifique ligeiramente o pré-filtro com óleo de motor novo; esprema o excesso de óleo.
4. Coloque novamente o pré-filtro sobre o elemento de papel.

Elemento de Papel:

1. Separe o pré-filtro do elemento; preste assistência ao pré-filtro e substitua o elemento de papel.
2. Instale o elemento de papel novo na base; instale o pré-filtro sobre o elemento de papel.

Coloque a tampa do filtro de ar para funcionamento normal (autocolante com o sol virado para fora) ou para funcionamento em tempo frio (autocolante com floco de neve virado para fora); coloque os trincos por baixo das patilhas; eleve as correias para fixar a tampa.


Simplex

1. Retire o parafuso e a tampa do filtro de ar.
2. Retire o elemento de espuma da base.
3. Lave o elemento de espuma em água quente com detergente. Enxágue e deixe secar ao ar.
4. Lubrifique ligeiramente o elemento de espuma com óleo de motor novo; esprema o excesso de óleo.
5. Instale novamente o elemento de espuma na base.
6. Instale novamente a tampa e fixe com o parafuso.

Tubo Respirador

Certifique-se de que ambas as extremidades do tubo do respiro estão ligadas correctamente.

Refrigeração de Ar

	⚠️ ADVERTÊNCIA
	As Peças Quentes podem causar queimaduras graves. Não toque no motor enquanto este estiver a trabalhar ou imediatamente após parar.
Nunca ligue o motor sem as blindagens térmicas ou as protecções.	

O arrefecimento adequado é essencial. Para evitar sobreaquecimento, limpe os filtros de cortina, as barbatanas de arrefecimento e outras superfícies externas do motor. Evite pulverizar com água a cablagem eléctrica ou quaisquer componentes eléctricos. Consulte o Plano de Manutenção.

Reparações/Peças de Reparação

Recomendamos que recorra a um revendedor autorizado Rehiko para efeitos de manutenção, assistência e substituição de peças do motor. Pode procurar um revendedor autorizado Rehiko em Engines.rehiko.com ou ligar para 1-800-544-2444 (E.U.A. e Canadá).

Armazenamento

Se o motor ficar fora de serviço durante 2 meses ou mais, siga o procedimento abaixo.

1. Adicione tratamento de combustível Série PRO Rehiko ou equivalente ao depósito de combustível. Coloque o motor a trabalhar durante 2-3 minutos para estabilizar o combustível no sistema de combustível (as falhas devidas a combustível não tratado não estão cobertas pela garantia).
2. Mude o óleo enquanto o motor ainda estiver quente (NÃO necessário caso seja utilizado o óleo totalmente sintético Xtended Life PRO 10W-50). Retire a(s) vela(s) de ignição e deite cerca de 1 onça de óleo de motor no(s) cilindro(s). Substitua a(s) vela(s) de ignição e arranque o motor lentamente para distribuir o óleo.
3. Desligue o cabo negativo (-) da bateria.
4. Guarde o motor num local limpo e seco.

Resolução de Problemas

Não tente reparar ou substituir componentes principais do motor, ou quaisquer itens que requeiram um timing especial ou procedimentos de ajuste. Este trabalho deve ser realizado por um revendedor autorizado Rehlko.

Problema	Causa Possível								
	Sem Com-bustível	Combustível Inadequado	Sujidade na Linha de Combustível	Fio do Fusível Partido	Rede de Resíduos Suja	Nível de Óleo Incorreto	Motor Sobre-carregado	Filtro de Ar Sujo	Vela de Ignição com Falha
Não Arranca	•	•	•	•		•	•	•	•
Arranque Difícil		•	•			•	•	•	•
Pára de Repente	•		•		•	•	•	•	•
Falta de Energia		•	•		•	•	•	•	•
Funciona Erraticamente		•	•		•		•	•	•
Faz Ruído ou Detona		•			•		•		•
Avanços ou Falhas de Detonação do Motor		•	•		•			•	•
Efeitos de Retorno		•	•				•	•	•
Sobreaquecimentos		•	•		•	•	•	•	
Alto Consumo de Combustível							•	•	•

PT

Especificações do Motor

Modelo	Orifício	Curso	Deslocação	Capacidade do Óleo (Reabastecimento)	Folga da Vela de Ignição	Ângulo de Funcionamento Máximo (com o nível do óleo no máximo)*
ECH440	3,5 pol. (89 mm)	2,7 pol. (69 mm)	26,2 pol. cúb. (429 cc)	1,16 E.U.A. qt. (1,1 L)	0,040 pol. (1,02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 0,044 pol. (1,11 mm) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					0,040 pol. (1,02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Ultrapassar o ângulo de funcionamento máximo pode causar danos no motor devido a lubrificação insuficiente.

Pode encontrar informações adicionais sobre especificações no manual de assistência técnica, em Engines.rehlko.com.

Quaisquer referências à potência do motor (hp) pela Rehlko são Classificações de Potência Certificadas e pelas normas de hp SAE J1940 e J1995. Em Engines.rehlko.com pode encontrar pormenores sobre Classificações de Potência Certificadas.

Sistema de Controlo de Emissões


O Sistema de Controlo de Emissões de Escape para o modelo ECH440 é EM, O2S, ECM, TBI e por modelo ECH440LE é EM, O2S, ECM, TBI, TWC para a EPA dos E.U.A., Califórnia e Europa.

NOTA: Qualquer adulteração do motor e do respetivo sistema de controlo de emissões anula o certificado de conformidade da EPA, a ordem executiva do ARB e a homologação da UE.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Manualul proprietarului

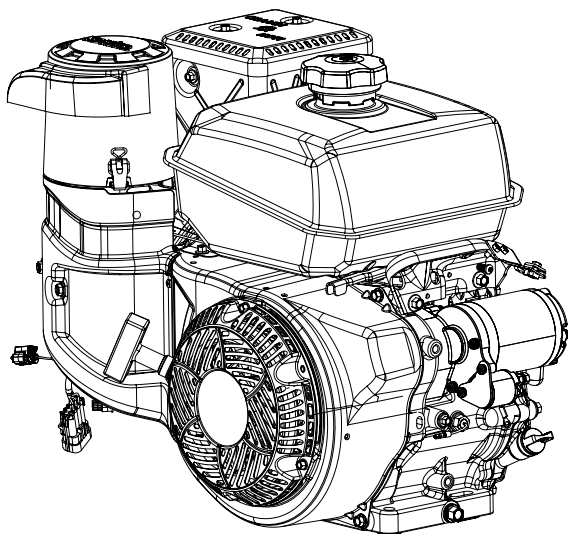

RO

Înregistrați informațiile referitoare la motor pentru a le menționa atunci când comandați piese sau vi se efectuează lucrări în garanție.

Modelul motorului _____

Specificație _____

Număr de serie _____

Data achiziționării _____

IMPORTANT:

Citiți cu atenție toate măsurile și instrucțiunile pentru siguranță înainte de exploatarea echipamentului. Consultați instrucțiunile de utilizare a echipamentului acționat cu acest motor.

Verificați dacă motorul este oprit și așezat la nivel înainte de a realiza orice lucrări de întreținere sau service.

Garanție acordată conform certificatului de garanție și pe Engines.rehlko.com. Studiați garanția cu atenție, deoarece vă oferă drepturi și obligații specifice.

Pentru a continua să respecte reglementările de emisii aplicabile, contrapresiunea sistemului de evacuare nu poate depăși limitele menționate pe Engines.rehlko.com. Căutați după Codul modelului, apoi selectați fila Specificații.

Rehiko Engines a publicat valorile CO2 pe site-ul web Engines.rehlko.com.

Indicații de siguranță

⚠️ AVERTISMENT: Un pericol care poate avea ca rezultat decesul, rănirea gravă sau avarierea substanțială a bunurilor.

⚠️ ATENȚIE: Un pericol care poate avea ca rezultat rănirea minoră a persoanelor sau avarierea bunurilor.

OBSERVAȚIE: se folosește pentru a aduce la cunoștința persoanelor informații importante referitoare la montaj, exploatare sau întreținere.



	⚠️ AVERTISMENT Combustibilul explozibil poate provoca incendii și arsuri grave. Nu alimentați rezervorul cu combustibil în timp ce motorul este fierbinte sau în funcționare.
Benzina este extrem de inflamabilă. Vaporii de benzină aprinși pot produce explozii. Păstrați benzina doar în recipiente aprobate, în clădiri bine aerisite, nelocuite, ferite de scântei sau flăcări. Combustibilul vărsat se poate aprinde dacă intră în contact cu piesele fierbinți sau cu scântei de la aprindere. Nu utilizați niciodată benzina drept agent de curățare.	

	⚠️ AVERTISMENT Componentele rotitoare pot provoca vătămări grave. Stați deoparte cât timp motorul este în funcțiune.
Pentru a preveni accidentarea, feriți mâinile, picioarele, părul și hainele de piesele mobile. Nu utilizați niciodată motorul fără capace, învelitori sau apărători.	

	⚠️ ATENȚIE Electrocutarea poate provoca vătămări. Nu atingeți cablurile în timpul funcționării motorului.
--	--

	⚠️ AVERTISMENT Monoxidul de carbon poate provoca stare de vomă, pierderea cunoștinței sau decesul. Evitați inhalarea gazelor de eșapament. Nu lăsați niciodată motorul să funcționeze în interior sau în spații închise.
Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon toxic. Monoxidul de carbon este inodor, incolor și poate duce la deces în cazul în care este inhalat.	

	⚠️ AVERTISMENT Componentele fierbinți pot provoca arsuri grave. Nu atingeți motorul în timpul funcționării sau imediat după oprire.
Nu utilizați niciodată motorul fără ecrane termice sau apărători.	






  	⚠️ AVERTISMENT Pornirea accidentală poate duce la vătămări corporale grave sau la deces. Decuplați și legați la pământ cablul bujiei înainte de efectuarea lucrărilor de service.
Înainte de a efectua lucrări asupra motorului sau a echipamentului, dezactivați motorul: 1) Decuplați cablurile bujiilor. 2) Decuplați cablul negativ (-) al acumulatorului.	


	⚠️ AVERTISMENT Lichidele sub presiune pot străpunge pielea și pot duce la vătămări grave sau chiar la deces. Nu lucrați la sistemul de alimentare cu combustibil dacă nu aveți calificarea și echipamentele de protecție necesare.
Rănile provocate de lichidele presurizate sunt foarte toxice și periculoase. În caz de accident, adresați-vă imediat medicului.	

⚠️ AVERTISMENT: Acest produs vă poate expune la substanțe chimice, inclusiv monoxid de carbon și benzen, despre care statul California știe că provoacă cancer și malformații congenitale sau alte tulburări reproductive. Pentru mai multe informații vizitați www.P65Warnings.ca.gov .

RO

Simboluri

				
Combustibil	Dezactivat	Activat	Rapid	Lent

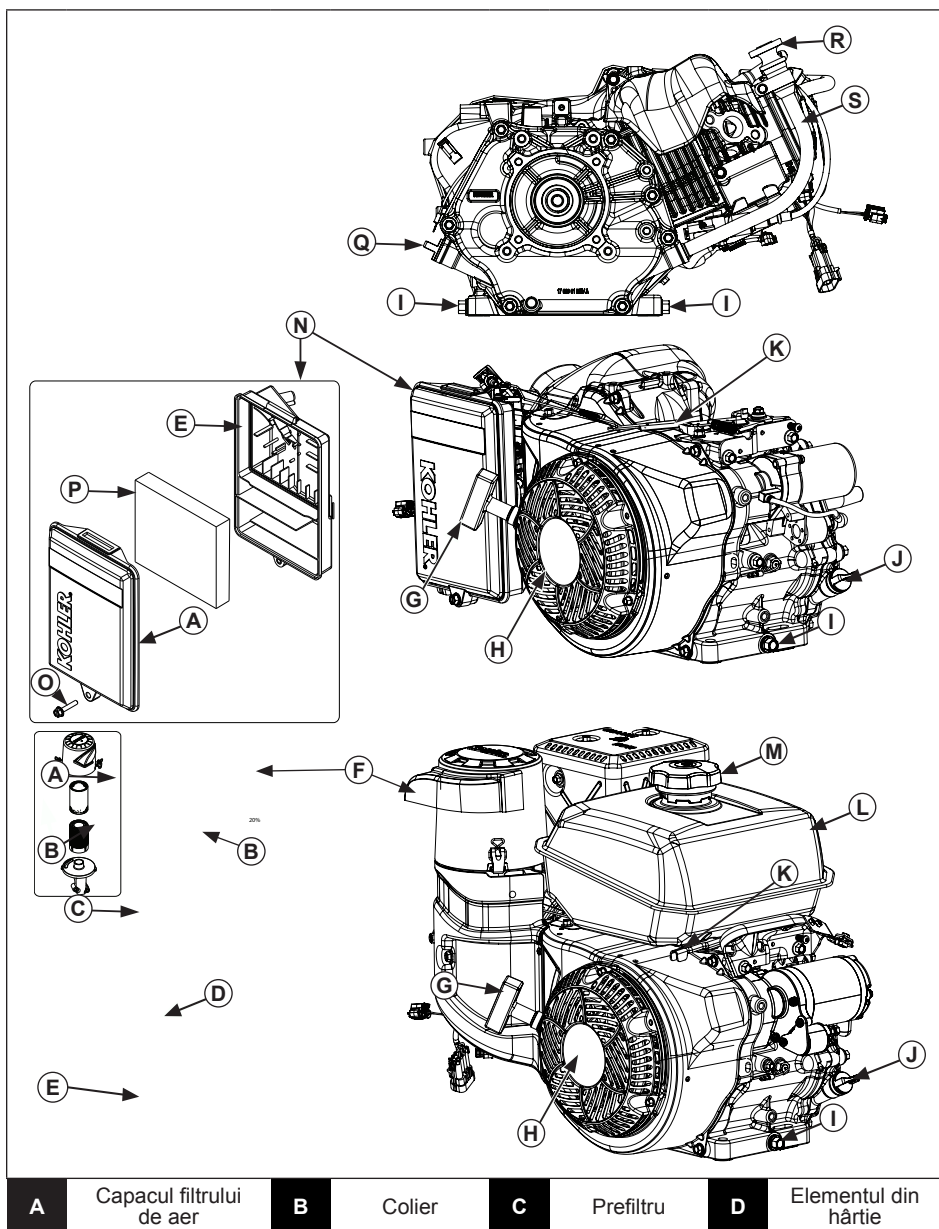

E	Baza filtrului de aer	F	Filtrul de aer [™] Quad-Clean	G	Mâner de pornire	H	Pornire cu recul
I	Dop de scurgere a uleiului	J	Joja/Bușonul de ulei	K	Maneta de admisie	L	Rezervorul de combustibil
M	Bușon	N	Filtru de aer low-profile	O	Șurub	P	Elementul din spumă
Q	Bușonul de ulei	R	Joja de ulei	S	Tub		

Vizitați Engines.rehiko.com pentru informații despre piesele de schimb și despre opțiunile de cumpărare.

De făcut înainte de pornire

1. Verificați nivelul uleiului. Dacă nivelul acestuia este prea scăzut, adăugați ulei. Nu adăugați peste capacitate.
2. Verificați nivelul combustibilului. Dacă nivelul este prea scăzut, alimentați cu combustibil. Verificați dacă prezintă scurgeri componentele sistemului de alimentare cu combustibil și conductele.
3. Verificați zonele de răcire, prizele de aer și suprafețele exterioare ale motorului (în special după depozitare).
4. Asigurați-vă că toate componentele filtrului de aer, precum și toate învelișurile, capacele și apărătoarele sunt corect montate și fixate.
5. Verificați apărătoarea de scânteii (dacă este montată).

OBSERVAȚIE: Pentru a amorsa sistemul de alimentare cu combustibil golit, țineți cheia în poziția PORNIT timp de un minut. Lăsați pompa de combustibil să meargă și să amorseze sistemul. Treceți cheia în poziția OPRIT.

OBSERVAȚIE: Desfășurați periodic firul de pornire pentru a-i verifica starea. Dacă firul este uzat, înlocuiți-l imediat la un distribuitor autorizat Rehko.

OBSERVAȚIE: Încercarea de pornire a motorului nu trebuie să dureze mai mult de 10 secunde. Lăsați motorul să se răcească timp de 60 de secunde înainte de a încerca din nou. Nerespectarea acestor indicații poate duce la arderea motorului demaror.

OBSERVAȚIE: Dacă motorul atinge turația necesară decuplării motorului demaror, dar se oprește (rateu), așteptați ca mișcarea de rotație a motorului să înceteze complet înainte de a încerca din nou să-l porniți. Dacă motorul demaror este pus în funcțiune în timp ce volantul se rotește, pinionul demarorului și coroana dințată a volantului se pot lovi, ducând la deteriorarea demarorului.

1. Puneți valva de închidere a combustibilului în poziția ON (dacă s-a prevăzut).
2. Răsuciți comutatorul de pornire/oprire în poziția ON (dacă s-a prevăzut).
3. Porniți motorul conform instrucțiunilor de mai jos:

Aduceți maneta de admisie în poziția de mijloc între „ÎNCET” și „RAPID”.

Pornirea

	⚠ AVERTISMENT
	<p>Monoxidul de carbon poate provoca stare de vomă, pierderea cunoștinței sau decesul.</p> <p>Evitați inhalarea gazelor de eșapament. Nu lăsați niciodată motorul să funcționeze în interior sau în spații închise.</p>
<p>Gazele de eșapament conțin monoxid de carbon toxic. Monoxidul de carbon este inodor, incolor și poate duce la deces în cazul în care este inhalat.</p>	

	⚠ AVERTISMENT
	<p>Componentele rotitoare pot provoca vătămări grave.</p> <p>Stați deoparte cât timp motorul este în funcțiune.</p>
<p>Pentru a preveni accidentarea, feriți mâinile, picioarele, părul și hainele de componentele mobile. Nu utilizați niciodată motorul fără capace, învelișuri sau apărători.</p>	

4. Pornire cu recul: Trageți încet maneta demarorului doar până nu se mai simte compresia – STOP! Readuceți mânerul demarorului; trageți drept de firul de pornire pentru a evita deteriorarea acestuia prin frecarea de ghidaj.

Demaror electric: Acționați comutatorul de pornire. Eliberați comutatorul imediat după pornirea motorului. Dacă motorul demaror nu imprimă rotații complete motorului, opriți-l imediat. Nu mai încercați să porniți motorul până când nu a fost remediată această problemă. Nu porniți motorul cu ajutorul unui alt acumulator. Pentru analiza problemei, luați legătura cu dealerul autorizat Rehiko.

Sfaturi pentru pornirea pe timp rece

1. Utilizați uleiul corespunzător temperaturilor prognozate.
2. Decuplați toate sarcinile externe.
3. Alimentați motorul cu combustibil de iarnă. Combustibilul de iarnă are o volatilitate mai mare pentru a ușura pornirea.

Oprirea

1. Dacă este posibil, înlăturați toate sarcinile prin decuplarea tuturor anexelor acționate prin prizele de putere.
2. Dacă face parte din dotare, puneți comutatorul de accelerație în poziția de relanti sau turație mică; opriți motorul.
3. Dacă face parte din dotare, închideți valva de închidere a combustibilului.

Unghi de înclinare

Consultați instrucțiunile de utilizare a echipamentului acționat cu acest motor. Nu exploatați acest motor dacă se depășește unghiul maxim de exploatare; vezi tabelul cu specificații. Ungerea insuficientă poate duce la defectarea motorului.

Turația motorului

OBSERVAȚIE: Nu modificați reglajul clapetei reglatoare pentru a obține o turație mai mare. Supraturarea este periculoasă și va atrage anularea garanției acordate motorului.

Jivrajul clapetei de admisie


OBSERVAȚIE: Motorul se poate defecta dacă funcționează la temperaturi normale cu capacul în poziția de „vreme rece”.

La anumite combinații de temperatură și umiditate poate apărea jivrajul clapetei de admisie. Jivrajul clapetei de admisie duce la funcționare neuniformă la mersul în gol și la turații mici, precum și la formarea unui fum negru sau alb.

Pentru a reduce șansele de jivraj al clapetei de admisie, puteți roti capacul filtrului de aer pentru a trage aer mai cald de lângă toba de eșapament. Pentru funcționarea pe vreme rece, așezați capacul filtrului de aer cu plăcuța care indică un fulg de zăpadă în afară.

Pentru funcționarea la temperaturi normale, așezați capacul filtrului de aer cu plăcuța care indică soarele în afară.

Instrucțiuni de întreținere

	<p style="text-align: center;">⚠ AVERTISMENT</p> <p>Pornirea accidentală poate duce la vătămări corporale grave sau la deces.</p> <p>Decuplați și legați la pământ cablul bujiei înainte de efectuarea lucrărilor de service.</p>	<p>Înainte de a efectua lucrări asupra motorului sau a echipamentului, dezactivați motorul: 1) Decuplați cablurile bujiilor. 2) Decuplați cablul negativ (-) al acumulatorului.</p>
---	--	---

Întreținerea, înlocuirea sau reparațiile normale ale dispozitivelor și sistemelor de control al emisiilor pot fi efectuate de orice firmă sau persoană specializată, dar reparațiile în termenul de garanție trebuie să fie efectuate la un dealer autorizat Rehiko, pe care îl găsiți la Engines.rehiko.com sau 1-800-544-2444 (S.U.A și Canada).

Programul de întreținere

După primele 5 ore

- Schimbați uleiul (NU este necesar dacă utilizați uleiul complet sintetic Xtended Life PRO 10W-50).

Anual sau după fiecare 50 de ore

- Realizați service/schimbați filtrul brut Quad-Clean™.

Anual sau după fiecare 100 de ore ¹
<ul style="list-style-type: none"> • Curățați elementul filtrului de aer low-profile. • Schimbați uleiul. • Curățați zonele de răcire.
După fiecare 200 de ore
<ul style="list-style-type: none"> • Schimbați elementul de filtru brut Quad-Clean™.
După fiecare 300 de ore
<ul style="list-style-type: none"> • Schimbați elementul de filtru de aer low-profile. • Verificați filtrele de combustibil (filtrul de la ieșirea din rezervor și filtrul pe conductă). Curățați-le și schimbați-le dacă este cazul (dacă sunt montate).
După fiecare 300 de ore ¹
<ul style="list-style-type: none"> • Înlocuiți filtrul de combustibil de unică folosință din sistemul electronic de injectare a combustibilului (EFI, Electronic Fuel Injection).
După fiecare 300 de ore ²
<ul style="list-style-type: none"> • Verificați și reglați jocul valvei când motorul este rece.
După fiecare 300 de ore ³ (Nu este disponibil pentru modelul de motor ECH440LE)
<ul style="list-style-type: none"> • Schimbați uleiul (Xtended Life PRO 10W-50 exclusiv ulei).
Anual sau după fiecare 500 de ore ¹
<ul style="list-style-type: none"> • Schimbați bujia și setați distanța.
<p>¹ Efectuați mai des aceste proceduri dacă se lucrează în medii cu mult praf și murdărie.</p> <p>² Pentru aceste lucrări, apălați la un dealer autorizat Rehlko.</p> <p>³ Opțiune exclusiv la utilizarea uleiului Xtended Life PRO 10W-50.</p>

Recomandări privind uleiul

ECH440



Uleiul sintetic pentru toate anotimpurile Xtended Life PRO 10W-50 este uleiul sintetic ideal pentru motoarele Rehlko. Compoziția sa este special concepută pentru a prelungi intervalul de timp necesar pentru schimbarea uleiului la 300 de ore. Contactați distribuitorul autorizat Rehlko pentru informații privind disponibilitatea produsului.

Intervalele de schimbare a uleiului la 300 de ore sunt autorizate și trebuie aplicate doar pentru motoarele Rehlko care utilizează uleiul sintetic Xtended Life PRO 10W-50. Se pot utiliza uleiuri alternative pentru motoarele Rehlko, dar, în aceste cazuri, este nevoie de o schimbare a uleiului la intervale de 100 de ore pentru o întreținere corespunzătoare. Uleiul trebuie să fie din clasa API (American Petroleum Institute) SJ sau superioară. Alegeți vâscozitatea în funcție de temperatura aerului în momentul funcționării, conform informațiilor de mai jos.

ECH440LE

RO

Pentru a obține performanțe optime, utilizați uleiuri de motor ILSAC (International Lubricants Standardization and Approval Committee) GF-5. Alegeți vâscozitatea în funcție de temperatura aerului în momentul funcționării, conform tabelului de mai jos.

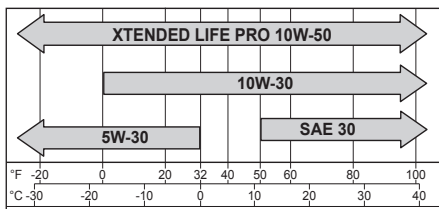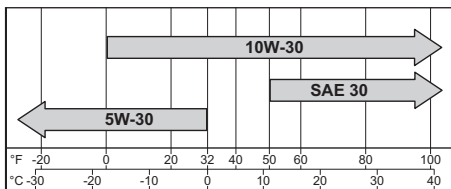

Verificarea nivelului uleiului

OBSERVAȚIE: Pentru a preveni uzura sau deteriorarea majore a motorului, nu lăsați niciodată motorul să funcționeze dacă nivelul de ulei nu se încadrează în indicatorul domeniului de funcționare d epe joă.

Asigurați-vă că motorul este rece și așezat pe orizontală. Curățați orice reziduuri de pe suprafețele bușonului/jojei.

1. Verificați nivelul de ulei cu ajutorul jojei sau al bușonului de ulei.
 - a. Joă cu capac filetat: Scoateți joja; ștergeți-o de ulei. Reintroduceți joja în tub; sprijiniți-o de gâtul bușonului; răsuciți în sens antiorar până când capacul coboară în cel mai jos punct al ghidajelor filetate; nu înfiletați capacul pe tub. Scoateți joja; verificați nivelul uleiului. Nivelul trebuie să fie în partea superioară a indicatorului de pe joă.
 - b. Joă cu capac fără filet: Scoateți joja; ștergeți-o de ulei. Reintroduceți joja în tub; împingeți până la capăt. Scoateți joja; verificați nivelul uleiului. Nivelul trebuie să fie în partea superioară a indicatorului de pe joă.

sau

- c. Scoateți bușonul de ulei. Nivelul trebuie să ajungă până la punctul în care ar ieși gâtul de umplere.
2. Dacă nivelul este scăzut, adăugați ulei până când ajunge în partea superioară a indicatorului de pe joă sau până la punctul în care ar ieși prin gâtul de umplere.
 3. Montați la loc și fixați joja sau bușonul de umplere cu ulei.

Schimbarea uleiului


Schimbați uleiul în timp ce motorul este cald.

1. Curățați zonele din jurul dopului de scurgere și al bușonului/jojei de ulei.
2. Scoateți dopul de scurgere și bușonul de alimentare cu ulei/joja. Goliți complet uleiul.
3. Puneți la loc dopul de scurgere. Strângeți la 13 ft. lb. (17,6 N·m).
4. Umpleți carterul motor cu ulei nou, până când ajunge în partea superioară a indicatorului de pe joă sau până la punctul în care ar ieși prin gâtul de umplere.
5. Montați la loc și fixați joja sau bușonul de umplere cu ulei.
6. Predați uleiul uzat conform ordonanțelor locale.

Oil Sentry™ (dacă există în dotare)

Acesta este menit să împiedice pornirea motorului dacă nu există ulei sau dacă nivelul acestuia este insuficient. Este posibil ca Oil Sentry™ să nu oprească motorul aflat în funcțiune înainte de producerea defectiunii. În unele cazuri acest presostat va activa un semnal de avertizare. Pentru informații suplimentare, citiți manualele echipamentului.

Recomandări legate de combustibil


	AVERTISMENT Combustibilul explozibil poate provoca incendii și arsuri grave. Nu alimentați rezervorul cu combustibil în timp ce motorul este fierbinte sau în funcțiune.
Benzina este extrem de inflamabilă. Vaporii de benzină aprinși pot produce explozii. Păstrați benzina doar în recipiente aprobate, în clădiri bine aerisite, nelocuite, ferite de scântei sau flăcări. Combustibilul vărsat se poate aprinde dacă intră în contact cu piesele fierbinți sau cu scântei de la aprindere. Nu utilizați niciodată benzina drept agent de curățare.	

OBSERVAȚIE: E15, E20 și E85 Nu sunt aprobate și NU trebuie folosite; efectele combustibilului vechi, expirat sau contaminat nu pot fi garantate.

Combustibilul trebuie să respecte aceste standarde:

- Benzină curată, proaspătă, fără plumb.
- Cu cifra octanică de 87 (R+M)/2 sau mai mare.
- Metoda la turație mică (Research Octane Number, RON), cifra octanică trebuie să fie de cel puțin 90.
- Benzină cu maxim 10% din volum alcool etilic și 90% benzină fără plumb este acceptată.
- Amestecurile de metil terțiar butil eter (MTBE) și benzină fără plumb (maxim 15% din volum MTBE) sunt combustibili aprobați.
- Nu turnați ulei în benzină.
- Nu umpleți rezervorul de combustibil peste capacitate.
- Nu folosiți benzină mai veche de 30 de zile.

Adăugarea combustibilului

	⚠️ AVERTISMENT
	Combustibilul explozibil poate provoca incendii și arsuri grave. Nu alimentați rezervorul cu combustibil în timp ce motorul este fierbinte sau în funcționare.

Benzina este extrem de inflamabilă. Vaporii de benzină aprinși pot produce explozii. Păstrați benzina doar în recipiente aprobate, în clădiri bine aerisite, nelocuite, ferite de scânteii sau flăcări. Combustibilul vărsat se poate aprinde dacă intră în contact cu piesele fierbinți sau cu scânteii de la aprindere. Nu utilizați niciodată benzina drept agent de curățare.


Asigurați-vă că uleiul este rece.

1. Curățați suprafața din jurul bușonului.
2. Scoateți bușonul. Completați până la baza gâtului de umplere. Nu umpleți rezervorul de combustibil peste capacitate. Lăsați loc pentru dilatarea combustibilului.
3. Reașezați bușonul și strângeți bine.

Conducta de combustibil

La motoarele Rehlko dotate cu sistemul EFI se va utiliza o conductă de combustibil sub presiune care să respecte standardul SAE R12.

Bujii

	⚠️ ATENȚIE
	Electrocutarea poate provoca vătămări. Nu atingeți cablurile în timpul funcționării motorului.

Curățați cavitatea bujiei. Scoateți bujia și înlocuiți-o.

1. Verificați distanța disruptivă cu ajutorul unei lere. Ajustați distanța, vezi tabelul cu specificații pentru ajustare.
2. Montați bujia în chiulasă.
3. Strângeți bujia la 20 ft. lb. (27 N·m).

Pornirea cu ajutorul altui acumulator

Respectați toate indicațiile și procedurile de siguranță pe care le-au specificat producătorul acumulatorului sau al echipamentului original (OEM). Nerespectarea procedurilor corecte poate duce la vătămări corporale grave și/sau la defecțiuni ale componentelor EFI ale motorului. Defecțiunile respective nu sunt acoperite de garanție.

Sistemul electronic de injectare a combustibilului (EFI)

EFI este un sistem cu comandă electronică pentru gestionarea combustibilului, monitorizat de o unitate electronică de comandă (ECU). Dacă este montat un indicator de defecțiune (Malfunction Indicator Light, MIL), acesta se aprinde în momentul în care se detectează probleme sau defecțiuni. Este necesară o intervenție de service la un dealer autorizat Rehlko.

Componentele sistemului de alimentare cu combustibil

Componentele presurizate din interiorul pompei nu permit intervenții de service. Motoarele sunt prevăzute cu un filtru de combustibil special EFI. Vezi Programul de Întreținere.

Înlocuirea siguranței

Acest motor este prevăzut cu două (2) siguranțe lamelare pentru automobile. Dacă se ard, trebuie înlocuite cu altele de același amperaj. Consultați diagrama de mai jos pentru a determina care este siguranța corectă.

Culoare fir	Amperaj siguranță
2 fire roșii	Siguranță de 10 A
1 fir roșu cu dungă neagră 1 fir roșu cu dungă albă	Siguranță de 10 A

RO

Filtru de aer

OBSERVAȚIE: Motorul se poate defecta dacă funcționează la temperaturi normale cu capacul în poziția de „vreme rece”.

OBSERVAȚIE: Utilizarea motorului cu componente slăbite sau deteriorate în filtrul de aer poate determina uzarea și defectarea prematură a motorului. Înlocuiți toate componentele îndoite sau deteriorate.

OBSERVAȚIE: Elementul din hârtie nu poate fi curățat prin suflare cu aer comprimat.

Quad-Clean™

Deplasați colierele pe capacul filtrului de aer, în jos; scoateți blocatoarele de sub agățătoarele de pe bază; scoateți capacul.

Prefiltru:

1. Demontați prefiltrul de pe elementul de hârtie.
2. Înlocuiți sau spălați filtrul brut cu apă caldă și detergent. Clătiți și lăsați să se usuce la aer.
3. Îmbibați ușor filtrul brut cu ulei nou de motor; stoarceți excesul de ulei.
4. Montați la loc filtrul brut peste elementul de hârtie.

Elementul din hârtie:

1. Separați filtrul brut de element; realizați lucrările de service pentru filtrul brut și înlocuiți elementul de hârtie.
2. Montați pe bază noul element de hârtie; montați filtrul brut pe elementul de hârtie.

Așezați capacul filtrului de aer pentru funcționare la temperatură normală (plăcuța care indică soarele spre exterior) sau funcționare în condiții de vreme rece (plăcuța care indică fulgul de zăpadă spre exterior); așezați blocatoarele sub agățătoarele de pe bază; ridicați colierele pentru a fixa capacul.

Low-Profile

1. Îndepărtați șurubul și capacul filtrului de ulei.
2. Scoateți elementul de spumă din bază.
3. Spălați elementul de spumă cu apă caldă și detergent. Clătiți și lăsați să se usuce la aer.
4. Îmbibați ușor elementul de spumă cu ulei nou de motor; stoarceți excesul de ulei.
5. Montați la loc elementul din spumă în bază.
6. Montați la loc capacul și fixați-l cu șurubul.

Tubul aerisitorului

Asigurați-vă că sunt corect conectate ambele capete ale tubului aerisitorului.

Răcirea cu aer



AVERTISMENT

Componentele fierbinți pot provoca arsuri grave.

Nu atingeți motorul în timpul funcționării sau imediat după oprire.

Nu utilizați niciodată motorul fără ecrane termice sau apărători.

Răcirea corectă este esențială. Pentru a împiedica supraîncălzirea, curățați grila, aripioarele de răcire și alte suprafețe exterioare ale motorului. Evitați pulverizarea apei pe cablaje sau pe alte componente electrice. Vezi Programul de întreținere.

Reparații/service pentru piese

Vă recomandăm să apelați la un dealer autorizat Rehiko pentru toate lucrările de întreținere, service și înlocuire a pieselor motorului. Pentru a găsi un dealer autorizat Rehiko, vizitați Engines.rehiko.com sau sunați la 1-800-544-2444 (S.U.A. și Canada).

Depozitarea

Dacă motorul nu va fi utilizat timp de două sau mai multe luni, respectați următoarea procedură.

1. Adăugați tratamentul pentru combustibil Xtended Life PRO 10W-50 Series sau altul echivalent în rezervorul de combustibil. Lăsați motorul să funcționeze 2-3 minute pentru stabilizarea combustibilului în sistemul de alimentare cu combustibil (defecțiunile datorate combustibilului netratat nu sunt acoperite de garanție).
2. Uleiul se schimbă cât timp motorul este cald încă după funcționare (NU este necesar dacă utilizați uleiul complet sintetic Xtended Life PRO 10W-50). Scoateți una sau mai multe bujii și turnați aproximativ 1 oz. (30 ml) de ulei de motor în cilindrul(i). Înlocuiți una sau mai multe bujii și încercați să porniți încet motorul pentru a distribui uleiul.
3. Deconectați cablul negativ (-) al bateriei.
4. Depozitați motorul într-un loc curat și uscat.

Depanare

Nu încercați să efectuați lucrări de service sau să înlocuiți componente majore ale motorului sau alte componente care necesită proceduri speciale de reglare sau sincronizare. Aceste lucrări trebuie efectuate doar de un dealer autorizat Rehiko.

Problemă	Cauza posibilă								
	Lipsă combustibil	Combustibil neat	Impurități în conducta de combustibil	Siguranță arsă	Ecran murdar cu reziduuri	Nivel ulei incorect	Motor suprasonic	Filtru de aer murdar	Bujie avariata
Nu pornește	•	•	•	•		•	•	•	•
Pornește cu greu		•	•			•	•	•	•
Se oprește brusc	•		•		•	•	•	•	•
Nu dezvoltă putere		•	•		•	•	•	•	•
Funcționează defectuos		•	•		•		•	•	•
Se aud lovituri sau zgomote		•			•		•		•
Dă rateuri		•	•		•		•	•	•
Recul		•	•				•	•	•
Se supraîncălzește		•	•		•	•	•	•	
Consum mare de combustibil							•	•	•

RO

Specificațiile motorului

Model:	Alezaj:	Cursă:	Cilindree:	Capacitate ulei (completare)	Distanța bujiei	Unghiul maxim de exploatare (@ nivelul maxim al uleiului)*
ECH440	3,5 in. (89 mm)	2,7 in. (69 mm)	26,2 cu. in. (429 cc)	1,16 U.S. qt. (1,1 L)	0,040 in. (1,02 mm) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 0,044 in. (1,11 mm) Rehiko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					0,040 in. (1,02 mm) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Depășirea unghiului maxim de exploatare poate duce la avariarea motorului datorită ungerii insuficiente.

Informații suplimentare se găsesc în manualul de service, la Engines.rehiko.com.

Toate referirile la cai-putere (CP) ale Rehiko reprezintă numărul de cai-putere certificat și respectă standardele SAE J1940 & J1995 CP. Detalii despre numărul de cai-putere certificat se găsesc la Engines.rehiko.com.

Sistemul de control al emisiilor


Sistemul de control al emisiilor pentru model ECH440 este EM, O2S, ECM, TBI și model ECH440LE este EM, O2S, ECM, TBI, TWC pentru EPA din S.U.A., California și pentru Europa.

OBSERVAȚIE: Manipularea frauduloasă a motorului și a sistemului de control al emisiilor aferent duce la anularea certificatului de conformitate EPA, a ordinul executiv ARB și a omologării UE de tip.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Руководство пользователя

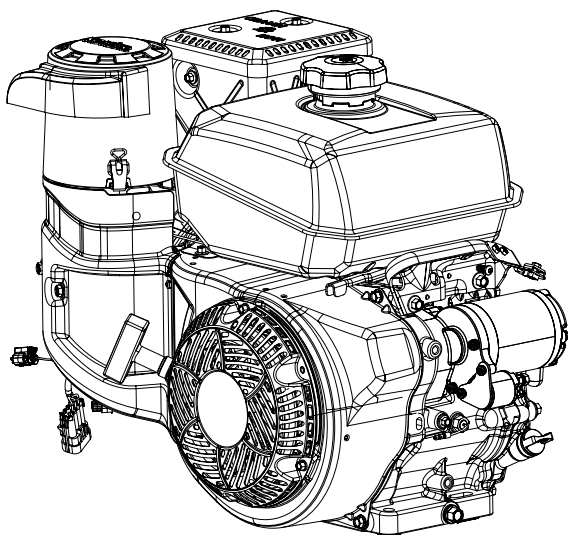

RU

При заказе запчастей или получении гарантийного обслуживания запишите для справки информацию о двигателе.

Модель двигателя _____

Технические характеристики _____

Серийный номер _____

Дата приобретения _____

ВАЖНО:

Тщательно изучите все меры предосторожности и инструкции до начала работы с оборудованием. Обратитесь к руководству по эксплуатации оборудования, для которого данный двигатель является приводом.

Перед выполнением сервисных работ и работ по техническому обслуживанию убедитесь, что двигатель остановлен.

Гарантийные обязательства — как указано в гарантийном талоне и на сайте Engines.rehiko.com. Внимательно ознакомьтесь с ними, так как в них изложены ваши права и обязанности.

Для поддержания соответствия действующим нормам о выбросах давление в выхлопной системе не может превышать пределы, указанные на сайте Engines.rehiko.com. Произведите поиск по номеру модели, затем выберите вкладку «Спецификации».


Значения CO₂ были опубликованы компанией Rehiko Engines на сайте Engines.rehiko.com.

Техника безопасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность, которая может привести к летальному исходу, серьезной травме или значительному повреждению собственности.

⚠ ОСТОРОЖНО: Опасность, которая может привести небольшой травме или повреждению собственности.

ПРИМЕЧАНИЕ. используется для сообщения о важной информации, касающейся установки, эксплуатации или обслуживания.




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Легковоспламеняющееся топливо может стать причиной пожара и сильных ожогов.

Не заливайте топливо в бак, если двигатель горячий или работает.

Бензин чрезвычайно огнеопасен и его пары при воспламенении могут вызвать взрыв. Храните бензин только в предназначенных для этого емкостях в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией, вдали от источников искр или открытого огня. При контакте пролитого топлива с горячими элементами или искрами зажигания может произойти возгорание. Никогда не используйте бензин в качестве чистящего средства.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Горячие детали могут стать причиной сильных ожогов.

Не прикасайтесь к двигателю во время работы или непосредственно после остановки.

Не разрешается эксплуатировать двигатель со снятыми теплозащитными экранами и защитными приспособлениями.



⚠ ОСТОРОЖНО

Электрический ток может нанести серьезную травму.

Не прикасайтесь к проводке во время работы двигателя.




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Моноксид углерода может вызвать тошноту, потерю сознания или привести к смерти.

Избегайте вдыхания отработанных газов. Никогда не запускайте двигатель в закрытых помещениях.

В выхлопных газах двигателя содержится ядовитый моноксид углерода. Моноксид углерода является бесцветным газом без запаха и в случае вдыхания может вызвать смерть.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Жидкости под высоким давлением при попадании под кожу могут привести к тяжелым травмам или смерти.

Не работайте с топливной системой без надлежащей подготовки и средств защиты.

Травмы вследствие попадания рабочих жидкостей под кожу очень опасны из-за высокой токсичности этих жидкостей. При получении травмы незамедлительно обратитесь к врачу.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используя этот продукт, вы можете подвергаться воздействию химических веществ, включая моноксид углерода и бензол, которые, как считается в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные пороки развития или нарушения репродуктивной функции. Дополнительную информацию см. на сайте www.P65Warnings.ca.gov.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Случайный запуск может привести к серьезным травмам или смерти.

Перед проведением работ по обслуживанию отсоедините и заземлите провод свечи(-ей) зажигания.

Перед началом работы с двигателем или оборудованием сначала заблокируйте двигатель следующим образом: 1) Отсоедините провод(а) свечи(ей) зажигания. 2) Отсоедините минусовой (-) провод от аккумуляторной батареи.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вращающиеся детали могут причинить серьезную травму.


Соблюдайте дистанцию во время работы двигателя.

Держите руки, ноги, волосы и одежду вдали от вращающихся деталей, так как в противном случае вы можете получить травму. Не разрешается эксплуатировать двигатель со снятыми крышками, кожухами и защитными приспособлениями.

RU

СИМВОЛЫ

				
Топливо	Выкл.	Вкл.	Ускоренный режим	Медленный режим

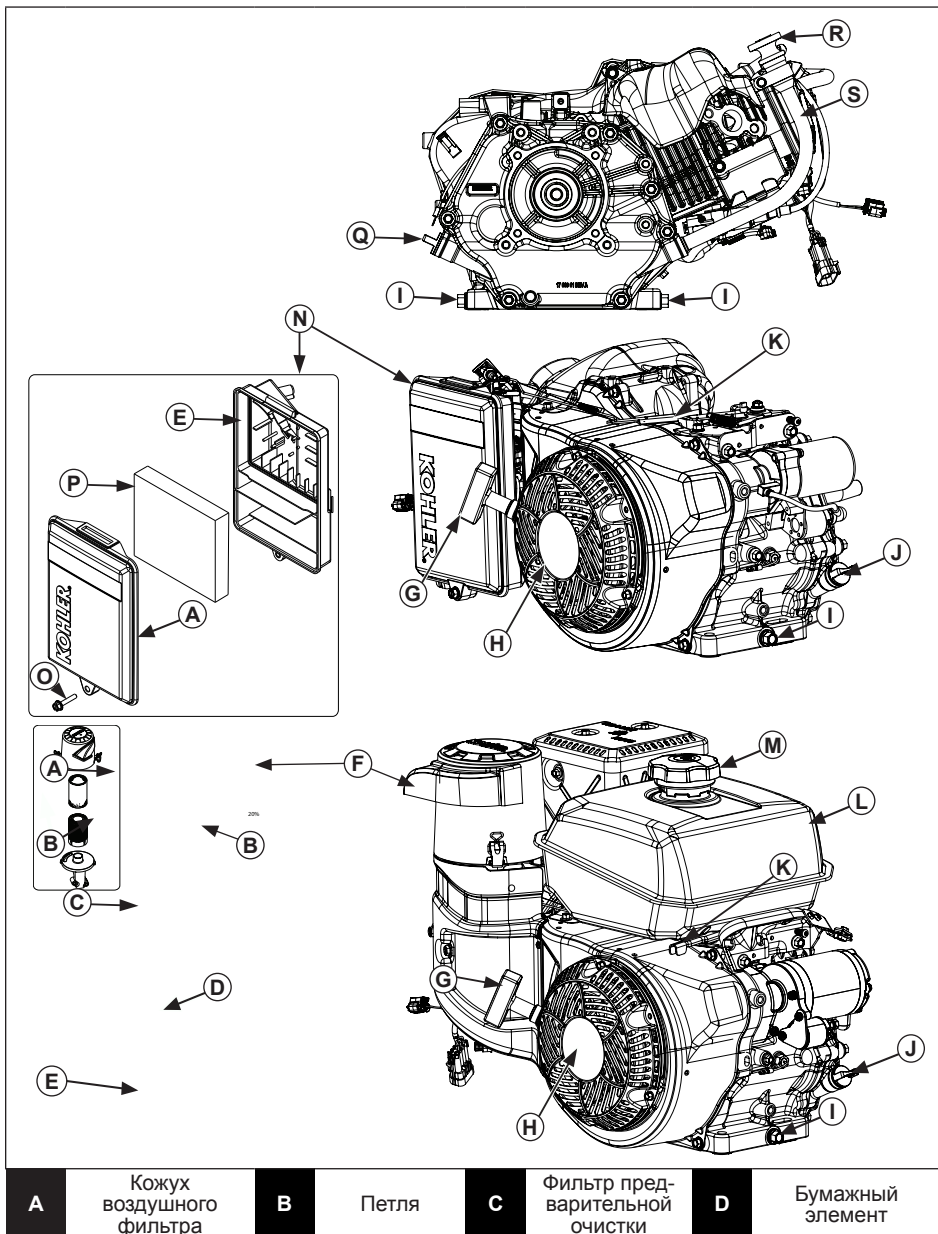

E	Основание воздушного фильтра	F	Воздушный фильтр Quad-Clean™	G	Ручка стартера	H	Выдвижной стартер
I	Маслосливная пробка	J	Заглушка маслосливной горловины / стержневой указатель уровня	K	Рычаг дроссельной заслонки	L	Топливный бак
M	Крышка топливного бака	N	Низкопрофильный воздушный фильтр	O	Винт	P	Поролоновый элемент
Q	Заглушка маслосливной горловины	R	Щуп	S	Трубка		

Информацию и варианты заказа запчастей смотрите на веб-сайте Engines.rehko.com.

Процедура проверки двигателя перед запуском

1. Проверьте уровень масла. Добавьте, если уровень ниже требуемого. Не допускайте перелива топлива.
2. Проверьте уровень топлива. Добавьте, если уровень ниже требуемого. Проверьте компоненты топливной системы и трубопроводы на наличие утечек.
3. Проверьте и выполните очистку зон охлаждения, зон впуска воздуха и наружных поверхностей двигателя (особенно после хранения).
4. Убедитесь в том, что все детали воздушного фильтра и все кожухи, крышки оборудования, защитные приспособления находятся на месте и надежно закреплены.
5. Проверьте искрогаситель (если установлен).

Запуск

	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	<p>Монооксид углерода может вызвать тошноту, потерю сознания или привести к смерти.</p> <p>Избегайте вдыхания отработанных газов. Никогда не запускайте двигатель в закрытых помещениях.</p>
<p>В выхлопных газах двигателя содержится ядовитый монооксид углерода. Монооксид углерода является бесцветным газом без запаха и в случае вдыхания может вызвать смерть.</p>	

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	<p>Вращающиеся детали могут причинить серьезную травму.</p> <p>Соблюдайте дистанцию во время работы двигателя.</p>
	<p>Держите руки, ноги, волосы и одежду вдали от вращающихся деталей, так как в противном случае вы можете получить травму. Не разрешается эксплуатировать двигатель со снятыми крышками, кожухами и защитными приспособлениями.</p>

RU

ПРИМЕЧАНИЕ. Для заполнения сухой топливной системы поверните ключ в положение ON (ВКЛ.) на одну минуту. Дайте топливному насосу возможность поработать и заполнить систему. Поверните ключ в положение OFF (ВЫКЛ.).

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы проверить состояние шнура стартера периодически полностью разматывайте его. При наличии потерь немедленно замените его, позвонив авторизованному дилеру Rehko.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускайте постоянного вращения двигателя стартером в течение более 10 секунд. Между попытками запуска должно пройти 60 секунд для обеспечения охлаждения. В случае несоблюдения данных рекомендаций возможен перегрев и выход из строя электродвигателя стартера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если коленвал двигателя раскручивается до скорости отключения стартера, но не продолжает работать самостоятельно (ложный пуск), то перед повторным запуском необходимо дождаться полной остановки двигателя. Если включить стартер в процессе вращения маховика, то шестерня стартера может соудариться с зубчатым венцом маховика, в результате чего стартер может выйти из строя.

1. Переключите отсечной топливный клапан в положение ON «открыто» (при его наличии).
2. Установите переключатель вкл./выкл. двигателя в положение ON «открыто» (при его наличии).
3. Запустите двигатель следующим образом:

Установите механизм управления дроссельной заслонкой в среднее положение между SLOW (медленный режим) и FAST (ускоренный режим).

4. Медленно потяните за рукоятку стартера и, как только почувствуете сжатие, прекратите перемещение рукоятки! Верните пусковую рукоятку в исходное положение; чтобы избежать повышенного износа шнура стартера о направляющий канал, всегда тяните рукоятку прямо с усилием.

Электрический стартер: Включите стартер с помощью переключателя. Сразу после запуска двигателя отпустите кнопку. Если стартер не может повернуть коленчатый вал двигателя, то его следует выключить немедленно. Не предпринимайте дальнейших попыток запустить двигатель до тех пор, пока неисправность не будет устранена. Не пытайтесь запустить двигатель от другой аккумуляторной батареи. Для анализа неисправности обратитесь к авторизованному дилеру компании Rehko.

Советы по запуску двигателя в холодную погоду

1. Используйте соответствующее масло для ожидаемой температуры.
2. Отключите все возможные внешние нагрузки.
3. Используйте свежее зимнее топливо. Зимний бензин обладает более высокой летучестью для улучшения запуска двигателя.

Остановка

1. По мере возможности уменьшите нагрузку на двигатель, отключив все инструменты, подключенные к валу отбора мощности.
2. Переведите рычаг управления дроссельной заслонкой (при его наличии) в положение медленного режима или холостых оборотов; остановите двигатель.
3. Закройте отсечной топливный кран (при его наличии).

Угол наклона при работе

Обратитесь к руководству по эксплуатации оборудования, для которого данный двигатель является приводом. Не используйте двигатель с превышением максимального рабочего угла; см. таблицу с характеристиками. Возможно повреждение двигателя из-за недостаточной смазки.

Число оборотов двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ. Не изменяйте настройки регулятора для повышения максимальной скорости вращения двигателя. Превышение скорости работы представляет опасность и приведет к аннулированию гарантии.

Замерзание корпуса дроссельной заслонки

ПРИМЕЧАНИЕ. Работа двигателя с кожухом для эксплуатации при холодной погоде в нормальных условиях может привести к его повреждению.

Замерзание корпуса дроссельной заслонки может происходить в определенных условиях температуры и влажности. Признаком замерзания корпуса дроссельной заслонки является неровная работа двигателя на холостом ходу либо на низкой скорости, а также черный или белый дым.

Чтобы снизить вероятность замерзания корпуса дроссельной заслонки, кожух воздушного фильтра можно повернуть, чтобы направить теплый воздух со стороны глушителя. Для работы в холодное время года установите кожух воздушного фильтра снежным ярлыком наружу.

Для нормальных условий установите кожух воздушного фильтра солнечным ярлыком наружу.

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Перед началом работы на двигателе или с оборудованием сначала заблокируйте двигатель следующим образом: 1) Отсоедините провод(а) свечи(ей) зажигания. 2) Отсоедините минусовой (-) провод от аккумуляторной батареи.
	Случайный запуск может привести к серьезным травмам или смерти. Перед проведением работ по обслуживанию отсоедините и заземлите провод свечи(-ей) зажигания.	

Обычное обслуживание, замена или ремонт устройств и систем снижения токсичности отработанных газов может быть выполнено в любой ремонтной мастерской или индивидуально, однако гарантийный ремонт должен производиться авторизованным дилером компании Rehlko, список которых можно найти, посетив веб-сайт Engines.rehlko.com или позвонив по телефону 1-800-544-2444 (для США и Канады).

График технического обслуживания

По прошествии первых 5 часов

- Замените масло (НЕ требуется при использовании полностью синтетического масла Xtended Life PRO 10W-50).

Каждый год или каждые 50 часов

- Выполните обслуживание/замену фильтра предварительной очистки Quad-Clean™

Каждый год или каждые 100 часов¹

- Очистите низкопрофильный фильтрующий элемент воздушного фильтра.
- Замените масло.
- Очистите зоны охлаждения.

Каждые 200 часов

- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра Quad-Clean™

Каждые 300 часов

- Замените низкопрофильный фильтрующий элемент воздушного фильтра.
- Проверьте топливные фильтры (фильтр на выходе из бака и проходной фильтр бензопровода), очистите их или замените, если это необходимо (при наличии).

Каждые 300 часов¹

- Замените оригинальный топливный фильтр системы электронного впрыска топлива (EFI).

Каждые 300 часов²

- Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов при холодном двигателе.

Каждые 300 часов³ (Не доступно для двигателей модели ECH440LE)

- Замените масло (Только масло Xtended Life PRO 10W-50).

Каждый год или каждые 500 часов¹

- Замените свечу зажигания, отрегулируйте ее зазор.

¹ Выполняйте данные работы по обслуживанию чаще в очень пыльных или грязных условиях работы.

² Поручите данные работы авторизованному дилеру компании Rehlko.

³ Возможно только при использовании масла Xtended Life PRO 10W-50.


Рекомендация по маслам

ECH440

Всесезонное синтетическое масло Xtended Life PRO 10W-50 — это идеальное масло для двигателей Rehlko. Оно специально разработано для увеличения интервала между заменами масла до 300 часов. Наличие уточняйте у авторизованного дилера Rehlko.

300-часовые интервалы между заменами масла характерны только для двигателей Rehlko, на которых используется синтетическое масло Xtended Life PRO 10W-50, и применимы только на таких двигателях. На двигателях Rehlko могут использоваться и другие моторные масла, но для обеспечения надлежащего


обслуживания интервалы замены должны составлять не более 100 часов. Используйте масло API (Американский нефтяной институт) категории обслуживания SJ или выше. Выберите вязкость масла с учетом температуры воздуха во время работы, как

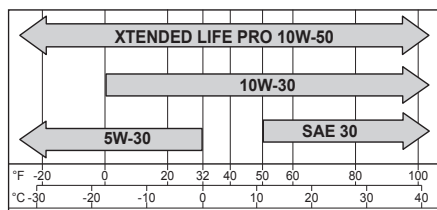

показано ниже.

ЕСН440LE

Для наилучшей производительности используйте моторные масла класса GF-5 ILSAC («Международный комитет по стандартизации и сертификации смазочных материалов»). Выберите вязкость масла с учетом температуры воздуха во работы в соответствии со следующей таблицей.

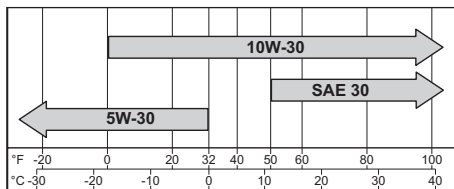

Проверка уровня масла

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы предотвратить интенсивный износ или повреждение двигателя, никогда не запускайте двигатель, если уровень масла находится ниже или выше пределов рабочего диапазона на стержневом указателе уровня масла.

Убедитесь, что двигатель остыл, а машина стоит ровно. Очистите от мусора области вокруг заливной горловины/стержневого указателя уровня масла.

1. Проверьте уровень масла с помощью щупа или заглушки маслосазливной горловины.
 - a. Щуп с резьбовой крышкой: Извлеките масляный щуп, вытрите масло. Снова вставьте щуп в трубку до упора на заливной горловине, поверните против часовой стрелки, чтобы крышка переместилась в наиболее низкое положение хода резьбы, не закручивайте крышку на трубке. Извлеките щуп, проверьте уровень масла. Уровень должен соответствовать верхней метке на щупе.
 - b. Щуп с вставной крышкой: Извлеките масляный щуп, вытрите масло. Снова установите щуп в трубку и вставьте его до упора. Извлеките щуп, проверьте уровень масла. Уровень должен соответствовать верхней метке на щупе.или
 - a. Выньте заглушку маслосазливной горловины. Уровень должен располагаться в области точки переполнения заливной горловины.
2. Если уровень масла низкий, долейте его до верхней отметки на щупе или до уровня переполнения заливной горловины.
3. Снова установите и закрепите щуп или

заглушку маслосазливной горловины.

Замена масла

Меняйте масло на теплом двигателе.

1. Очистите область вокруг маслосазливной горловины/стержневого указателя уровня масла и маслосливной пробки.
2. Удалите сливную пробку и маслосазливную горловину/стержневой указатель уровня. Полностью слейте масло.
3. Установите сливную пробку на место. Затяните ее с усилием 17,6 Н м (13 фунто-футов).
4. Залейте в картер свежее масло до верхней отметки на щупе или до уровня переполнения заливной горловины.
5. Снова установите и закрепите щуп/крышку маслосазливной горловины.
6. Утилизируйте использованное масло и фильтр в соответствии с местными нормами и правилами.

Oil Sentry™ (при его наличии)

Этот датчик предназначен для предотвращения запуска двигателя при низком уровне масла или при его отсутствии. Датчик Oil Sentry™ не сможет выключить работающий двигатель до возникновения его неисправности. В некоторых случаях применения данный датчик может включать предупредительный сигнал. Дополнительную информацию можно найти в руководствах по эксплуатации оборудования.

Рекомендации по выбору топлива

	⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Легковоспламеняющееся топливо может стать причиной пожара и сильных ожогов. Не заливайте топливо в бак, если двигатель горячий или работает.
	Бензин чрезвычайно огнеопасен и его пары при воспламенении могут вызвать взрыв. Храните бензин только в предназначенных для этого емкостях в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией, вдали от источников искр или открытого огня. При контакте пролитого топлива с горячими элементами или искрами зажигания может произойти возгорание. Никогда не используйте бензин в качестве чистящего средства.

ПРИМЕЧАНИЕ. E15, E20 и E85 НЕ одобрены и НЕ должны использоваться; последствия использования старого, несвежего или загрязненного топлива не попадают под

действие гарантии.

Топливо должно соответствовать следующим требованиям:

- Чистое, свежий, неэтилированный бензин.
- Октановое число 87 (R+M)/2 или более высокое.
- При использовании исследовательского метода определения октанового числа, следует использовать бензин с октановым числом не менее 90.
- Допускается использование бензина с 10% этилового спирта, 90% неэтилированной части.
- Разрешены к использованию метил-трет-бутиловый эфир (МТБЕ) и неэтилированный бензин (содержание по объему до 15% МТБЕ).
- Не добавляйте в бензин масло.
- Не допускайте перелива топлива при заправке.
- Не используйте бензин старше 30 дней.

Добавление топлива

	<p>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</p> <p>Легковоспламеняющееся топливо может стать причиной пожара и сильных ожогов.</p> <p>Не заливайте топливо в бак, если двигатель горячий или работает.</p>
<p>Бензин чрезвычайно огнеопасен и его пары при воспламенении могут вызвать взрыв. Храните бензин только в предназначенных для этого емкостях в нежилых помещениях с хорошей вентиляцией, вдали от источников искр или открытого огня. При контакте пролитого топлива с горячими элементами или искрами зажигания может произойти возгорание. Никогда не используйте бензин в качестве чистящего средства.</p>	


Убедитесь, что двигатель остыл.

1. Очистите область вокруг крышки топливного бака.
2. Снимите крышку топливного бака. Заполните бак до основания заливной горловины. Не допускайте перелива топлива при заправке. Оставляйте некоторый свободный объем для расширения топлива.
3. Установите на место крышку топливного бака и надежно затяните ее.

Топливопровод

На двигатели Rehlko, оснащенные системой EFI, должен устанавливаться топливопровод высокого давления, удовлетворяющий требованиям стандарта SAE R12.

Свечи зажигания

	<p>⚠ ОСТОРОЖНО</p> <p>Электрический ток может нанести серьезную травму.</p> <p>Не прикасайтесь к проводке во время работы двигателя.</p>
---	---

Очистите выемку вокруг свечи зажигания. Выньте и замените свечу.

1. Измерьте зазор при помощи щупа из проволоки для измерения зазоров. Отрегулируйте зазор, для регулировки см. таблицу с характеристиками.
2. Установите свечу в цилиндрическую головку.
3. Затяните свечу с усилием 27 Н м (20 фунто-футов).

Пуск от внешнего аккумулятора с помощью соединительных проводов

Соблюдайте все правила техники безопасности и процедуры, предусмотренные производителем аккумулятора и/или производителем оригинального оборудования (ОЕМ). Несоблюдение надлежащих процедур может привести к серьезным травмам и/или не покрываемому гарантией повреждению элементов двигателя EFI.

RU

Система электронного впрыска топлива (EFI)

Система EFI является системой управления подачей топлива с электронным управлением, которая контролируется с помощью электронного блока управления (ECU). Контрольная лампа неисправности (ML) (если установлена) загорается при обнаружении проблемы или сбоя. Необходимо обслуживание, выполняемое авторизованным дилером Rehlko.

Компоненты топливной системы

Компоненты, работающие под высоким давлением и расположенные внутри модуля топливного насоса, обслуживанию не подлежат. Двигатели оснащены специальным топливным фильтром EFI. См. график технического обслуживания.

Замена предохранителя

Этот двигатель оснащается двумя (2) автомобильными предохранителями ножевого типа. Запасные предохранители должны иметь такой же номинал, что и перегоревший предохранитель. Для подбора соответствующего предохранителя используйте таблицу предохранителей, данную ниже.

Цвет провода	Номинал предохранителя
2 красных провода	Предохранитель 10 А
1 красный провод с черной полосой 1 красный провод с белой полосой	Предохранитель 10 А

Воздушный фильтр

ПРИМЕЧАНИЕ. Работа двигателя с кожухом для эксплуатации при холодной погоде в нормальных условиях может привести к его повреждению.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эксплуатация двигателя при наличии незакрепленных или поврежденных деталей воздушного фильтра может повлечь преждевременный износ и выход из строя. Замените все согнутые или поврежденные компоненты.

ПРИМЕЧАНИЕ. Бумажный элемент не может разрываться струей сжатого воздуха.

Quad-Clean™

Поверните вниз петли на воздушном фильтре; снимите защелки с флажков в основании; снимите крышку.

Фильтр предварительной очистки:

1. Снимите предварительный воздушный фильтр с бумажного элемента.
2. Замените или вымойте предварительный воздушный фильтр в теплой воде с моющим средством. Ополосните и дайте высохнуть.
3. Слегка смажьте предварительный воздушный фильтр свежим моторным маслом; отожмите излишки масла.
4. Установите обратно предварительный воздушный фильтр поверх бумажного элемента.

Бумажный элемент:

1. Отделите фильтр предварительной очистки от бумажного элемента; проведите обслуживание фильтра предварительной очистки и замените бумажный элемент.
2. Установите новый бумажный элемент на основание; установите фильтр предварительной очистки поверх бумажного элемента.

Установите кожух воздушного фильтра для работы в нормальном режиме (солнечным ярлыком наружу) или в режиме холодных погодных условий (снежным ярлыком наружу); заведите защелки под флажки на основании; поднимите их вверх, вводя в петли, для фиксации крышки.


Низкопрофильный воздушный фильтр

1. Снимите винт и крышку с воздушного фильтра.
2. Удалите вспененный фильтрующий элемент с основания.
3. Вымойте вспененный фильтрующий элемент в теплой воде с моющим средством. Ополосните и дайте высохнуть.
4. Слегка смажьте вспененный фильтрующий элемент свежим моторным маслом; отожмите излишки масла.
5. Установите обратно вспененный фильтрующий элемент на основание.
6. Установите назад крышку и зафиксируйте ее винтом.

Вентиляционная труба

Убедитесь, что оба конца вентиляционной трубы подсоединены надлежащим образом.

Воздушное охлаждение

	<p>⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</p> <p>Горячие детали могут стать причиной сильных ожогов.</p> <p>Не прикасайтесь к двигателю во время работы или непосредственно после остановки.</p>
	<p>Не разрешается эксплуатировать двигатель со снятыми теплозащитными экранами и защитными приспособлениями.</p>

Важно обеспечить надлежащее охлаждение. Чтобы предотвратить перегрев, очистите решетки, ребра охлаждения и прочие внешние поверхности двигателя. Избегайте распыления воды на электропроводку или любые другие электрические компоненты. См. график технического обслуживания.

Запчасти для ремонта/технического обслуживания

Для проведения технического обслуживания, сервисных работ и работ по замене элементов мы рекомендуем воспользоваться услугами авторизованного дилера компании Rehlko. Для поиска авторизованного дилера компании Rehlko посетите веб-сайт Engines.rehlko.com или позвоните по номеру 1-800-544-2444 (для США и Канады).

Хранение

Если двигатель не будет эксплуатироваться в течение 2 или более месяцев, подготовьте его следующим образом:

1. Залейте в бензобак топливную пропитку Xtended Life PRO 10W-50 Series или аналогичную. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 2-3 минут для того, чтобы стабилизатор попал в карбюратор (неисправности, возникшие вследствие использования необработанного топлива, не попадают под действие гарантии).
2. Смените масло, пока двигатель не остыл полностью (НЕ требуется при использовании полностью синтетического масла Xtended Life PRO 10W-50). Удалите свечу(и) и залейте около 1 унции моторного масла в цилиндр(ы). Установите обратно свечу(и) и медленно проверните двигатель, чтобы распределить масло.
3. Отсоедините минусовой (-) провод от аккумуляторной батареи.
4. Храните двигатель в чистом и сухом месте.

Устранение неисправностей

Не пытайтесь выполнять обслуживание или замену главных деталей двигателя, а также любых иных деталей, которые нуждаются в особой настройке или регулировке. Эта работа должна осуществляться авторизованным дилером Rehlko.

Проблема	Возможная причина								
	Нет топлива	Топливо не соответствует типу	Загрязнение топлива-провода	Разрушение плавкой перемычки	Засорился грязеуловитель	Ненадлежащий уровень масла	Перегрузка двигателя	Грязный воздушный фильтр	Неисправная свеча зажигания
Двигатель не заводится	•	•	•	•		•	•	•	•
Запускается с трудом		•	•			•	•	•	•
Внезапно глохнет	•		•		•	•	•	•	•
Недостаточно мощности		•	•		•	•	•	•	•
Работает нестабильно		•	•		•	•	•	•	•
Стук или свист		•			•		•		•
Пропуски или перебои		•	•		•			•	•
Хлопки в цилиндрах		•	•				•	•	•
Перегрев		•	•		•	•	•	•	
Высокое потребление топлива							•	•	•

RU

Технические характеристики двигателя						
Модель	Диаметр	Рабочий ход	Объем	Объем масла (при замене)	Зазор свечи зажигания	Максимальный рабочий угол (при максимальном уровне масла)*
ECH440	89 мм. (3,5 дюйма)	69 мм. (2,7 дюйма)	429 куб. см (26,2 куб дюйма)	1,1 л (1,16 кварты США)	1,02 мм (0,040 дюйма) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	25°
					от 1,11 мм (0,044 дюйма) Rehiko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	
ECH440LE					1,02 мм (0,040 дюйма) Rehiko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Превышение максимального рабочего угла может вызвать повреждение двигателя вследствие недостаточной смазки.

Дополнительная информация о характеристиках содержится в руководстве по обслуживанию на веб-сайте Engines.rehiko.com.

Любые ссылки компании Rehiko на мощность, выраженную в лошадиных силах (л.с.), являются сертифицированными номинальными значениями мощности в соответствии со стандартами SAE J1940 и J1995. Подробная информация по сертифицированным номинальным значениям мощности содержится на веб-сайте Engines.rehiko.com.

Система ограничения выбросов в атмосферу


Система ограничения выброса отработанных газов модель ECH440 для США и Европы является EM, O2S, ECM, TBI. Системой ограничения выброса отработанных газов модель ECH440LE для США и Европы является EM, O2S, ECM, TBI, TWC.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любое изменение, вносимое в конструкцию двигателя и его систему контроля выбросов в атмосферу, аннулирует сертификат соответствия EPA, исполнительное распоряжение ARB, и типовое разрешение EC.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

Navodila za uporabo

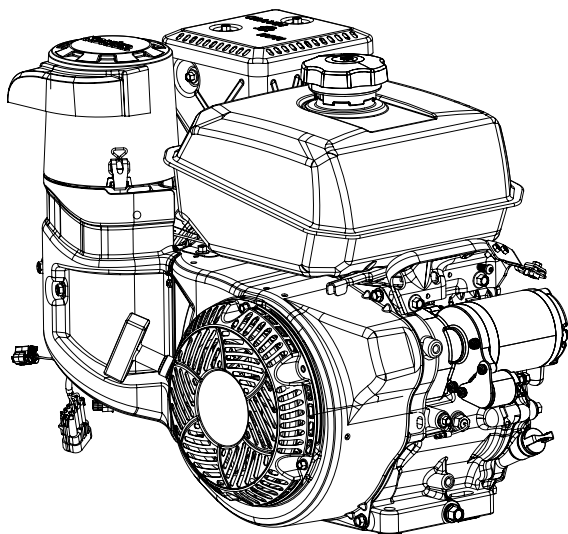

SL

Zabeležite informacije o motorju, da si jih lahko ogledate, ko naročate dele ali zahtevate garancijsko jamstvo.

Model motorja _____

Specifikacije _____

Serijska številka _____

Datum nakupa _____

POMEMBNO:

Pred uporabo opreme pazljivo preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Oglejte si navodila strojev, ki jih ta motor poganja.

Preden opravite kakršna koli vzdrževalna ali servisna dela, se prepričajte, da je motor zaustavljen in postavljen na vodoravno podlago.

Garancijsko kritje, kot je opisano na garancijski kartici in na spletnem mestu Engines.rehlko.com. Pozorno ga preberite, saj vam podeljuje točno določene pravice in obveznosti.

Povratni tlak izpušnega sistema ne sme presehati omejitev, ki jih lahko najdete na spletnem mestu RehlkoEngines.co, s čimer ohrani skladnost z veljavnimi predpisi o izpuštih. Poiščite številko modela in nato izberite zavihek »Specs« (specifikacije).


Družba Rehlko Engines je vrednosti CO2 objavila na spletnem mestu Engines.rehlko.com.


Varnostni ukrepi

⚠ OPOZORILO: Nevarnost, ki lahko povzroči resne poškodbe, smrt ali večjo škodo na lastnini.

⚠ OPOMIN: Nevarnost, ki lahko povzroči manjše poškodbe ali škodo na lastnini.


OPOMBA: se uporablja za obveščanje o pomembnih informacijah za namestitvev, uporabo ali vzdrževanje.

	⚠ OPOZORILO Eksplozivno gorivo lahko povzroči požare in hude opekline. Posode za gorivo ne polnite, ko je motor ogret ali v teku.
Bencin je močno vnetljiv in njegovi hlapi lahko ob vžigu eksplodirajo. Bencin shranjujete v odobrenih posodah v dobro prezračevanih nenaseljenih zgradbah, kjer ni prisotnosti isker ali plamena. Če izlito gorivo pride v stik z vročimi deli ali iskrami iz vžiga, se lahko vname. Bencina nikoli ne uporabljajte kot čistilo.	

	⚠ OPOZORILO Vrtljivi deli lahko povzročijo hude poškodbe. Med delovanjem motorja se mu ne približujte.
Izognite se poškodbam in rok, nog, las in oblačil ne približujte gibljivim delom. Motorja nikoli ne uporabljajte, če so pokrovi, zastori ali ščitniki odstranjeni.	


	⚠ OPOMIN Električni udar lahko povzroči poškodbe. Med delovanjem motorja se ne dotikajte žic.
--	--

	⚠ OPOZORILO Ogljikov monoksid lahko povzroči hudo slabost, omedlevico ali smrt. Izogibajte se vdihavanju izpušnih plinov. Motorja nikoli ne pustite teči v zaprtih ali pokritih prostorih.
Izpušni plini vsebujejo strupeni ogljikov monoksid. Ogljikov monoksid je brez vonja in barve, njegovo vdihavanje pa je smrtno nevarno.	

	⚠ OPOZORILO Tekočine pod velikim tlakom lahko predrejo kožo in povzročijo resne poškodbe ali smrt. Ne izvajate del na sistemu goriva, če nimate ustreznega usposabljanja in varnostne opreme.
--	--






Poškodbe zaradi predrtja tkiva s tekočino so zelo toksične in nevarne. Če pride do poškodbe, takoj poiščite zdravniško pomoč.	
---	--


	⚠ OPOZORILO Nenamerni zagon lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. Prekinite povezavo in ozemljite povezave svečk pred servisiranjem.
Pred delom z motorjem ali opremo onemogočite motor na naslednji način: 1) Odklopite priklopne kable svečk. 2) Odklopite negativni (-) pol akumulatorja.	

	⚠ OPOZORILO Vroči deli lahko povzročijo hude opekline. Motorja se ne dotikajte med delovanjem ali takoj po zaustavitvi.
Motorja nikoli ne uporabljajte, če so temperature zaščitne ali pokrov odstranjeni.	

⚠ OPOZORILO: Ta izdelek vas lahko izpostavi kemikalijam, vključno z ogljikovim monoksidom in benzenom, ki ju je država Kalifornija prepoznala kot snovi, ki povzročata raka in prirojene napake ali drugače škodita reproduktivnim organom. Za več informacij obiščite www.P65Warnings.ca.gov .
--

Simboli

				
Gorivo	Izklop	Vklop	Hitro	Počasi

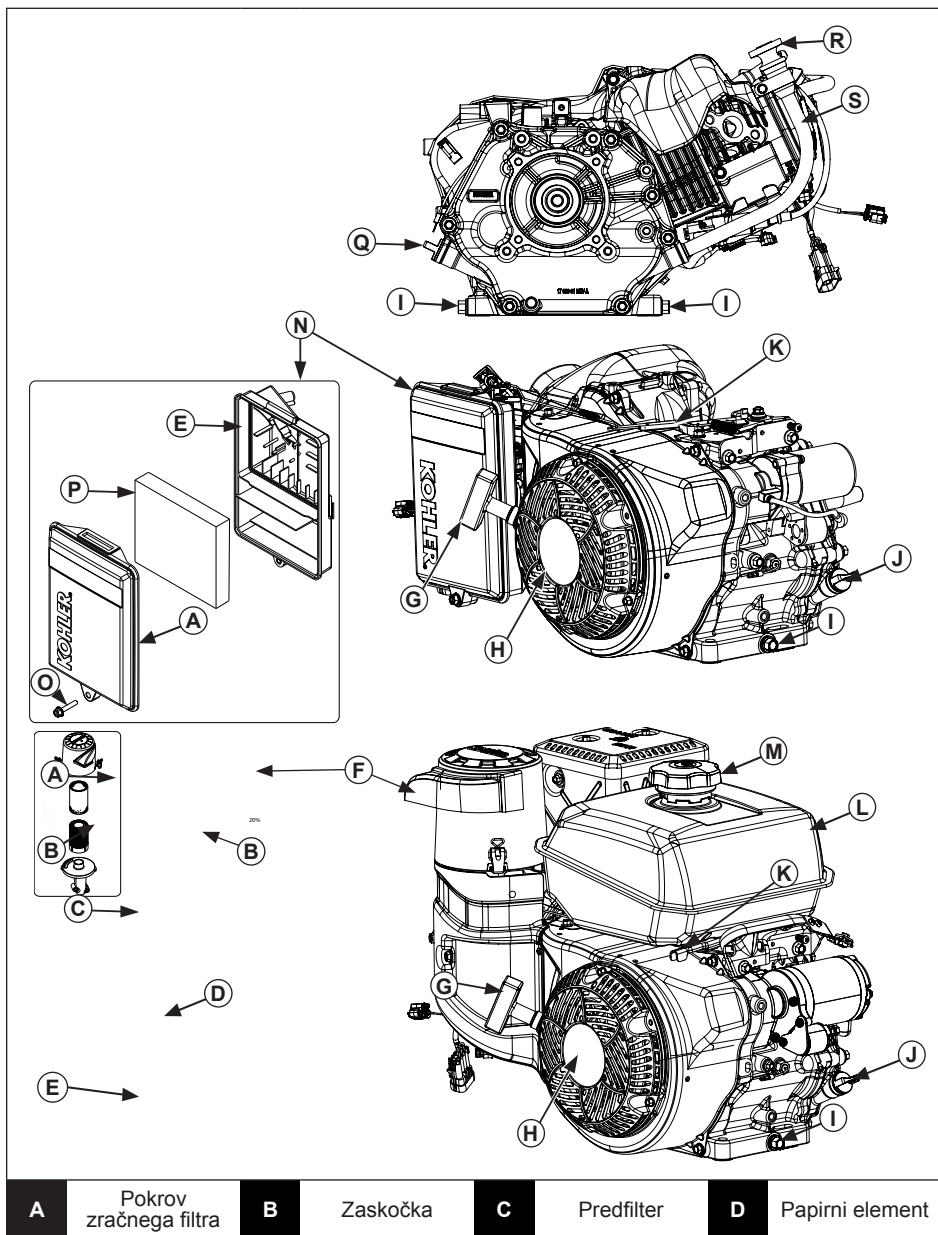

SL

A	Pokrov zračnega filtra	B	Zaskočka	C	Predfilter	D	Papirni element
----------	------------------------	----------	----------	----------	------------	----------	-----------------


E	Ohišje zračnega filtra	F	Zračni filter Quad-Clean™	G	Zagonska ročica	H	Povratna ročica za zagon
I	Čep za odtok olja	J	Paličica/pokrov za polnjenje olja	K	Ročica za plin	L	Posoda za gorivo
M	Pokrov posode za gorivo	N	Nizkoprofilni zračni filter	O	Vijak	P	Penasti element
Q	Čep odprtine za olje	R	Merilna palica	S	Cev		


Obrnite spletno mesto Engines.rehlo.com za informacije o nadomestnih delih in možnostih nakupa.

Seznam preverjanj pred zagonom

- Preverite količino olja. Če je količina olja nizka, ga dolijte. Ne dolijte ga preveč.
- Preverite količino goriva. Če je količina goriva nizka, ga dolijte. Preverite komponente in cevi sistema za gorivo za netesnosti.
- Preverite in očistite hladilna mesta, mesta za dovod zraka in zunanjo površino motorja (še posebej po shranjevanju).
- Zagotovite, da so komponente zračnega filtra in vsi pokrovi, zastori ter ščitniki nameščeni in trdno pritrjeni.
- Preverite varovalo proti iskenju (če je nameščeno).

Zagon

	⚠ OPOZORILO
	Ogljikov monoksid lahko povzroči hudo slabost, omedleavico ali smrt. Izogibajte se vdihavanju izpušnih plinov. Motorja nikoli ne pustite teči v zaprtih ali pokritih prostorih.
Izpušni plini vsebujejo strupeni ogljikov monoksid. Ogljikov monoksid je brez vonja in barve, njegovo vdihavanje pa je smrtno nevarno.	

	⚠ OPOZORILO
	Vrtljivi deli lahko povzročijo hude poškodbe. Med delovanjem motorja se mu ne približujte.
Izognite se poškodbam in rok, nog, las in oblačil ne približujte gibljivim delom. Motorja nikoli ne uporabljajte, če so pokrovi, zastori ali ščitniki odstranjeni.	

OPOMBA: Za polnjenje praznega sistema za gorivo za eno minuto pomaknite ključno stikalo v položaj ON. Pustite, da tlačilka za gorivo deluje in napolni sistem z gorivom. Obrnite ključno stikalo v položaj OFF.

OPOMBA: Občasno preglejte stanje celotne vrvi. Če je vrv načeta, jo nemudoma zamenjajte pri pooblaščenem prodajalcu Rehlo.

OPOMBA: Motorja ne smete neprekinjeno zaganjati za več kot 10 sekund. Pustite ga 60 sekund, da se ohladi, preden ga znova poskusite zagnati. Če ne sledite tem smernicam, lahko pregori motor zaganjalnika.

OPOMBA: Če motor pridobi zadosti hitrosti, da se loči od zaganjalnika, vendar ne teče (neveljaven zagon), se mora vrtenje motorja popolnoma ustaviti, preden ga poskusite znova zagnati. Če zaganjalnik vklopite, ko se obrača vztrajnik, lahko pride do trčenja pastorka na osi zaganjalnika in zobnika vztrajnika, kar povzroči poškodbo zaganjalnika.

1. Ventil za zapiranje dotoka goriva obrnite v položaj ON (če je na voljo).

2. Stikalo za vklop/izklop motorja obrnite v položaj ON (če je na voljo).

3. Motor zaženite na naslednji način:

Postavite ročico za plin na sredino med položaja SLOW (počasi) in FAST (hitro).

4. Povratna ročica za zagon: Počasi povlecite ročico za zagon do kompresije – STOP! Vrnite ročico za zagon in jo močno povlecite naravnost navzven, da se izognete pretirani obrabi zagonske vrvi.

Električni zagon: Aktivirajte stikalo zaganjalnika. Spustite stikalo takoj, ko se motor zažene. Če zaganjalnik ne more zavrteti motorja, ga takoj izklopite. Ne poskušajte znova zagnati motorja, dokler ne odpravite tega stanja. Ne poskušajte ga zagnati prek zunanjšega akumulatorja. Za analizo okvar se obrnite na pooblaščenega prodajalca Rehlo.

Namigi za zagon v hladnem vremenu

1. Uporabite ustrezno olje za pričakovano temperaturo.
2. Odprite vse možne zunanje obremenitve.
3. Uporabite sveže gorivo, namenjeno uporabi pozimi. Zimsko gorivo je bolj vnetljivo, kar pomaga pri zagonu.

Ugašanje

1. Če je mogoče, odstranite tovor tako, da odklopite vse priključke, ki jih poganja PTO.
2. Ročico za plin (če je nameščena) premaknite v počasni ali nizki položaj in zaustavite motor.
3. Zaprite ventil za dotok goriva (če je nameščen).

Naklon uporabe

Oglejte si navodila strojev, ki jih ta motor poganja. Pri uporabi tega motorja ne smete preseči največjega dovoljenega naklona uporabe; oglejte si tabelo s specifikacijami. Neustrezno podmazovanje lahko povzroči poškodbe motorja.

Hitrost motorja

OPOMBA: Ne skušajte povečati največje hitrosti motorja s posegi v sistem za uravnavanje plina ali uplinjač. Prekomerna hitrost delovanja je nevarna in razveljavi garancijo.

Poledenitev dušilne lopute

OPOMBA: Če motor uporabljate v normalnih pogojih, ko je na njemu nameščen pokrov za uporabo v hladnem vremenu, ga lahko poškodujete.




Poledenitev dušilne lopute se lahko pojavi ob določenih kombinacijah temperature in vlažnosti. Posledica poledenitve dušilne lopute je neenakomerno delovanje v prostem teku ali pri nizki hitrosti ter črn ali bel dim.

Za zmanjšanje možnosti poledenitve dušilne lopute lahko obrnete pokrov zračnega filtra tako, da vsesava toplejši zrak s strani izpuha. Za uporabo v hladnem vremenu namestite pokrov zračnega filtra tako, da je oznaka snežinke obrnjena navzven.

Za običajno uporabo namestite pokrov zračnega filtra tako, da je navzven obrnjena oznaka sonca.

SL

Navodila za vzdrževanje

  	⚠ OPOZORILO	Pred delom z motorjem ali opremo onemogočite motor na naslednji način: 1) Odklopite priklopne kable svečk. 2) Odklopite negativni (-) pol akumulatorja.
	Nenamerni zagon lahko povzroči hude poškodbe ali smrt. Prekinite povezavo in ozemljite povezave svečk pred servisiranjem.	

Normalno vzdrževanje, zamenjavo ali popravilo naprav ali sistemov za uravnavanje emisij lahko opravlja vsak servis ali posameznik, vendar morajo biti garancijska popravila opravljena pri pooblaščenemu prodajalcu Rehlko, ki ga najdete na Engines.rehlko.com ali na telefonski št. 1-800-544-2444 (ZDA in Kanada).

Razpored vzdrževanja

Po prvih 5 urah

- Zamenjajte olje (NI potrebno, če uporabljate popolnoma sintetično olje Xtended Life PRO 10W-50).

Vsaki 50 ur ali vsako leto

- Servisirajte ali zamenjajte predfilter Quad-Clean™.

Vsaki 100 ur ali vsako leto¹

- Očistite nizkoprofilni element zračnega filtra.
- Zamenjajte olje.
- Očistite hladilna območja.

Vsaki 200 ur

- Zamenjajte element zračnega filtra Quad-Clean™.

Vsaki 300 ur

- Zamenjajte nizkoprofilni element zračnega filtra.
- Preverite filtre za gorivo (izhodni filter iz posode in zaporedni filter) in jih po potrebi očistite ali zamenjajte (če sta na voljo).

Vsaki 300 ur¹

- Zamenjajte edinstveni filter za gorivo Electronic Fuel Injection (EFI).

Vsaki 300 ur²

- Preverite in prilagodite hod ventilov, ko je motor hladen.

Vsaki 300 ur³ (Ni na voljo za model motorja ECH440LE)

- Zamenjajte olje (Samo olje Xtended Life PRO 10W-50).

Vsaki 500 ur ali vsako leto¹

- Zamenjajte svečko in nastavite razmik.

¹Te postopke opravite pogosteje v izjemno prašnih in umazanih okoljih.

²Tovrstna dela naj opravijo pri pooblaščenem prodajalcu Rehlko.

³Ta možnost je na voljo samo, če uporabljate olje Xtended Life PRO 10W-50.

Priporočila glede olj



ECH440

Sintetično olje za vse letne čase Xtended Life PRO 10W-50 je idealno za motorje Rehlko. Njegova formula je prilagojena intervalu menjavanja olja na 300 ur. Razpoložljivost preverite pri pooblaščenem prodajalcu znamke Rehlko.

Interval menjavanja olja na 300 ur velja izključno za motorje Rehlko, v katerih se uporablja sintetično olje Xtended Life PRO 10W-50. V motorjih Rehlko lahko uporabljate tudi druge vrste motornega olja, vendar v tem primeru za pravilno vzdrževanje velja interval menjavanja olja na 100 ur. Olje mora ustrezati servisnemu razredu SJ ali višjemu po standardu inštituta American Petroleum Institute (API). Viskoznost izberite na osnovi temperature okolja v času uporabe, kot je prikazano spodaj.

ECH440LE

Za najboljše delovanje uporabljajte motorna olja GF-5 ILSAC (Mednarodni odbor za standardizacijo in odobritev maziv). Viskoznost izberite na osnovi temperature okolja v času uporabe, kot je prikazano v spodnji tabeli

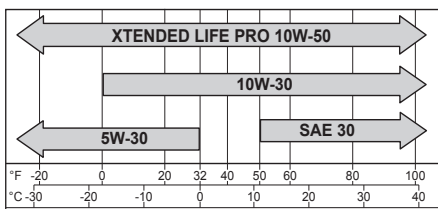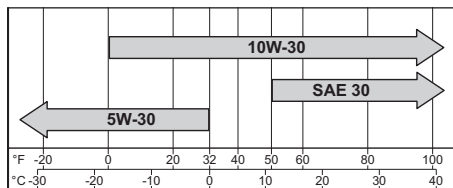

Preverjanje količine olja

OPOMBA: Če želite preprečiti prekomerno obrabo ali poškodbe motorja, ga nikoli ne uporabljajte, kadar je nivo olja pod ali nad delovnim območjem na merilni paličici.

Prepričajte se, da je motor hladen in da stoji naravnost. Očistite umazanijo z območja odprtine za polnjenje/paličice olja.

1. Preverjanje ravni olja z merilno palico ali čepom odprtine za olje.
 - a. Merilna palica z navojnim pokrovom: Odstranite merilno palico in z nje obrišite olje. Merilno palico znova vstavite v cev, pri čemer naj se nasloni na vrat za dolivanje olja, nato pa jo obračajte v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler se pokrov ne spusti na najnižjo točko navoja. Pokrova ne smete priviti na cev. Izvlecite palico; preverite raven olja. Raven bi morala segati do vrha oznake na palici.
 - b. Merilna palica s potisnim pokrovom: Odstranite merilno palico in z nje obrišite olje. Merilno palico znova vstavite v cev in jo potisnite povsem navzdol. Izvlecite palico; preverite raven olja. Raven bi morala segati do vrha oznake na palici.

ali
 - c. Odstranite pokrov za polnjenje olja. Nivo bi moral biti do točke prelitja na vratu za polnjenje.
2. Ob nizki ravni olja ga dolijte do vrha oznake na merilni palici ali do točke prelitja na vratu za dolivanje.
3. Ponovno namestite in pritrdite merilno palico ali čep odprtine za olje.

Menjava olja


Olje menjajte pri toplem motorju.

1. Očistite območje okrog pokrova za polnjenje/paličice in odtočnega čepa olja.
2. Odstranite odtočni čep in pokrov za polnjenje/paličico. Popolnoma izpraznite olje.
3. Znova namestite odtočni čep. Privijte ga z zateznim momentom 17,6 Nm (13 ft. lb).
4. Napolnite okrov ročične gredi z novim oljem do vrha oznake na merilni palici ali do točke prelitja na vratu za dolivanje.
5. Ponovno namestite in pritrdite pokrov odprtine za olje/merilno palico.
6. Rabljeno olje zavržite v skladu z veljavno lokalno zakonodajo.

Oil Sentry™ (če je nameščen)

To stikalo je zasnovano tako, da prepreči zagon motorja, ko v njem ni dovolj olja. Stikalo Oil Sentry™ morda ne bo pravočasno zaustavilo delujočega motorja, da prepreči škodo. To stikalo v nekaterih primerih aktivira opozorilni signal. Za več informacij si preberite navodila za uporabo opreme.

Priporočila glede goriva

	! OPOZORILO
	Eksplozivno gorivo lahko povzroči požare in hude opekline. Posode za gorivo ne polnite, ko je motor ogret ali v teku.
Bencin je močno vnetljiv in njegovi hlapi lahko ob vžigu eksplodirajo. Bencin shranjujte v odobrenih posodah v dobro prezračenih nenaseljenih zgradbah, kjer ni prisotnosti isker ali plamena. Če izliito gorivo pride v stik z vročimi deli ali iskrami iz vžiga, se lahko vname. Bencina nikoli ne uporabljajte kot čistilo.	


OPOMBA: Mešanice E15, E20 in E85 NISO dovoljene in jih NE SMETE uporabljati. Garancija ne krije učinkov, ki nastanejo zaradi starega, postanelega ali onesnaženega goriva.

Gorivo mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- Čist, svež, neosvinčen bencin.
- Oktansko število 87 (R+M)/2 ali višje
- Raziskovalno določeno oktansko število (RON) - najmanj 90.
- Sprejemljiv je bencin s sestavo do 10 % etilnega alkohola in 90 % neosvinčenega bencina.
- Odobrena je tudi uporaba mešanice metil terciarnega butil etra (MTBE) in neosvinčenega bencina (največ 15% MTBE).
- Gorivu ne dodajajte olja.
- Posode za gorivo ne prenapolnite.
- Ne uporabljajte bencina, ki je starejši od 30 dni.

SL

Dolivanje goriva

	<p>! OPOZORILO</p> <p>Eksplozivno gorivo lahko povzroči požare in hude opekline.</p> <p>Posode za gorivo ne polnite, ko je motor ogret ali v teku.</p>
--	---

Bencin je močno vnetljiv in njegovi hlapi lahko ob vžigu eksplodirajo. Bencin shranjujte v odobrenih posodah v dobro prezračevanih nenaseljenih zgradbah, kjer ni prisotnosti isker ali plamena. Če izlito gorivo pride v stik z vročimi deli ali iskrami iz vžiga, se lahko vname. Bencina nikoli ne uporabljajte kot čistilo.


Prepričajte se, da je motor hladen.

1. Očistite območje v okolici pokrova posode za gorivo.
2. Odstranite pokrov posode za gorivo. Napolnite do dna vratu za polnjenje. Posode za gorivo ne prenapolnite. Gorivo naj ima prostor za širjenje.
3. Znova namestite pokrov posode za gorivo in ga tesno privijte.

Cev za gorivo

Na motorjih Rehlko, opremljenih s sistemom EFI, mora biti nameščena visokotlačna cev za gorivo, ki izpolnjuje zahteve standarda SAE R12.

Svečke

	<p>! OPOMIN</p> <p>Električni udar lahko povzroči poškodbe.</p> <p>Med delovanjem motorja se ne dotikajte žic.</p>
---	---

Očistite vdolbino vžigalne svečke. Odstranite svečko in jo znova namestite.

1. Preverite razmik z žičnatim merilnikom. Prilagodite razmik na vrednost iz tabele s specifikacijami.
2. Svečko namestite v glavo cilindra.
3. Svečko privijte z zateznim momentom 27 Nm (20 ft. lb.).

Zagon s kabli

Ravnajte se po vseh varnostnih smernicah in postopkih, podanih s strani proizvajalca akumulatorja in/ali proizvajalca originalne opreme (OEM). Neupoštevanje pravih postopkov lahko povzroči resno telesno poškodbo in/ali poškodbo komponent EFI motorja, ki jih garancija ne krije.

Sistem za elektronski vbrizg goriva (EFI)

EFI je elektronsko krmiljen sistem za upravljanje goriva, ki ga nadzoruje elektronska krmilna enota (ECU). Če je sistem opremljen z indikatorsko lučko za okvare (Malfunction Indicator Light oz. MIL), bo ta ob zaznani težavi ali okvari zasvetila. Servis mora izvajati pooblaščen prodajalec Rehlko.

Komponente sistema za gorivo

Visokotlačnih komponent v modulu tlačilke za gorivo ni mogoče servisirati. Motorji so opremljeni s posebnim filtrom za gorivo EFI. Glejte časovni načrt vzdrževanja.

Menjava varovalk

Ta motor ima dve (2) nožasti avtomobilski varovalki. Nadomestne varovalke morajo imeti isto nazivno moč kot pregorela varovalka. Ustrezno varovalko poiščite v spodnji preglednici varovalk.

Barva žice	Nazivna moč varovalke
2 enakomerno rdeči žici	10 amperska varovalka
1 rdeča žica s črno črto	10 amperska varovalka
1 rdeča žica z belo črto	

Zračni filter

OPOMBA: Če motor uporabljate v normalnih pogojih, ko je na njemu nameščen pokrov za uporabo v hladnem vremenu, ga lahko poškodujete.

OPOMBA: Uporaba motorja z nepripravljenimi ali poškodovanimi komponentami zračnega filtra lahko povzroči prehitro obrabo in okvare. Zamenjajte vse skrivljene ali poškodovane dele.

OPOMBA: Papirnega elementa ni mogoče preprihati s stisnjenim zrakom.

Quad-Clean™

Zaskočke na pokrovu zračnega filtra premaknite navzdol. Odstranite zaponke izpod zatičev na ohišju in odstranite pokrov.

Predfilter:

1. Odstranite predfilter iz papirnega elementa.
2. Predfilter zamenjajte ali pa ga operite s toplo milnico. Sperite ga in pustite, da se posuši.
3. Predfilter rahlo naoljite z novim motornim oljem. Odvečno olje iztisnite ven.
4. Znova namestite predfilter na papirni element.

Papirni element:

1. Ločite predfilter od elementa. Servisirajte predfilter in zamenjajte papirni element.
2. Na ohišje namestite nov papirni element. Predfilter namestite na papirni element.

Pokrov zračnega filtra postavite v položaj za normalno uporabo (oznaka sonca navzven) ali uporabo v hladnem vremenu (oznaka snežinke navzven). Zaponke postavite pod zatiče in dvignite zaskočki, da pritrdite pokrov.


Nizek profil

1. Odstranite vijak in pokrov zračnega filtra.
2. Odstranite penasti element iz ohišja.
3. Penasti element operite s toplo milnico. Sperite ga in pustite, da se posuši.
4. Penasti element rahlo naoljite z novim motornim oljem. Odvečno olje iztisnite ven.
5. Penasti element znova namestite v ohišje.
6. Znova namestite pokrov in ga privijte z vijakom.

Cev za zračenje

Prepričajte se, da sta oba konca cevi za zračenje pravilno priključena.

Zračno hlajenje

	⚠ OPOZORILO
	Vroči deli lahko povzročijo hude opekline. Motorja se ne dotikajte med delovanjem ali takoj po zaustavitvi.
Motorja nikoli ne uporabljajte, če so temperaturne zaščite ali pokrov odstranjeni.	

Ustrezno hlajenje je nujno. Očistite mrežice, hladilna rebra in druge zunanje površine motorja, da preprečite pregrevanje. Kabelskega snopa ali električnih delov ne smete poškopiti z vodo. Oglejte si razpored vzdrževanja.

Popravila/servisni deli

Priporočamo, da se za vzdrževanje, servisiranje in rezervne dele za motor obrnete na pooblaščenega prodajalca Rehlko. Pooblaščenega prodajalca Rehlko lahko poiščete na Engines.rehlko.com ali pa s klicem na telefonsko št. 1-800-544-2444 (ZDA in Kanada).

Shranjevanje

Če motorja ne boste uporabljali 2 ali več mesecev, sledite spodnjemu postopku.

1. V posodo z gorivom dolijte aditiv Xtended Life PRO 10W-50 Series. Motor zaženite za 2 do 3 minute, da stabilizirano gorivo pride v sistem za gorivo (garancija ne krije okvar zaradi neobdelanega goriva).
2. Zamenjajte olje, ko je motor še topel po uporabi (NI potrebno, če uporabljate popolnoma sintetično olje Xtended Life PRO 10W-50). Odstranite svečke in v cilindre nalijte približno 1 oz. (30 ml) motornega olja. Znova namestite svečke in počasi zaganjajte motor, da se olje porazdeli.
3. Odklopite negativni (-) pol akumulatorja.
4. Motor shranite v čistem in suhem prostoru.

SL

Odpravljanje težav

Ne poskušajte servisirati ali menjati večjih delov motorja ali drugih delov, katerih menjava zahteva posebne postopke prilagajanja in umerjanja. Tovrstna dela naj opravijo pri pooblaščenem prodajalcu Rehlko.

Težava	Možen razlog								
	Ni goriva	Neustrezno gorivo	Umazanija v cevi za gorivo	Prekinjen taljivi člen	Umazan ščitnik za delce	Neustrezna količina olja	Preobremenitev motorja	Umazan filter za zrak	Okvara svečke
Ne zažene se	•	•	•	•		•	•	•	•
Težave zagona		•	•			•	•	•	•
Nenadno ugašanje	•		•		•	•	•	•	•
Pomanjkanje moči		•	•		•	•	•	•	•
Nestalno delovanje		•	•		•		•	•	•
Pokanje ali tolčenje		•			•		•		•
Preskoki ali prekinitve		•	•		•			•	•
Pokanje izpuha		•	•				•	•	•
Pregrevanje		•	•		•	•	•	•	
Visoka poraba goriva							•	•	•

Specifikacije motorja

Model	Obseg cilindra	Hod	Prostornina	Največja količina olja (polnjenja)	Razmik svečk	Največji dovoljeni naklon uporabe (pri polnem olju)*
ECH440	89 mm (3,5 in.)	69 mm (2,7 in.)	429 cc (26.2 cu. in.)	1,1 l (1.16 U.S. qt.)	1,02 mm (0,040 in.) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 1,11 mm (0,044 in.) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					1,02 mm (0,040 in.) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

*Če presežete največji dovoljeni naklon uporabe, lahko pride do poškodb motorja zaradi nezadostnega mazanja.

Dodatne informacije o specifikacijah lahko najdete v servisnih navodilih, ki so na voljo na Engines.rehlko.com.

Vse reference na konjske moči (hp) s strani družbe Rehlko so certificirane oznake moči po standardih SAE J1940 in J1995. Podrobnosti za certificirane oznake moči lahko dobite na Engines.rehlko.com.

Sistem za nadzor emisij


Sistem za nadzor nad izpušnimi emisijami za model ECH440 je EM, O2S, ECM, TBI in za model ECH440LE je EM, O2S, ECM, TBI, TWC za ZDA, EPA, Kalifornijo in Evropo.

OPOMBA: Z nedovoljenim spreminjanjem motorja in njegovega sistema za nadzor emisij boste izničili veljavnost potrdila o skladnosti EPA, skladnost z odredbo ARB in ES-homologacijo.

Command PRO EFI

ECH440, ECH440LE

用户手册

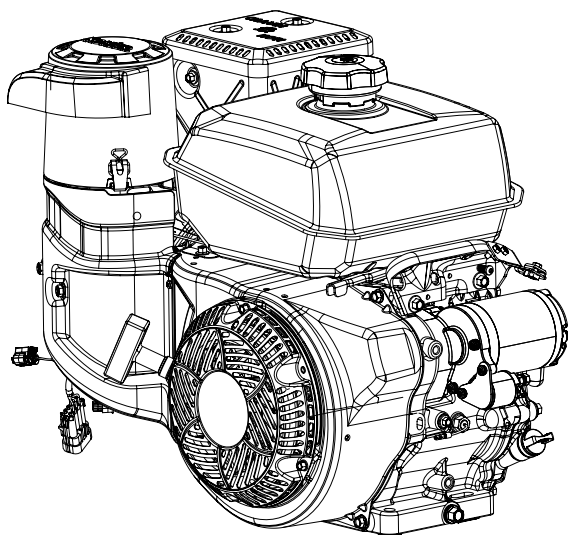

请记录发动机信息，并在订购零件或获取保修范围时参考。

发动机型号 _____
规格 _____
系列号 _____
购买日期 _____

重要提示：

设备操作前请阅读所有安全预防措施和说明。请参阅安装该发动机设备的操作说明。

执行任何保养或检修前请确保发动机已停机并平坦放置。

保修范围在保修卡及 Engines.rehiko.com 中扼要说明。它具体规定了您的权利和义务，请仔细阅读。

为了符合适用的排放规定，排气系统反压不可超过限制，可参阅 Engines.rehiko.com。根据型号进行搜索，然后选择规格标签。

Rehiko 发动机在 Engines.rehiko.com 网站上已公布二氧化碳值。

安全预防措施

▲ 警告： 可能导致死亡、严重人身伤害或重大财产损失的危险。

▲ 告诫： 可能导致轻微人身伤害或财产损失的危险。

注意： 用于告知人们非常重要的发动机安装、操作或保养相关信息。

	<p>▲ 警告</p> <p>易爆炸的燃油可能引起火灾和严重灼伤。</p> <p>在发动机处于高温或运转时，切勿往燃油箱内加油。</p>
	<p>汽油很容易燃烧，且它的蒸气被点燃的时候易爆炸。存储的汽油只能装在符合要求的容器内，并位于通风良好、无人居住的建筑物内，远离火花或火焰。溢出的燃油在接触到热的零件或点火火花的时候容易被点燃。不能使用汽油作为清洗剂。</p>

	<p>▲ 警告</p> <p>一氧化碳可能导致严重呕吐、昏厥甚至死亡。</p> <p>避免吸入排放的尾气。切勿在室内或密闭空间内运行发动机。</p>
	<p>发动机排放的尾气含有有毒的一氧化碳。一氧化碳是无味、无色的气体，且吸入过多时会导致死亡。</p>

	<p>▲ 警告</p> <p>意外启动可能造成严重人身伤害甚至死亡。</p> <p>在维护前请断开火花塞导线并将其接地。</p>
	<p>在发动机或设备上工作之前，请按以下说明停止发动机： 1) 断开火花塞导线。 2) 断开电池的负极 (-) 电池线。</p>

	<p>▲ 警告</p> <p>旋转零件可能引起严重人身伤害。</p> <p>切记远离运转中的发动机。</p>
	<p>手、足、头发和衣物必须远离正在转动的零件以防人身伤害。在外盖、保护罩或防护装置拆走的时候，不要运行发动机。</p>


	<p>▲ 警告</p> <p>高压液体可能刺破皮肤，并造成严重人身伤害甚至死亡。</p> <p>未经过专业培训或配戴安全设备，不得接触燃油系统。</p>
	<p>液体穿刺伤害有剧毒，非常危险！如果发生伤害，应立即就医。</p>


	<p>▲ 警告</p> <p>高温零件可能引起严重灼伤。</p> <p>切勿在运转期间或停机后立即触摸发动机。</p>
	<p>在发动机防热罩或隔热板拆走后，切记不能运行发动机。</p>

	<p>▲ 告诫</p> <p>触电可能导致严重人身伤害。</p> <p>在发动机运转期间不得触摸电线。</p>
--	--

<p>▲ 警告： 此产品可能会使您暴露于包括一氧化碳和苯在内、在加州已知会致癌及造成出生缺陷或其他生殖系统损害的化学物质。欲了解更多信息，请查阅 www.P65Warnings.ca.gov。</p>

符号

				
燃油	关闭	开启	快速	慢速

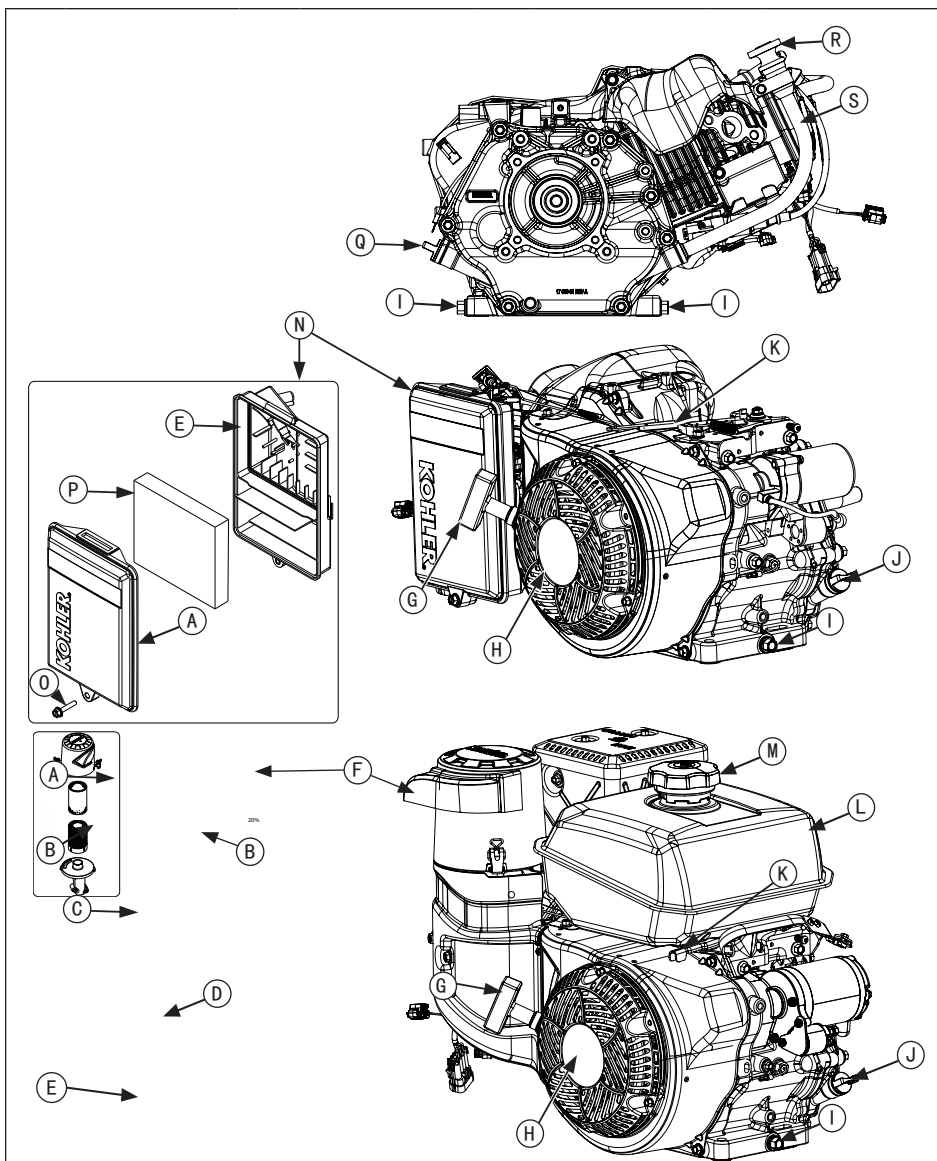

ZH


A	空气滤清器罩	B	卡箍	C	粗滤器	D	纸质滤芯
E	空气滤清器底座	F	Quad-Clean™ 空气滤清器	G	起动器手柄	H	反冲起动器
I	润滑油放油塞	J	机油尺/润滑油 加油塞	K	油门控制杆	L	燃油箱
M	燃油加油盖	N	小型空气滤清器	O	螺丝	P	泡沫滤芯
Q	润滑油加油塞	R	机油尺	S	管道		


请访问 Engines.rehiko.com, 查阅维修零件信息以及购买选项。

启动前检查

1. 检查润滑油液位。如果液位低，需加油。但不要过度加油。
2. 检查燃油液位。如液位较低，则应加注燃油。检查燃油系统部件及管道是否有泄漏。
3. 检查并清洁冷却部位、空气进气部位和发动机外部（尤其是存放后）。
4. 检查空气滤清器零部件和所有保护罩、设备遮盖和保护装置是否都安装到位，且安全紧固。
5. 检查阻火器（如配备）

启动

	<p>警告</p> <p>一氧化碳可能导致严重呕吐、昏厥甚至死亡。</p> <p>避免吸入排放的尾气。切勿在室内或密闭空间内运行发动机。</p>
<p>发动机排放的尾气含有有毒的一氧化碳。一氧化碳是无味、无色的气体，且吸入过多时会导致死亡。</p>	

	<p>警告</p> <p>旋转零件可能引起严重人身伤害。</p> <p>切记远离运转中的发动机。</p>
<p>手、足、头发和衣物必须远离正在转动的零件以防人身伤害。在外盖、保护罩或防护装置拆走的时候，不要运行发动机。</p>	

- 注意：按加浓泵启动耗尽燃油的系统时，将钥匙开关旋转到 ON（开启）位置并持续一分钟。允许燃油泵循环并按加浓泵启动系统。将钥匙开关旋转到 OFF（关闭）位置。
- 注意：应定期展开启动拉绳以检查其状况。如果启动拉绳出现磨损，立即联系 Rehko 授权代理商进行更换。
- 注意：不要使用启动器带动发动机持续超过 10 秒钟。下次启动尝试之前等待 60 秒以使其冷却。否则可能导致启动器马达烧坏。
- 注意：如果发动机有足够速度脱开启动器，但不能保持运转（启动失败），则必须在发动机完全停止后才能重新启动发动机。如果在飞轮旋转时接合启动器，则启动器齿轮和飞轮齿圈可能撞击，并导致启动器损坏。
1. 将燃油切断阀旋转到 ON（开启）位置（如配备）。
 2. 将 on/off（开启/关闭）开关旋转到 ON（开启）位置（如配备）。
 3. 按照以下说明启动发动机：
将油门控制放在 SLOW（慢速）与 FAST（快速）位置中间。

4. 反冲启动：慢慢拉动启动器手柄，直至刚好拉过压缩位置 - 停止！拉回启动器手柄；沿平直方向平稳地拉动手柄以避免对启动拉绳器上的拉绳造成过度磨损。

电启动：激活启动器开关。发动机启动后，松开开关。如果启动器不能带动发动机，则应立即关闭启动器。在未排除问题之前，切勿再次尝试启动发动机。不要进行助推起。应向 Rehko 授权代理商寻求故障诊断。

冷天气启动说明

1. 请根据气温来使用合适的润滑油。
2. 脱开所有可能的外部负荷。
3. 请使用新鲜的冬季等级燃油。冬季等级燃油有更高的挥发性，可以改善启动。

停止

1. 如果可能，脱开所有 PTO 驱动附件，以移除负荷。
2. 将油门控制（如配备）移动到慢速或怠速位置；停止发动机。
3. 关闭燃油切断阀（如配备）。

工作角度

请参阅安装该发动机设备的操作说明。运行发动机时不得超出最大工作角度；请参阅规格表。发动机可能会由于润滑不足而损坏。

发动机转速

注意：不要随意改变调速器设置，以增加发动机最大转速。超速是很危险的，且不属于保修范围。

油门体结冰

注意：如果外界条件正常，将外罩放在“冷天气运行”位置运转发动机可能导致发动机损坏。

在一定温度和湿度条件下，可能发生油门体结冰情况。油门体结冰会导致发动机在怠速或低速时运转不平稳，并冒黑烟或白烟。

为了降低油门体结冰的可能性，可转动空气滤清器罩以便从消声器侧抽入温热空气。冷天气运行时，空气滤清器罩放置时应显示雪花贴花。

正常运行时，空气滤清器罩放置时应显示太阳贴花。

	<p>警告</p> <p>意外启动可能造成严重人身伤害甚至死亡。</p> <p>在维护前请断开火花塞导线并将其接地。</p>	<p>在发动机或设备上工作之前，请按以下说明停止发动机：1) 断开火花塞导线。2) 断开电池的负极 (-) 电池线。</p>
--	---	--

发动机排放控制设备/系统的正常保养、更换或维修工作，可以由任何发动机维修公司或个人来进行。但保修期维修必须由 **Rehiko** 授权代理商执行。请访问 Engines.rehiko.com 或拨打电话 1-800-544-2444 (美国和加拿大) 获取授权代理商信息。

保养安排

<p>首次 5 小时后</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更换润滑油 (使用 Xtended Life PRO 10W-50 全合成润滑油时不需要)。
<p>每 50 小时或每年</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 检修/更换 Quad-Clean_™ 粗滤器。
<p>每 100 小时或每年¹</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 清洁小型空气滤清器滤芯。 ● 更换润滑油。 ● 清洁冷却部位。
<p>每 200 小时</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更换 Quad-Clean_™ 空气滤清器滤芯。
<p>每 300 小时</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更换小型空气滤清器滤芯。 ● 检查燃油过滤器 (燃油箱出口过滤器和管路上的过滤器) 并根据需要加以清洁或更换 (如配备)。
<p>每 300 小时¹</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更换特有的电子燃油喷射 (EFI) 燃油过滤器。
<p>每 300 小时²</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 发动机冷却后，检查并调节阀间隙。
<p>每 300 小时³ (不适用于 ECH440LE 发动机型号)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更换润滑油 (仅限 Xtended Life PRO 10W-50 润滑油)。
<p>每 500 小时或每年¹</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 更换火花塞和调节阀间隙。
<p>¹ 在灰尘、脏污严重的情况下，必须提高定期保养的频率。 ² 请联系 Rehiko 授权代理商来执行此维护。 ³ 仅在使用 Xtended Life PRO 10W-50 润滑油时可选用。</p>


ZH

润滑油使用建议

ECH440


全天候 **Xtended Life PRO 10W-50** 合成润滑油是适用于 **Rehiko** 发动机的理想润滑油。它经过特别配制，可延长换油周期至 300 小时。请联系您的科勒授权经销商以了解是否有售。

300 小时换油周期仅适用于使用 **Xtended Life PRO 10W-50** 润滑油的 **Rehiko** 发动机，并且此换油周期仅在此类发动机上进行过验证。其他润滑油可用于 **Rehiko** 发动机，但需要 100 小时换油周期才能确保恰当的维护。润滑油必须满足 API (美国石油组织) 服务等级 **SJ** 或更高等级。如下所示，根据发动机使用时的大气温度选择合适粘度的润滑油。

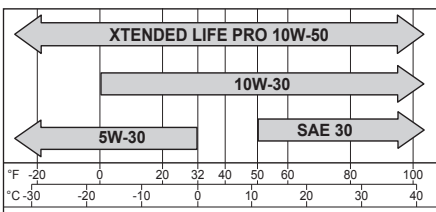

ECH440LE

使用 ILSAC (国际润滑油标准暨认证委员会) GF-5 机油以获得最佳性能。如下表所示, 根据发动机使用时期的大气温度选择合适粘度的润滑油。

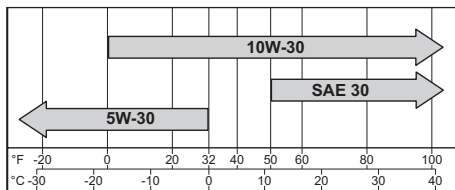

检查润滑油液位

注意: 为防止发动机出现过度磨损或损坏, 润滑油液位低于或超出机油尺指示的工作范围时切勿运行发动机。

确保发动机已冷却且处于水平位置。清除润滑油添加/机油尺区域的所有杂物。

1. 使用机油尺或润滑油加油塞检查润滑油液位。
 - a. 旋入式加油盖机油尺: 取出机油尺, 擦干净润滑油。重新将机油尺插入加油管; 逆时针转动机油尺, 直到润滑油加油盖落入最低螺纹位置; 不要加油盖旋到加油管上。取出机油尺; 检查润滑油液位。液位应该在机油尺指示的顶端。
 - b. 推压式加油盖机油尺: 取出机油尺, 擦干净润滑油。重新将机油尺插入加油管; 完全按入到位。取出机油尺; 检查润滑油液位。液位应该在机油尺指示的顶端。

或
 - c. 取出润滑油加油塞。液位应达到加油口的满液位位置。
2. 如果液位较低, 则加注润滑油, 使液位达到机油尺上的顶部液位指示标记或加油口的满液位位置。
3. 重新安装并固定机油尺或润滑油加油塞。

更换润滑油

发动机处于较热状态时更换润滑油。

1. 清洁润滑油加油盖/机油尺和放油塞。
2. 取出放油塞和加油盖/机油尺。完全排出润滑油。
3. 重新安装放油塞。拧紧至扭矩 13 ft. lb. (17.6 N·m)。
4. 将新润滑油注入曲轴箱, 液位应达到机油尺上的顶部液位指示标记或加油口的满液位位置。
5. 重新安装并固定润滑油加油盖/机油尺。
6. 根据当地规定处理废机油。

Oil Sentry™ (如配备)

该开关设计用于防止在低润滑油液位或无润滑油时启动发动机。Oil Sentry™ 不能在发生损坏之前停止发动机运转。在某些应用中, 此开关可以激活一个警告信号。请阅读设备手册以获得更多信息。

燃油使用建议



警告

易爆炸的燃油可能引起火灾和严重灼伤。

在发动机处于高温或运转时, 切勿往燃油箱内加油。

汽油很容易燃烧, 且它的蒸气被点燃的时候易爆炸。存储的汽油只能装在符合要求的容器内, 并位于通风良好、无人居住的建筑物内, 远离火花或火焰。溢出的燃油在接触到热的零件或点火火花的时候容易被点燃。不能使用汽油作为清洗剂。

注意: E15、E20 和 E85 未获批准, 不得使用; 使用旧的、过期或污染机油导致的后果不在保修范围内。

燃油必须符合下列要求:

- 干净、新鲜的无铅汽油。
- 87 (R+M)/2 或以上辛烷值等级的汽油。
- 研究法辛烷值 (RON) 最低为 90 号辛烷的汽油。
- 由最高 10% 乙醇和 90% 无铅汽油混合的汽油也可使用。
- 甲基叔丁基醚 (MTBE) 和无铅的汽油混合 (按体积 MTBE 最高可达 15%) 已获准使用。
- 不能往汽油里加润滑油。
- 不能过度往燃油箱里加油。
- 不能使用 30 天以上的汽油。

添加燃油



警告

易爆炸的燃油可能引起火灾和严重灼伤。

在发动机处于高温或运转时, 切勿往燃油箱内加油。

汽油很容易燃烧, 且它的蒸气被点燃的时候易爆炸。存储的汽油只能装在符合要求的容器内, 并位于通风良好、无人居住的建筑物内, 远离火花或火焰。溢出的燃油在接触到热的零件或点火火花的时候容易被点燃。不能使用汽油作为清洗剂。


确保发动机处于冷却状态。

1. 清洁燃油盖四周的区域。
2. 拆下燃油盖。加注燃油至加油口底部。不能过度往燃油箱里加油。必须留下燃油膨胀的空间。
3. 重新安装燃油盖, 并将其旋紧。

燃油管

满足 SAE R12 规定要求的高压燃油管必须安装在配备有 EFI 系统的 Rehlko 公司发动机。

火花塞

	⚠ 告 诫
	触电可能导致严重人身伤害。 在发动机运转期间不得触摸电线。

清洁火花塞凹槽。拆下火花塞并更换。

1. 使用塞尺检查火花塞间隙。调整间隙，请参阅规格表实施调整。
2. 将火花塞安装在气缸盖内。
3. 火花塞的紧固扭矩为 20 ft. lb. (27 N·m)。

助推起动

请遵循电池制造商和/或原始设备制造商 (OEM) 提供的所有安全指导和操作程序。如果不遵循正确的操作程序，可能导致严重的人身伤害和/或造成发动机 EFI 零部件损坏且不可保修。

电子燃油喷射 (EFI) 系统

EFI 系统是电子控制的燃油管理系统，由电子控制单元 (ECU) 监测。如果配备了故障指示灯 (MIL)，则在监测到问题或故障时，指示灯会点亮。需要由 Rehlko 授权代理商执行检修。

燃油系统部件

燃油泵模块内的高压零部件均不可维护。发动机配备了专用的 EFI 燃油过滤器。请参见保养安排。

保险丝更换

该发动机配备两 (2) 个插片式汽车保险丝。应使用与熔断保险丝规格相同的保险丝进行更换。使用下面的保险丝规格表确定正确的保险丝。

导线颜色	保险丝规格
2 条纯红色导线	10 A 保险丝
1 条红色导线，带黑色条 1 条红色导线，带白色条	10 A 保险丝

空气滤清器

注意：如果外界条件正常，将外罩放在“冷天气运行”位置运转发动机可能导致发动机损坏。

注意：如果空气滤清器零部件出现松动或损坏，则运行发动机可能引起过早磨损和故障。更换所有弯曲或损坏的零部件。

注意：纸质滤芯不能用压缩空气吹出。

Quad-Clean™

将空气滤清器罩的卡箍移至低位；从底座扣环的下方拆下插销；拆下滤清器罩。

粗滤器：

1. 从纸质滤芯上拆下粗滤器。
2. 更换粗滤器，或在温水中使用清洗剂清洗粗滤器。冲洗并风干。
3. 使用新鲜的发动机润滑油对粗滤器上油；挤出过多的润滑油。
4. 重新将粗滤器安装在纸质滤芯上。

纸质滤芯：

1. 从纸质滤芯上拆下粗滤器；对粗滤器进行保养并更换纸质滤芯。
2. 将新的纸质滤芯安装在底座上；在纸质滤芯上安装粗滤器。

将空气滤清器罩放置在正常运行（显示太阳贴花）或冷天气运行（显示雪花贴花）位置；将插销放在底座扣环的下方；提起卡箍固定滤清器罩。

小型空气滤清器

1. 拆下螺丝和空气滤清器罩。
2. 从底座上拆下泡沫滤芯。
3. 在温水中使用清洗剂清洗泡沫滤芯。冲洗并风干。
4. 使用新鲜的发动机润滑油对泡沫滤芯上油；挤出过多的润滑油。
5. 将泡沫滤芯重新安装在底座内。
6. 重新安装并用螺丝固定空气滤清器罩。

呼吸器管

确保呼吸器管的两端正确连接。

ZH

空气冷却



警告

高温零件可能引起严重灼伤。
切勿在运转期间或停机后立即触摸发动机。

在发动机防热罩或隔热板拆走后，切记不能运行发动机。

正确的冷却非常重要。为防止过热，应清洁滤网、散热片及发动机外部。避免将水喷洒在线束或任何电子零部件上。请参见保养安排。

零件维修/检修

我们建议您联系 **Rehko** 授权代理商实施所有发动机零件的保养、维修和更换。要查找 **Rehko** 授权代理商，请访问 Engines.rehko.com 或拨打 1-800-544-2444（美国和加拿大）。

存放

如果超过两个月不使用发动机，请按照以下程序。

1. 在燃油箱内添加 **Xtended Life PRO 10W-50** 系列燃油处理剂或替代产品。运行发动机 2-3 分钟，以使加入稳定剂的燃油进入燃油系统内（使用未经处理燃油造成的故障不在保修范围内）。
2. 在发动机停机后处于较热状态时更换润滑油（使用 **Xtended Life PRO 10W-50** 全合成润滑油时不需要）。拆下火花塞并在气缸内倒入大约 1 盎司的发动机润滑油。更换火花塞并缓慢带动发动机，使润滑油均匀分布。
3. 断开负极 (-) 电池线。
4. 将发动机存放在清洁、干燥的地方。

故障排除

切勿尝试维修或更换关键的发动机零部件，或任何需要特殊正时或调节程序的部件。请联系 Rehlko 授权代理商来检修这些故障。

问题	可能原因								
	没有燃油	燃油不合适	燃油管脏污	保险丝熔断	滤网有碎屑或脏污	润滑油液位不正确	发动机载荷过高	空气滤清器脏污	火花塞故障
不能起动	●	●	●	●		●	●	●	●
起动困难		●	●			●	●	●	●
突然停机	●		●		●	●	●	●	●
动力不足		●	●		●	●	●	●	●
运行不稳		●	●		●		●	●	●
敲缸或有异响		●			●		●		●
不着火或不点火		●	●		●			●	●
逆火		●	●				●	●	●
过热		●	●		●	●	●	●	
燃油消耗高							●	●	●

发动机规格

型号	缸径	冲程	排量	润滑油容量 (重新加注)	火花塞间隙	最大工作角度 (润滑油满液位时) *
ECH440	3.5 in. (89 mm)	2.7 in. (69 mm)	26.2 cu. in. (429 cc)	1.16 U.S. qt. (1.1 L)	0.040 in. (1.02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4) or 0.044 in. (1.11 mm) Rehlko 25 132 32-S (Champion® RC14MCX4)	25°
ECH440LE					0.040 in. (1.02 mm) Rehlko 25 132 27-S (Champion® RC12LC4)	

ZH

*超出最大工作角度可能引起润滑不足，从而导致发动机损坏。

其他规格信息请参见 Engines.rehlko.com 内的服务手册。

Rehlko 提及的任何和所有马力 (hp) 均为根据 SAE J1940 & J1995 hp 标准经认证的额定功率。有关经认证的额定功率详细信息请访问 Engines.rehlko.com。

排放控制系统

ECH440 型号的尾气排放控制系统为 EM, O2S, ECM, TBI (美国环保署、加利福尼亚州和欧洲)。

ECH440LE 型号的尾气排放控制系统为 EM, O2S, ECM, TBI, TWC (美国环保署、加利福尼亚州和欧洲)。

注意： 改动发动机及其排放控制系统可致使环保署一致性证书、空气资源局行政证明和欧盟型式批准失效。

